

جهاز Neat Bar Pro ووحدة Neat Pad

دليل المستخدم



neat.

Neat Bar Pro

جهاز عقد المؤتمرات عبر الفيديو



يُعد Neat Bar Pro الاختيار الأمثل للحصول على صوت وفيديو بجودة عالية وإمكانات فريدة أخرى لغرف التشاور والتجمع والاجتماعات والمؤتمرات، ويأتي مزودًا بوحدة تحكم Neat Pad مخصصة، بالإضافة إلى مُستشعرات بيئية متكاملة.

يجمع Neat Bar Pro بين عدة تقنيات في جهاز نحيف، وبسيط، وأنيق.


الجهاز مُهيأ لتشغيل ثلاث شاشات كبيرة، ويحتوي على كاميرتين عاليتي الدقة، ومجموعة ميكروفونات متعددة وثلاث سماعات ذات النطاق الكامل.

إعداد بسيط




كل ما تحتاجه موجود في العلبة، بما في ذلك الحوامل والكابلات والإرشادات الصريحة. من السهل على أي شخص تركيب الجهاز وإعداده، سواء أعلى أو أسفل شاشة واحدة أو شاشتين أو ثلاث شاشات.




حامل حائط

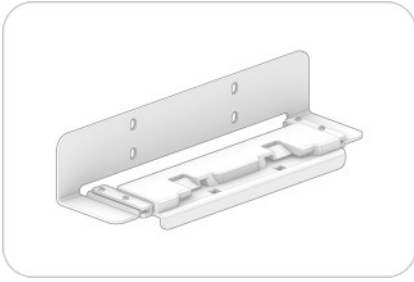

حامل شاشة

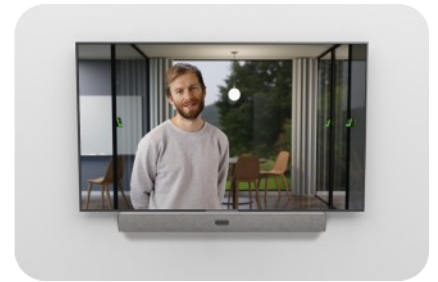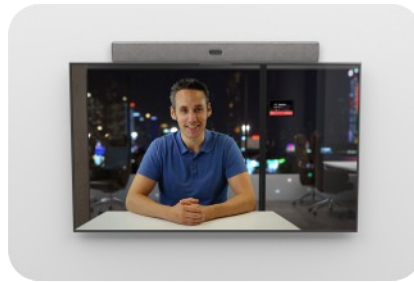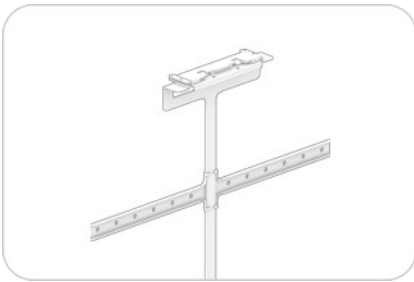

حامل طاولة

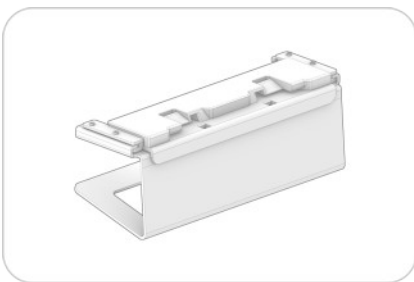

Neat Bar Pro



يأتي مزوّدًا بكل ما تحتاجه للبدء، بما في ذلك الكابلات وحامل للحائط وللشاشة وللطاولة.

مُحتويات العُلبَة

Neat Bar Pro: جهاز عقد المؤتمرات عبر الفيديو

كابل HDMI: ٦,٥ قدم (٢ م)

كابل إيثرنت: ٩,٨ قدم (٣ م)

سلك الطاقة ٩,٨ قدم (٣ م)

مهايئ الحامل، وحامل للحائط وللشاشة وللطاولة

٤ براغي M8 (٠,٩٤ بوصة\٢٤١ مم) لحامل شاشة VESA

٤ براغي M6 (٠,٩٤ بوصة\٢٤١ مم) لحامل شاشة VESA


فاصلان (لتثبيت حامل التلفاز المتوازي)

مفتاح سداسي مقاس ٥ مم لتركيب حامل الشاشة

مفتاح سداسي مقاس ٢ مم لتركيب مهايئ الحامل

كيسان براغي إضافيان لإعداد الشاشات المزدوجة أو الثلاثية

مجموعتان من
٤ براغي M8 (٠,٩٤ بوصة\٢٤١ مم) لحامل شاشة VESA
٤ براغي M6 (٠,٩٤ بوصة\٢٤١ مم) لحامل شاشة VESA
٤ فواصل (لضمان محاذاة جميع الشاشات)

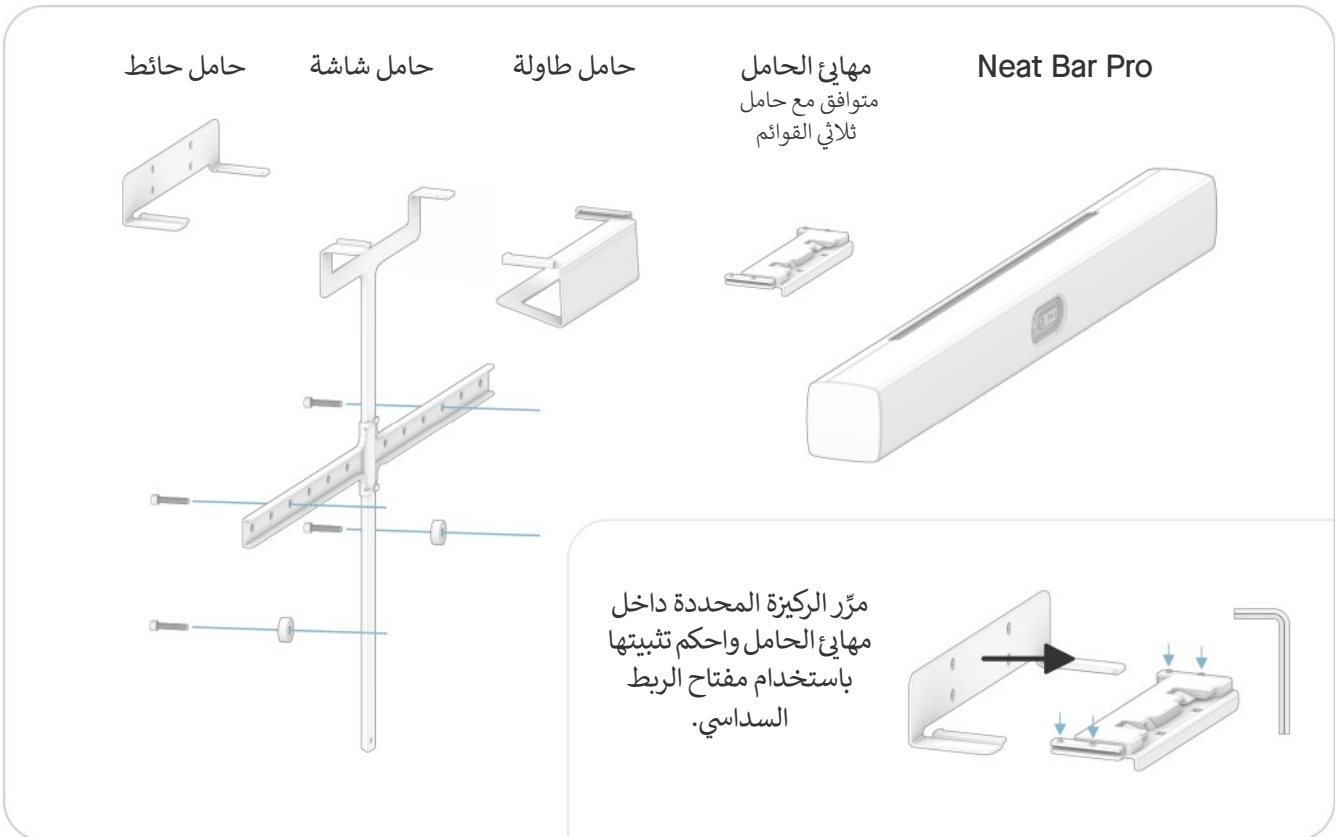

لا تحتوي العُلبَة على براغي للتثبيت على الحائط، نظرًا إلى أن التثبيت على الحائط لا يتم إلا بواسطة أفراد مؤهلين، وبما يتماشى مع لوائح المنشأة والدولة المعمول بها. يجب أن يتحمل الجدار ومعدات التثبيت حمولة الجهاز بأمان.



Neat Pad




تعمل Neat Pad باعتبارها وحدة تحكم لجهاز Neat Bar ويمكن أيضًا تهيئتها لتعمل بوصفها شاشة عرض الجدول الزمني لغرفة الاجتماعات. تأتي الوحدة مُزوَّدة بكل ما تحتاجه للبدء، بما في ذلك الكابلات وخيارات التثبيت.

مُحتويات العُلبَة

٤ براغي M4 (٠,٣٠ بوصة ٧,٥١ مم) لحامل الحائط
٣ براغي M4 (٠,١٩ بوصة ٤,٧١ مم) للحامل الجانبي
مفتاح سداسي مقاس ٢,٥ مم للمهايئات
مفتاح سداسي مقاس ٢ مم لتثبيت وحدة Neat Pad بحامل الحائط

Neat Pad: شاشة تعمل باللمس مقاس ٨ بوصة
كابلات إيثرنت: ٩,٨ قدم (٣ م) + ١٦,٤ قدم (٥ م)
مهايئ طاقة إيثرنت
مهايئ الحامل، وحامل جانبي، وحامل حائط

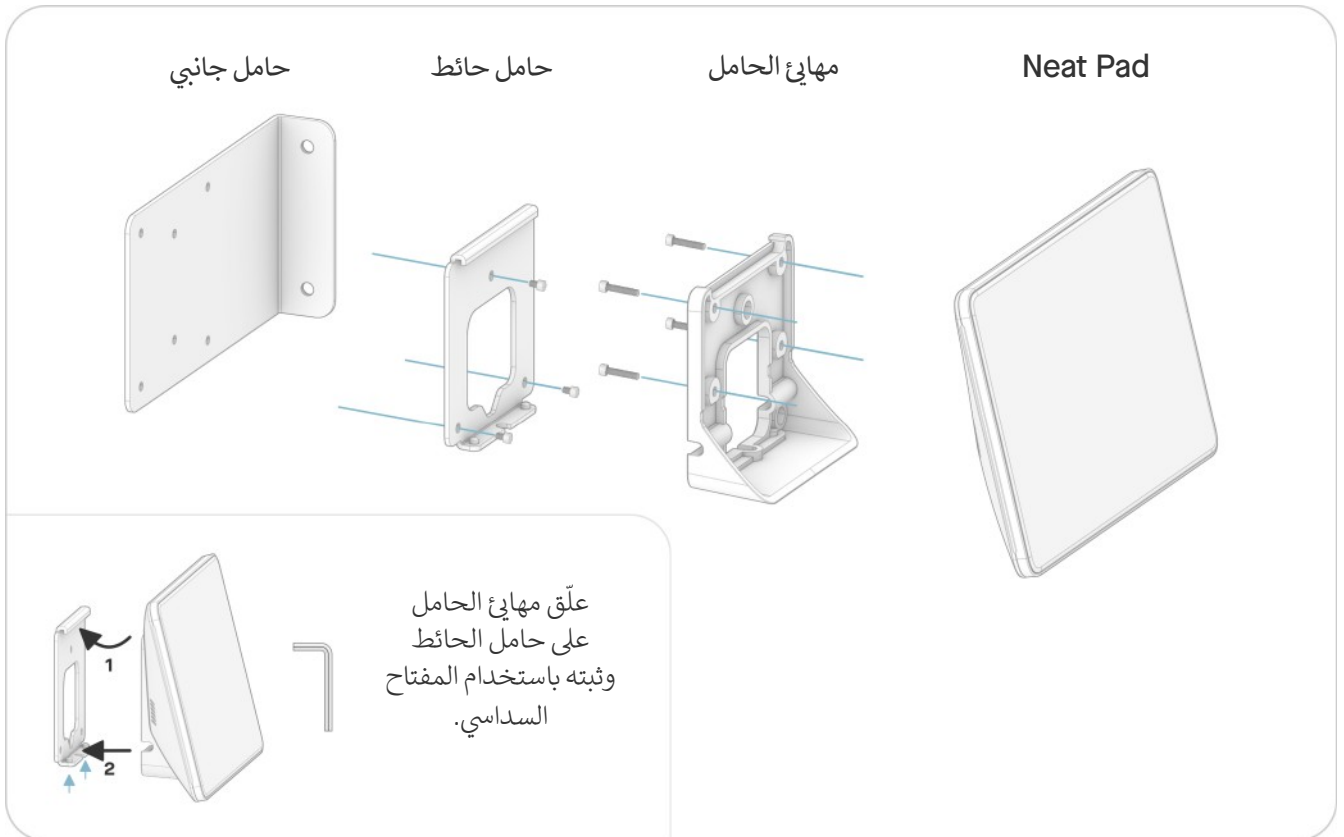

لا تحتوي العُلبَة على براغي للتثبيت على الحائط، نظرًا إلى أن التثبيت على الحائط لا يتم إلا بواسطة أفراد مؤهلين، وبما يتماشى مع لوائح المنشأة والدولة المعمول بها. يجب أن يتحمل الجدار ومعدات التثبيت حمولة الجهاز بأمان.





التثبيت والفك

التثبيت

مرّر وحدة Neat Bar داخل خيار التثبيت المحدد (١) عند إدخال الوحدة بالكامل، قم بإمالتها أفقيًا وتحقق مما إذا كانت مثبتة جيدًا أم لا من خلال سحبها نحوك بعناية.

الفك

قم بإمالة وحدة Neat Bar إلى الأمام بالكامل (١). اسحب الوحدة نحوك (٢) حتى تتوقف عن الحركة ويظهر ذراع التحرير الأحمر (٣). ادفع ذراع التحرير لأعلى واسحب وحدة Neat Bar من مهائج الحامل.

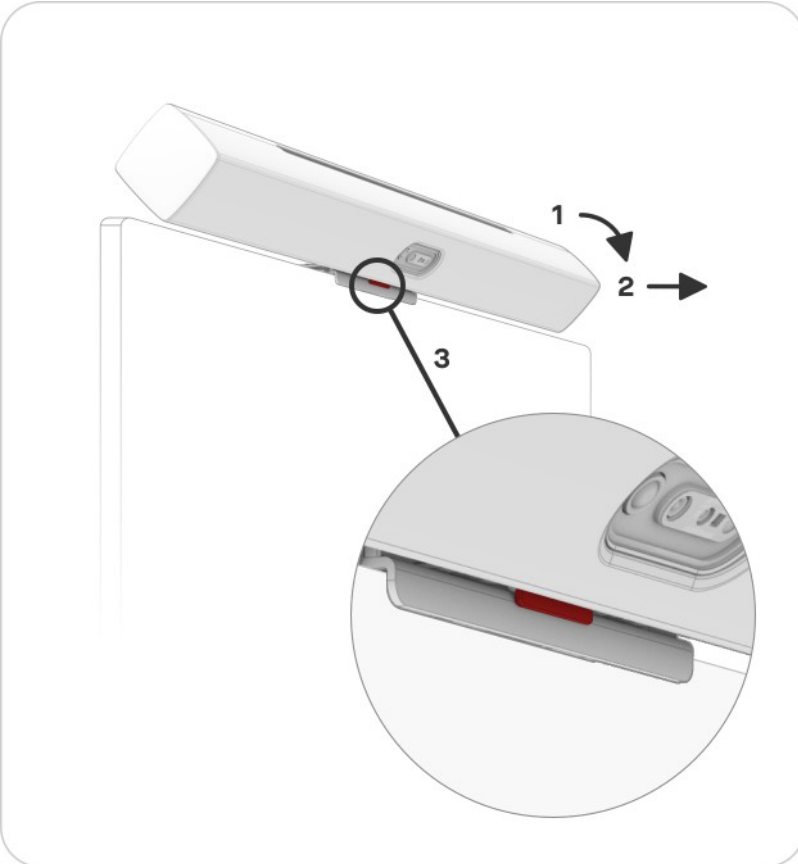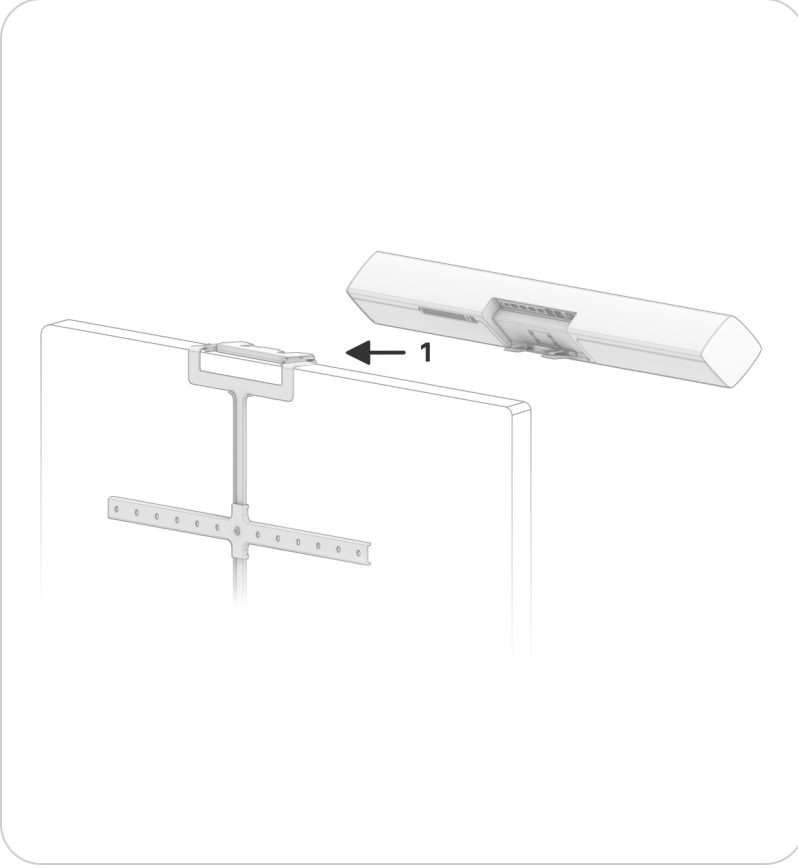


المقاس والوزن

Neat Bar Pro

السُمك: ٣,١٥ بوصة (٨٠ مم)
الوزن: ٦,٨٣ رطل (٣,١ كجم)


العرض: ٣٥,٠٤ بوصة (٨٩٠ مم)
الارتفاع: ٣,١٥ بوصة (٨٠ مم)

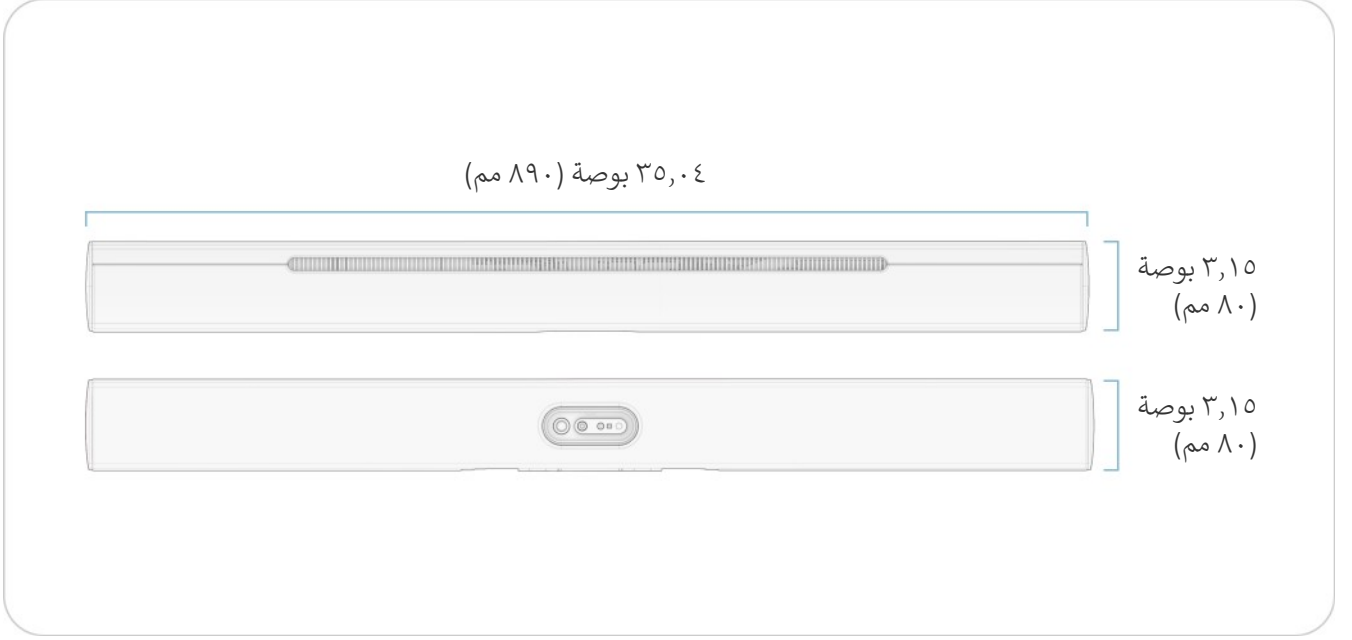

Neat Pad

السُمك: ٥ بوصة (١٢٧ مم)
الوزن: ١,١٥ رطل (٥٢٠ جم)

العرض: ٧,٨ بوصة (١٩٨ مم)
الارتفاع: ١,٧ بوصة (٤٢ مم)

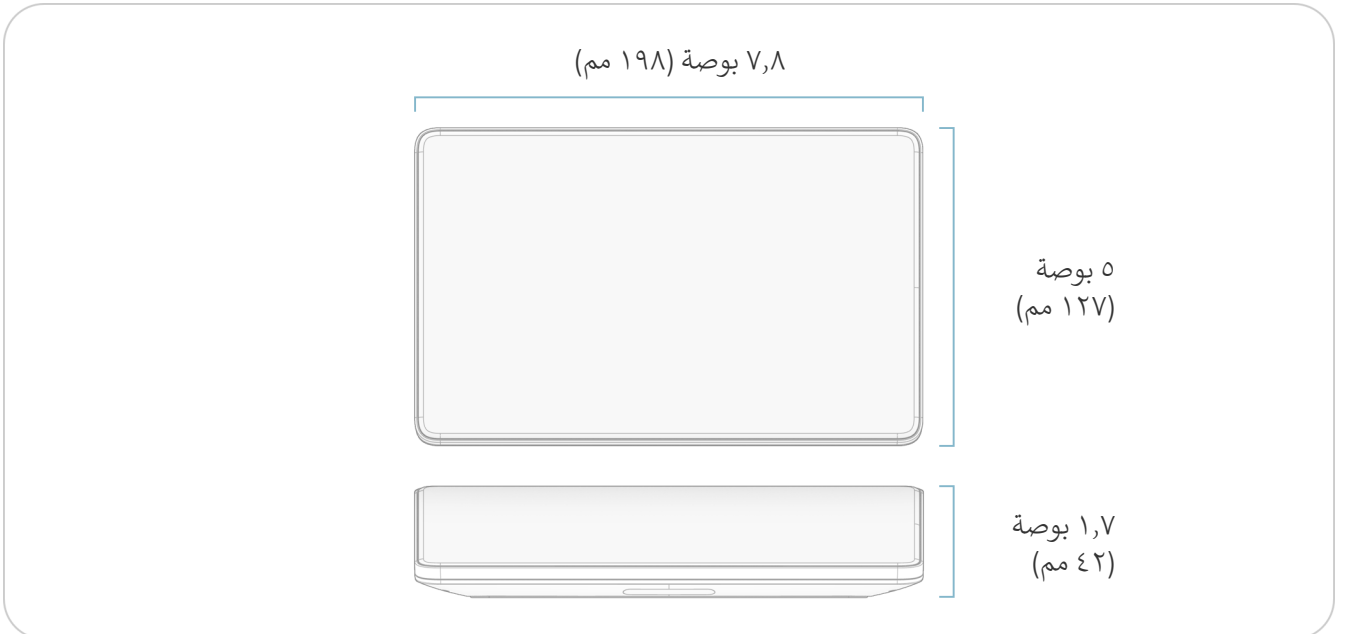


الإعداد والتوصيل

الإعداد

متطلبات الإعداد الكامل

شاشة عرض
اتصال بالإنترنت
خدمة الفيديو

استخدم الكابلات المجهزة لإعداد جهاز Neat Bar. وُصِّل الكابلات وفقاً للرسم التوضيحي.
الكابلات المميزة بالعلامة — مُتضمنة. الكابلات المميزة بالعلامة ---- اختيارية وغير مطلوبة للاستخدام الاساسي للنظام.

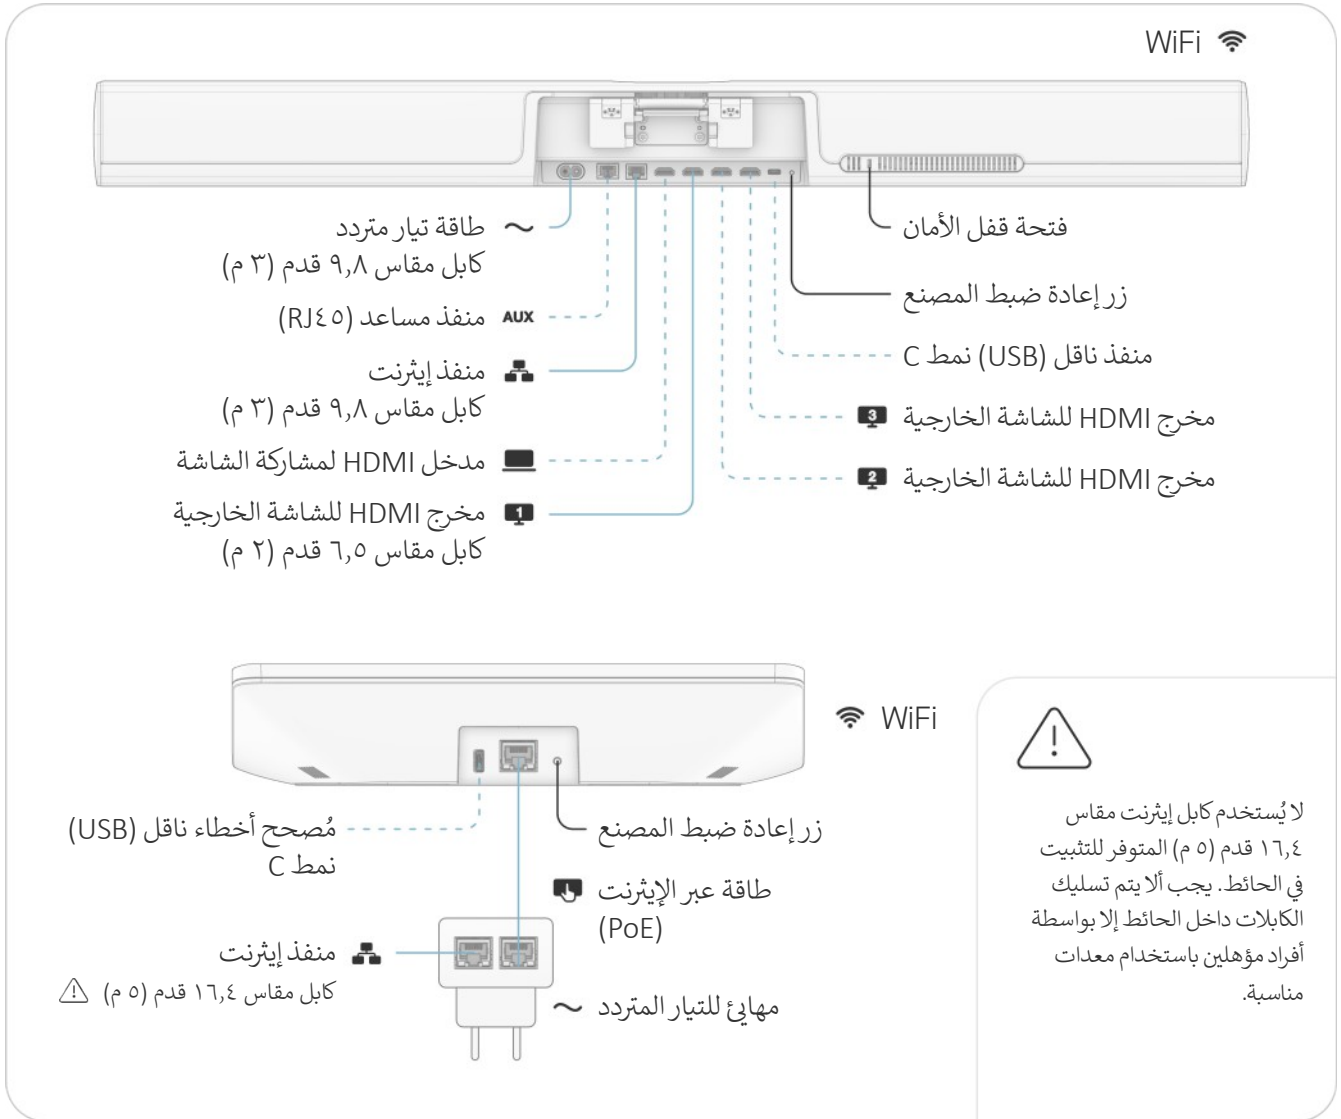

معلومات إضافية عن الجهاز

<https://neat.no/bar-pro>

المتطلبات البيئية

درجة حرارة وسط التشغيل:
٣٢ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت (٠ إلى ٣٥ درجة مئوية)
درجة حرارة التخزين: ٥ إلى ١٤٩ درجة فهرنهايت (-١٥ إلى ٦٥ درجة مئوية)
الرطوبة النسبية: ٢٠٪ إلى ٨٠٪
وضع الاستعداد للشبكة: أقل من ٨ وات (بعد ٢٠ دقيقة)