

# Neat Bar Pro & Neat Pad

Manual del Usuario



neat.

# Neat Bar Pro

## Dispositivo para videoconferencias



**Neat Bar Pro ofrece una gran cantidad de tecnología en un dispositivo esbelto, sencillo y elegante.**

Es capaz de manejar tres pantallas grandes y tiene dos cámaras de resolución extrema, un conjunto de varios micrófonos y tres altavoces de gama completa.

El Neat Bar Pro, que es ideal para agregar audio, vídeo, y otras funciones exclusivas de calidad superior a espacios de reunión reducidos y salones de enfoque, reuniones y conferencias, cuenta con un controlador Neat Pad exclusivo y sensores de entorno integrados.


# Configuración sencilla




En la caja encontrará todo lo que necesita, incluyendo soportes, cables e instrucciones claras. Así que resulta fácil instalarlo y configurarlo encima o debajo de una, dos o tres pantallas.




## Soporte de pared

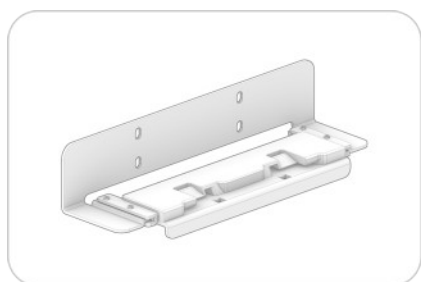

## Soporte de pantalla

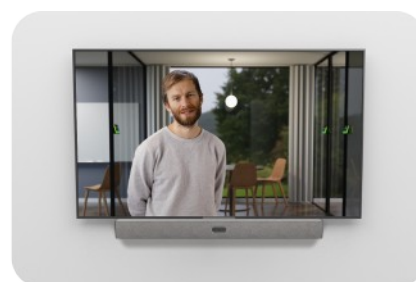

## Soporte de mesa

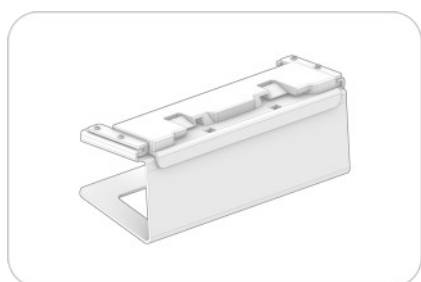

# Neat Bar Pro

Neat Bar viene con todo lo que necesita para empezar a usarlo, incluyendo cables, un soporte de pared, un soporte de pantalla y un soporte de mesa.



## En la caja

Neat Bar Pro: Dispositivo para videoconferencias


Cable HDMI: 2 m

Cable Ethernet: 3 m

Cable de alimentación: 3 m

Adaptador de soporte, soporte de pared, soporte de pantalla y soporte de mesa

- 4 tornillos M8 (24 mm) para soporte VESA
- 4 tornillos M6 (24 mm) para soporte VESA
- 2 espaciadores (para asegurar el montaje en paralelo con la TV)
- 1 llave hexagonal de 5 mm para el soporte de pantalla
- 1 llave hexagonal de 2 mm para el adaptador de soporte
- 2 bolsas de tornillos adicionales para la configuración de dos o tres pantallas
  - 4 tornillos M8 (24 mm) para soporte VESA
  - 4 tornillos M6 (24 mm) para soporte VESA
  - 4 espaciadores (para asegurar que se alinean todas las pantallas)

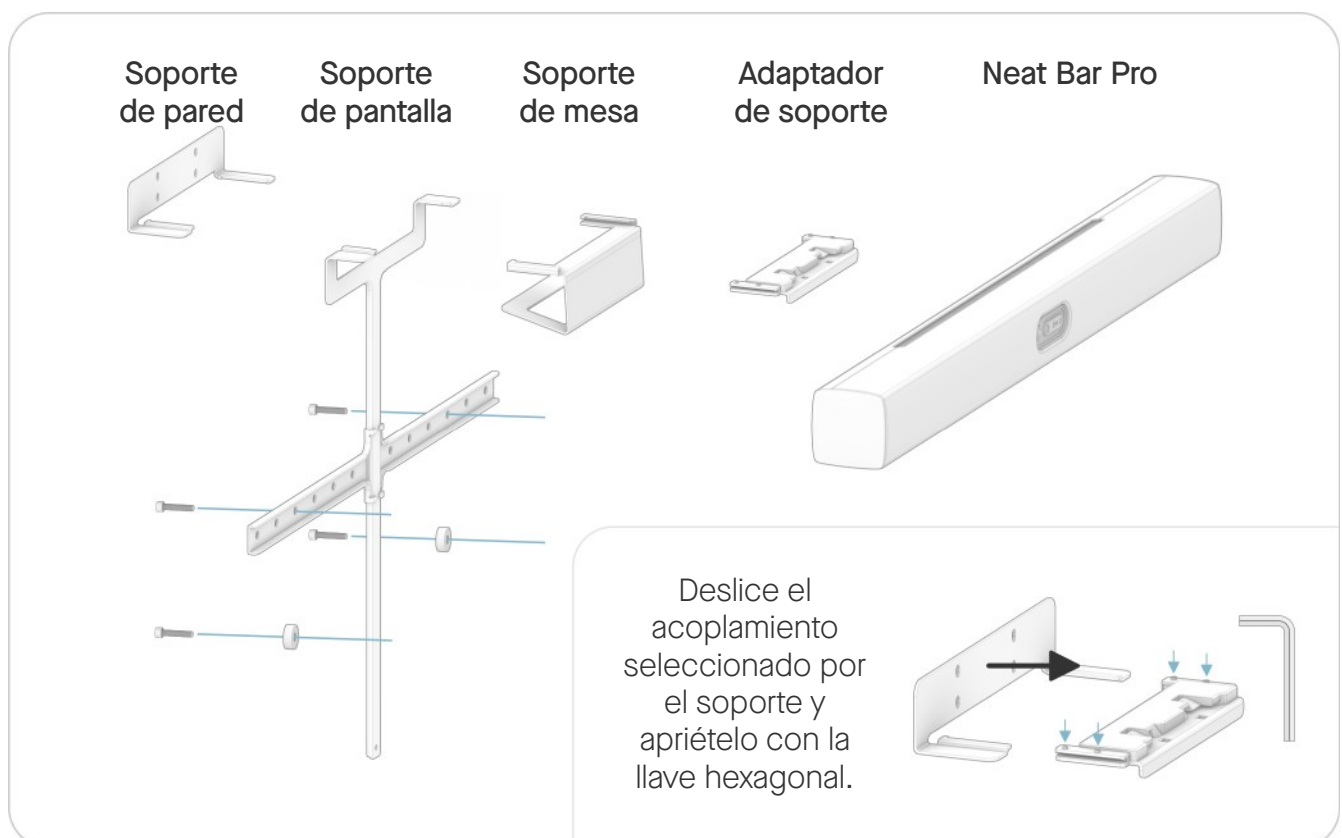

No se incluyen los tornillos para el montaje en pared. Solo personal cualificado debería llevar a cabo el montaje en pared, de acuerdo con la normativa aplicable estatal y del centro. La pared y el equipo de montaje deberán poder soportar, de manera segura, el peso del producto.

# Neat Pad


El Neat Pad funciona como un controlador del Neat Bar y también se puede configurar para actuar de pantalla de programación para la Sala de Reuniones. Viene con todo lo que necesita para empezar a usarlo, incluyendo cables y opciones de montaje.




## En la caja

Neat Pad: Pantalla táctil de 8 pulgadas  
2 cables Ethernet cable: 3 m + 5 m  
Adaptador de alimentación PoE  
Adaptador de soporte, soporte lateral y soporte de pared

4 tornillos M4 (7,5 mm) para el soporte de pared  
3 tornillos M4 (4,7 mm) para el soporte lateral  
1 llave hexagonal de 2,5 mm para los adaptadores  
1 llave hexagonal de 2 mm para fijar el Neat Pad al soporte de pared

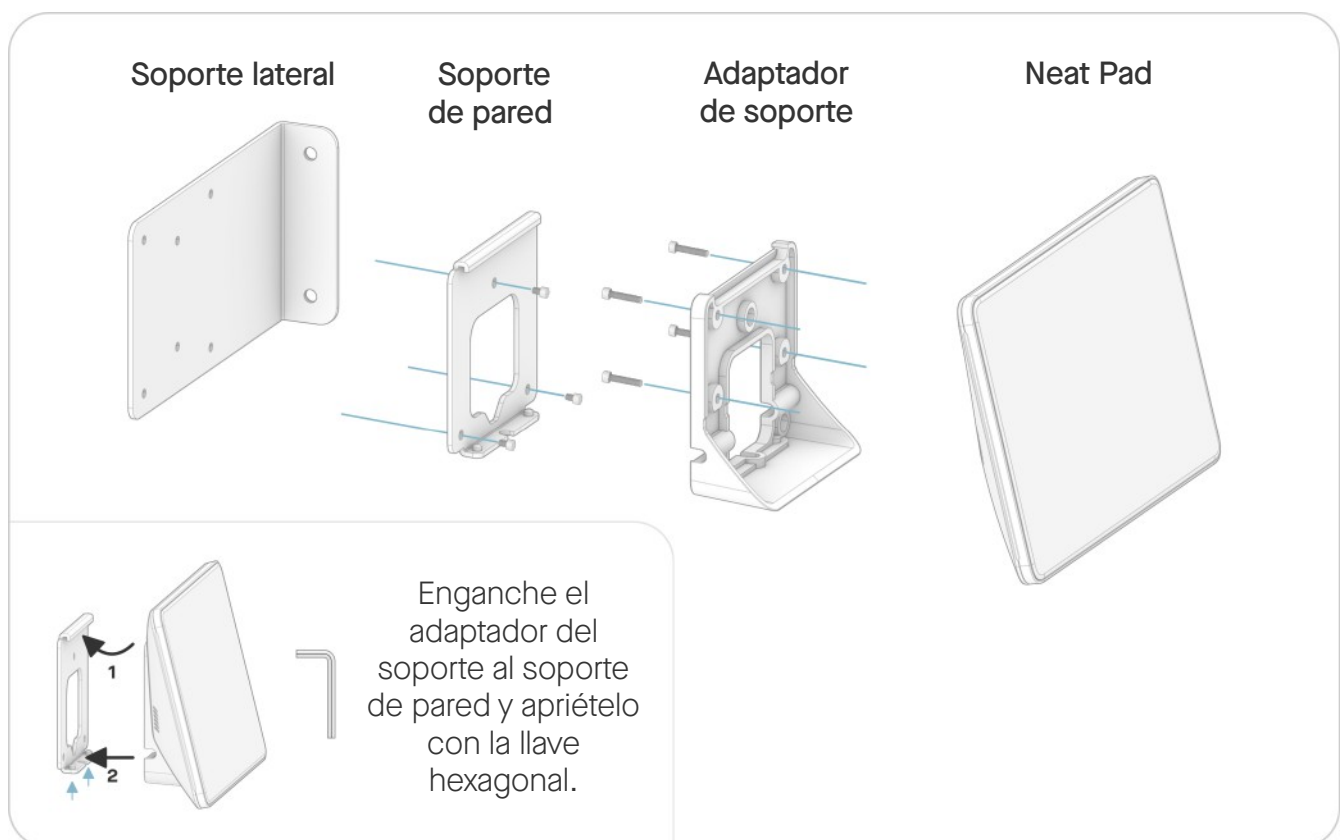


 No se incluyen los tornillos para el montaje en pared. Solo personal cualificado debería llevar a cabo el montaje en pared, de acuerdo con la normativa aplicable estatal y del centro. La pared y el equipo de montaje deberán poder soportar, de manera segura, el peso del producto.

# Tamaño y peso


## Montaje

Deslice el Neat Bar por el soporte seleccionado (1). Una vez que se haya insertado totalmente, incline el Neat Bar hasta una postura horizontal y compruebe si está bien sujeto tirando cuidadosamente hacia usted.

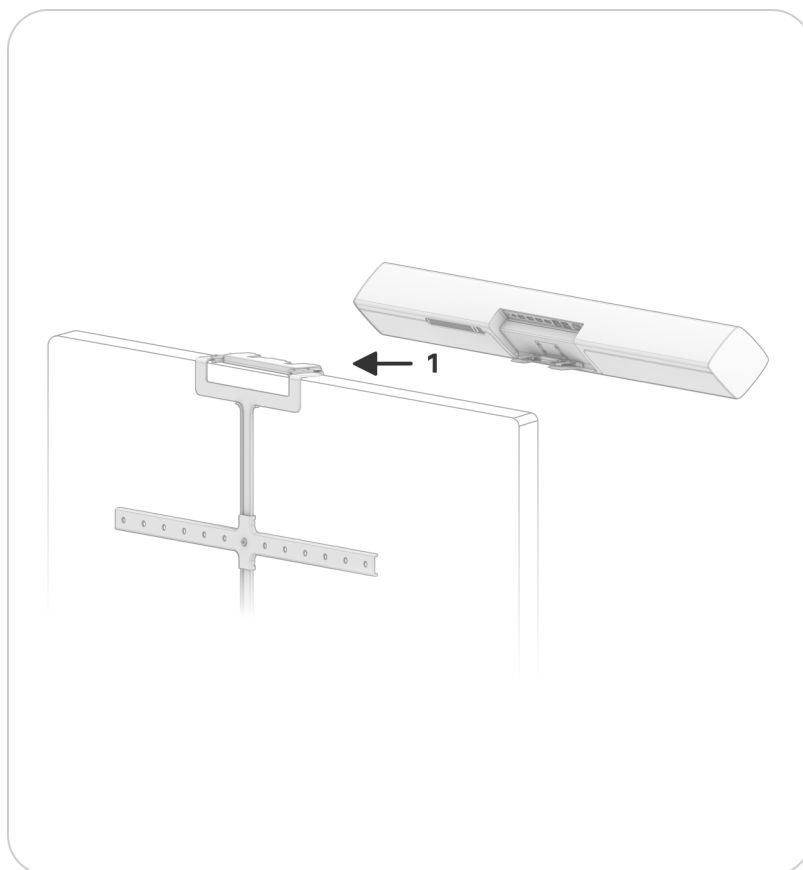

## Retirada

Incline el Neat Bar completamente hacia adelante (1). Tire hacia usted (2) hasta que acabe la unidad y aparezca la palanca roja de desenganche (3). Apriete la palanca de desenganche hacia arriba y tire con cuidado del Neat Bar hasta que se suelte del adaptador de soporte.

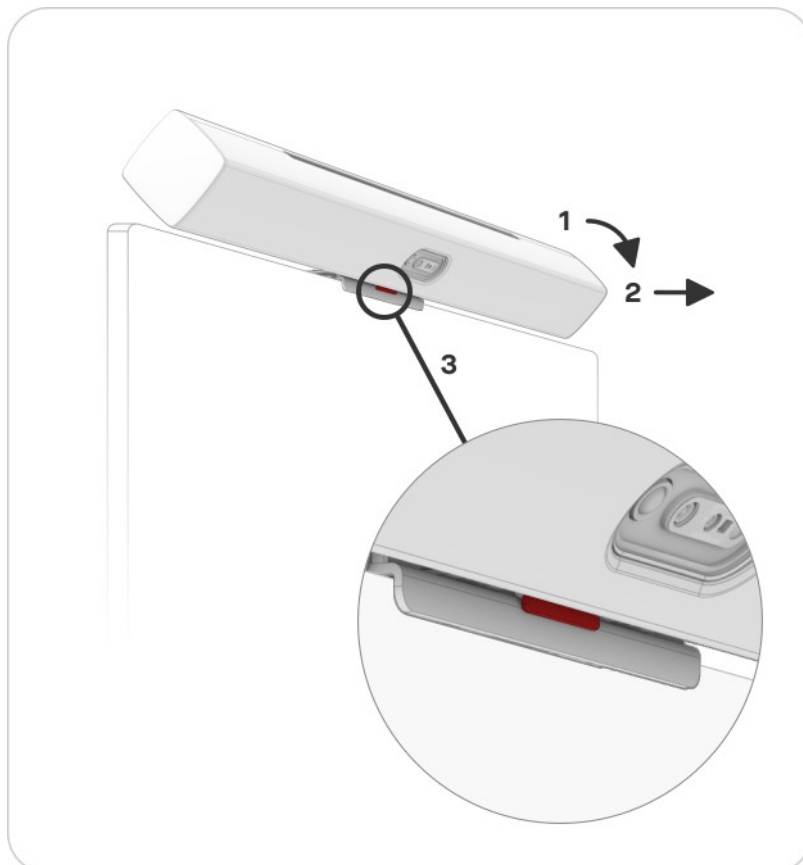

# Tamaño y peso

## Neat Bar Pro

Anchura: 890 mm

Altura: 80 mm

Profundidad: 80 mm

Peso: 3,1 kg




## Neat Pad

Anchura: 198 mm

Altura: 42 mm

Profundidad: 127 mm

Peso: 520 g

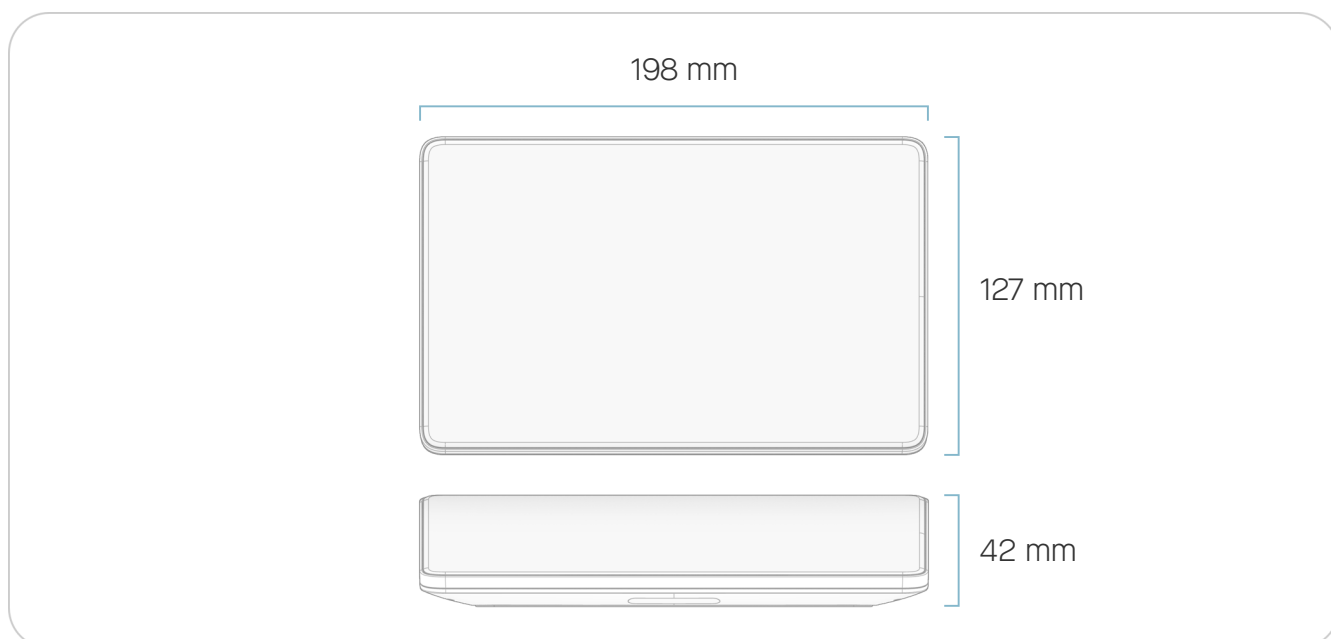


# Configuración y conectividad

## Configuración

Use los cables que se proporcionan para la configuración del Neat Bar. Conecte los cables siguiendo la ilustración. Se incluyen los cables marcados con —. Los cables marcados con ---- son opcionales y no se necesitan para el uso básico del sistema.

## Requisitos para la configuración completa

Pantalla  
Conexión a Internet  
Servicio de vídeo

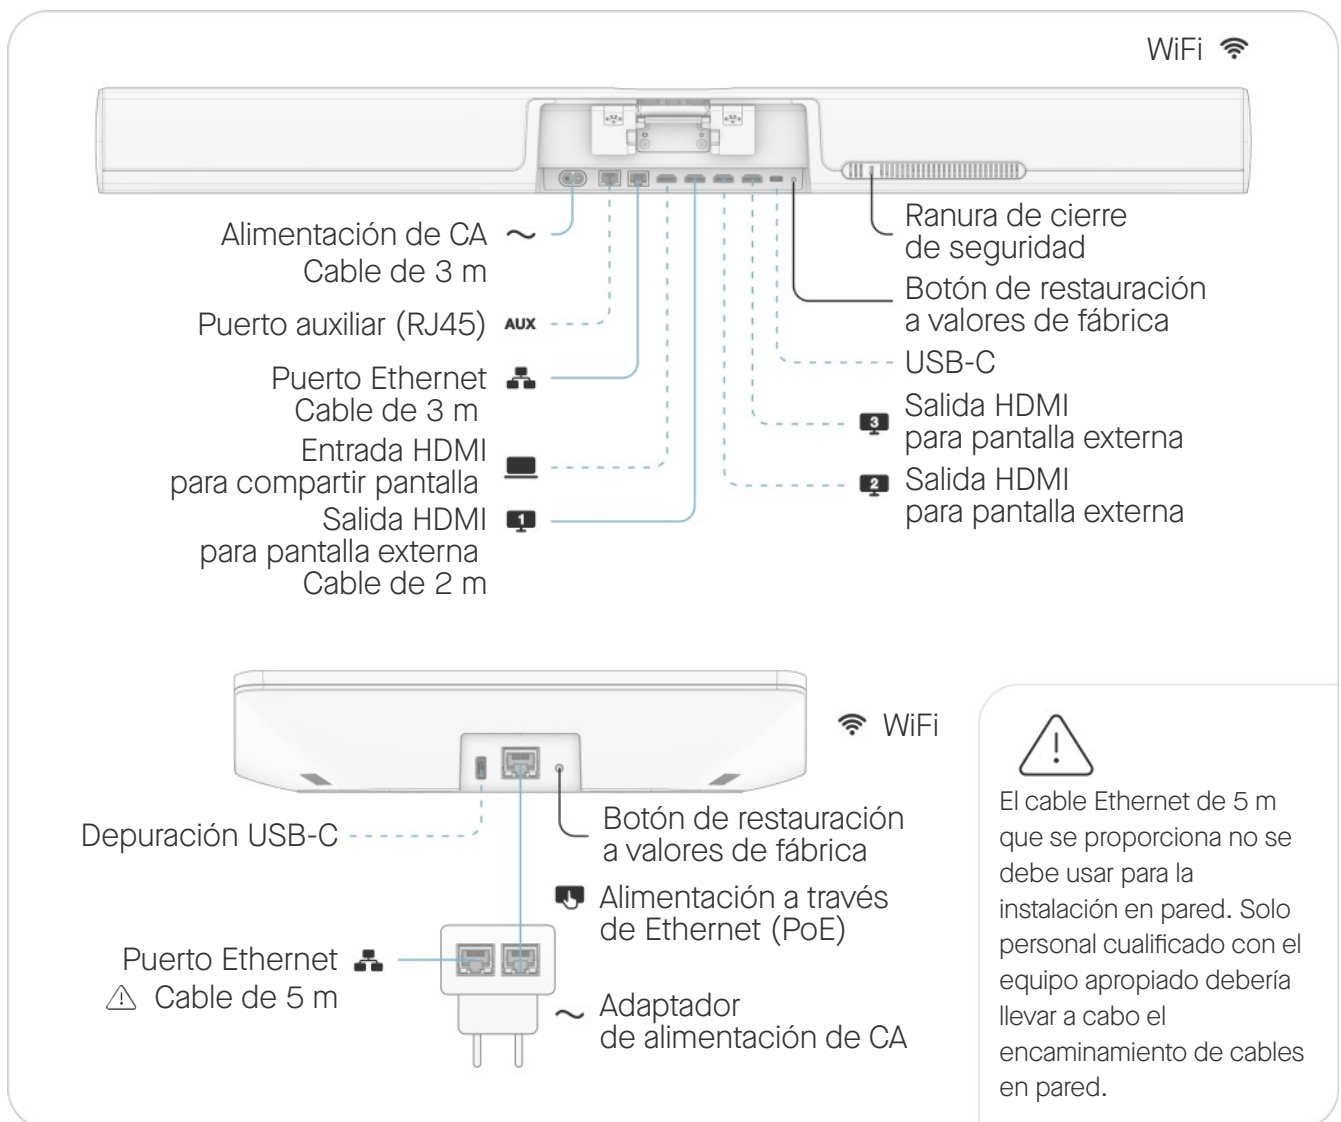

## Requisitos ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento: 0° - 35° C  
Temperatura de almacenamiento: -15° - 65° C  
Humedad relativa: 20% a 80%  
Modo de espera de la red: < 8 W (después de 20 minutos)

## Additional Product Information

<https://neat.no/bar-pro>