Neat Bar Pro & Neat Pad

NF-D1 / A1

Favor de leer este manual cuidadosamente antes de utilizer su producto y consévelo para una referencia future.

neat.

Neat Bar Pro Dispositivo para videoconferencias

Neat Bar Pro ofrece una gran cantidad de tecnología en un dispositivo esbelto, sencillo y elegante.

Es capaz de manejar tres pantallas grandes y tiene dos cámaras de resolución extrema, un conjunto de varios micrófonos y tres altavoces de gama completa.

El Neat Bar Pro, que es ideal para agregar audio, vídeo, y otras funciones exclusivas de calidad superior a espacios de reunión reducidos y salones de enfoque, reuniones y conferencias, cuenta con un controlador Neat Pad exclusivo y sensores de entorno integrados.

Configuración sencilla

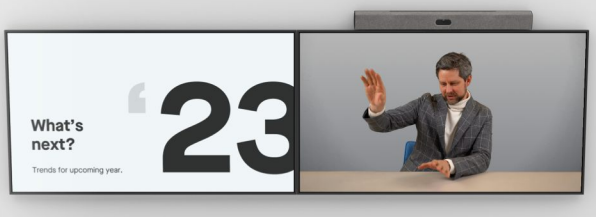

En la caja encontrará todo lo que necesita, incluyendo soportes, cables e instrucciones claras. Así que resulta fácil instalarlo y configurarlo encima o debajo de una, dos o tres pantallas.

Soporte de pared

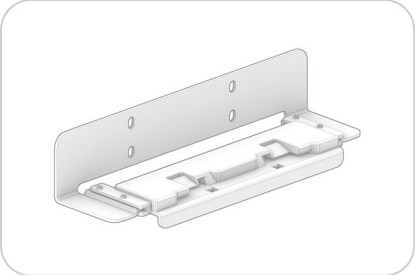

Soporte de pantalla

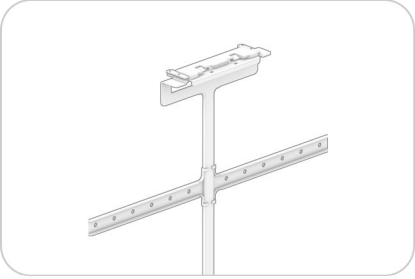

Soporte de mesa

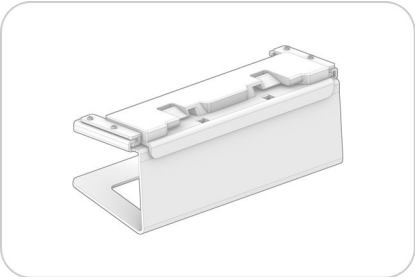

Neat Bar Pro

Neat Bar viene con todo lo que necesita para empezar a usarlo, incluyendo cables, un soporte de pared, un soporte de pantalla y un soporte de mesa.

En la caja

Neat Bar Pro: Dispositivo para videoconferencias
Cable HDMI: 2 m
Cable Ethernet: 3 m
Cable de alimentación: 3 m
Adaptador de soporte, soporte de pared, soporte de pantalla y soporte de mesa

4 tornillos M8 (24 mm) para soporte VESA
4 tornillos M6 (24 mm) para soporte VESA
2 espaciadores (para asegurar el montaje en paralelo con la TV)
1 llave hexagonal de 5 mm para el soporte de pantalla
1 llave hexagonal de 2 mm para el adaptador de soporte

2 bolsas de tornillos adicionales para la configuración de dos o tres pantallas

2 × | 4 tornillos M8 (24 mm) para soporte VESA
4 tornillos M6 (24 mm) para soporte VESA
4 espaciadores (para asegurar que se alinean todas las pantallas)

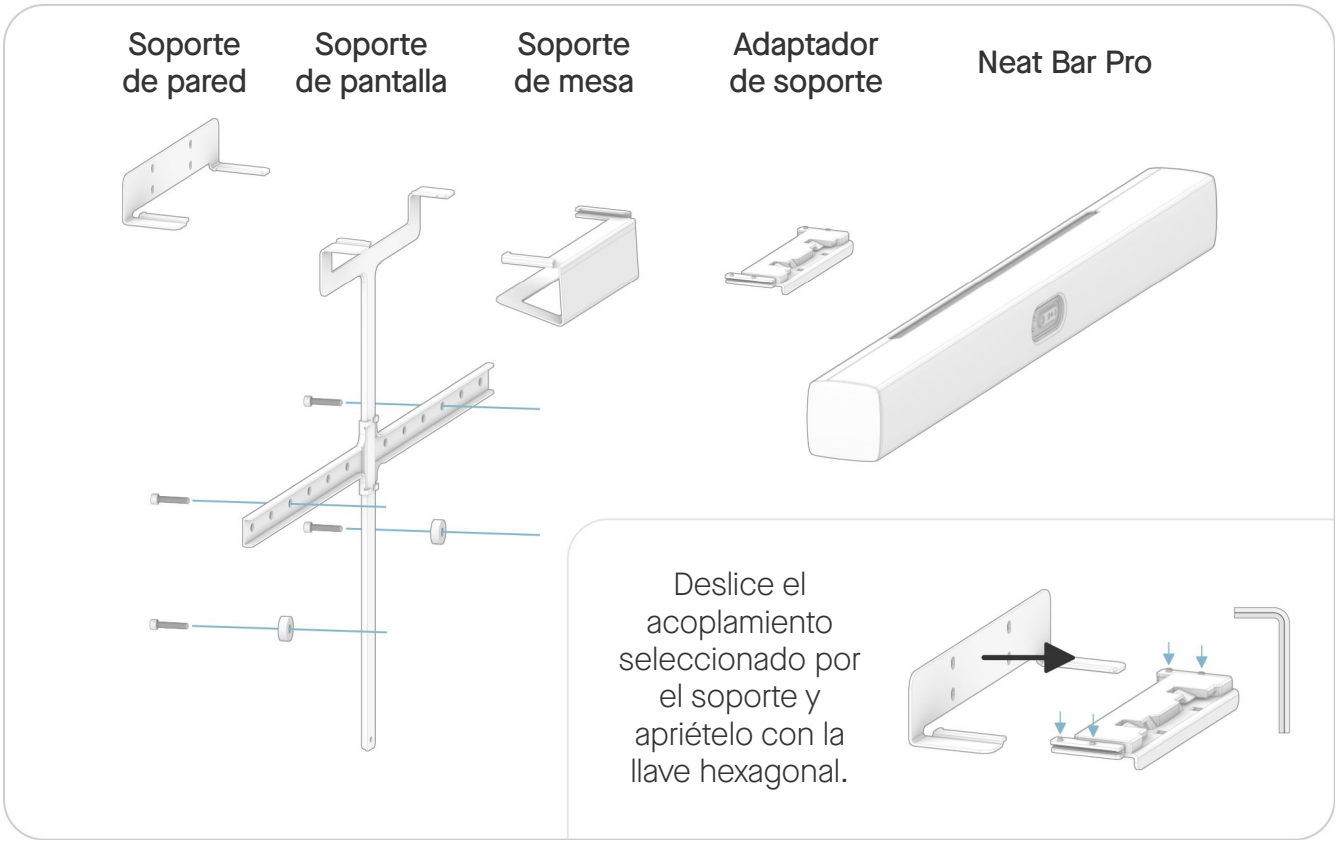

No se incluyen los tornillos para el montaje en pared. Solo personal cualificado debería llevar a cabo el montaje en pared, de acuerdo con la normativa aplicable estatal y del centro. La pared y el equipo de montaje deberán poder soportar, de manera segura, el peso del producto.

Neat Pad

El Neat Pad funciona como un controlador del Neat Bar y también se puede configurar para actuar de pantalla de programación para la Sala de Reuniones. Viene con todo lo que necesita para empezar a usarlo, incluyendo cables y opciones de montaje.

En la caja

Neat Pad: Pantalla táctil de 8 pulgadas 2 cables Ethernet cable: 3 m + 5 m Adaptador de alimentación PoE Adaptador de soporte, soporte lateral y soporte de pared

4 tornillos M4 (7,5 mm) para el soporte de pared 3 tornillos M4 (4,7 mm) para el soporte lateral
1 llave hexagonal de 2,5 mm para los adaptadores
1 llave hexagonal de 2 mm para fijar el Neat Pad al soporte de pared

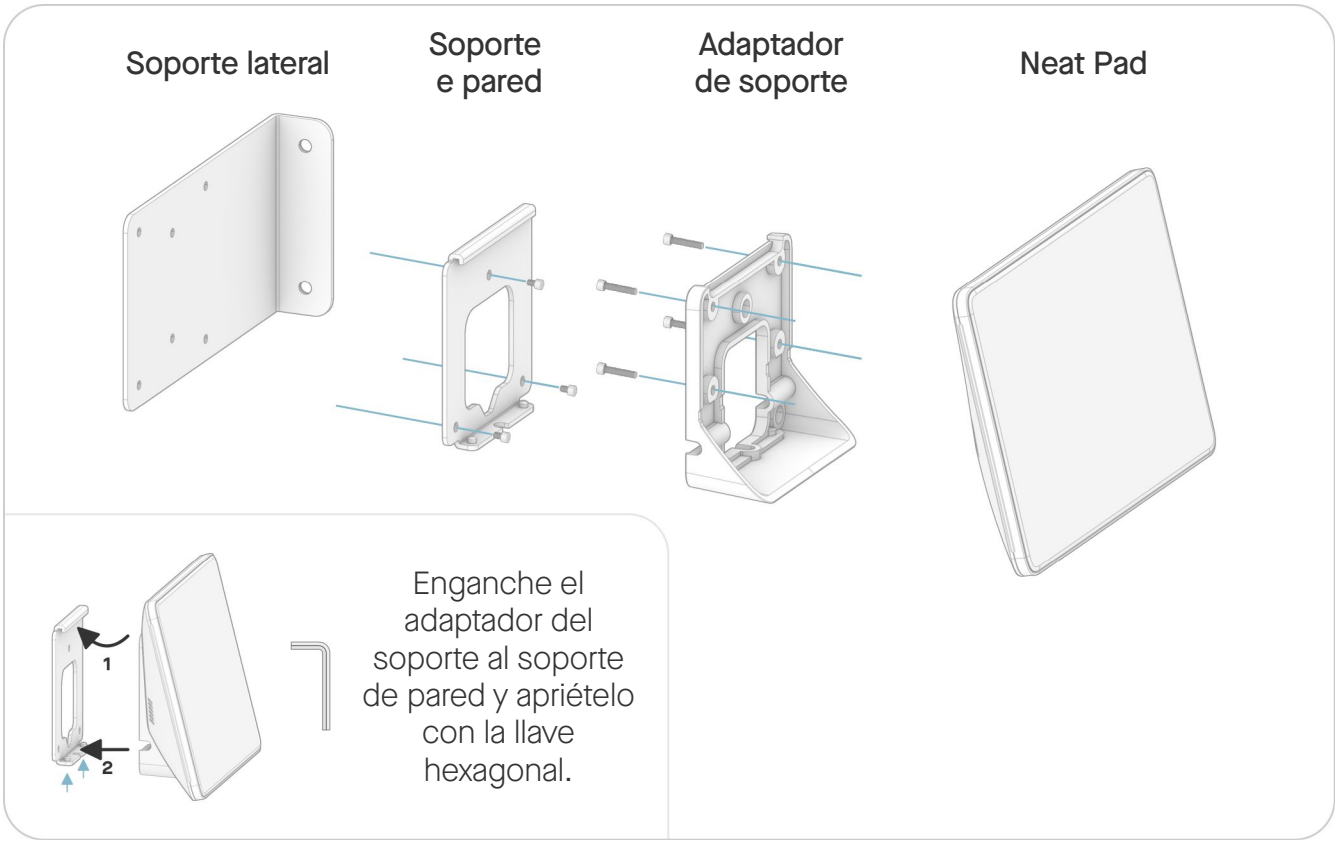

No se incluyen los tornillos para el montaje en pared. Solo personal cualificado debería llevar a cabo el montaje en pared, de acuerdo con la normativa aplicable estatal y del centro. La pared y el equipo de montaje deberán poder soportar, de manera segura, el peso del producto.

Tamaño y peso

Montaje

Deslice el Neat Bar por el soporte seleccionado (1). Una vez que se haya insertado totalmente, incline el Neat Bar hasta una postura horizontal y compruebe si está bien sujeto tirando cuidadosamente hacia usted.

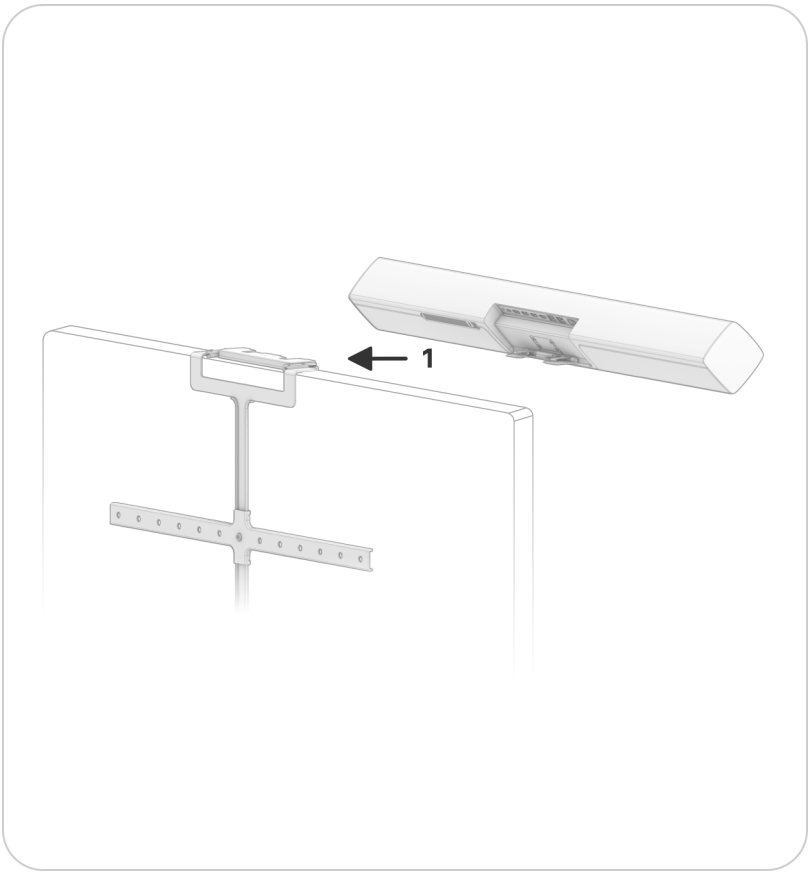

Retirada

Incline el Neat Bar completamente hacia adelante (1). Tire hacia usted (2) hasta que acabe la unidad y aparezca la palanca roja de desenganche (3). Apriete la palanca de desenganche hacia arriba y tire con cuidado del Neat Bar hasta que se suelte del adaptador de soporte.

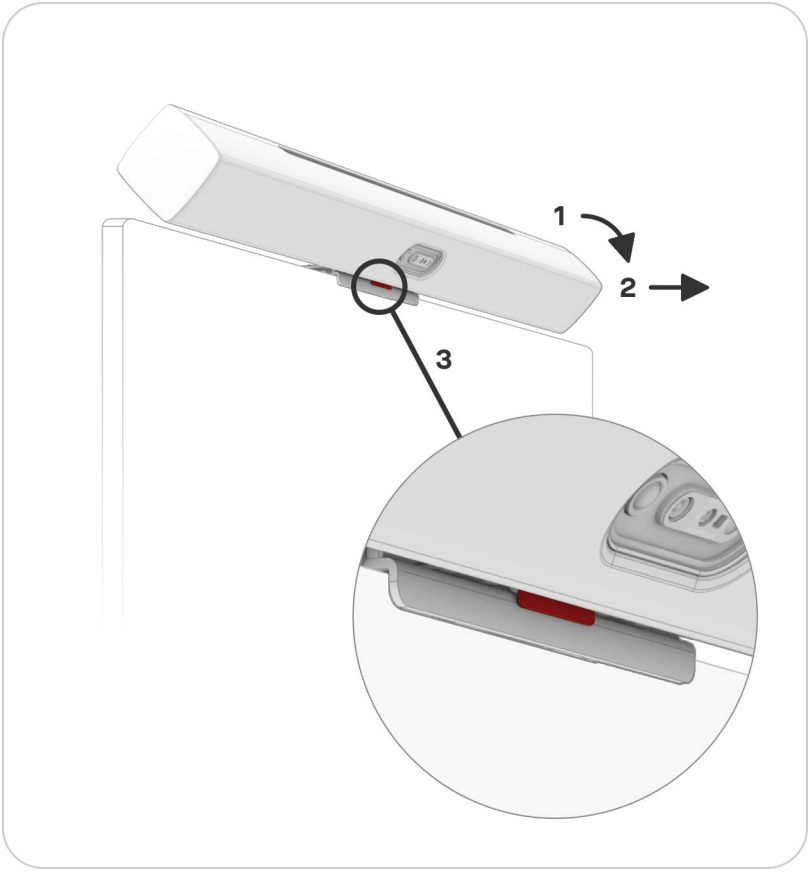

Tamaño y peso

Neat Bar Pro

Anchura: 890 mm
Altura: 80 mm

Profundidad: 80 mm
Peso: 3,1 kg

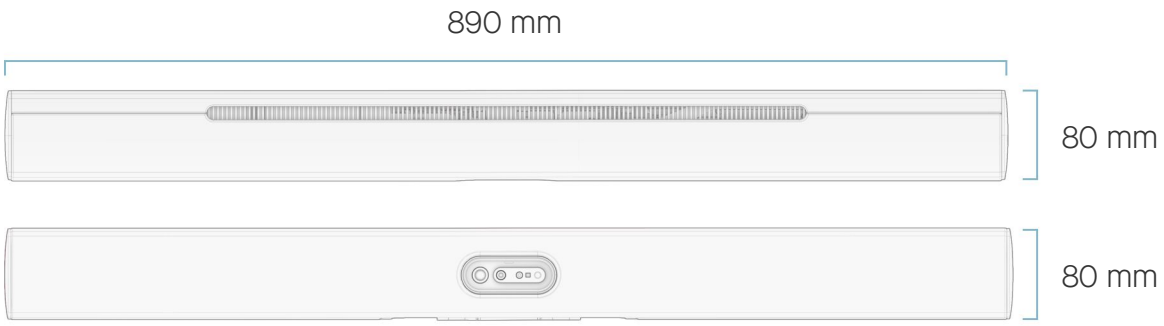

Neat Pad

Anchura: 198 mm
Altura: 42 mm

Profundidad: 127 mm
Peso: 520 g

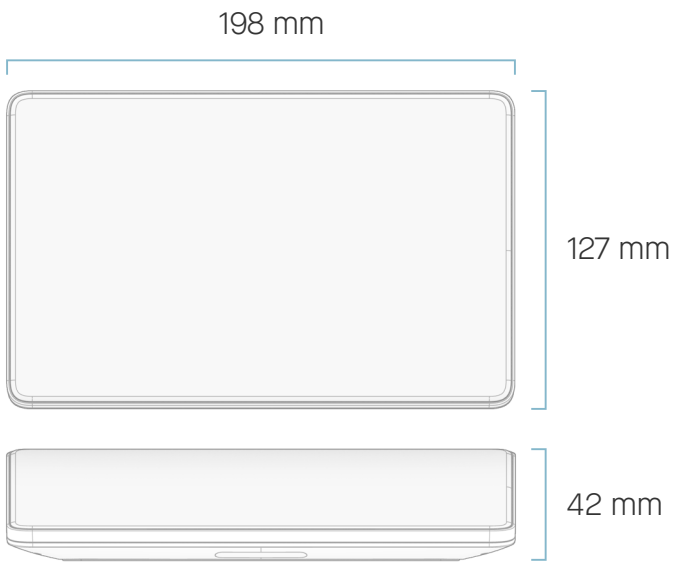

Configuración y conectividad

Configuración

Use los cables que se proporcionan para la configuración del Neat Bar. Conecte los cables siguiendo la ilustración. Se incluyen los cables marcados con —— . Los cables marcados con - - - - son opcionales y no se necesitan para el uso básico del sistema.

Requisitos para la configuración completa

Pantalla
Conexión a Internet Servicio de vídeo

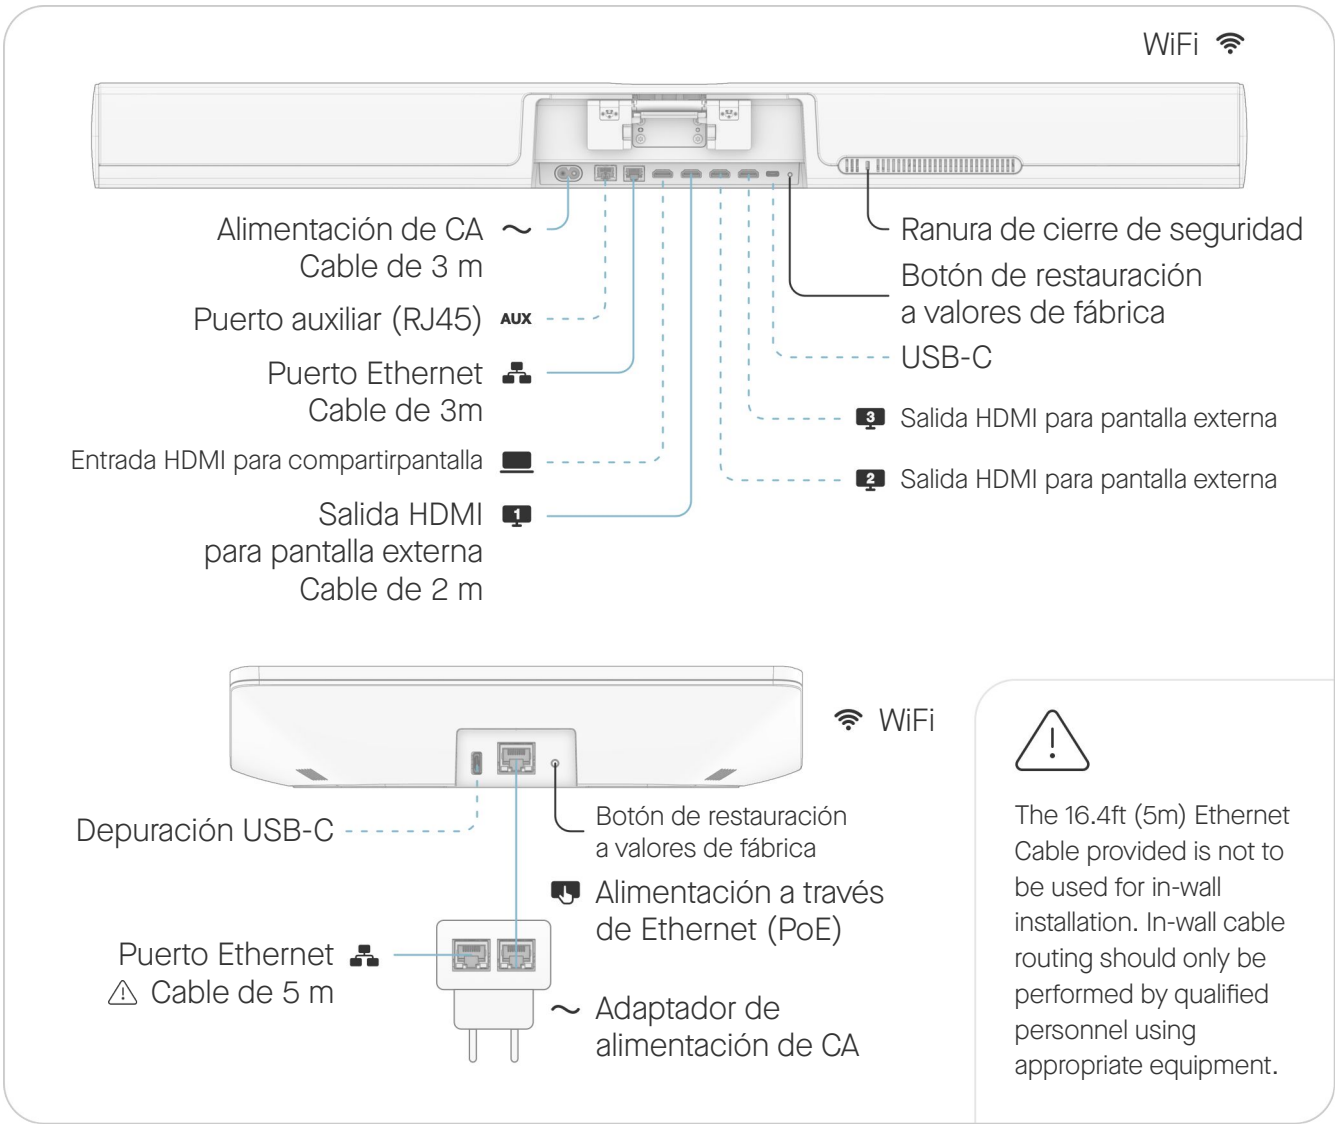

The 16.4ft (5m) Ethernet Cable provided is not to be used for in-wall installation. In-wall cable routing should only be performed by qualified personnel using appropriate equipment.

Requisitos ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento: 0° - 35° C
Temperatura de almacenamiento: -20° - 60° C
Humedad relativa: 10% a 90%
Modo de espera de la red: < 8 W (después de 20 minutos)

Información adicional del producto

https://neat.no/bar-pro

Electricidad y seguridad

Advertencia/Atención

- No utilice un cable de alimentación o enchufe dañado o un toma de corriente suelto.
- No utilice varios productos a un solo toma de corriente.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Inserte el enchufe completamente para que no quede flojo.
- Conecte el enchufe a un toma de corriente con conexión a tierra (solo dispositivos aislados tipo 1).
- No doble ni tire del cable de alimentación con fuerza. Tenga cuidado de no dejar el cable de alimentación debajo de un objeto pesado.
- No coloque el cable de alimentación o el producto cerca de fuentes de calor.
- Limpie el polvo alrededor de los pines del enchufe o el toma de corriente con un paño seco.

Precaución

- No desconecte el cable de alimentación mientras se utiliza el producto.
- Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado por Neat con el producto.
- No utilice el cable de alimentación proporcionado por Neat con otros productos.
- Mantenga el toma de corriente donde está conectado el cable de alimentación sin obstrucciones.
- El cable de alimentación debe estar desconectado para cortar la alimentación del producto cuando se produce un problema.
- Sujete el enchufe cuando desconecte el cable de alimentación del toma de corriente.