

触屏式视讯会议终端

NF-C4



neat.

触屏式视讯会议终端 协作系统



触屏式视讯会议终端 将强大的技术与先进的功能融入优雅的一体式设计中，为您提供全新的会议空间体验。

触屏式视讯会议终端 非常适合在人群密集的会议空间提供高质量音频、视频和协作工具。

触屏式视讯会议终端 将屏幕、摄像头、扬声器、麦克风和环境传感器全部集成到紧凑式设计中。


触屏式视讯会议终端 可独立工作，也可搭载选配的 触屏式显示控制器 控制器和调度显示器。

安装简单


触屏式视讯会议终端 安装简单, 只需连接一根电缆即可, 并可选择落地支架 (可选滚轮)、壁装支架和桌面支架。



落地支架

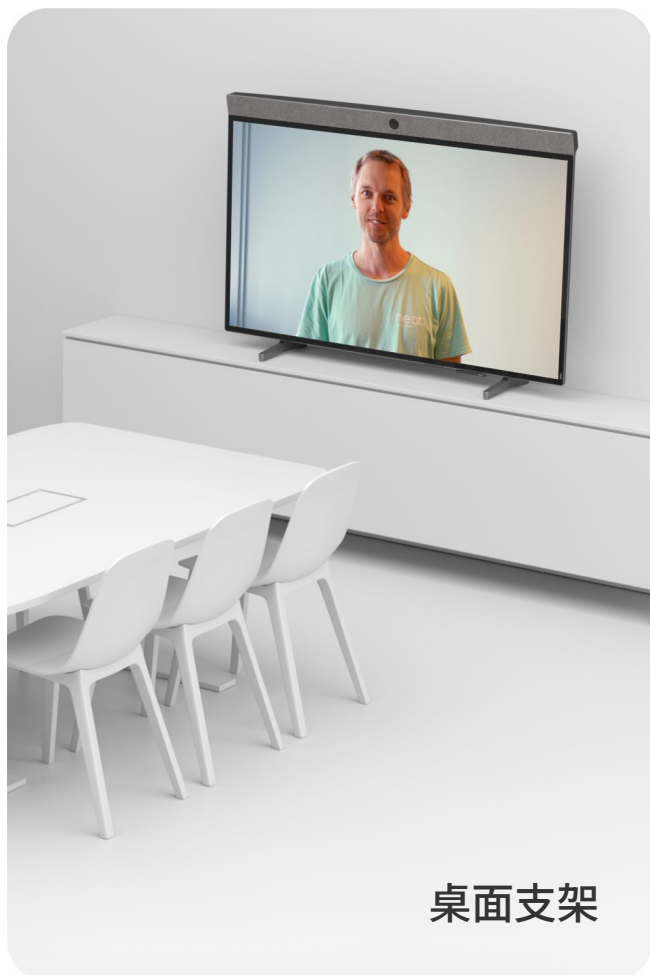

桌面支架

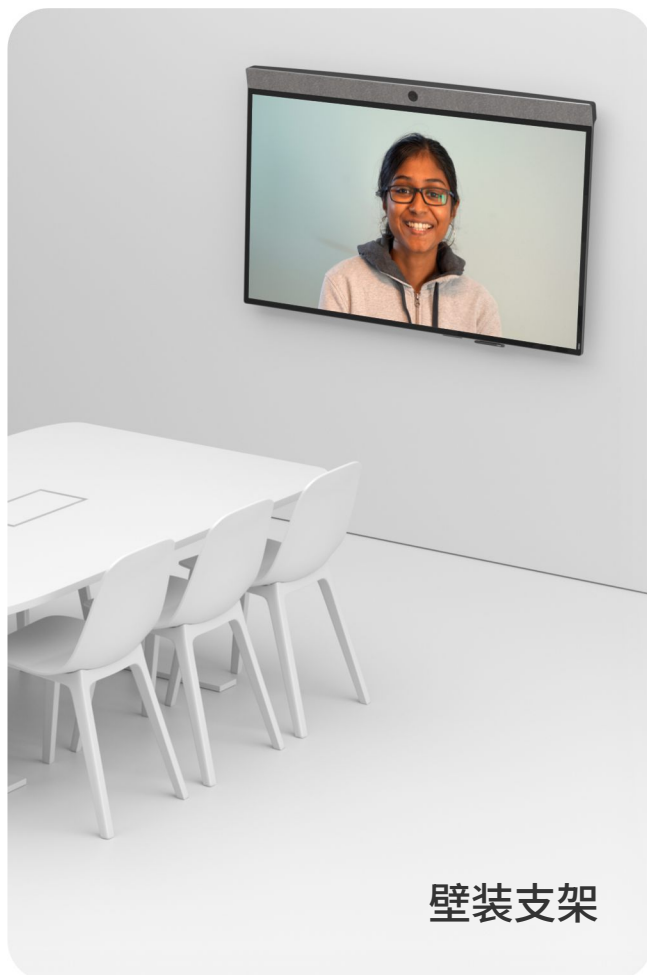

壁装支架

功能齐全

触屏式视讯会议终端 开箱即用, 包括电缆和选定的安装选件。


包装清单

触屏式视讯会议终端: 一体式协作系统
以太网线: 16.4 英尺 (5 米)
电源线: 9.9 英尺 (3 米)
记号笔座
2 个记号笔
1 个 2.5 mm 六角扳手


安装选件



触屏式视讯会议终端 落地支架 (选配)
滚轮不强制安装
2 枚 M6 螺钉, 2.5 英寸 (65 毫米)
12 枚 M5 螺钉, 0.47 英寸 (12 毫米)
4 个滚轮
1 个 5mm 六角扳手
1 个 3mm 六角扳手
电源线: 14.8 英尺 (4.5 米)



触屏式视讯会议终端 桌面支架 (随附)
2 枚 M6 螺钉, 2.5 英寸 (65 毫米)
1 个 5mm 六角扳手



触屏式视讯会议终端 壁装支架 (选配)
VESA 兼容
2 枚 M6 螺钉, 0.8 英寸 (20 毫米)
1 个 5mm 六角扳手




未随附用于安装到墙壁的螺钉。仅可由合格人员按照适用的设施和地方规定将此设备安装到墙壁上。墙壁和安装设备必须可安全承受产品负重。

尺寸与重量


带落地支架的 触屏式视讯会议终端

重量:124.6 磅(56.5 千克)

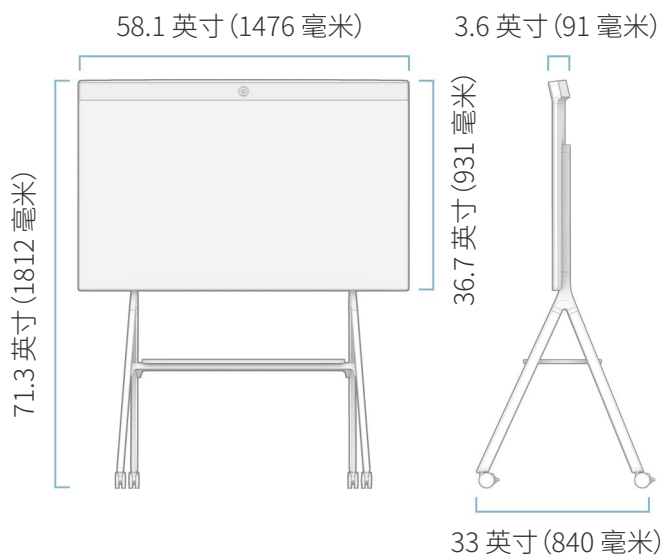


带桌面支架的 触屏式视讯会议终端

重量:102.6 磅(46.5 千克)

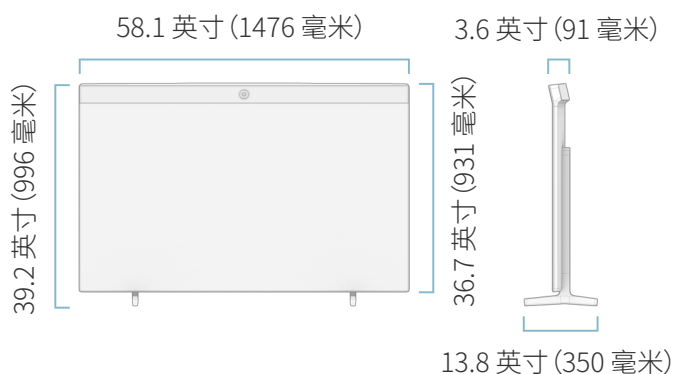

带壁装支架的 触屏式视讯会议终端

重量:111.6 磅(50.6 千克)

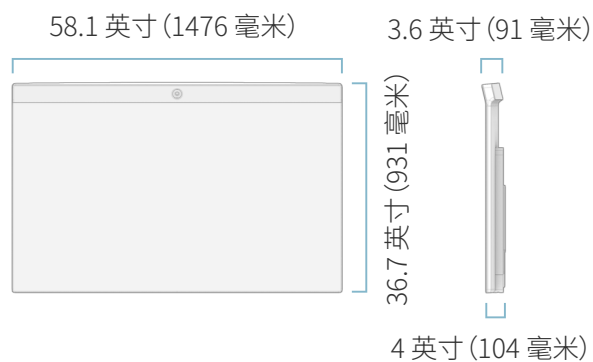


安装和连接

安装

请使用随附的电缆安装系统。按照图示连接电缆。
标有  的电缆已随附。标有  的电缆为选配件，使用系统的基本功能时不会用到。

完整安装的要求

Internet 连接视频服务

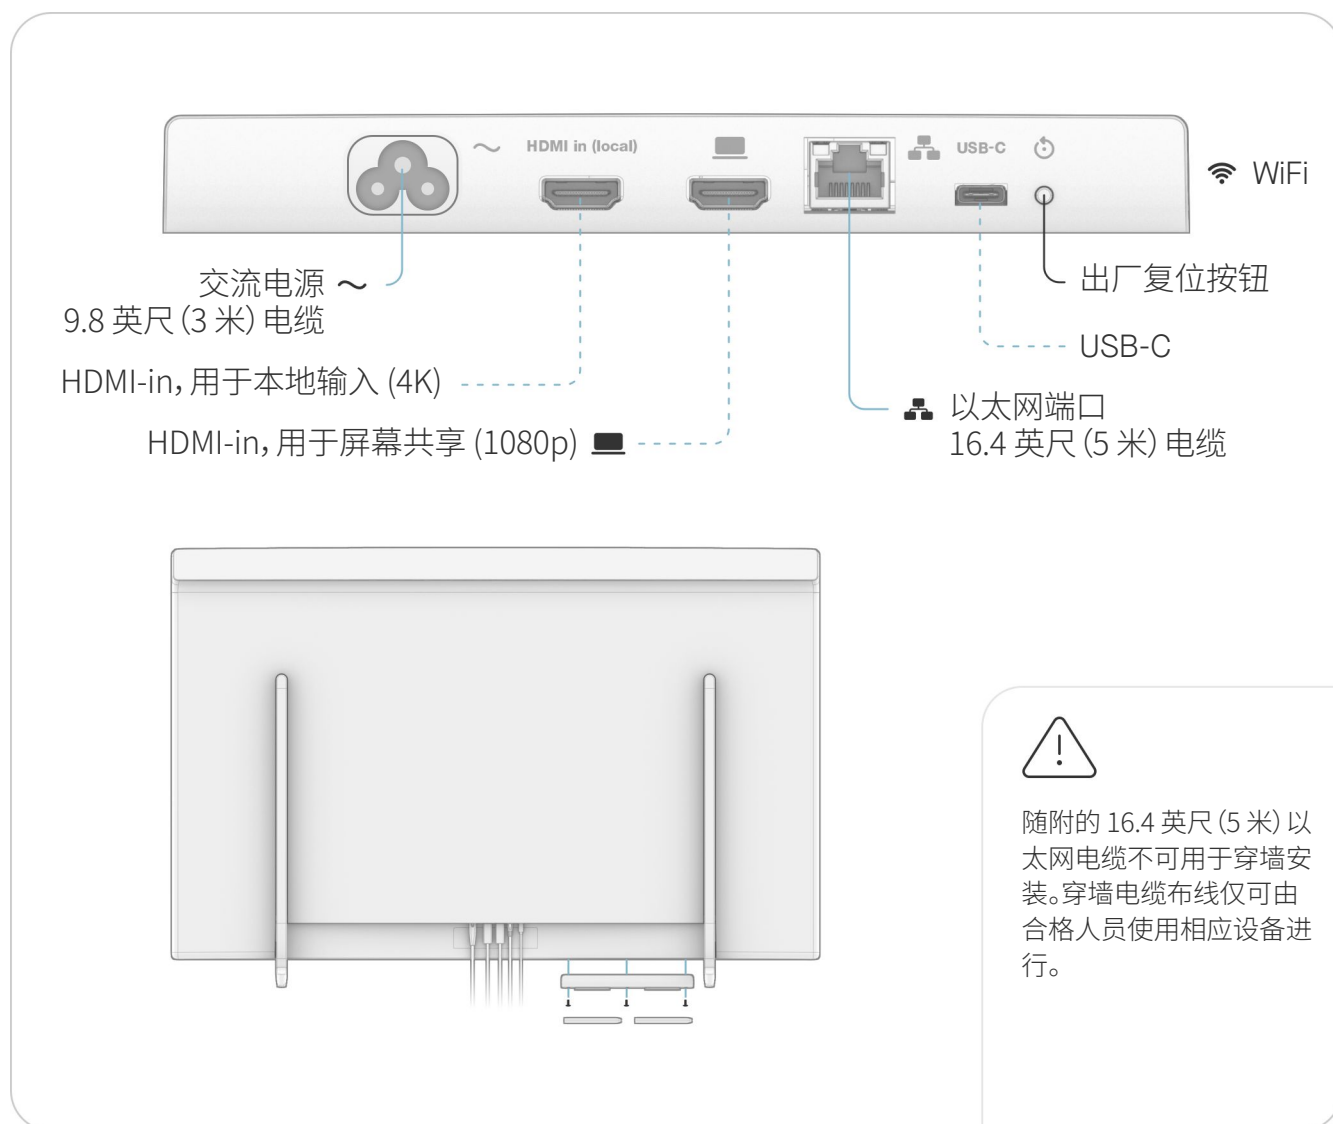

环境要求

工作环境温度：
32° 到 95° F (0° - 35° C)
储存温度：-4° - 140° F (-20° - 60° C)
相对湿度：10% 到 90%

其他产品信息

<https://neat.no/board>