

Neat Pad

('צניא 8) 2 רוד

A1



שמתשמל קירדמ

neat.

דור Neat Pad 2

מכשיר עם ממשק מגע



בתוך האריזה

דור Neat Pad 2
מפתח אלן: 2 מ"מ
כבל אתרנט: 9.8 רגל (3 מ') חוברת
אחריות

Neat אביזרים אופציונליים של

ערכת תלייה לקיר, לצד ולזכוכית כבל
אתרנט: 16.4 רגל (5 מ')
ספק כוח PoE*


מאפשרת Neat Pad Generation 2
לפגישות להתנהל בצורה חלקה. כבקר
לחדר ישיבות או כתצוגת תזמון, הוא מספק
לצוותים שליטה מיידית ומוכרת, ולמחלקת
דרך פשוטה וניתנת להרחבה ליישום IT-ה
סטנדרטיזציה של חדרים בכל חלל

קומפקטי ואינטואיטיבי, הוא מספק חוויה
דור Neat Pad 2. עקבית שפשוט עובדת
מגיע עם כל מה שאתם צריכים כדי להתחיל
לעבוד במהירות


*אם נעשה שימוש במקור מתח PoE חלופי, עליו לעמוד בתקן PoE מסוג
IEEE 802.3 af/at/bt וכן בדרישות LPS (מקור מתח מוגבל).

אפשרויות הרכבה


Neat Pad

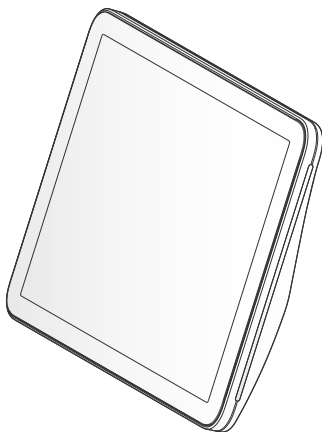


זכוכית
תושבת





היילת
ריקה לע



זכוכית
תושבת



התקנה צדדית

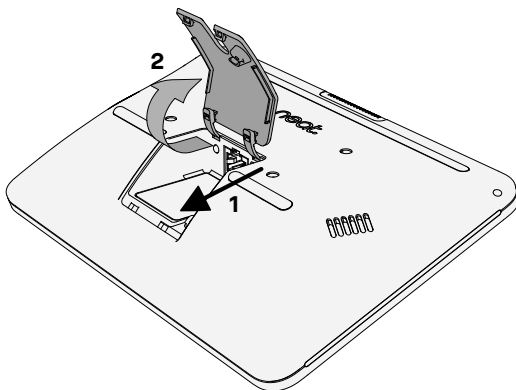

1. חיבור: החלק את המכסה כדי לפתוח אותו.
2. משוך את המכסה לאחור כדי להגיע למחבר. העבר את כבל האתרנט וחבר אותו.

ברגים להתקנה על הקיר אינם כלולים. ההתקנה על הקיר צריכה להתבצע אך ורק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, בהתאם לתקנות המתקן ולתקנות המדינה הרלוונטיות. הקיר וציוד ההתקנה חייבים לעמוד בבטחה בעומס של המוצר.





אפשרויות הרכבה

ערכת תלייה לקיר (נמכרת בנפרד)

מתאם הרכבה
תושבת לקיר



מפתח אלן: 2 מ"מ
מפתח אלן: 2.5 מ"מ
4 ברגים M4 (0.30 אינץ' / 7.5 מ"מ)

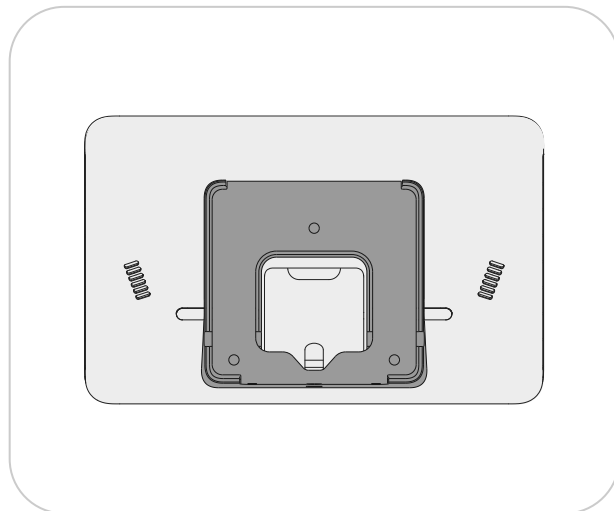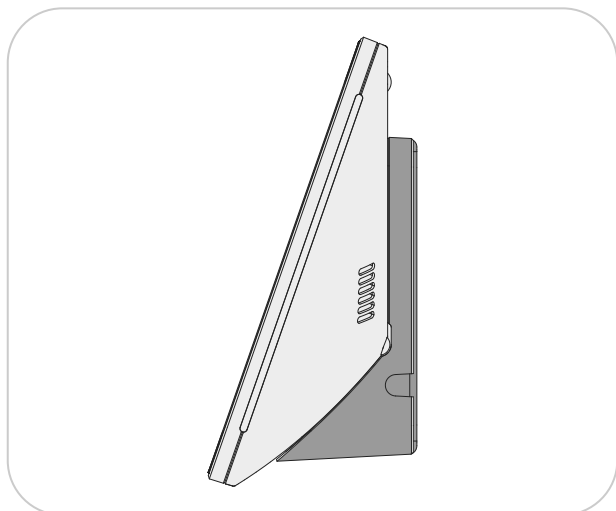

ערכת הרכבה צדדית (נמכרת בנפרד)

מתאם להתקנה על קיר
תושבת לקיר
התקנה צדדית

מפתח אלן: 2 מ"מ
מפתח אלן: 2.5 מ"מ
4 ברגים M4 (0.30 אינץ' / 7.5 מ"מ)

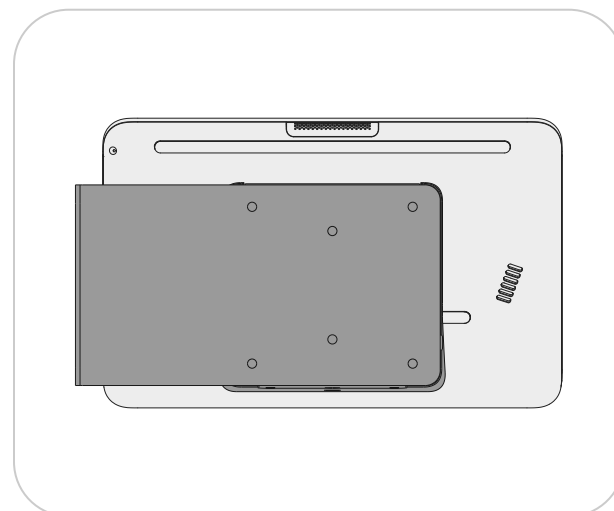
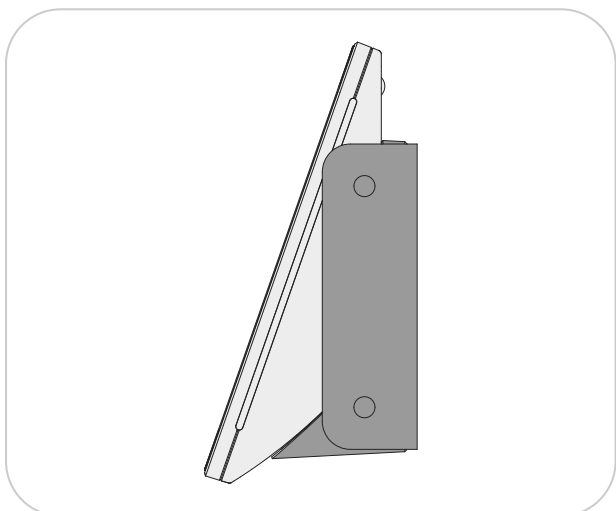


אפשרויות הרכבה

ערכת הרכבה לזכוכית (נמכרת בנפרד)

מתאם תלייה
תושבת לקיר
מתקן תלייה לזכוכית
משולש ניווט (כלי עזר להתקנה)

מפתח אלן: 2 מ"מ
מפתח אלן: 2.5 מ"מ
4 ברגים M4 (0.30 אינץ' / 7.5 מ"מ)
מגבון לח

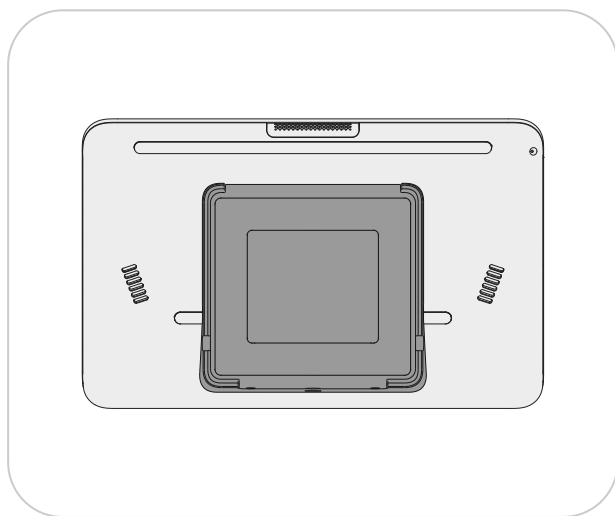
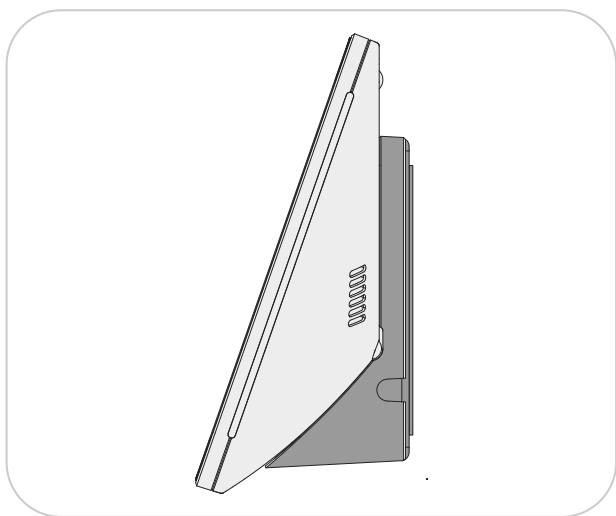


גודל ומשקל

Neat Pad דור 2

עומק: 4.90 אינץ' (125 מ"מ)
משקל: 1.20 פאונד (0.54 ק"ג)

רוחב: 7.90 אינץ' (200 מ"מ)
גובה: 2.00 אינץ' (51 מ"מ)

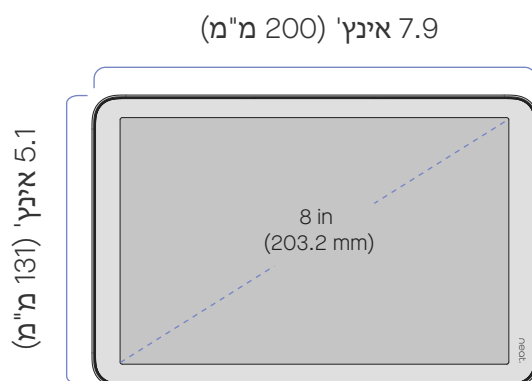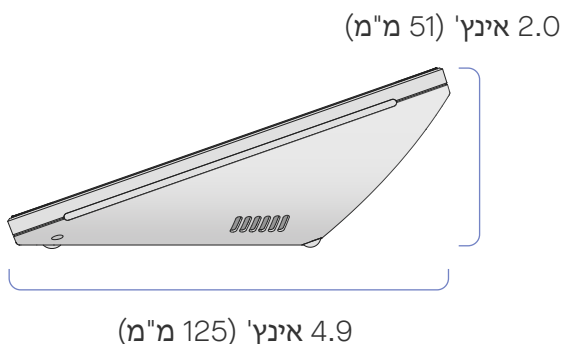

התקנה וקישוריות

דרישות להתקנה מלאה


הגדרה

רשת PoE או
ספק כוח PoE

השתמש בכבלים המצורפים כדי להגדיר את Neat Pad Generation 2. חבר את הכבלים בהתאם לאיור. הכבלים המסומנים — כלולים בערכה. הכבלים המסומנים ---- הם אופציונליים ואינם נדרשים לשימוש בסיסי במערכת.

רשתות ויציאות

Wi-Fi 6
USB-C (לצורך ניפוי
באגים בלבד)
Ethernet (PoE)

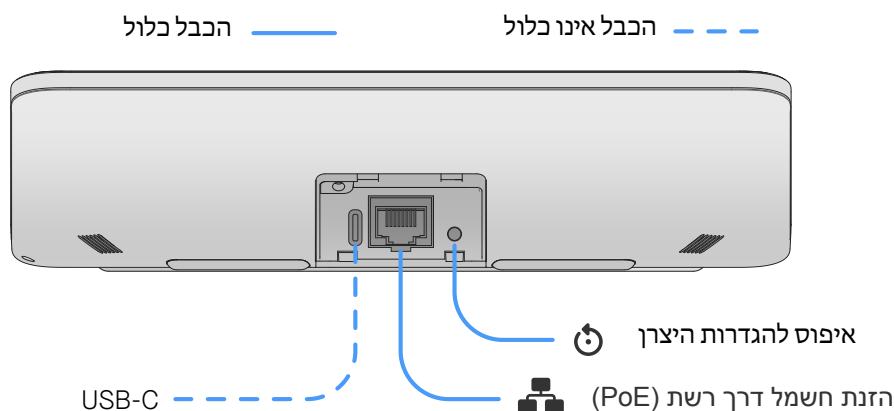

מידע נוסף על המוצר

דרישות סביבתיות

<https://neat.no/pad-2>

Neat Pad דור 2 – מדריך למשתמש 01
סימן מסחרי: NEAT

טמפרטורת סביבה במהלך הפעלה:

32–95 °F (0–35 °C)

טמפרטורת אחסון: -4–140 °F (-20–60 °C)

לחות יחסית: 10%–90%