

Neat Bar & Neat Pad

B1 / A1



neat.

ระบบการทำงานร่วมกัน Neat Bar



Neat Bar เป็นอุปกรณ์การประชุมขนาดกะทัดรัดที่มีความสามารถสูง

Neat Bar ประกอบด้วยกล้อง ลำโพง ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อมรวมกันในรูปแบบขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับการแสดงเสียงและวิดีโอคุณภาพขั้นสูงสำหรับห้องโถงทำงานของคุณ พื้นที่ความสนใจและพื้นที่การประชุม


Neat Bar มาพร้อมตัวควบคุม Neat Pad และจอแสดงผลที่กำหนดเวลาได้ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

การติดตั้งค่า อย่างง่าย



ส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด
อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ รวมถึงตัว
ติดยึด สายเคเบิล และคู่มือที่
ชัดเจน ดังนั้นใครก็ได้สามารถติด
ตั้งและตั้งค่าหน้าจอมากกว่าหรือ
น้อยกว่าสองจอ




ตัวยึดยึดผนัง

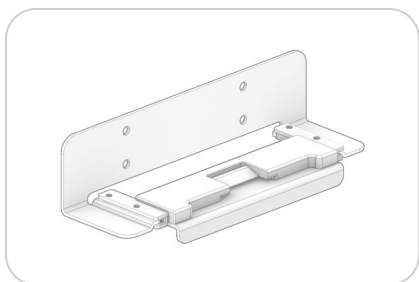

ตัวติดยึดหน้าจอ

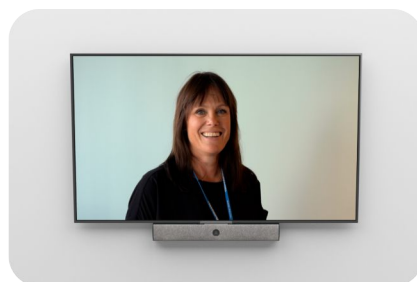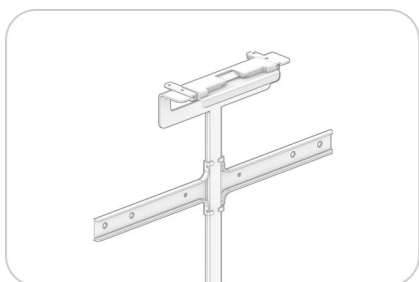

แท่นขาตั้ง

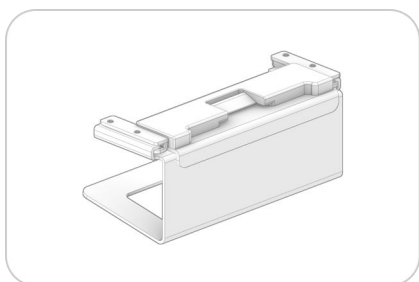

Neat Bar

Neat Bar มาพร้อมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นทำงาน รวมถึงสายเคเบิล ตัวติดยึดผนัง ตัวติดยึดหน้าจอ และแท่นขาตั้ง




รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์

รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์
Neat Bar: อุปกรณ์เสียงและวิดีโอแบบ All-in-one
สาย HDMI: 6.5 ฟุต (2 ม.)
สายอีเทอร์เน็ต: 9.8 ฟุต (3 ม.)
สายไฟ 9.8 ฟุต (3 ม.)
อะแดปเตอร์ของตัวติดยึด ตัวติดยึดผนัง
ตัวติดยึดหน้าจอ และแท่นขาตั้ง

4 × สกรู M6 (0.94 นิ้ว / 24 มม.) สำหรับตัวติดยึด VESA
4 × สกรู M8 (0.94 นิ้ว / 24 มม.) สำหรับตัวติดยึด VESA
2 × ตัวกันเพื่อยึดตัวติดยึดทีวีแบบขนาน
1 × ประแจหกเหลี่ยม 5 มม. สำหรับตัวติดยึดหน้าจอ
1 × ประแจหกเหลี่ยม 2 มม. สำหรับอะแดปเตอร์ตัวติดยึด

ตัวยึดยึดผนัง ตัวติดยึดหน้าจอ แท่นขาตั้ง อะแดปเตอร์ตัวติดยึด Neat Bar

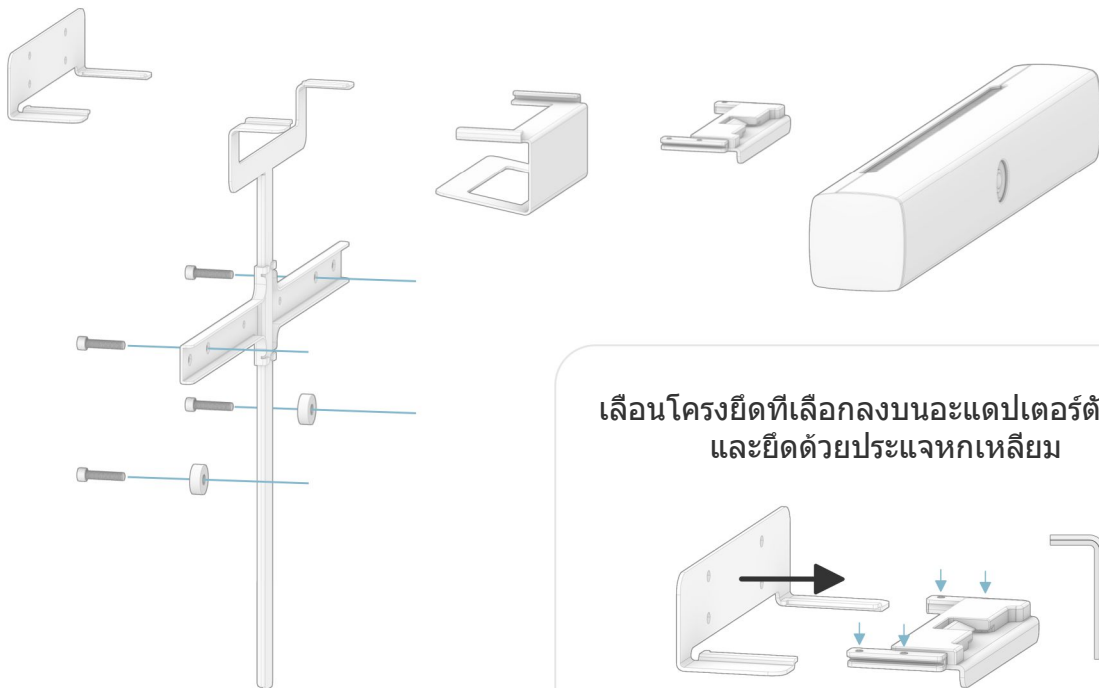

เลื่อนโครงยึดที่เลือกลงบนอะแดปเตอร์ตัวติดยึด และยึดด้วยประแจหกเหลี่ยม



สกรูสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนังไม่ได้รวมมากับชุด การติดตั้งเข้ากับผนังจะต้องทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของสถานที่และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผนังและอุปกรณ์ติดตั้งจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

Neat Pad

Neat Pad ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมสำหรับ Neat Bar และยังสามารถกำหนดค่าเป็น จอแสดงผลตามกำหนดเวลาสำหรับห้อง ประชุมได้อีกด้วย มาพร้อมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นทำงาน รวมถึงสายเคเบิล และ ตัวเลือกการติดตั้ง



รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์

Neat Pad: หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว
2 × สายอีเทอร์เน็ต: 9.8 ฟุต (3 ม.) + 16.4 ฟุต (5 ม.) อะแดปเตอร์จ่ายไฟ PoE
อะแดปเตอร์ตัวติดตั้ง ตัวติดตั้งด้านข้าง และ ตัวติดตั้งผนัง






4 × สกรู M4 (0.30 นิ้ว / 7.5 มม.) สำหรับตัวติดตั้งผนัง
3 × สกรู M4 (0.19 นิ้ว / 4.7 มม.) สำหรับตัวติดตั้งด้านข้าง
1 × ประแจหกเหลี่ยม 2.5 มม. สำหรับอะแดปเตอร์
1 × ประแจหกเหลี่ยม 2 มม. เพื่อติดตั้ง Neat Pad เข้ากับตัวติดตั้งผนัง

ตัวติดตั้งด้านข้าง

ตัวติดตั้งผนัง

อะแดปเตอร์ตัวติดตั้ง

Neat Pad

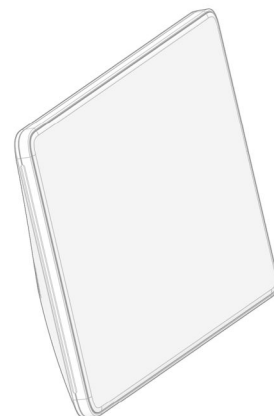

เลื่อนโครงยึดที่เลือก
ลงบนอะแดปเตอร์ตัว
ติดตั้งและยึดด้วย
ประแจหกเหลี่ยม




สกรูสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนังไม่ได้รวมมากับชุด การติดตั้งเข้ากับผนังจะต้องทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของสถานที่และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผนังและอุปกรณ์ติดตั้งจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

การติดตั้งและการปลดออก


การติดตั้ง

เลื่อน Neat Bar ลงบนตัว
เลือกการติดตั้งที่เลือก (1)
เมื่อเสียบเข้าไปสุดแล้ว
ให้เอียง Neat Bar กลับไป
ในแนวนอนแล้วตรวจสอบ
ว่ามีการยึดที่แน่นหนาหรือ
ไม่โดยการดึงเข้าหาตัวคุณ

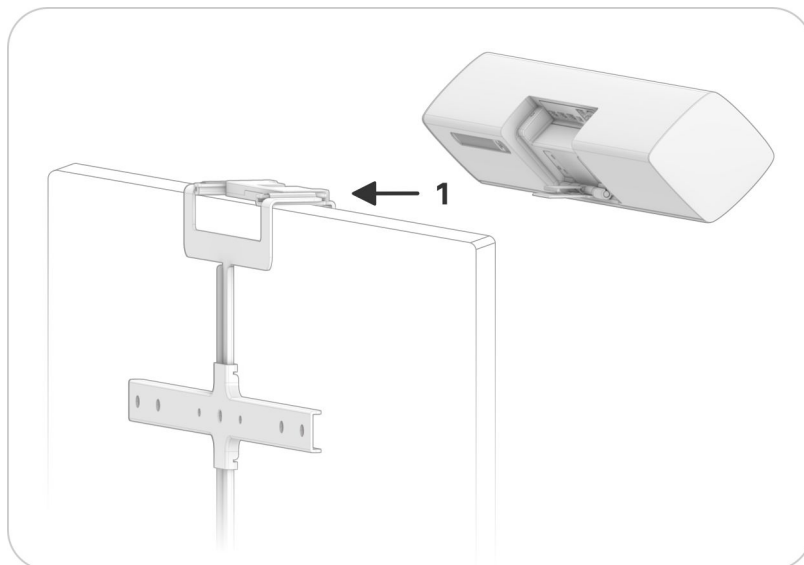


การปลดออก

เมื่อต้องการปลด Neat
Bar ออกจากตัวเลือกการติด
ยึดที่เลือก ให้เอียงชุดไปที่
ความเอียงสูงสุด (1) แล้ว
ค่อยๆ เลื่อนชุดเข้าหาตัว
คุณ (2)

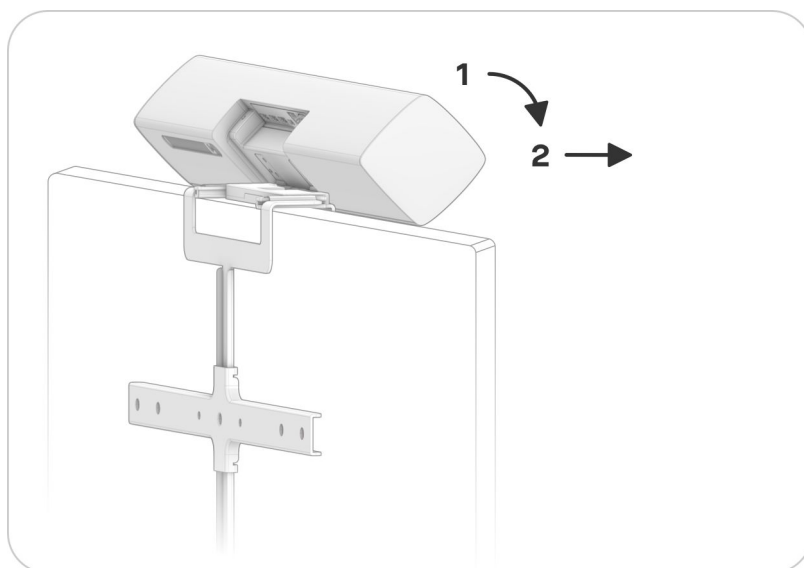

คำเตือน: อย่าปล่อยให้
Neat Bar อยู่ในตำแหน่ง
เอียงสูงสุดโดยมีตัวบ่งชี้สี
แดงติดสว่าง เนื่องจากบ่ง
บอกว่าไม่ถูกยึดด้วยสปริง
ล็อก

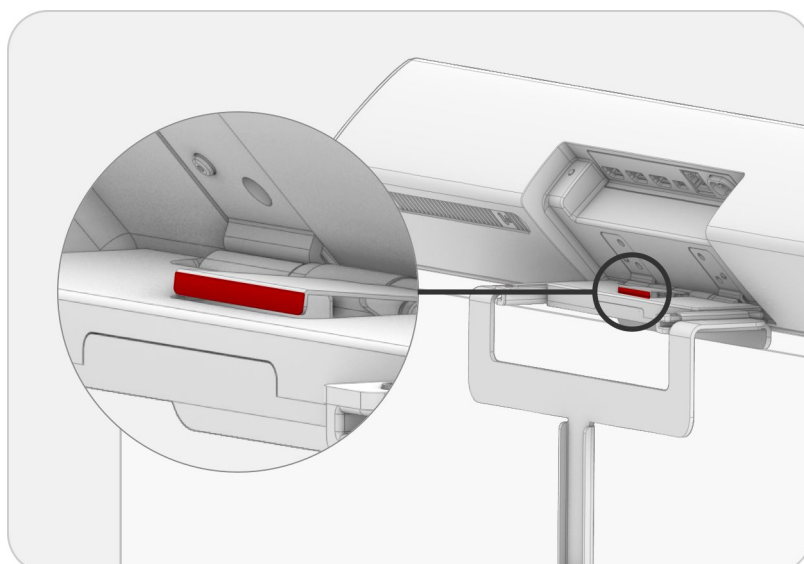


ขนาดและน้ำหนัก

Neat Bar

ความกว้าง: 21.9 นิ้ว (556 มม.)
ความสูง: 3 นิ้ว (76 มม.)


ความลึก: 3 นิ้ว (76 มม.)
น้ำหนัก: 3.75 ปอนด์ (1.7 กก.)

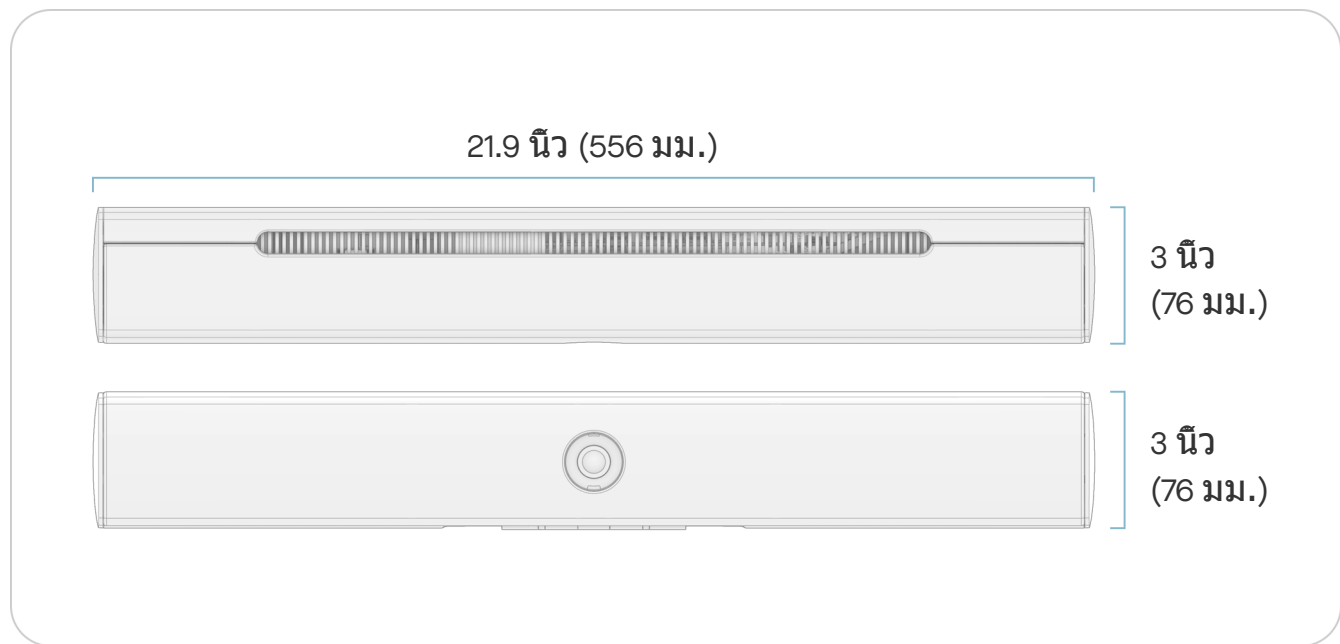

Neat Pad

ความกว้าง: 7.8 นิ้ว (198 มม.)
ความสูง: 1.7 นิ้ว (42 มม.)

ความลึก: 5 นิ้ว (127 มม.)
น้ำหนัก: 1.15 ปอนด์ (520 ก.)

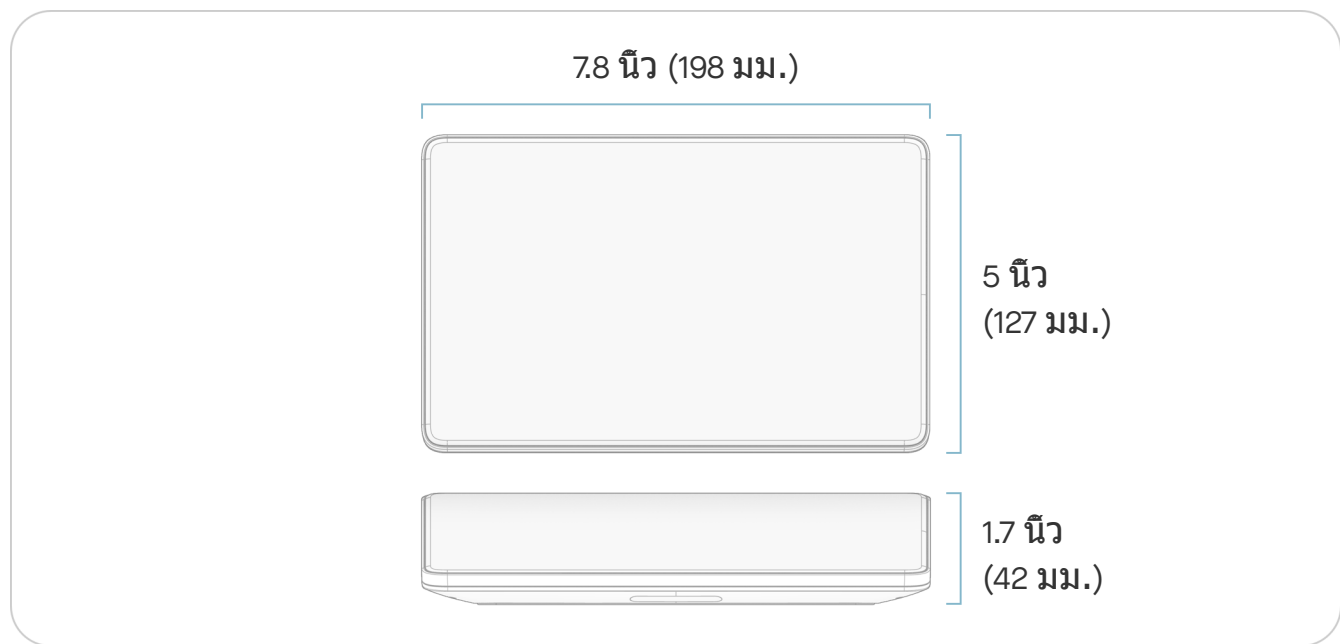


การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

การติดตั้ง

ใช้สายเคเบิลที่ให้มาเพื่อติดตั้ง Neat Bar เชื่อมต่อสายเคเบิลตามภาพประกอบ สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมายเป็น — ให้รวมเข้ากับชุดด้วย สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมาย ---- เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มและไม่จำเป็นสำหรับการใช้ระบบขั้นพื้นฐาน

ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งที่สมบูรณ์

บริการวิดีโอการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของจอแสดงผล

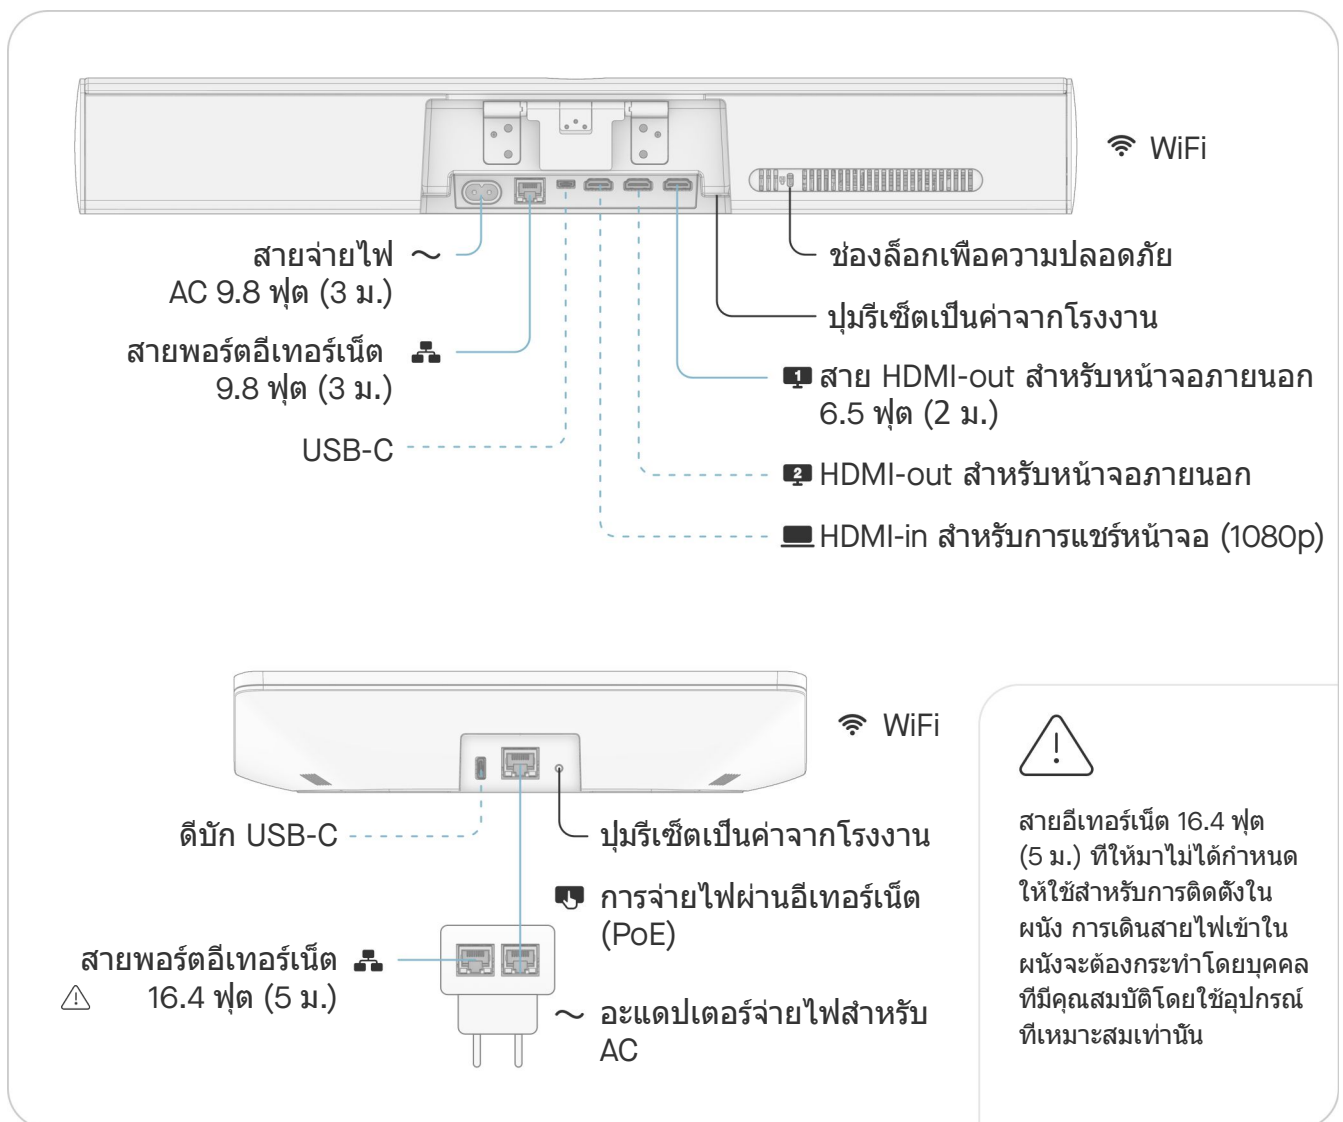

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิการทำงานแวดล้อม 32° ถึง 95° F (0° - 35° C)
อุณหภูมิการจัดเก็บ: -4° - 140° F (-20° - 60° C)
ความชื้นสัมพัทธ์: 10% ถึง 90%

ข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์

<https://neat.no/bar>