

# Neat Bar & Neat Pad

B1 / A1



neat.

# Systeme de collaboration Neat Bar



**Neat Bar est un dispositif de réunion compact et très performant.**

Il est idéal pour apporter un son et une vidéo de qualité supérieure à vos espaces de collaboration, de concentration et de réunion.

Neat Bar comprend une caméra, des haut-parleurs, des micros et des capteurs d'environnement réunis dans un format compact.


Neat Bar est livré avec un contrôleur Neat Pad dédié et un écran de planification optionnel.

# Configuration simple


Tout le nécessaire est dans la boîte, notamment des supports, des câbles et des instructions claires. N'importe qui peut donc l'installer et le configurer facilement, au-dessus ou en dessous d'un ou de deux écrans.




## Support mural

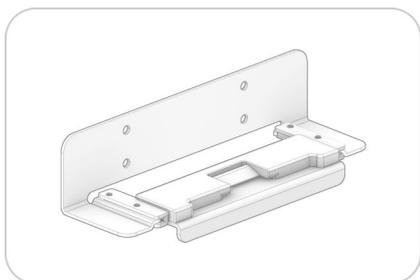

## Support d'écran

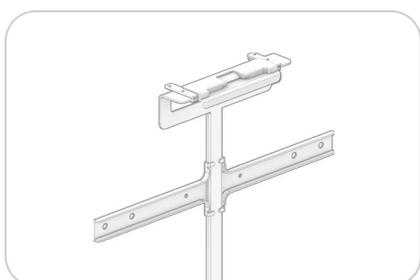

## Socle de table

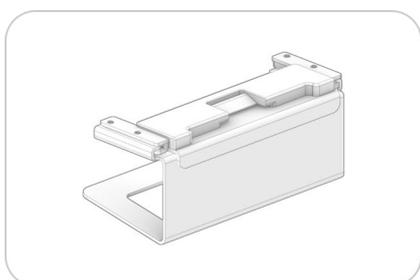

# Neat Bar

Neat Bar est livré avec tout le nécessaire pour démarrer, y compris des câbles, un support mural, un support d'écran et un socle de table.



## Contenu de la boîte

Neat Bar : Dispositif audio et vidéo tout en un

Câble HDMI : 2 m (6,5 pied)

Câble Ethernet : 3 m (9,8 pied)

Cordon d'alimentation : 3 m (9,8 pied)

Adaptateur de montage, support mural, support d'écran et socle de table


4 × vis M6 (24 mm/0,94 po) pour support VESA

4 × vis M8 (24 mm/0,94 po) pour support VESA

2 × entretoises pour fixer le support TV parallèle

1 × clé hexagonale 5 mm pour le support d'écran

1 × clé hexagonale 2 mm pour l'adaptateur de montage

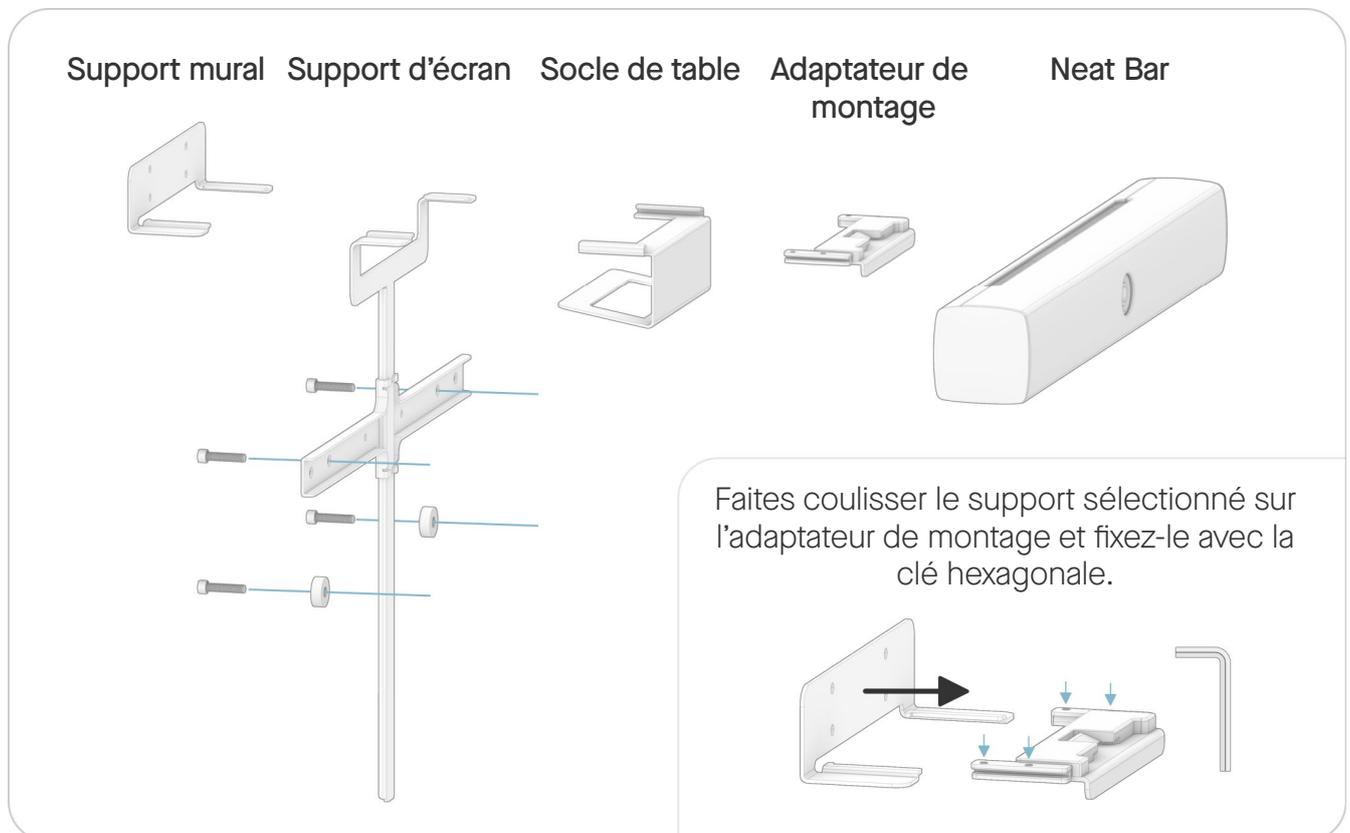

Les vis pour le montage au mur ne sont pas incluses. Le montage sur un mur doit uniquement être effectué par du personnel qualifié conformément aux réglementations du site et nationales en vigueur. Le mur et l'équipement de montage doivent supporter en toute sécurité la charge du produit.



# Neat Pad


Neat Pad sert de contrôleur pour Neat Bar et peut également être configuré comme écran de planification pour les salles de réunion. Il est livré avec tout le nécessaire pour démarrer, y compris des câbles et des options de montage.



## Contenu de la boîte

Neat Pad : Écran tactile 8 pouces  
2 × Câble Ethernet : 3 m (9,8 pied) + 5 m (16,4 pied)  
Adaptateur électrique PoE  
Adaptateur de montage, support latéral et support mural

4 × vis M (7,5 mm/0,30 po) pour le support mural  
3 × vis M (4,7 mm/0,19 po) pour le support latéral  
1 × clé hexagonale 2,5 mm pour les adaptateurs  
1 × clé hexagonale 2 mm pour fixer Neat Pad sur le support mural

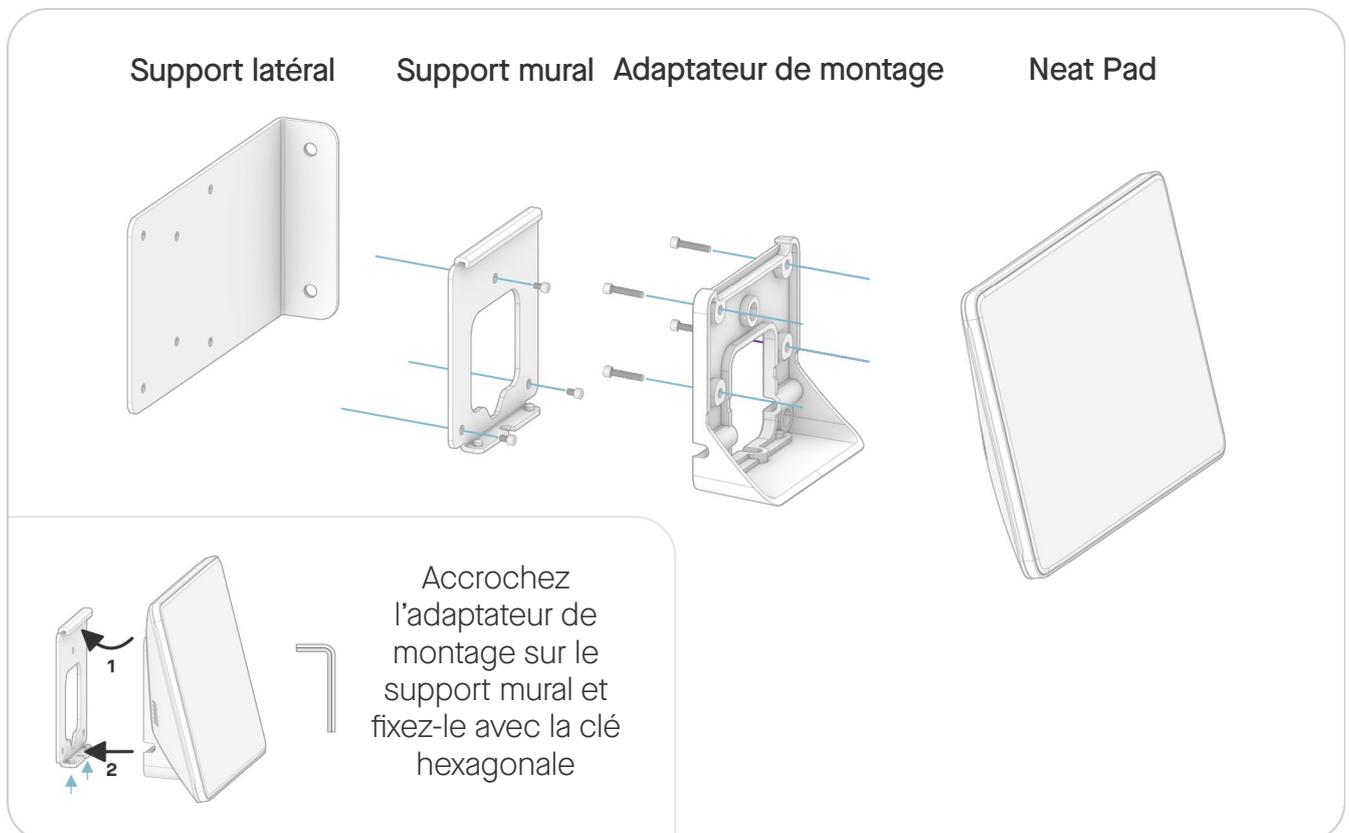


Les vis pour le montage au mur ne sont pas incluses. Le montage sur un mur doit uniquement être effectué par du personnel qualifié conformément aux réglementations du site et nationales en vigueur. Le mur et l'équipement de montage doivent supporter en toute sécurité la charge du produit.



# Montage et retrait


## Montage

Faites coulisser Neat Bar sur l'option de montage sélectionnée (1). Une fois complètement inséré, inclinez Neat Bar à l'horizontale et vérifiez s'il est bien fixé en le tirant délicatement vers vous.

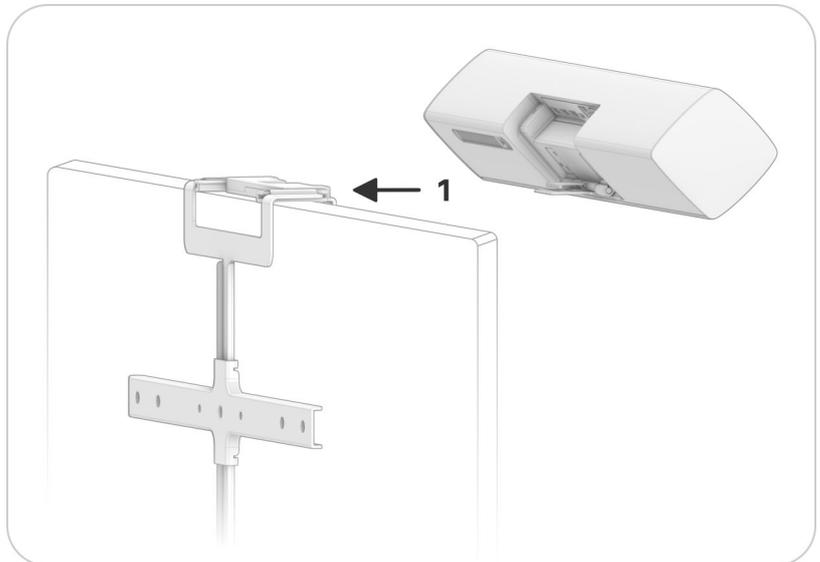


## Retrait

Pour retirer Neat Bar de l'option de montage sélectionnée, inclinez l'unité jusqu'à l'inclinaison maximale (1) et faites coulisser délicatement l'unité vers vous (2).

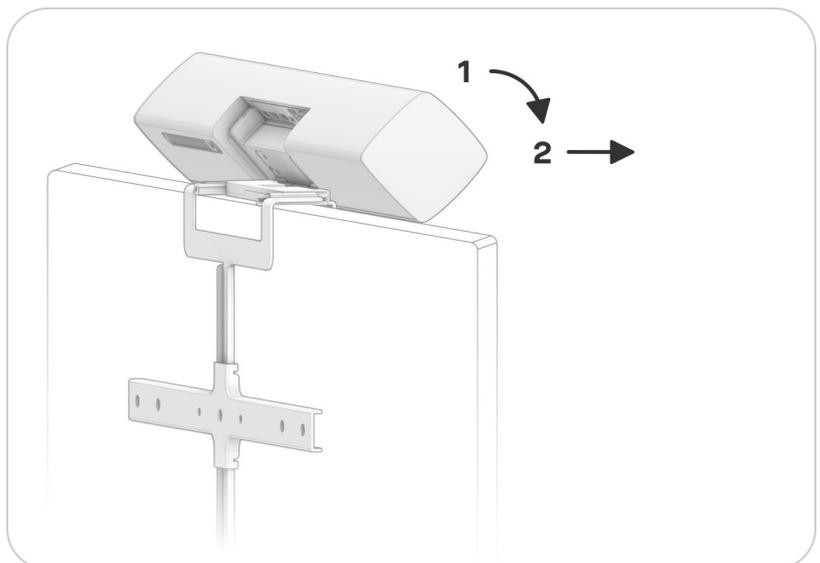

**Avertissement:** Ne laissez pas Neat Bar en position inclinée maximale avec l'indicateur rouge indiquant qu'il n'est pas retenu par le ressort de verrouillage.

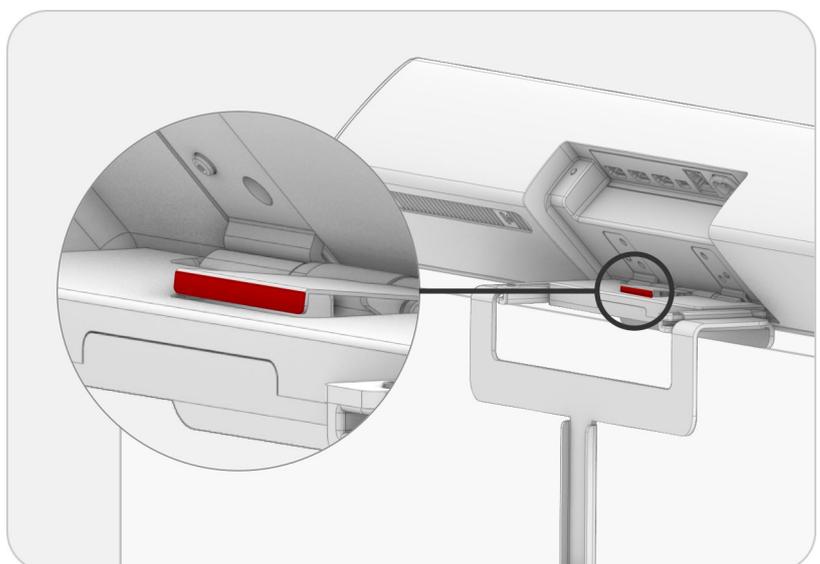

# Dimensions et poids


## Neat Bar

Largeur : 556 mm (21,9 po)

Hauteur : 76 mm (3 po)

Profondeur : 76 mm (3 po)

Poids : 1,7 kg (3,75 livres)

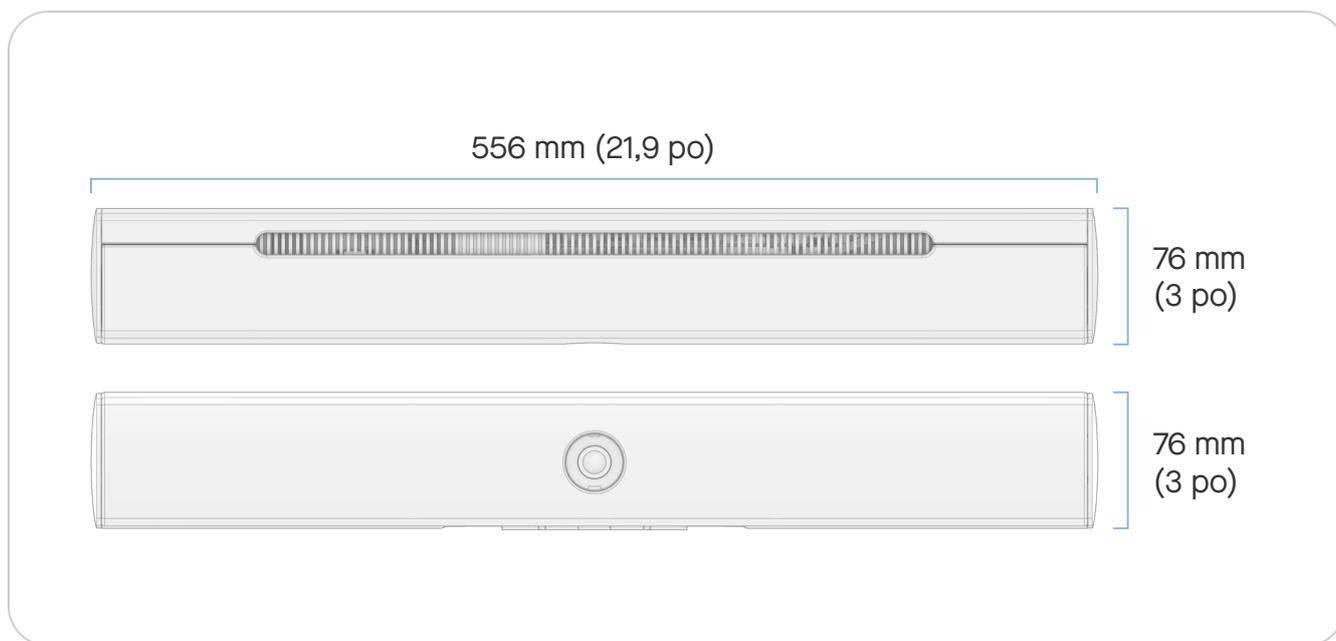


## Neat Pad

Largeur : 198 mm (7,8 po)

Hauteur : 42 mm (1,7 po)

Profondeur : 127 mm (5 po)

Poids : 520 g (1,15 livre)

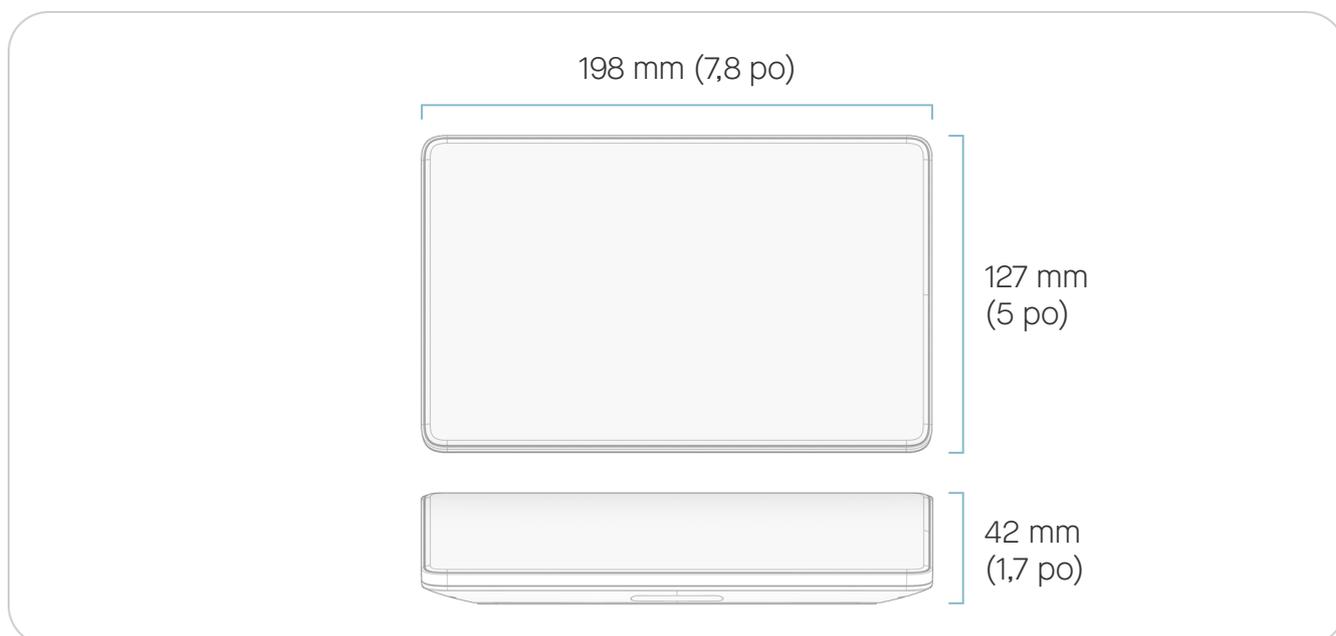


# Configuration et connectivité

## Configuration

Utilisez les câbles fournis pour configurer Neat Bar. Raccordez les câbles conformément à l'illustration. Les câbles marqués — sont inclus. Les câbles marqués ---- sont optionnels et ne sont pas nécessaires pour une utilisation de base du système.

## Exigences pour une configuration complète

Écran Connexion  
Internet  
Service vidéo

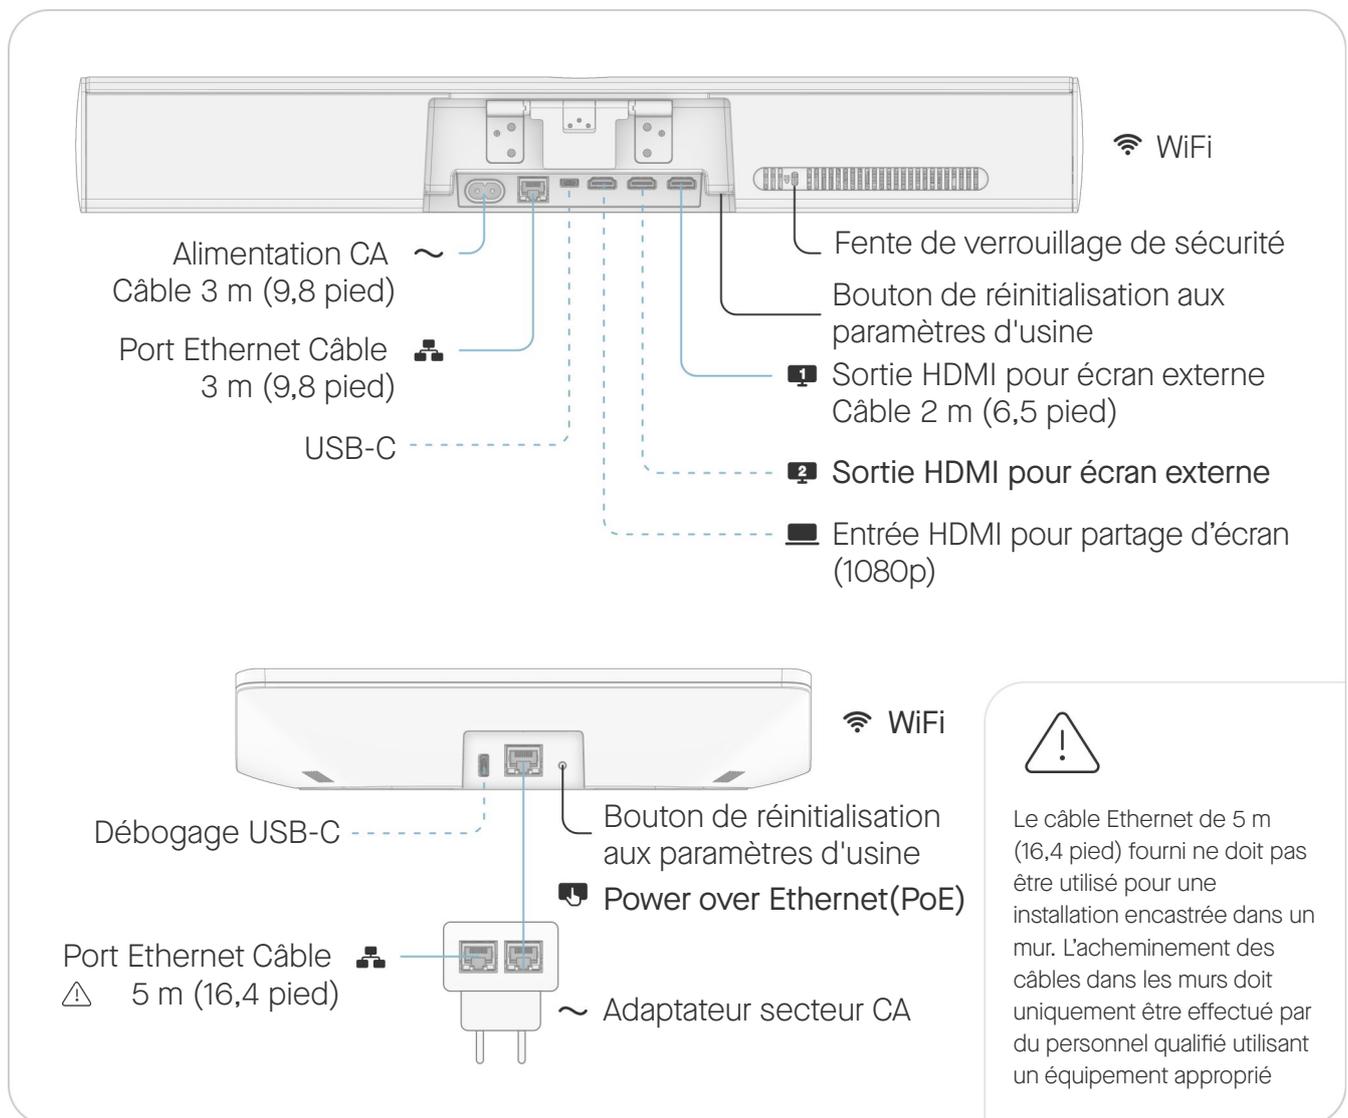

## Exigences environnementales

Température ambiante de fonctionnement :  
0 °C à 35 °C (32 °F - 95 °F)  
Température de stockage : -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)  
Humidité relative : 10 % à 90 %

## Informations supplémentaires sur le produit

<https://neat.no/bar>