

Neat Board

NF-C4



neat.

Neat Board

ระบบการทำงานร่วมกัน



Neat Board แปลงประสบการณ์พื้นที่การประชุมของคุณโดยการใส่ความสามารถทางเทคโนโลยีที่ทรงพลังและการบุกเบิกใหม่ลงในดีไซน์แบบ all-in-one ที่สวยงาม


เหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านระบบเสียงวิดีโอ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันคุณภาพสูงสำหรับห้องโถงประชุม พื้นที่เน้นความสนใจ และพื้นที่การประชุมของคุณ

Neat Board ประกอบด้วยจอภาพ กล้องลำโพง ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อมในดีไซน์ขนาดเล็กหนึ่งเดียว

Neat Board ทำงานแบบแยกเดี่ยวแต่ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริม Neat Pad Controllers และจอแสดงผลกำหนดเวลา

การตั้งค่าที่ง่าย


Neat Board ตั้งค่าได้ง่าย มีสายเคเบิลเส้นเดียว และตัวเลือกแบบตั้งพื้นด้วยล้อที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม ตัวติดยึดผนัง หรือขาตั้งโต๊ะ

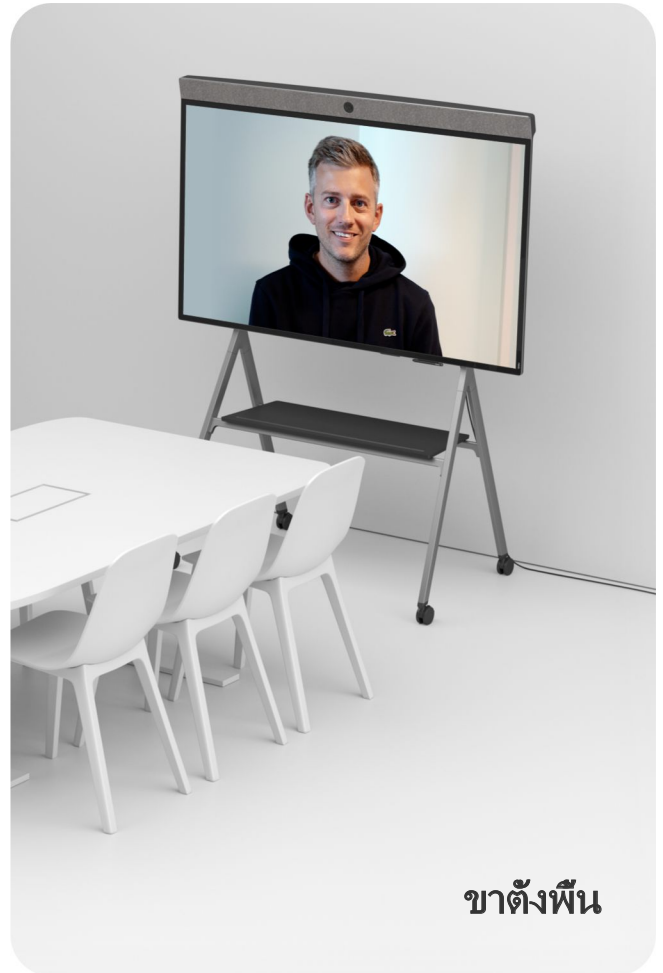

ขาตั้งพื้น



แท่นขาตั้ง

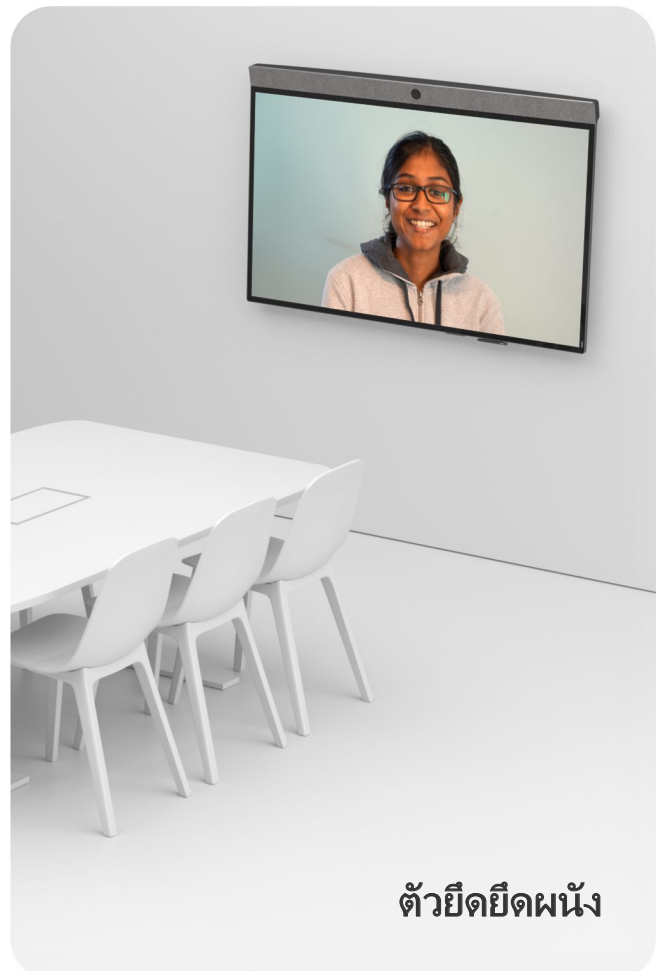

ตัวยึดยึดผนัง

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

Neat Board มาพร้อมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นในการเริ่มต้นทำงาน รวมถึงสายเคเบิล และตัวเลือกการติดตั้งที่คุณเลือก

รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์


Neat Board: ระบบการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์วัน
สายอีเทอร์เน็ต: 16.4 ฟุต (5 ม.)
สายไฟ 9.9 ฟุต (3 ม.)
ตัวยึดมาร์กเกอร์
2x มาร์กเกอร์
ประแจหกเหลี่ยม 1x 2.5 มม.

ตัวเลือกการติดตั้ง




ขาตั้งพื้นของ Neat Board (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

สามารถใช้โดยมีหรือไม่มีล้อก็ได้
สกรู 2x M6, 2.5 นิ้ว (65 มม.)
สกรู 12x M5, 0.47 นิ้ว (12 มม.)
4x ล้อ
ประแจหกเหลี่ยม 1x 5 มม.
ประแจหกเหลี่ยม 1x 3 มม.
สายไฟ 14.8 ฟุต (4.5 ม.)



ขาตั้งโต๊ะของ Neat Board (ให้มาด้วย)

สกรู 2x M6, 2.5 นิ้ว (65 มม.)
ประแจหกเหลี่ยม 1x 5 มม.



ตัวติดยึดผนังของ Neat Board (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

รองรับอุปกรณ์ยึดแบบ VESA
สกรู 2x M6, 0.8 นิ้ว (20 มม.)
ประแจหกเหลี่ยม 1x 5 มม.




สกรูสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนังไม่ได้รวมมากับชุด การติดตั้งเข้ากับผนังจะต้องทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของสถานที่และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผนังและอุปกรณ์ติดตั้งจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ขนาดและน้ำหนัก


Neat Board พร้อมขาตั้งพื้น

น้ำหนัก: 124.6 ปอนด์
(56.5 กก.)

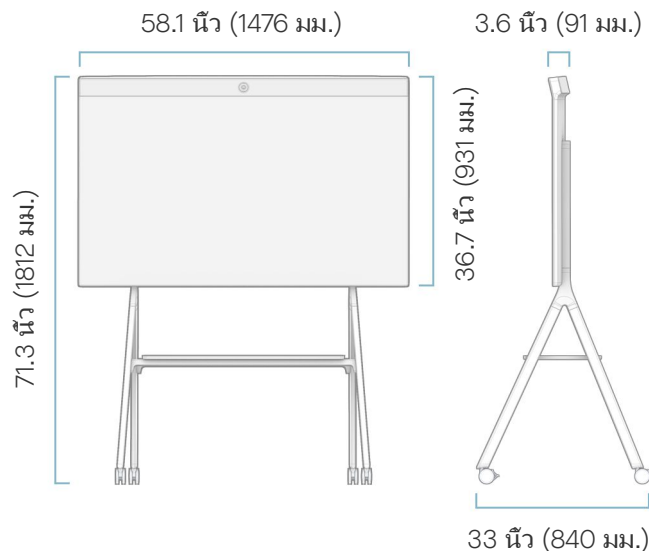


Neat Board พร้อมขาตั้งโต๊ะ

น้ำหนัก: 102.6 ปอนด์
(46.5 กก.)

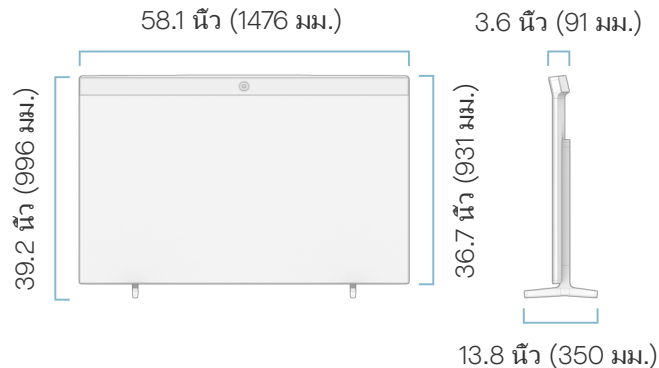

Neat Board พร้อมตัวยึดยึดผนัง

น้ำหนัก: 111.6 ปอนด์
(50.6 กก.)

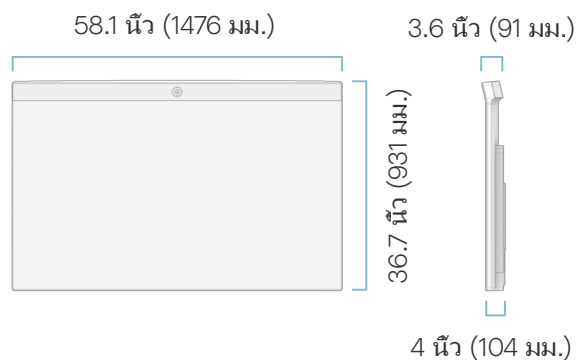

การติดตั้งและการเชื่อมต่อ


การตั้งค่า

ใช้สายเคเบิลที่ให้มาเพื่อติดตั้งระบบ ต่อสายเคเบิลตามภาพประกอบ

สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมาย — ให้มาด้วย สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมาย ---- เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มและไม่จำเป็นสำหรับการใช้ระบบขั้นพื้นฐาน

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าที่สมบูรณ์

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับบริการวิดีโอ

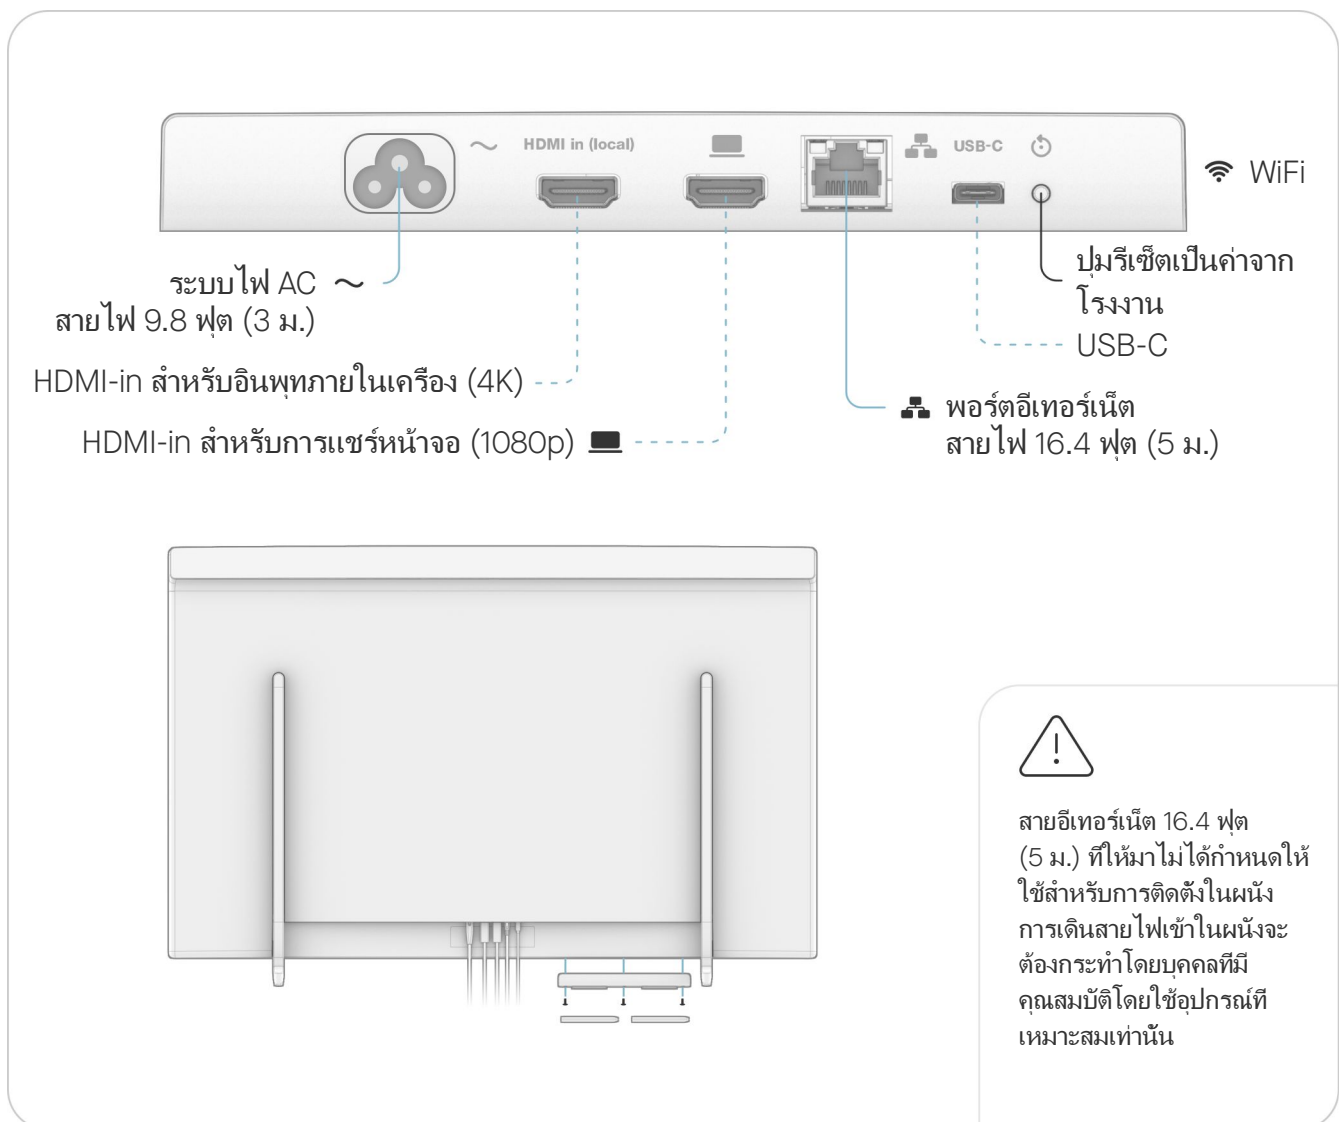

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิการทำงานแวดล้อม: 32° ถึง 95° F (0° - 35° C)

อุณหภูมิการจัดเก็บ: -4° - 140° F (-20° - 60° C)

ความชื้นสัมพัทธ์: 10% ถึง 90%

ข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์

<https://neat.no/board>



เครื่องวิเทศน์นามนี้ ด้รับกเว้น ไม้ต้องได้
รับใบอนุญาตให้ม้ ใช้ซึ่งเครื่องวิเทศน์นาม
หรือตั้งสถานีวิเทศน์นามตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิเทศน์นาม และสถานีวิเทศน์
นามที่ด้รับกเว้นไม้ต้องได้รับใบอนุญาต
วิเทศน์นามตามพระราชบัญญัติวิเทศน์นาม
พ.ศ. 2498



nano. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InSW)