

Neat Bar Pro & Neat Pad

NF-D1 / A1



neat.

Neat Bar Pro

Solution de visioconférence



La Neat Bar Pro concentre les technologies dans un dispositif fin, simple et élégant.

Capable de piloter trois grands écrans, elle dispose de deux caméras haute résolution, d'un réseau de microphones multiples et de trois haut-parleurs à large bande.




Idéale pour garantir une qualité audio et vidéo supérieure, dotée de multiples fonctionnalités uniques pour vos salles de réunion et de conférence, la Neat Bar Pro est livrée avec un contrôleur Neat Pad dédié et des capteurs environnementaux intégrés.

Configuration simple



Dans la boîte, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, y compris les supports, les câbles et des instructions claires. N'importe qui peut donc installer et configurer la Neat Bar Pro, que ce soit au-dessus ou en dessous d'un, de deux voire de trois écrans.




Support mural

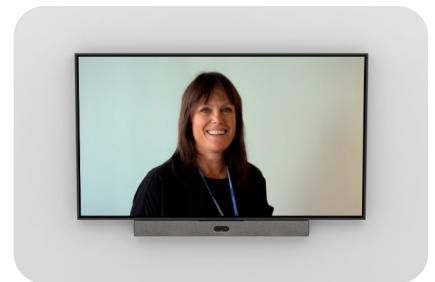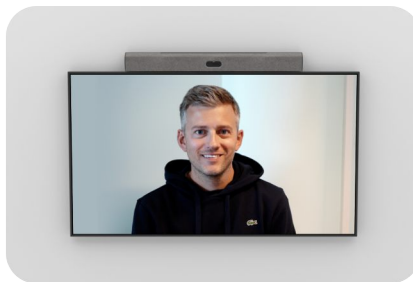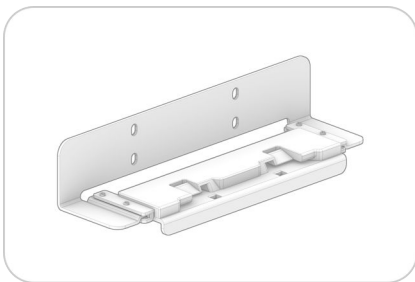

Support d'écran

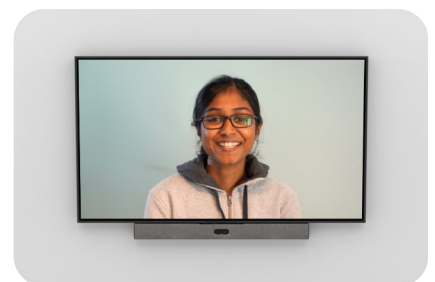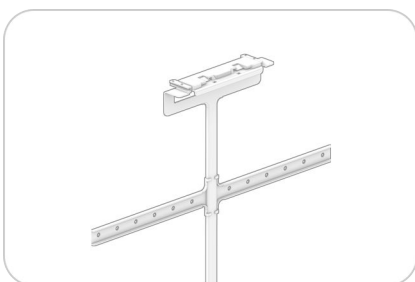

Support de table

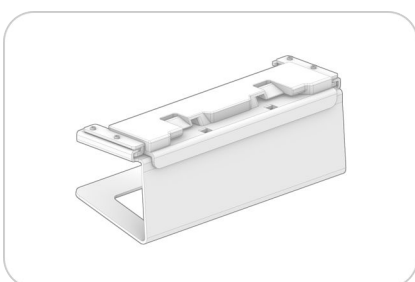

Neat Bar Pro

La Neat Bar est livrée avec tout le nécessaire, notamment des câbles et des supports pour une fixation murale, pour écran et sur table.



Dans la boîte

Neat Bar Pro : Solution de visioconférence

Câble HDMI : 2 m (6,5 pi)

Câble Ethernet : 3 m (9,8 pi)

Cordon d'alimentation : 3 m (9,8 pi)

Adaptateur de montage, support mural, support d'écran et support de table

4 vis M8 (24 mm / 0,94 po) pour montage VESA
4 vis M6 (24 mm / 0,94 po) pour montage VESA
2 entretoises (pour montage sur téléviseur en parallèle)
1 clé hexagonale de 5 mm pour le montage de l'écran
1 clé hexagonale de 2 mm pour l'adaptateur de montage

2 sacs de vis supplémentaires pour une installation à double ou triple écran

×2 | 4 vis M8 (24 mm / 0,94 po) pour montage VESA
4 vis M6 (24 mm / 0,94 po) pour montage VESA
4 entretoises (pour sécuriser l'alignement de tous les écrans)


Support mural

Support d'écran


Support de table

Adaptateur de montage

Neat Bar Pro

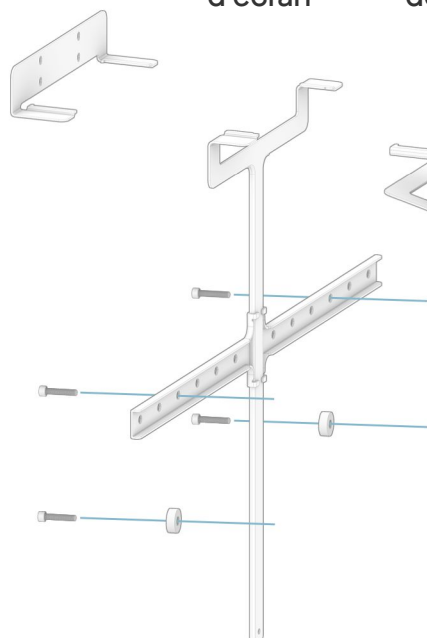

Faites glisser le support sélectionné sur l'adaptateur de montage et fixez-le à l'aide de la clé hexagonale.

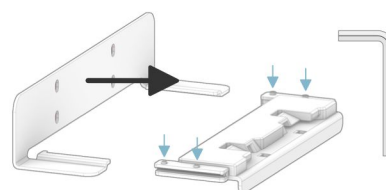

Les vis de fixation murale ne sont pas incluses. Le montage mural ne doit être effectué que par du personnel qualifié, conformément aux réglementations en vigueur dans l'établissement et la juridiction. Le mur et l'équipement de montage doivent être capables de résister en toute sécurité au poids du produit.

Neat Pad


Le Neat Pad fait office de télécommande pour la Neat Bar et peut également être configuré pour afficher la programmation de la salle de réunion. Il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer, y compris les câbles et les options de montage.



Dans la boîte

Neat Pad : Écran tactile de 8 pouces
2 câbles Ethernet : 3 m (9,8 pi) + 5 m (16,4 pi)
Adaptateur d'alimentation PoE
Adaptateur de montage, support latéral et support mural

4 vis M4 (7,5 mm / 0,30 po) pour le support mural
3 vis M4 (4,7 mm / 0,19 po) pour le support latéral
1 clé hexagonale de 2,5 mm pour les adaptateurs
1 clé hexagonale de 2 mm pour fixer le Neat Pad au support mural

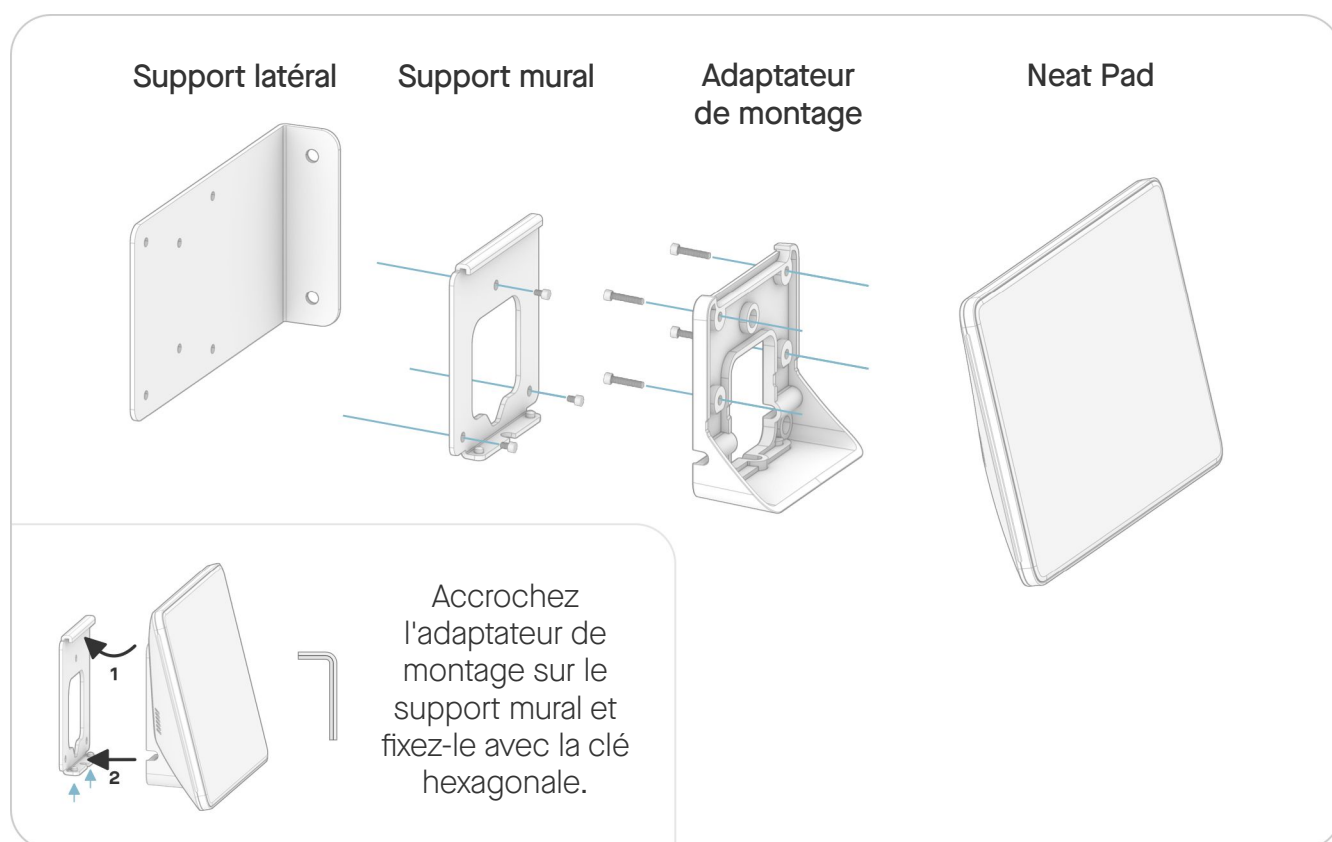


Les vis de fixation murale ne sont pas incluses. Le montage mural ne doit être effectué que par du personnel qualifié, conformément aux réglementations en vigueur dans l'établissement et la juridiction. Le mur et l'équipement de montage doivent être capables de résister en toute sécurité au poids du produit.

Montage et décrochage


Montage

Faites glisser la Neat Bar sur l'option de montage sélectionnée (1). Une fois que la Neat Bar est complètement insérée, inclinez-la à l'horizontale et vérifiez qu'elle est bien fixée en la tirant délicatement vers vous.

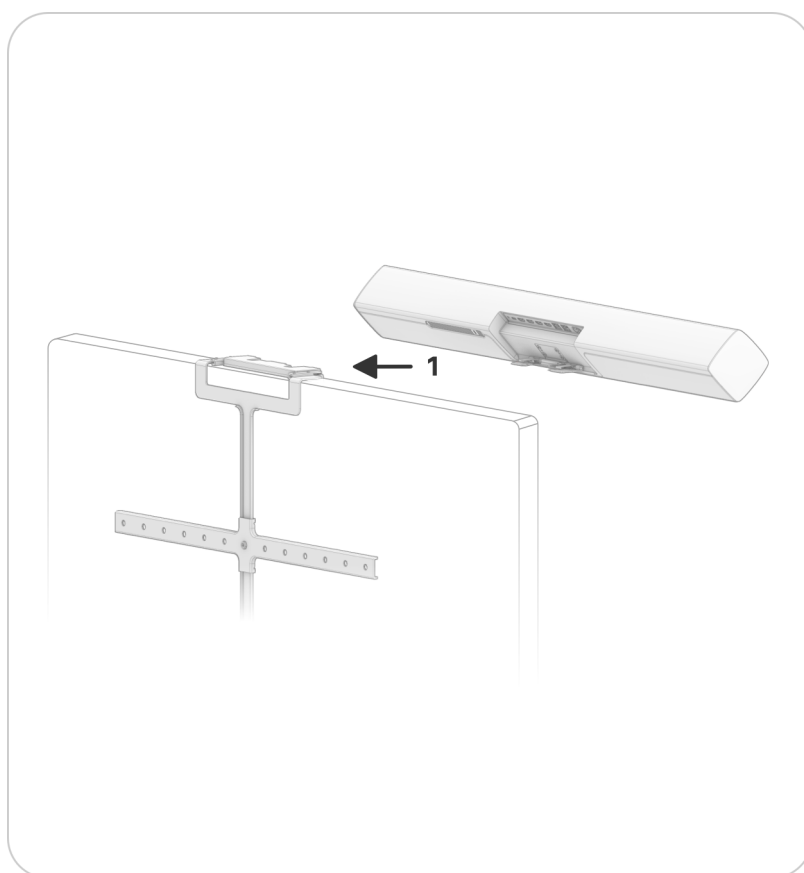

Décrochage

Inclinez la Neat Bar complètement vers l'avant (1). Tirez l'appareil vers vous (2) jusqu'à ce qu'il s'arrête et que le levier de décrochage rouge apparaisse (3). Poussez le levier de décrochage vers le haut et retirez délicatement la Neat Bar de l'adaptateur de montage.

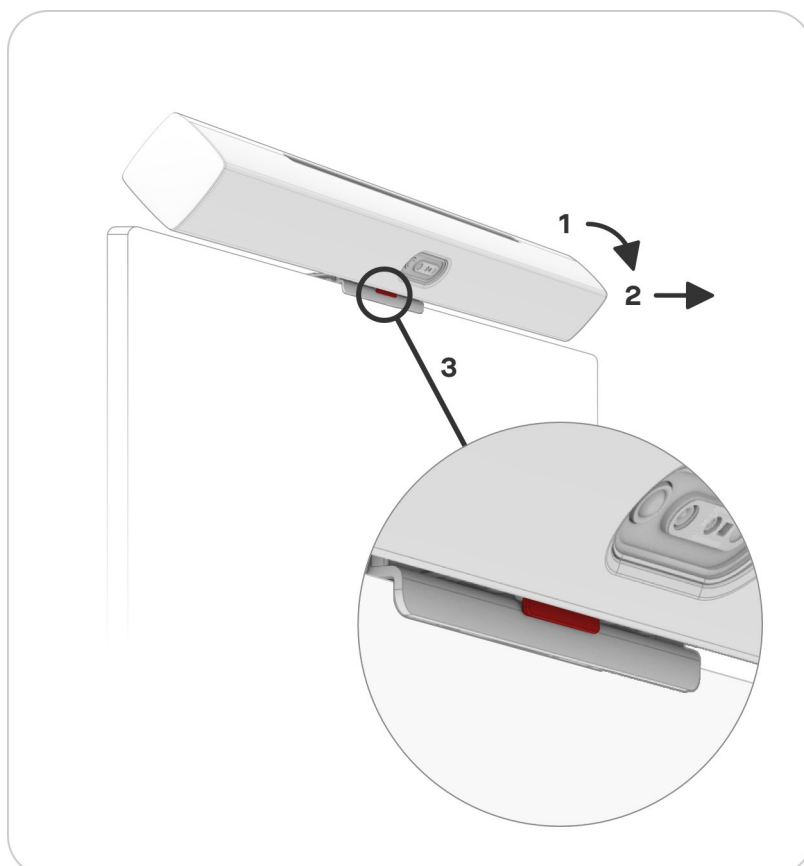

Dimensions et poids


Neat Bar Pro

Largeur : 890 mm (35,04 po)

Hauteur : 80 mm (3,15 po)

Profondeur : 80 mm (3,15 po)

Poids : 3,1 kg (6,83 livres)

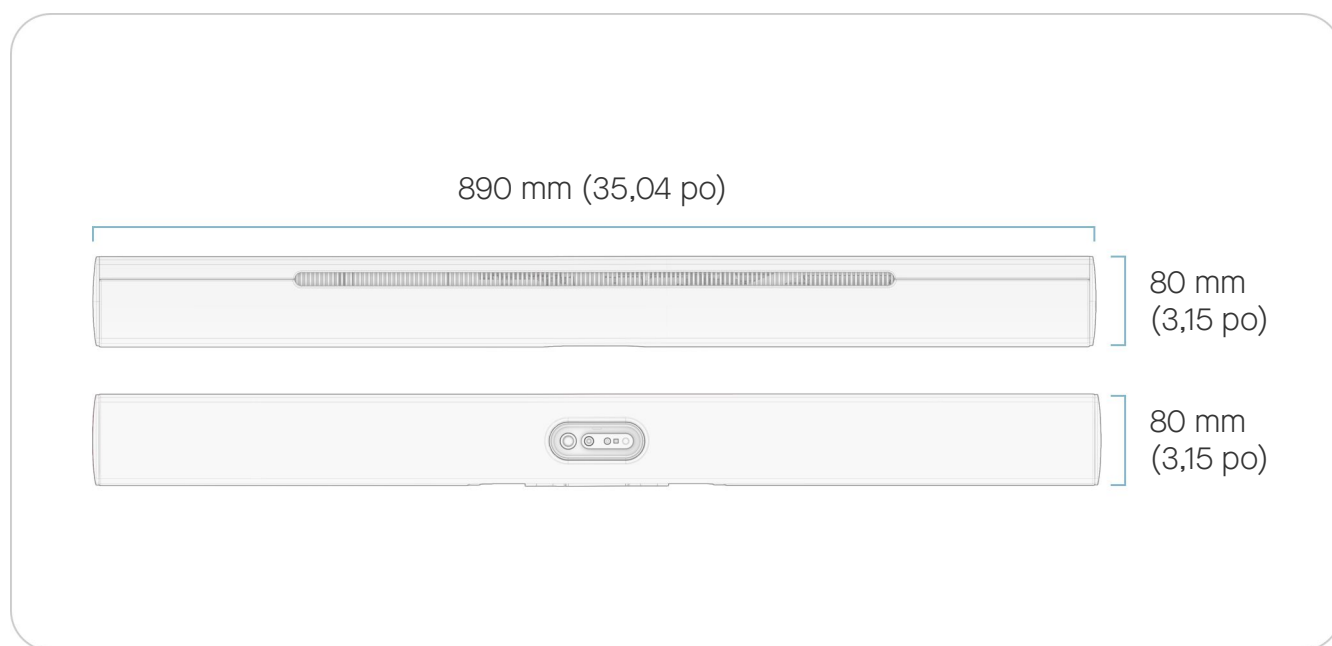


Neat Pad

Largeur : 198 mm (7,8 po)

Hauteur : 42 mm (1,7 po)

Profondeur : 127 mm (5 po)

Poids : 520 g (1,15 livres)

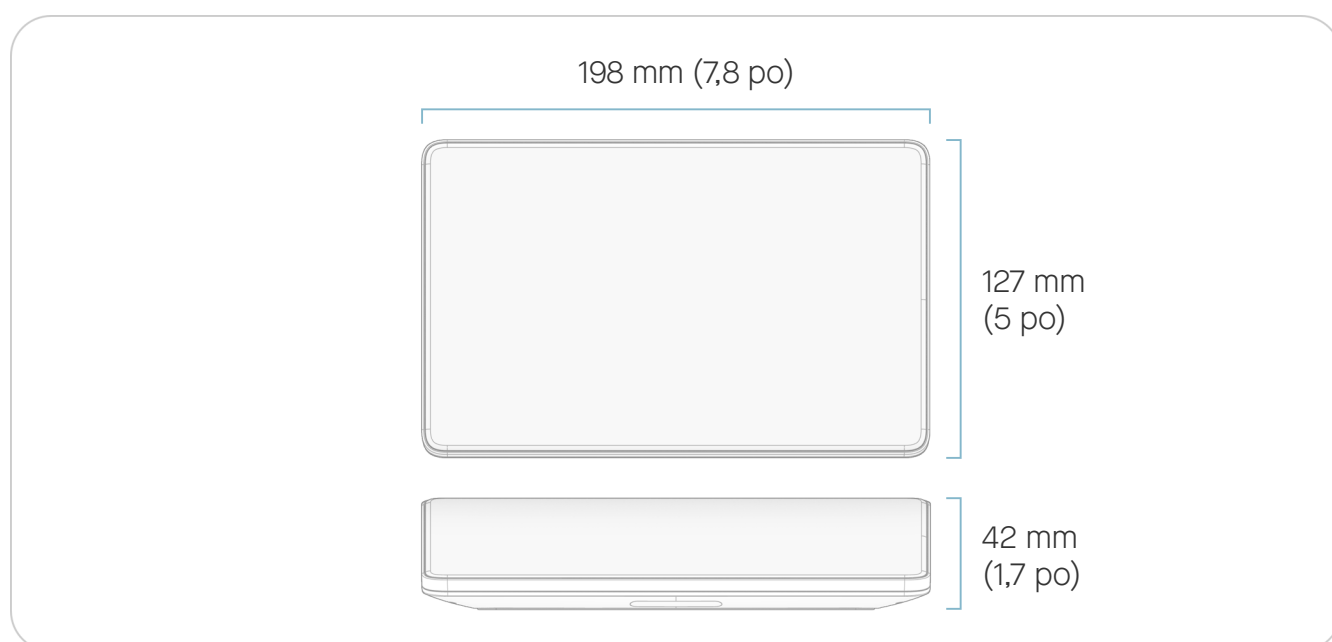


Configuration et connectivité

Configuration

Utilisez les câbles fournis pour installer la Neat Bar. Branchez les câbles comme indiqué sur l'illustration. Les câbles symbolisés par — sont inclus. Les câbles symbolisés par - - - - sont facultatifs et ne sont pas nécessaires à l'utilisation de base du système.

Conditions requises pour une installation complète

Écran
Connexion Internet
Service vidéo

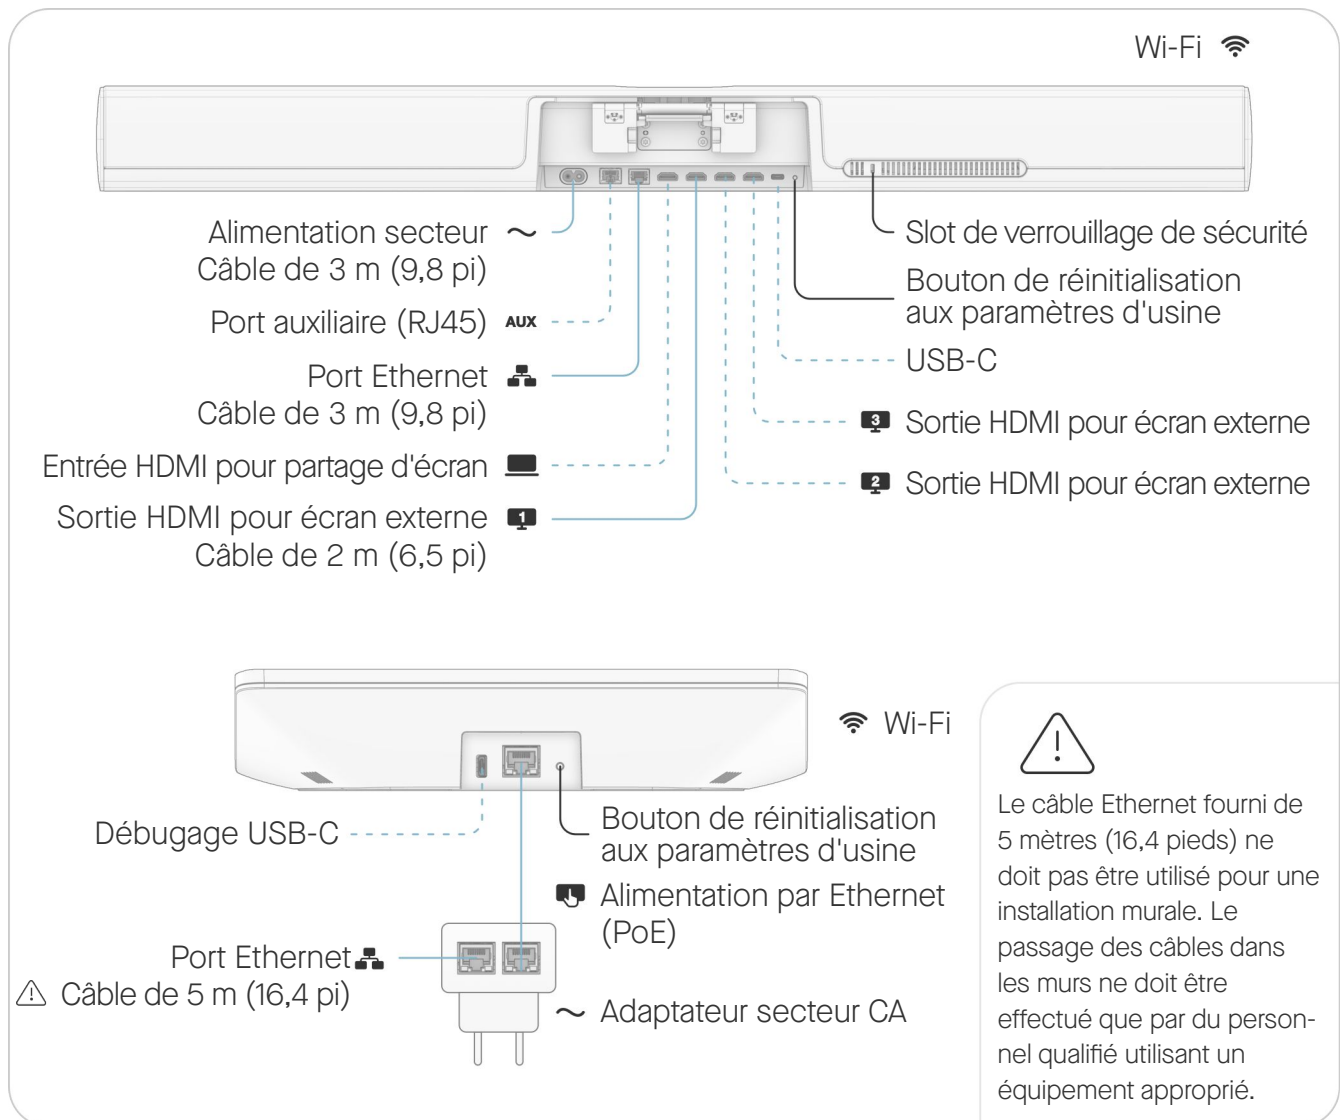

Exigences environnementales

Température ambiante de service :
0 à 35 °C (32 à 95 °F)
Température de stockage : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité relative : 10 à 90 %
Veille réseau : < 8 W (après 20 minutes)

Plus d'informations sur le produit

<https://neat.no/bar-pro>