

Neat Board 50

NF-H1

neat.

neat.

사용 설명서

Neat Board 50

영상 통화 장치



Neat Board 50은 강력한 기술과 선도적인 모든 기능을 세련된 올인원 디자인에 담아 회의 공간의 경험을 새롭게 바꿔줍니다.

뛰어난 품질의 오디오, 비디오 및 협업 도구를 모임, 집중해야 할 상황, 회의 공간 등에 활용하기에 매우 적합합니다.


Neat Pulse를 통해 모든 걸 관리할 수 있는 Neat Board 50은 터치 스크린, 액티브 마커, 카메라, 스피커, 마이크와 환경 센서를 하나의 컴팩트한 디자인에 담았습니다.

Neat Board 50은 단독으로 사용하거나, 주요 Neat 시스템 장치와 사용할 수 있습니다. Neat 패드 컨트롤러 및 스케주줄링 디스플레이와 함께 사용할 수도 있습니다.

Neat 액티브 마커

Neat Board 50은 자연스러운 필기감을 선사하는 압력 감지 액티브 마커가 함께 구성되어 있습니다.

끝에 지우개가 달려있고 Neat Board 50 하단에 자석으로 부착할 수 있습니다. 오래 지속되며 교체 가능한 AAA 배터리를 사용합니다.

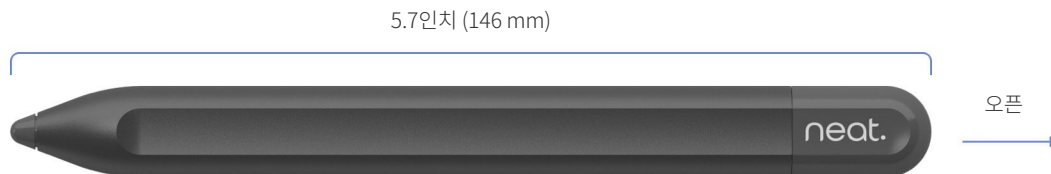

잘못된 배터리를 사용할 경우 화재 및 폭발의 위험이 있습니다. 소비자 등급의 비충전식 카본 징크, 혹은 알카라인 AAA 배터리만 사용하십시오.

간단한 설치

Neat Board 50에는 제품을 시작하기 위한 Neat 액티브 마커, 케이블, 테이블 스탠드와 같은 모든 것들이 포함되어 있습니다.

상자 내 구성품:

테이블 스탠드가 있는 Neat Board 50
이더넷 케이블: 16.4피트 (5미터)
전원 코드: 9.9피트 (3미터)
Neat 액티브 마커

어댑티브 스탠드 (선택)



어댑티브 마운트 혹은 벽면 장착 마운트 (선택)





테이블 스탠드 (포함)




마운팅 옵션

어댑티브 스탠드 (선택)


M6 스크류 2개: 0.39인치 (10 mm)
M5 스크류 26개: 0.47인치 (12 mm)
전원 코드: 14.8피트 (4.5미터)
휠 4개

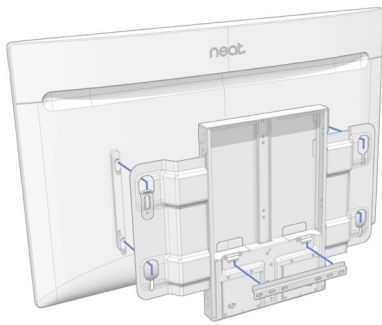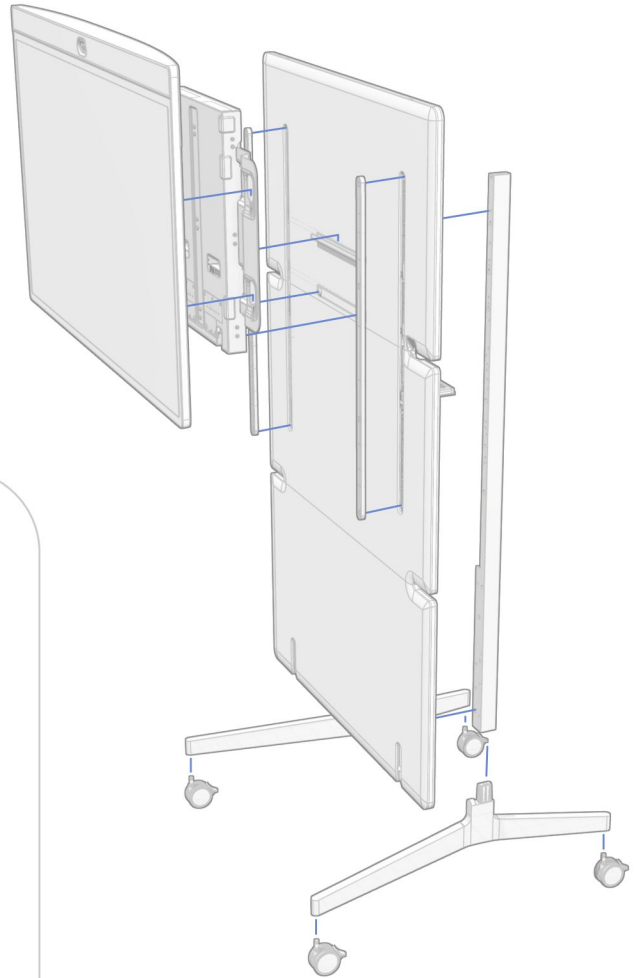

어댑티브 마운트 (선택) 높이 조절 가능

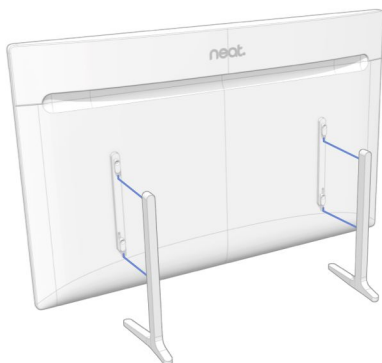

테이블 스탠드 (포함)

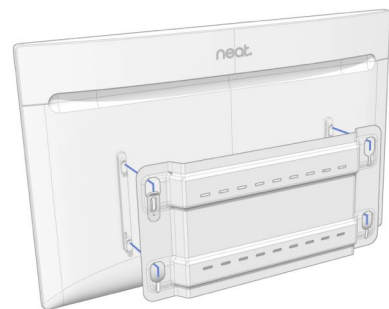


벽면 장착 마운트 (선택) VESA 호환



벽면에 장착하기 위한 나사는 포함되지 않습니다. 벽면 장착은 해당하는 시설 및 지역 규정에 따라 자격을 갖춘 인력만 수행해야 합니다. 벽면과 마운팅 장비가 안전하게 제품의 하중을 견뎌야 합니다.

크기 및 무게

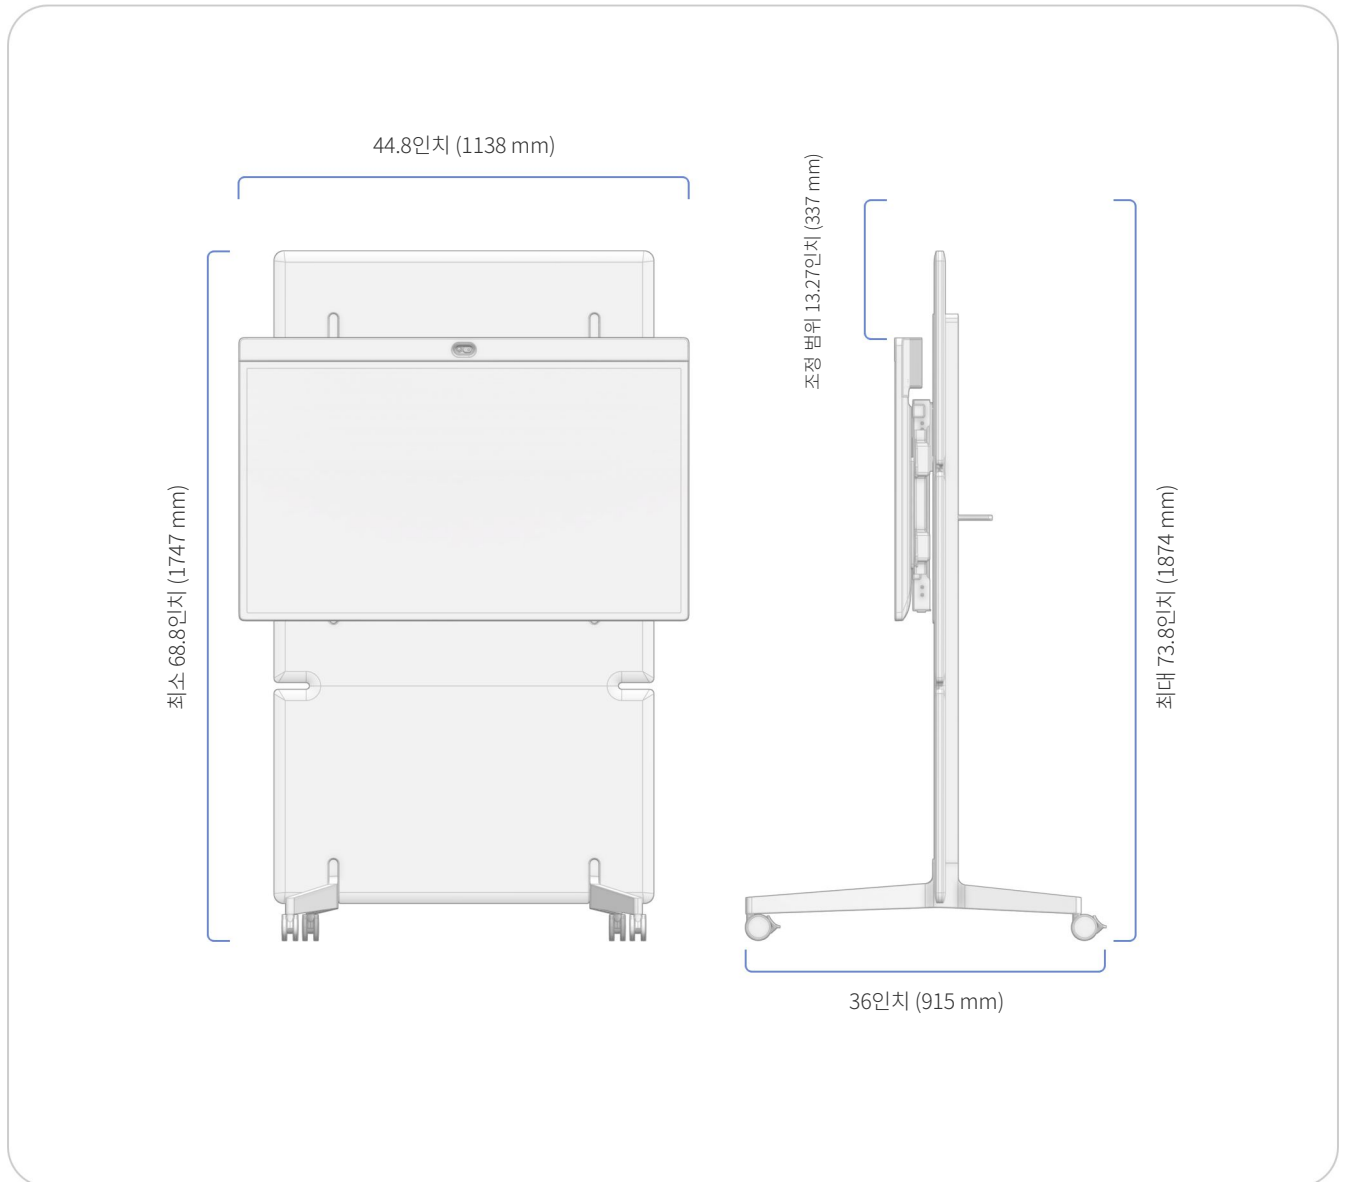

어댑티브 스탠드가 있는 Neat Board 50

너비: 44.8인치 (1138 mm)
높이 (최소): 68.8인치 (1747 mm)
높이 (최대): 73.8인치 (1874 mm)
깊이: 36인치 (915 mm)
무게: 136.7파운드(62kg)



최대 선반 지지 무게:
11파운드(5kg)




Neat Board 50 어댑티브
스탠드에는 Neat NF-H1 영상
통화 장치만 사용할 수 있습니다.
다른 장치와 사용할 경우
불안정해져 부상을 야기할 수
있습니다.

크기 및 무게

테이블 스탠드가 있는 Neat Board 50

너비: 44.8인치 (1138 mm)
높이: 29.3인치 (745 mm)
깊이: 10.3인치 (261 mm)
무게: 52파운드(23.5kg)

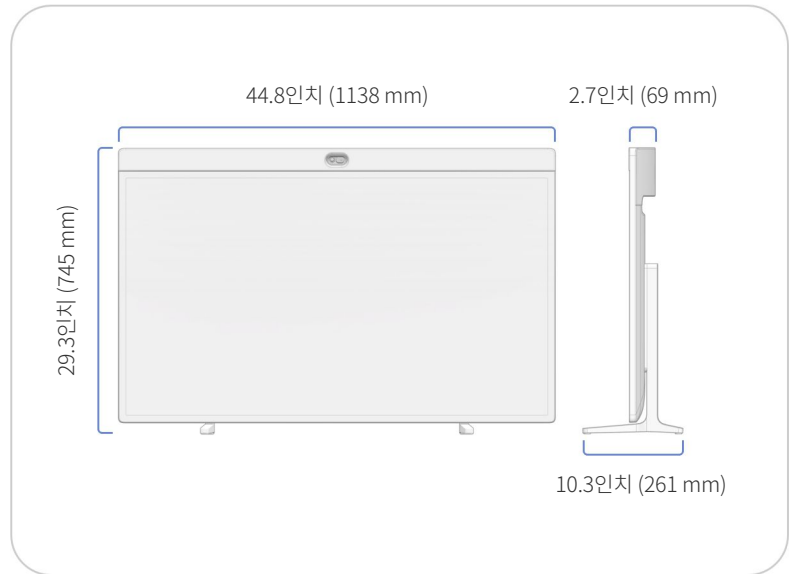


벽면 장착 마운트가 있는 Neat Board 50

너비: 44.8인치 (1138 mm)
높이: 28.2인치 (716 mm)
깊이: 3.6인치 (92 mm)
무게: 59.5파운드(27kg)



어댑티브 마운팅 장비가 있는 Neat Board 50

너비: 44.8인치 (1138 mm)
높이: 28.2인치 (716 mm)
깊이: 3.8인치 (96 mm)
무게: 71.9파운드(32.6kg)

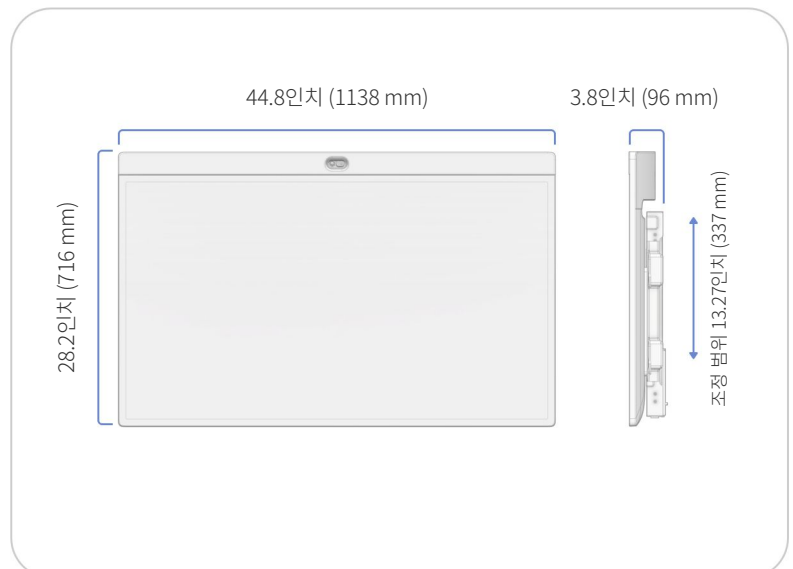


설정 및 연결성

설치

제공된 케이블을 사용하여 시스템을 설치합니다.
그림을 참고하여 케이블을 연결합니다.
—표시가 있는 케이블이 포함됩니다.
....표시가 있는 케이블은 옵션이며,
기본 시스템 사용에 필요하지 않습니다.

설치 완료 후 위해 필요한 사항

인터넷 연결 비디오
서비스

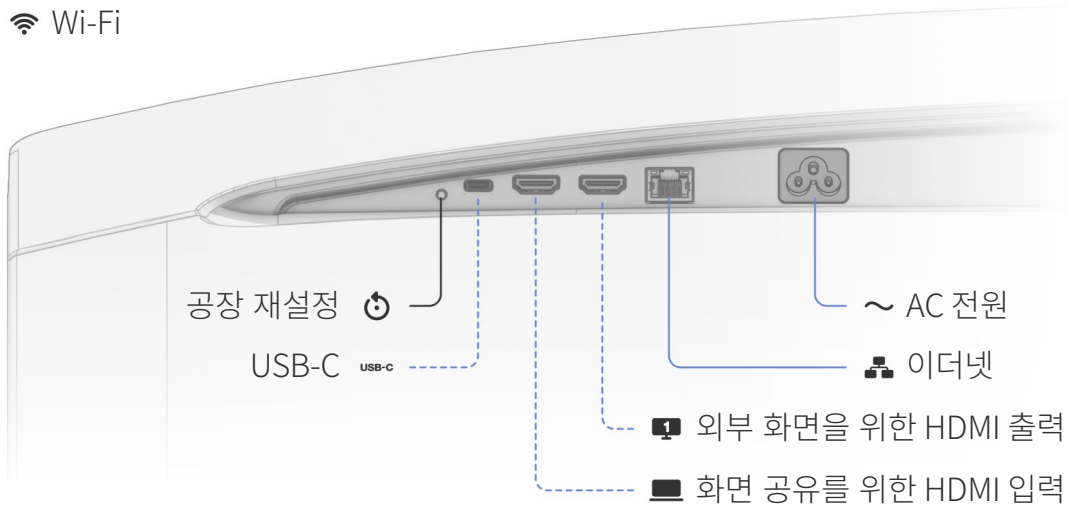

함께 제공된 16.4피트 (5미터) 이더넷 케이블을 벽 내부 설치에 사용하지 마십시오. 적절한 장치를 사용한 벽 내부 케이블 라우팅은 숙련된 전문가만 수행할 수 있습니다.

환경 요구 사항

주변 작동 온도:
32° ~ 95° F / 0° ~ 35° C
보관 온도: -4° ~ 140° F / -20° ~ 60° C
상대 습도: 10% ~ 90%

추가 제품 정보

<https://neat.no/board-50>