

Neat Pad & Neat Bar

B1 / A1



neat.

Neat Bar

מערכת Collaboration



Neat Bar כולל מצלמה, רמקולים, מיקרופונים וכן חיישני סביבה בעיצוב קומפקטי.

Neat Bar הוא מכשיר קומפקטי עם יכולות רבות.

Neat Bar מגיע עם בקר Neat Pad ייעודי ועם תצוגת לוח זמנים אופציונלית.



זהו המכשיר המושלם שיביא סרטונים ושמע באיכות מעולה לחיך, למרחבי המיקוד והפגישות.

התקנה פשוטה






כל מה שדרוש לך נמצא בקופסה כולל תושבות, כבלים והוראות ברורות. כל אחד יוכל לבצע את ההתקנה ואת ההגדרה בקלות, מעל או מתחת לתצוגה אחת או שתיים.


תושבת קיר

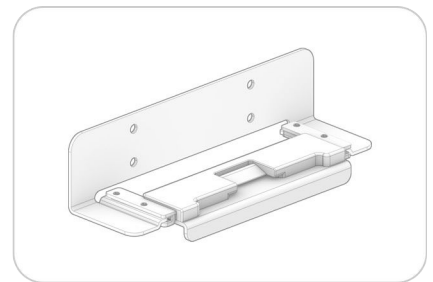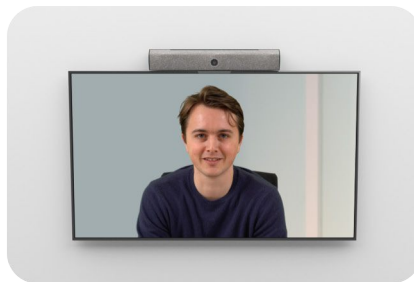

תושבת תצוגה

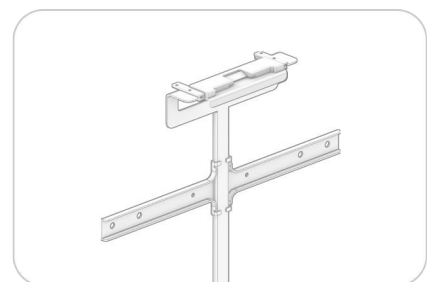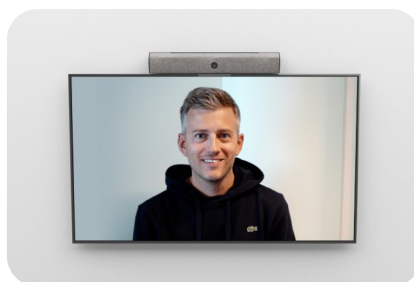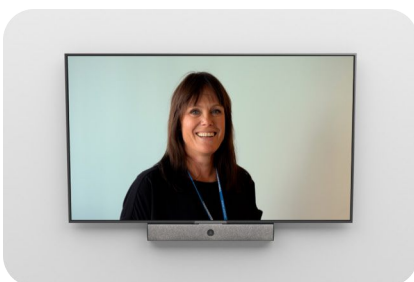

מעמד שולחני

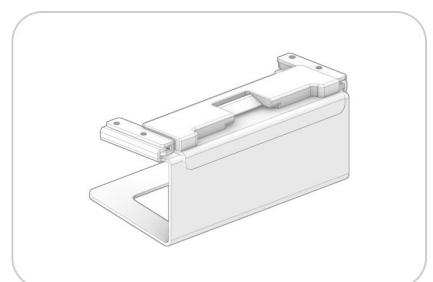

Neat Bar



Neat Bar מגיע עם כל שדרוש
לך כדי להתחיל כולל כבלים,
תושבת קיר, תושבת תצוגה
ומעמד שולחני.

תוכן האריזה

4 × ברגי M6 (2.4 מ"מ / 0.94 אינץ') עבור תושבת VESA
4 × ברגי M8 (2.4 מ"מ / 0.94 אינץ') עבור תושבת VESA
2 × ספייסרים להידוק תושבת טלוויזיה במקביל
1 × בורג משושה 5 מ"מ לתושבת התצוגה
1 × בורג משושה 2 מ"מ למתאם התושבת

Neat Bar: מכשיר עם כל הדרוש לשמע
ולוידאו

כבל 2 HDMI מטרים (6.5 רגל)

כבל 3 Ethernet מטרים (9.8 רגל)

כבל מתח: 3 מטרים (9.8 רגל)

מתאם תושבת, תושבת קיר, תושבת

תצוגה ומעמד שולחני




תושבת קיר

תושבת תצוגה


ומעמד שולחני

מתאם תושבת

Neat Bar

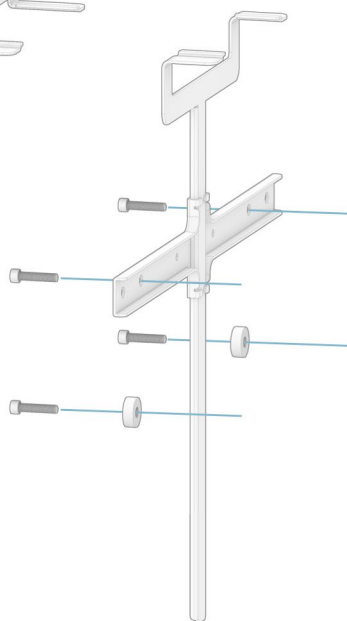

החלק את התושבת הנבחרת מעל למתאם
התושבת והדק באמצעות מפתח ברגים משושה.

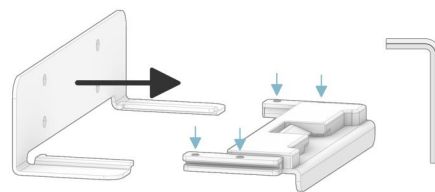

הערכה אינה כוללת ברגים להרכבה על הקיר. ההרכבה על הקיר תתבצע אך ורק על ידי אדם מוסמך ובהתאם
לתקנות הישימות של המדינה ושל המקום בו מתבצעת ההתקנה. ציוד ההרכבה והקיר חייב לעמוד בעומסי המוצר.



Neat Pad




Neat Pad משמש כשלט עבור Neat Bar וניתן להגדיר אותו גם כתצוגת לוח זמנים עבור חדר הישיבות. הוא מגיע עם כל שדרוש לך כדי להתחיל כולל כבלים ואפשרויות הרכבה.

תוכן האריזה

4 × בורגי M4 (7.5 מ"מ / 0.30 אינץ') עבור תושבת הקיר
3 × בורגי M4 (4.7 מ"מ / 0.19 אינץ') עבור תושבת הצד
1 × בורג משושה 2.5 מ"מ למתאמים
1 × בורג משושה 2 מ"מ להידוק Neat Pad אל תושבת הקיר

Neat Pad: צג מגע 8 אינץ'
2 × כבל Ethernet: ספק כוח 9.8t (3 מטרים) + 16.4t (5 מטרים) PoE
מתאם תושבת, תושבת צד ותושבת קיר

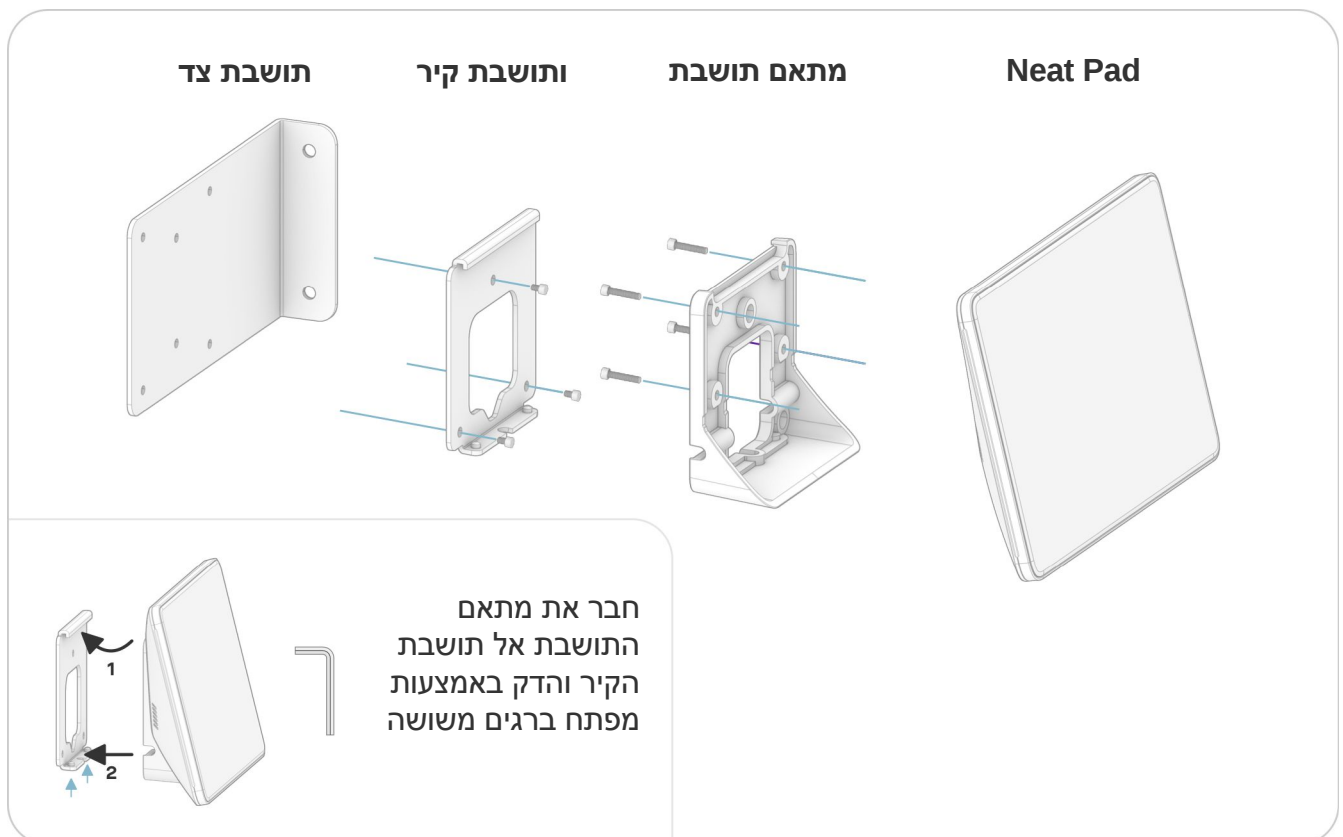


הערכה אינה כוללת ברגים להרכבה על הקיר. ההרכבה על הקיר תתבצע אך ורק על ידי אדם מוסמך ובהתאם לתקנות הישימות של המדינה ושל המקום בו מתבצעת ההתקנה. ציוד ההרכבה והקיר חייבים לעמוד בעומסי המוצר.



הרכבה ושחרור


הרכבה

החלק את Neat Bar מעל לאפשרות ההרכבה הנבחרת (1). לאחר שהכנסת את Neat Bar לגמרי, הטה אותו בחזרה למצב אופקי ובדוק אם הוא מחוזק למקומו על ידי משיכתו כלפיך בזהירות.

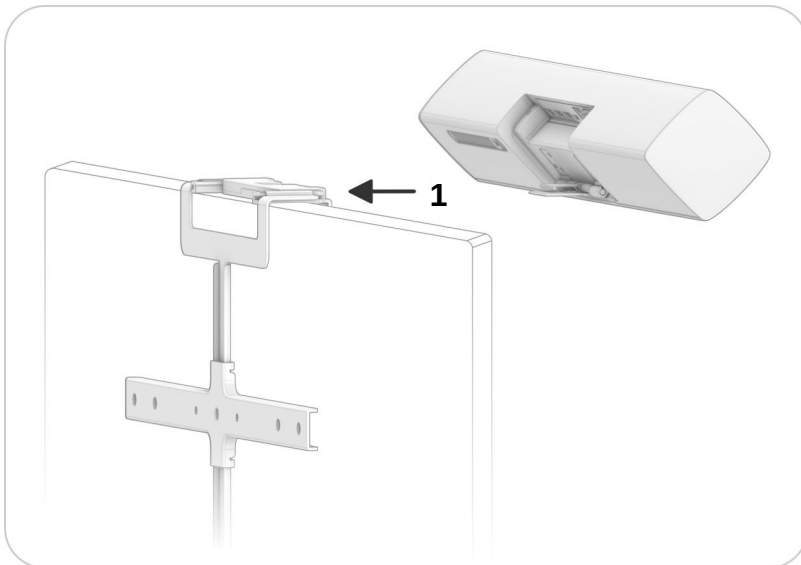


שחרור

לשחרור Neat Bar מאפשרות ההרכבה הנבחרת הטה את היחידה עד הסוף (1) ואז החלק אותה בזהירות כלפיך (2).

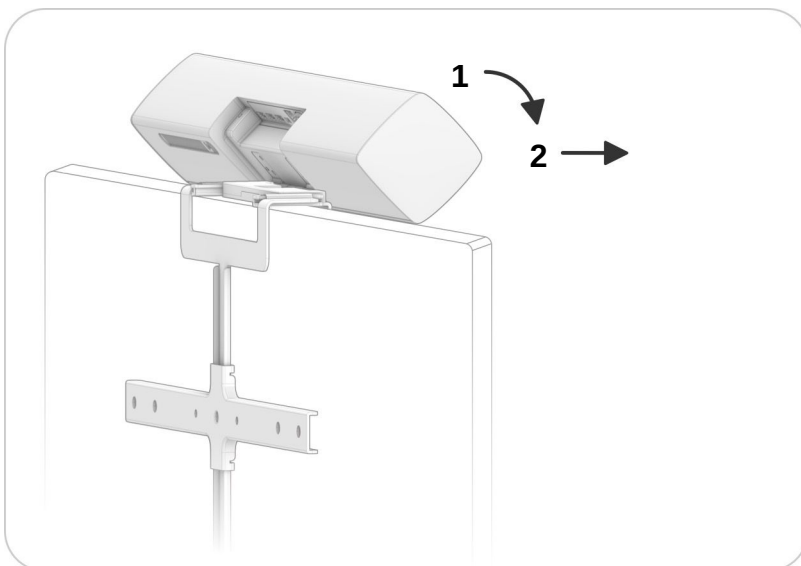

אזהרה: אל תשאיר את Neat Bar במצב ההטיה המרבית עם חיווי אדום משום שבמצב זה הוא אינו מחוזק למקומו באמצעות קפיץ הנעילה.

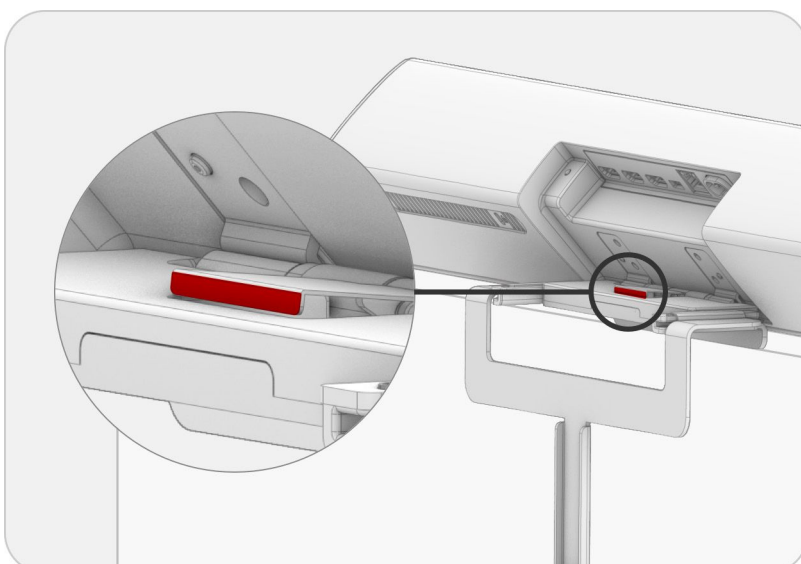


משקל ומידות

Neat Bar

עומק: 76 מ"מ (3 אינץ')
משקל: 1.7 ק"ג (3.75 פאונד)

רוחב: 556 מ"מ (21.9 אינץ')
גובה: 76 מ"מ (3 אינץ')

556 מ"מ (21.9 אינץ')

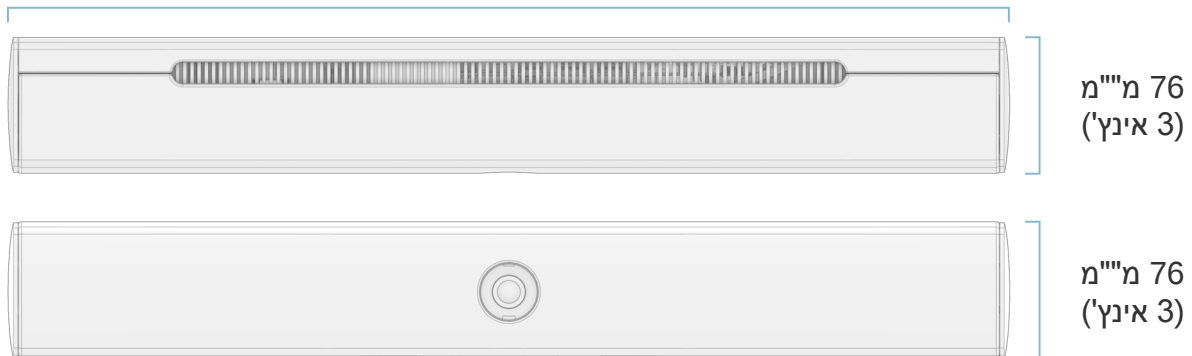

76 מ"מ
(3 אינץ')


76 מ"מ
(3 אינץ')

Neat Pad

עומק: 127 מ"מ (5 אינץ')
משקל: 520 גרם (1.15 פאונד)

רוחב: 198 מ"מ (7.8 אינץ')
גובה: 42 מ"מ (1.7 אינץ')

198 מ"מ (7.8 אינץ')

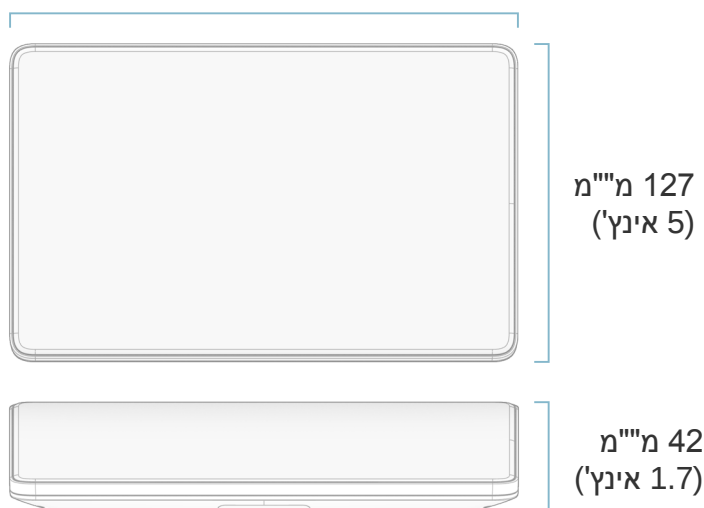

127 מ"מ
(5 אינץ')

42 מ"מ
(1.7 אינץ')



התקנה וקישוריות

התקנה

דרישות להתקנה מלאה

תצוגה חיבור
לאינטרנט
שירות וידאו

השתמש בכבלים המצורפים כדי להתקין את Neat Bar.
חבר את הכבלים בהתאם לתרשימים. הכבלים בעלי
הסימון — מצורפים. כבלים בעלי הסימון — אופציונליים
ואינם נדרשים לצורך שימוש בסיס במערכת.

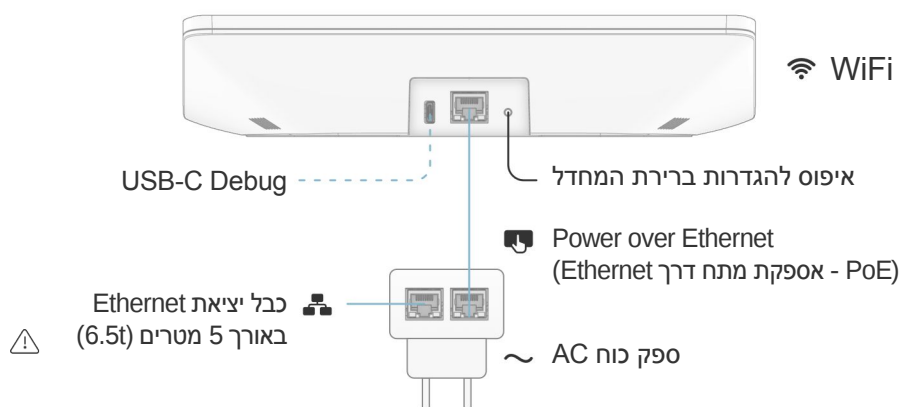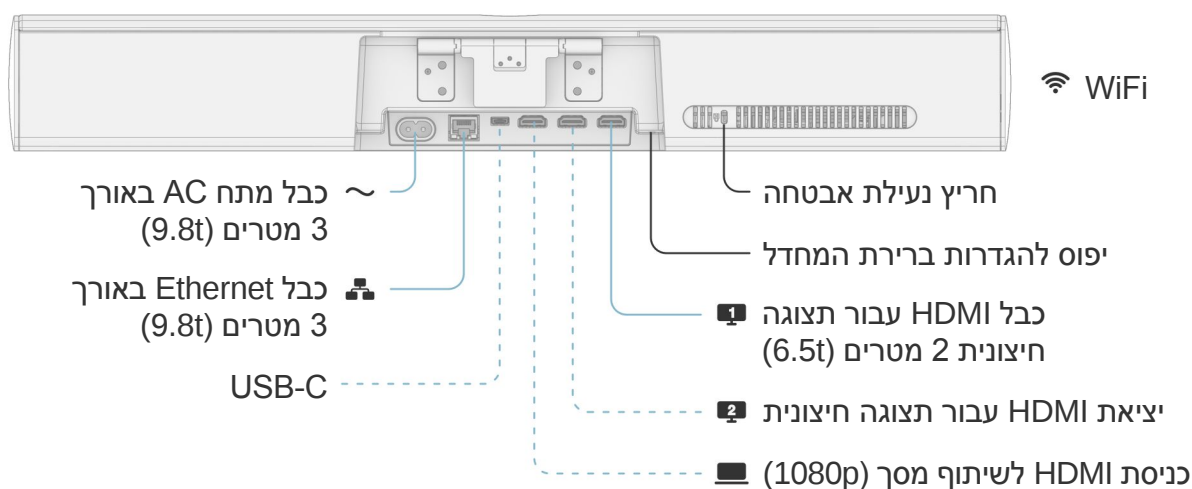

כבל ה-Ethernet באורך 5 מטרים (16.4t) המצורף אינו מיועד לשימוש בהתקנה על הקיר. סידור הכבלים בהתקנה על הקיר תבוצע אך ורק על ידי אדם מוסמך ותוך שימוש בצידוד מתאים

פרטים נוספים אודות המוצר

<https://neat.no/bar>

דרישות סביבה

טמפרטורת סביבה בפעולה: 0°C עד 35°C (32° - 95°F)
טמפרטורת אחסון: -20°C - 60°C (-4° - 140°F)
לחות יחסית: 10% עד 90%