

Neat Board 50

NF-H1

neat.

neat.

用户手册

Neat Board 50

视讯会议终端



Neat Board 50 将强大的技术和领先的功能集成到美观的一体式设计
中,为用户带来全新的会议空间体验
。

Neat Board 非常适合在人群密集的
会议空间提供高质量音频、视频和协
作工具。

Neat Board 50 可完全通过 Neat
Pulse 进行管理,触摸屏、有源触控信
号笔、摄像头、扬声器、麦克风和环
境传感器全部集成到紧凑式设计中。

Neat Board 50 可独立运行,也可用
作其它主要 Neat 系统的配套设备。
还可搭载 Neat Pad 控制器和调度显
示器。

Neat 有源触控信号笔

Neat Board 50 包含压敏有源触控记号笔,可实现自然的手写体验。

记号笔配有尾端橡皮擦,以磁性方式吸附在 Neat Board 50 的底部。Neat 有源触控记号笔由续航时间长的可更换 AAA 电池供电。



如果更换的电池型号不正确,可能存在火灾或爆炸风险。仅可使用消费级不可充电碳锌电池或 AAA 型碱性电池。

安装简单

Neat Board 50 包装附件齐全,包括 Neat 有源触控信号笔、电缆和桌面支架,收货即可使用。

包装清单:

带桌面支架的 Neat Board 50
以太网线:16.4 英尺 (5 米)
电源线:9.9 英尺 (3 米)
Neat 有源触控信号笔

可调支架 (选配)



可调安装支架或 壁装支架 (选配)





桌面支架 (随附)




安装选项

可调支架 (选配)


2 枚 M6 螺钉: 0.39 英寸 (10 毫米)
26 枚 M5 螺钉: 0.47 英寸 (12 毫米)
电源线: 14.8 英尺 (4.5 米)
4 个滚轮

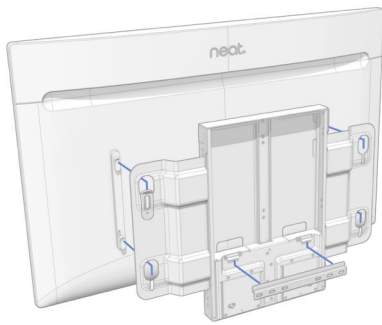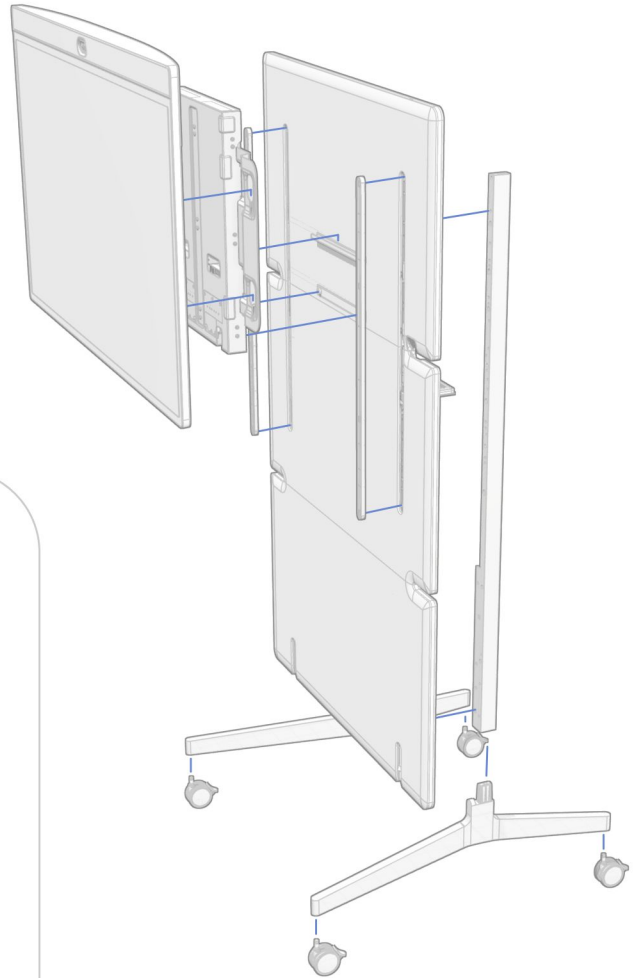

可调安装支架 (选配) 高度可调

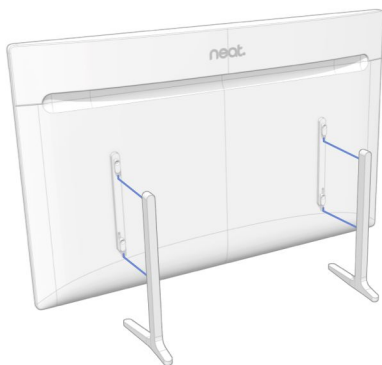

桌面支架 (随附)

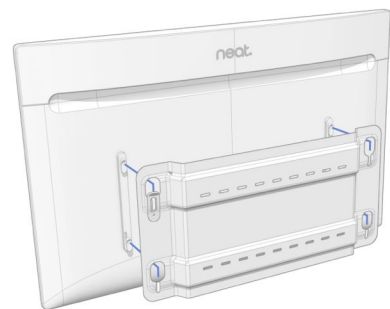


壁装支架 (选配) VESA 兼容



未随附用于安装到墙壁的螺钉。仅可由合格人员按照适用的设施和地方规定将此设备安装到墙壁上。墙壁和安装设备必须可安全承受产品负重。

尺寸与重量

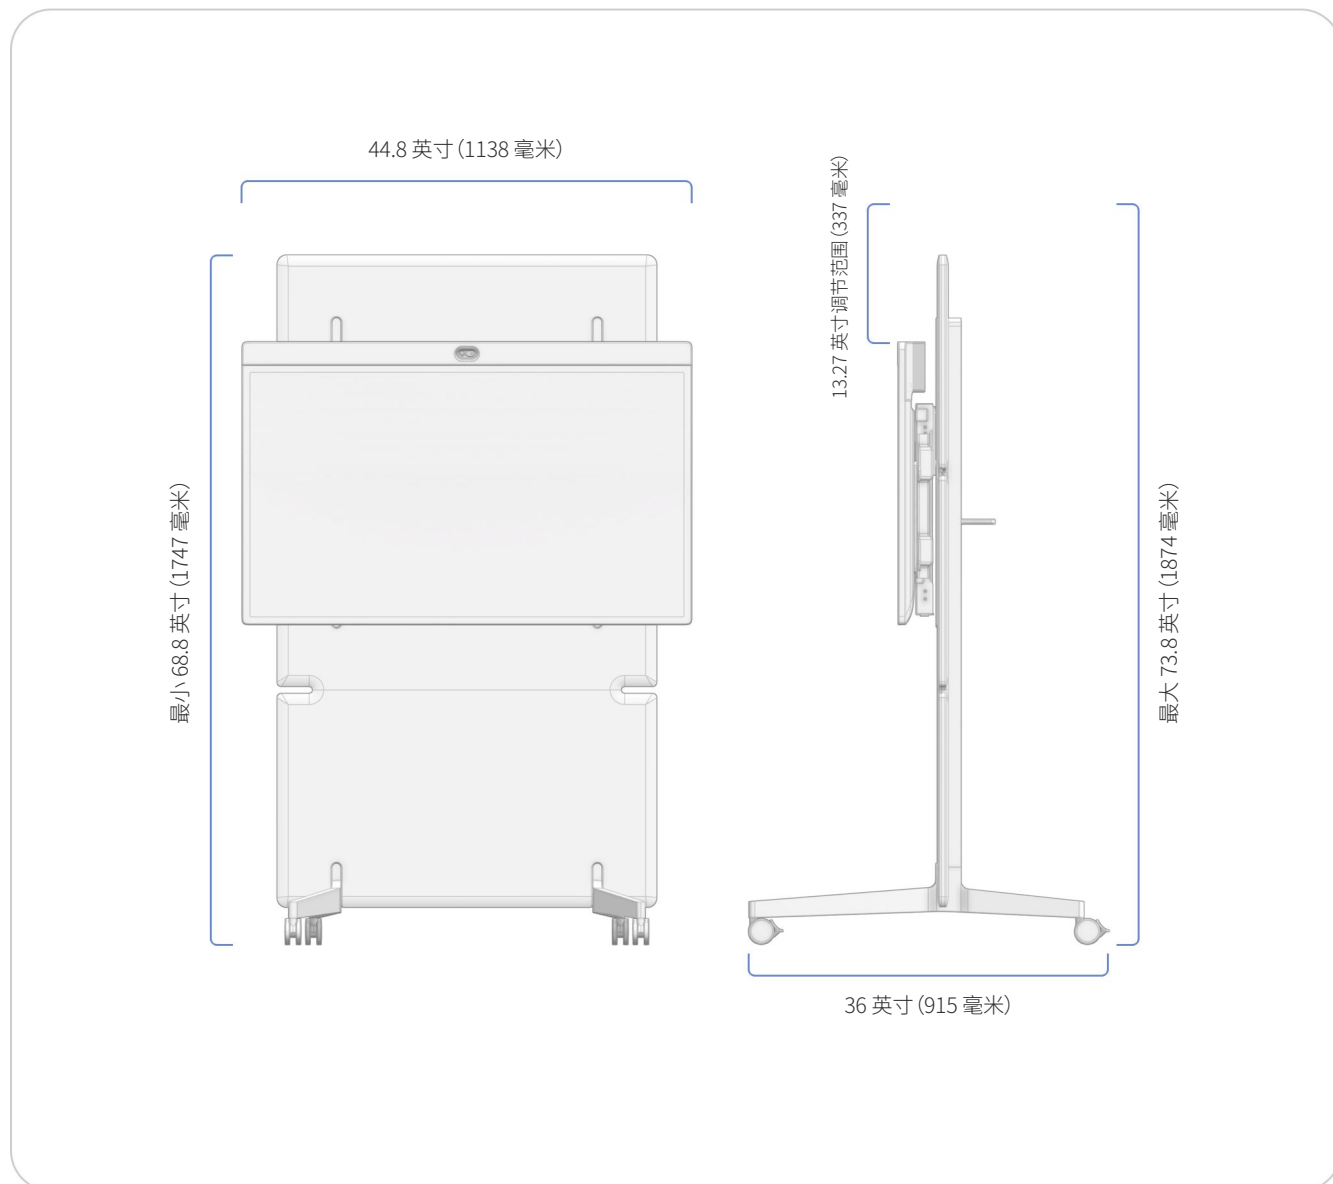

带可调支架的 Neat Board 50

宽: 44.8 英寸 (1138 毫米)

最小高度: 68.8 英寸 (1747 毫米)

最大高度: 73.8 英寸 (1874 毫米)

深: 36 英寸 (915 毫米)

重量: 136.7 磅 (62 千克)



最大货架支撑重量:
11 磅 (5 千克)




仅可将 Neat Board 50 可调支架
用于 Neat NF-H1 视频会议设备。用
于其它设备会导致设备不稳定, 进
而造成人身伤害。

尺寸与重量

带桌面支架的 Neat Board 50

宽:44.8 英寸 (1138 毫米)
高:29.3 英寸 (745 毫米)
深:10.3 英寸 (261 毫米)
重量:52 磅 (23.5 千克)

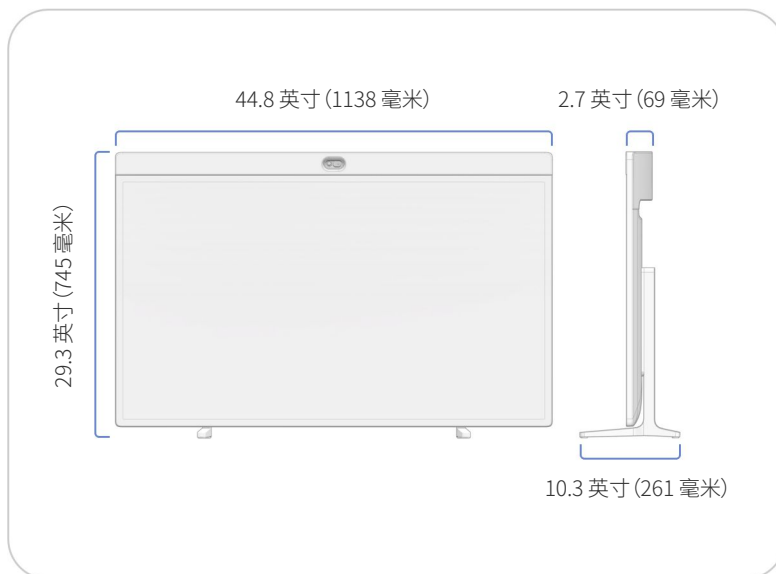

带壁装支架的 Neat Board 50

宽:44.8 英寸 (1138 毫米)
高:28.2 英寸 (716 毫米)
深:3.6 英寸 (92 毫米)
重量:59.5 磅 (27 千克)



带可调安装支架的 Neat Board 50

宽:44.8 英寸 (1138 毫米)
高:28.2 英寸 (716 毫米)
深:3.8 英寸 (96 毫米)
重量:71.9 磅 (32.6 千克)




安装和连接

安装

请使用随附的电缆安装系统。
按照图示连接电缆。
标有—的电缆已随附。标有---的电缆为选配件, 使用系统的基本功能时不会用到。

完整安装的要求

Internet 连接视频服务

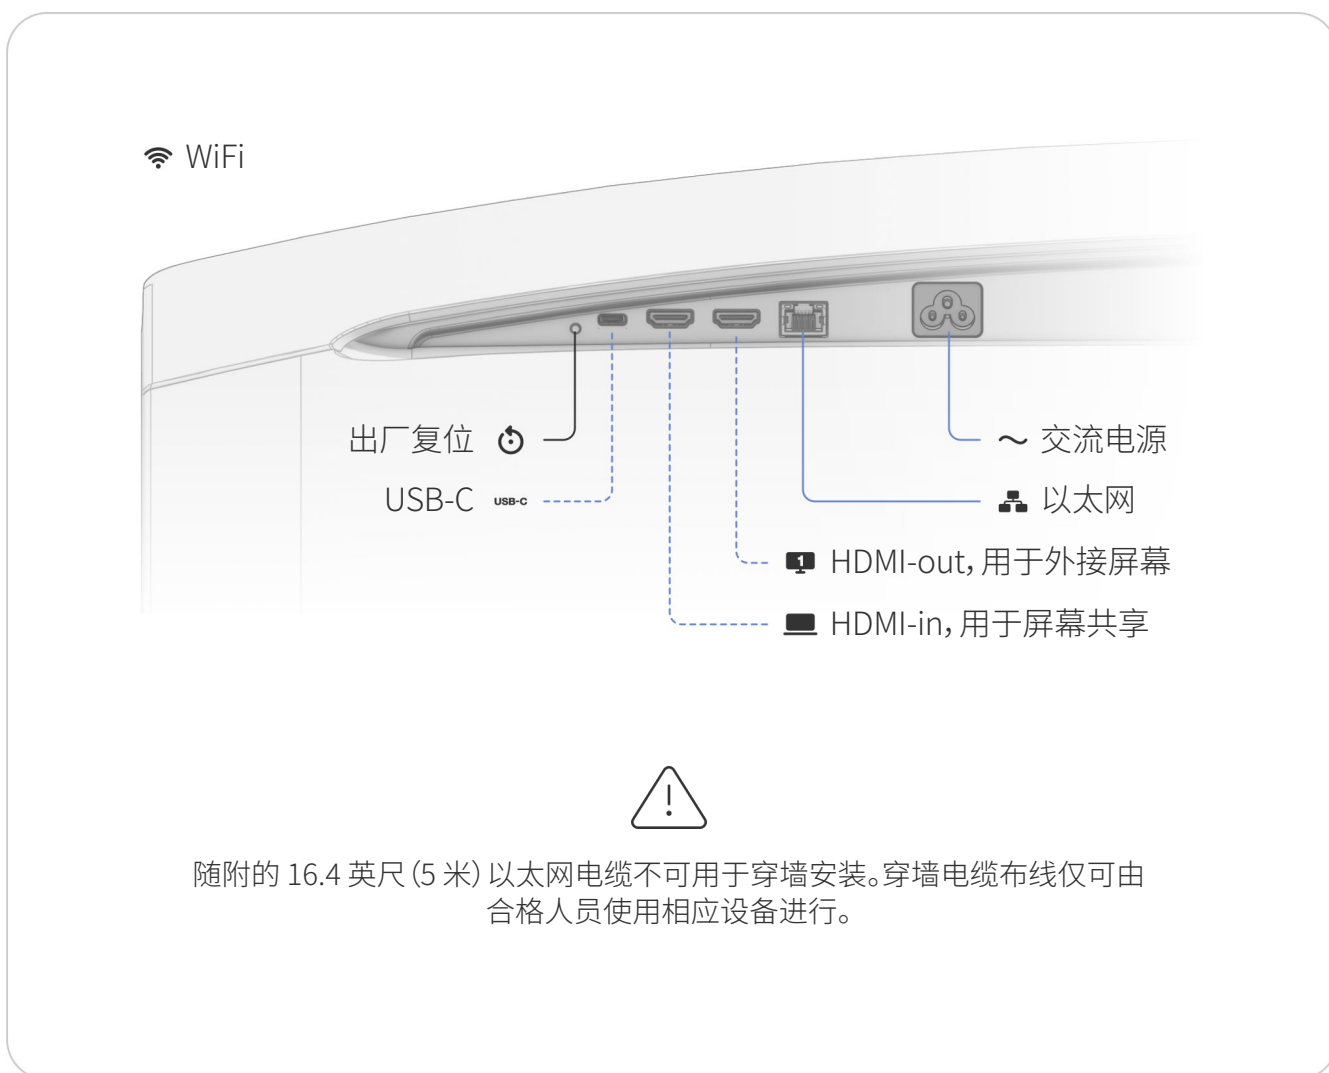

环境要求

工作环境温度: 32° - 95° F / 0° - 35° C
储存温度: -4° - 140° F / -20° - 60° C
相对湿度: 10% 到 90%

其他产品信息

<https://neat.no/board-50>