

Neat Bar & Neat Pad

B1 / A1



neat.

Neat Bar Collaborationシステム



Neat Barは、コンパクトで高性能な会議用デバイスです。

Neat Barは、カメラ、スピーカー、マイク、環境センサーがすべて1つのコンパクトデザインにまとめられており。

ハドル、フォーカス、会議スペースにおいて高品質のオーディオとビデオを使用する場合に最適です。



Neat Barには、専用のNeat Pad ControllerとオプションのScheduling Displayが付属しています。

簡単なセ ットアッ プ



マウント、ケーブル、説明書など、必要なものはすべて箱の中に揃っています。そのため、1つまたは2つのスクリーン上下に、簡単にインストールおよびセットアップ可能です。




ウォールマウント

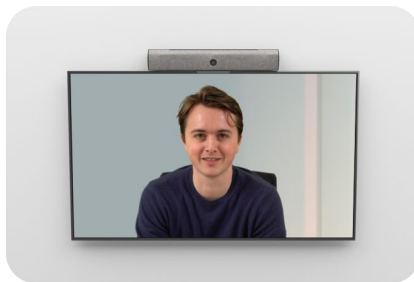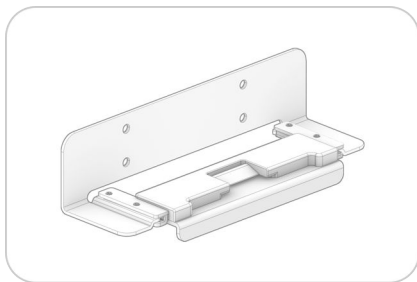

スクリーンマウント

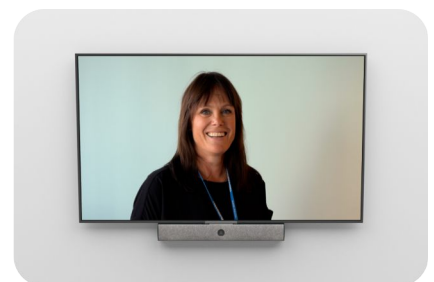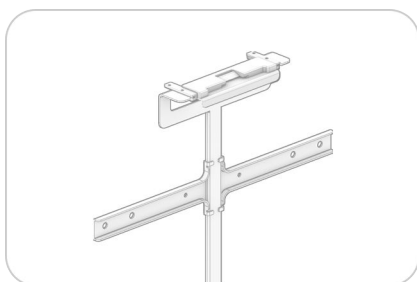

テーブルスタンド

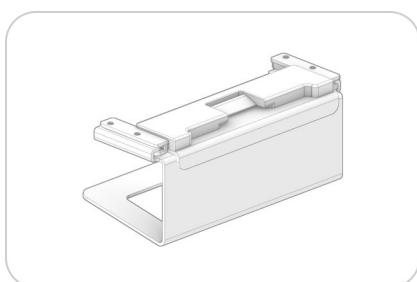

Neat Bar

Neat Barには、ケーブル、ウォールマウント、スクリーンマウント、テーブルスタンドなど、必要なものがすべて付属しています。




箱の中身

Neat Bar: オールインワンのオーディオおよびビデオデバイス
HDMIケーブル: 6.5フィート (2m)
イーサネットケーブル: 9.8フィート (3m)
電源コード: 9.8フィート (3m)
マウントアダプター、ウォールマウント、スクリーンマウント、テーブルスタンド

VESAマウント用の4×M6 ネジ (0.94インチ/24mm)
VESAマウント用の4×M8 ネジ (0.94インチ/24mm)
平行TVマウントを固定するための2×スペーサー
スクリーンマウント用の1×5mm六角レンチ
マウントアダプター用の1×2mm六角レンチ"

ウォールマウント スクリーンマウント テーブルスタンド マウントアダプター Neat Bar

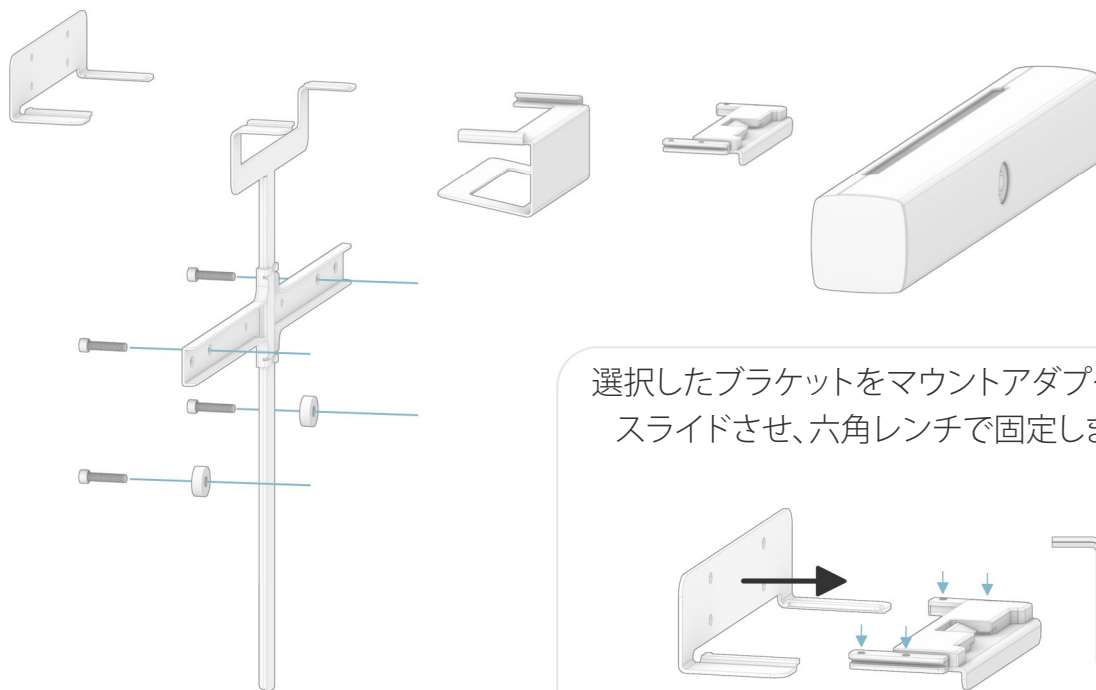

壁に取り付けるためのネジは含まれていません。壁への取り付けは、該当する施設および州の規制に準じた有資格の担当者のみが行ってください。壁取り付け装置は、製品負荷に安全に耐えられるものでなければなりません。

Neat Pad

Neat Pad は、Neat Bar のコントローラーとして機能し、会議室のScheduling Displayとして構成することもできます。ケーブルや取り付けオプションなど、必要なすべてのものが付属しています。



箱の中身

Neat Pad: 8インチタッチスクリーン
2×イーサネットケーブル: 9.8フィート (3m)
+ 16.4フィート (5m) PoE電源アダプター
マウントアダプター、サイドマウント、ウォールマウント



ウォールマウント用4×M

サイドマウント

ウォールマウント

マウントアダプター

Neat Pad

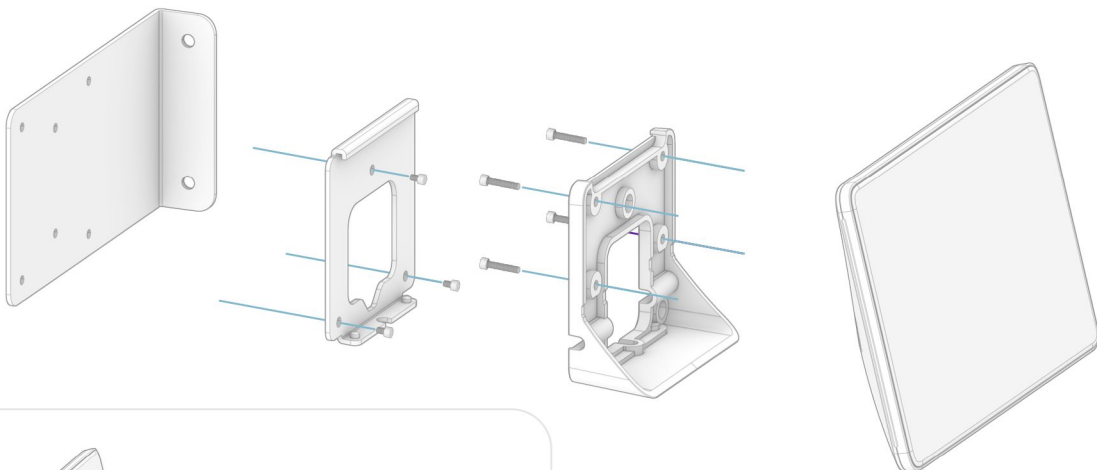

マウントアダプターをウォールマウントに引っ掛け、六角レンチで固定します




壁に取り付けるためのネジは含まれていません。壁への取り付けは、該当する施設および州の規制に準じた有資格の担当者のみが行ってください。壁取り付け装置は、製品負荷に安全に耐えられるものでなければなりません。

取り付けと取り外し


取り付け

Neat Barを選択した取り付けオプション(1)にスライドさせます。完全に挿入したら、Neat Barを水平に傾け、慎重に手前に引いて固定されているかどうかを確認します。

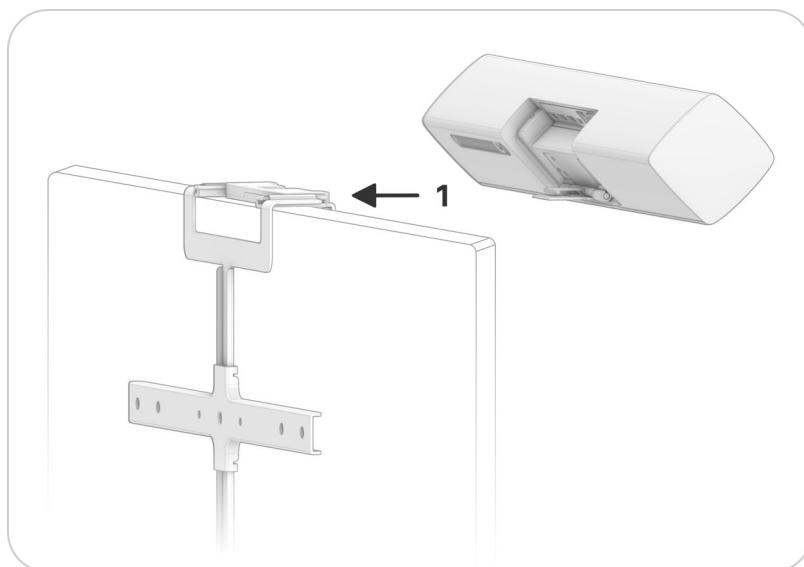


取り外し

選択した取り付けオプションからNeat Barを取り外す場合は、ユニットを最大傾斜まで傾け(1)、ユニットを慎重に手前にスライドさせます(2)。

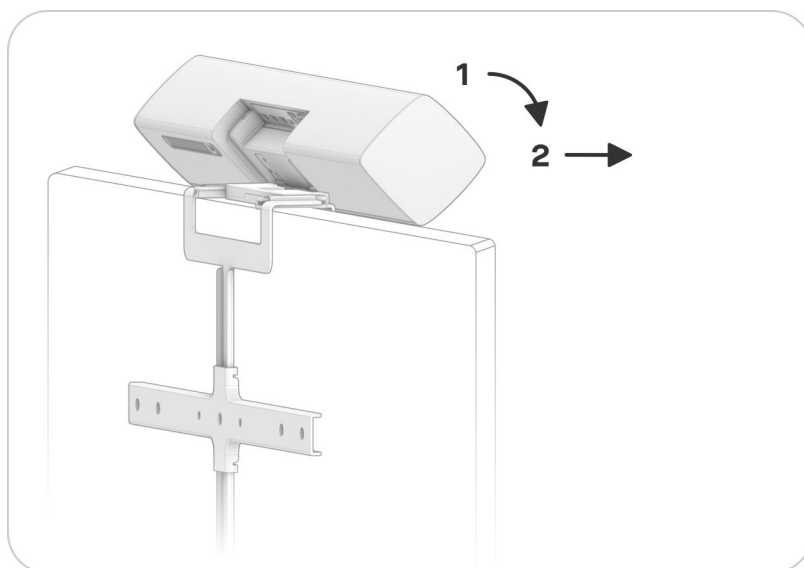

警告: Neat Barはロックスプリングで固定されていないため、赤いインジケーターが表示された状態で最大傾斜位置のままにしないでください。

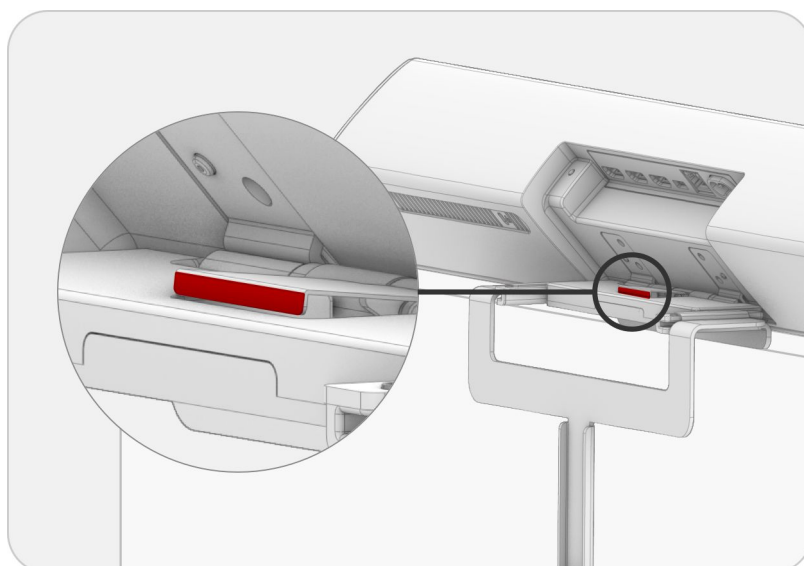

寸法と重量

Neat Bar

幅: 21.9インチ (556mm)
高さ: 3インチ (76mm)


奥行: 3インチ (76mm)
重量 3.75ポンド (1.7kg)



Neat Pad

幅: 7.8インチ (198mm)
高さ: 1.7インチ (42mm)

奥行: 5インチ (127mm)
重量 1.15ポンド (520g)

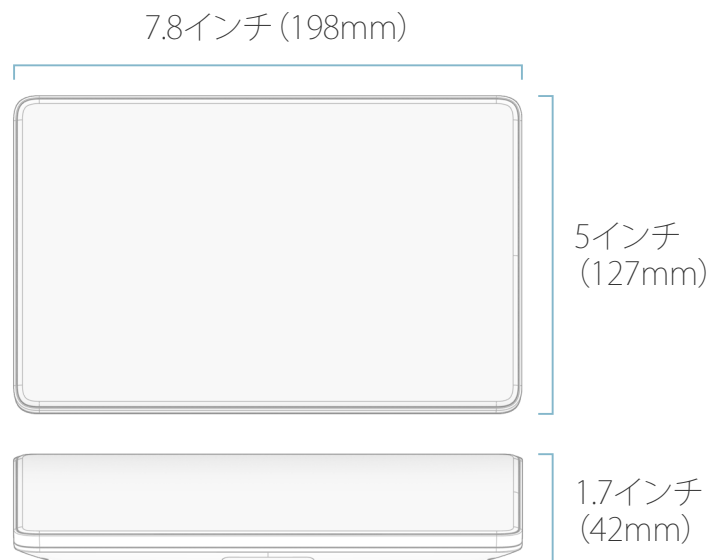


セットアップと接続

セットアップ

付属のケーブルを使用して、Neat Barをセットアップします。図に従ってケーブルを接続します。—マークされたケーブルが含まれています。—マークされたケーブルはオプションであり、システムの基本的な使用には必要ありません。

完全なセットアップの要件

ディスプレイ
インターネット接続ビデオサービス

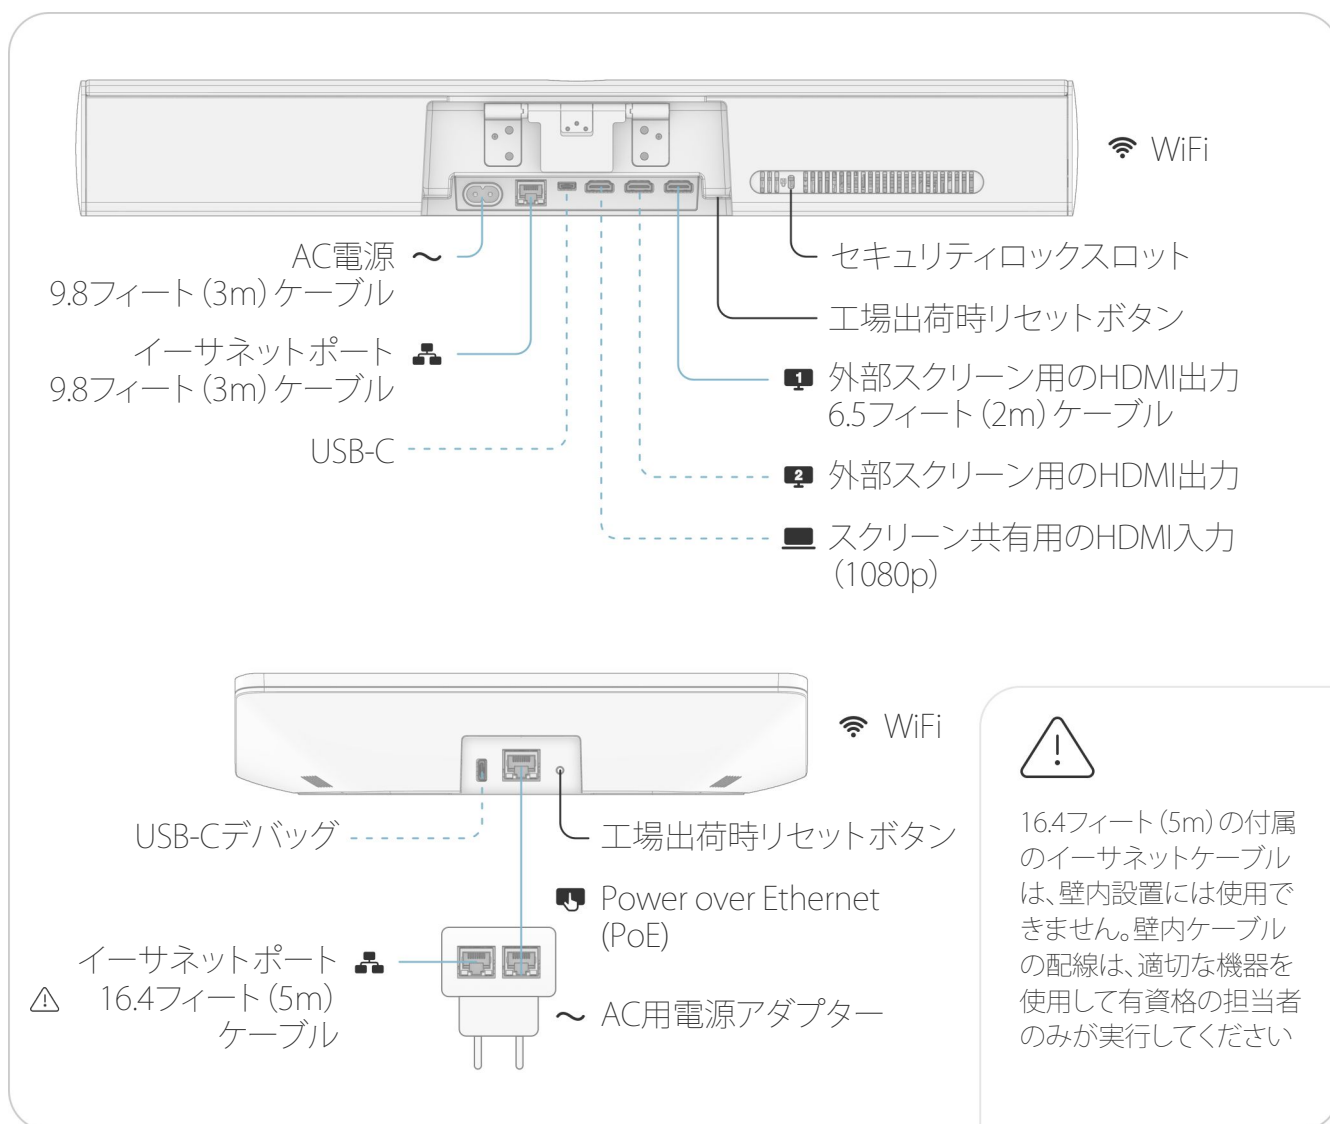

環境要件

周囲動作温度: 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
保管温度: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
相対湿度: 10% ~ 90%

追加の製品情報

<https://neat.no/bar>