

Neat Board 50

NF-H1

neat.

neat.

คู่มือผู้ใช้

Neat Board 50

อุปกรณ์การประชุมทางวิดีโอ



Neat Board 50 จะเปลี่ยนประสบการณ์พื้นที่การประชุมโดยเทคโนโลยีทรงพลังและความสามารถใหม่ๆ ที่ใส่ไว้ในดีไซน์แบบอลูมิเนียมที่สง่างาม

เหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านระบบเสียง วิดีโอ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันคุณภาพสูงสำหรับห้องโถงประชุม พื้นที่เน้นความสนใจ และพื้นที่การประชุมของคุณ

Neat Board 50 สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์ผ่าน Neat Pulse ประกอบด้วยจอสัมผัส มาร์กเกอร์แบบแอดทีฟ กล้อง ลำโพง ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์จับภาพแวดล้อมในชุดขนาดกะทัดรัดชุดเดียว


Neat Board 50 ทำงานแบบแยกเดี่ยวหรือเป็นอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับระบบ Neat หลักอื่นๆ ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์เสริม Neat Pad Controllers และจอแสดงผลกำหนดเวลาได้

มาร์กเกอร์แอดทีฟ Neat

Neat Board 50 มาพร้อมกับมาร์กเกอร์ที่ไวต่อแรงกดที่ให้การประสบการณ์การเขียนเหมือนกับเขียนด้วยมือตามธรรมชาติ

มีตัวลบที่ปลาย และติดยึดด้วยแรงแม่เหล็กเข้ากับด้านล่างของ Neat Board 50 มาร์กเกอร์แอดทีฟ Neat มีแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานประเภท AAA ชนิดเปลี่ยนได้

5.7 นิ้ว (146 มม.)



มีความเสี่ยงของเพลิงไหม้หากคุณใส่แบตเตอรี่ผิดประเภท ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ AAA ชนิดคาร์บอนซิงค์หรืออัลคาไลน์ที่ไม่สามารถชาร์จใหม่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

การตั้งค่าที่ง่าย

Neat Board 50 มาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องใช้เพื่อเริ่มใช้งาน มาร์กเกอร์แอดทีฟ Neat สายเคเบิล และแท่นขาตั้ง

รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์:
Neat Board 50 พร้อมขาตั้งโต๊ะ
สายอีเทอร์เน็ต: 16.4 ฟุต (5 เมตร)
สายไฟ 9.9 ฟุต (3 เมตร)
มาร์กเกอร์แอดทีฟ Neat

ขาตั้งแบบปรับได้
(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)



โครงติดตั้งแบบปรับได้
หรือโครงติดตั้งกับผนัง
(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)





แท่นขาตั้ง
(รวมมาด้วยชุด)




ตัวเลือกการติดตั้ง

ขาตั้งแบบปรับได้ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)


สกรู 2 x M6: 0.39 นิ้ว (10 มม.)
สกรู 26 x M5: 0.47 นิ้ว (12 มม.)
สายไฟ 14.8 ฟุต (4.5 เมตร)
ล้อ 4 ชิ้น

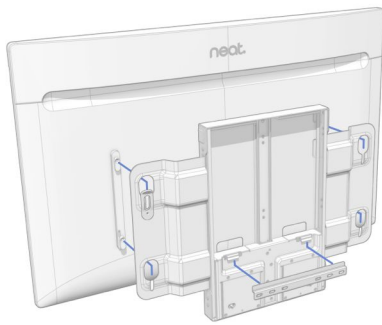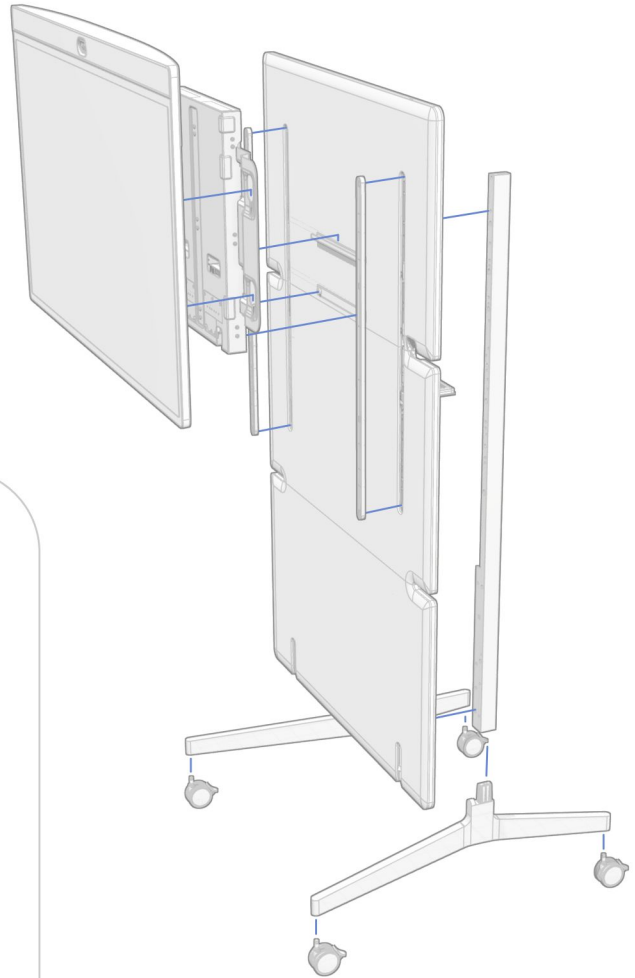

โครงติดตั้งแบบปรับได้ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
ปรับความสูงได้

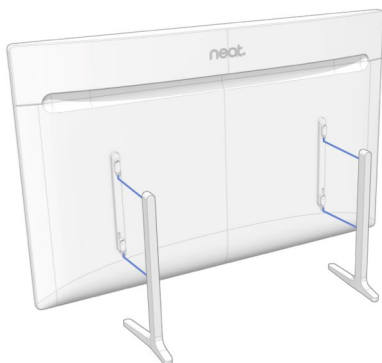

แท่นขาตั้ง (รวมมากับชุด)

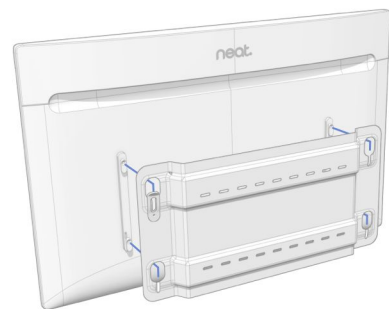


โครงติดตั้งผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
รองรับอุปกรณ์ยึดแบบ VESA



สกรูสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนังไม่ได้รวมมากับชุด การติดตั้งเข้ากับผนังจะต้องทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของสถานที่และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผนังและอุปกรณ์ติดตั้งจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้

ขนาดและน้ำหนัก

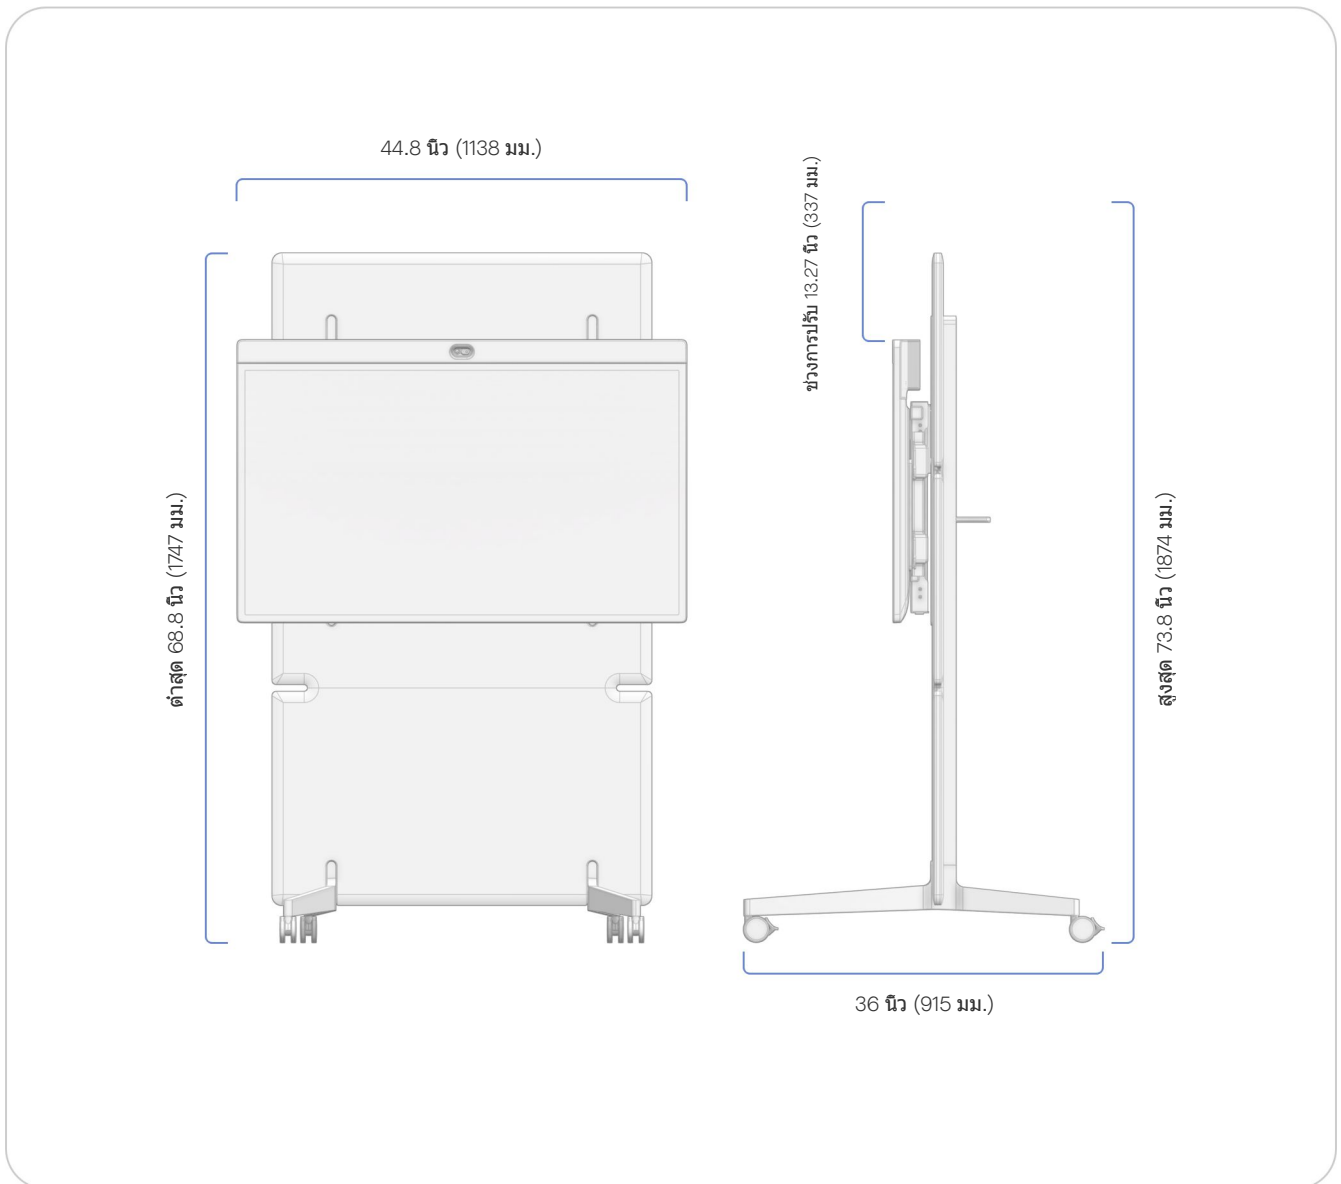

Neat Board 50 พร้อมขาตั้งแบบปรับได้

ความกว้าง: 44.8 นิ้ว (1138 มม.)
ความสูงต่ำสุด: 68.8 นิ้ว (1747 มม.)
ความสูงมากที่สุด: 73.8 นิ้ว (1874 มม.)
ความลึก: 36 นิ้ว (915 มม.)
น้ำหนัก: 136.7 ปอนด์ (62 กก.)



น้ำหนักรองรับชั้นวางสูงสุด:
11 ปอนด์ (5 กก.)



ใช้ขาตั้งแบบปรับได้ของ Neat Board 50 กับอุปกรณ์การประชุมทางวิดีโอ NF-H1 เท่านั้น การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บได้

ขนาดและน้ำหนัก


Neat Board 50 พร้อมขาตั้งโต๊ะ

ความกว้าง: 44.8 นิ้ว (1138 มม.)

ความสูง: 29.3 นิ้ว (745 มม.)

ความลึก: 10.3 นิ้ว (261 มม.)

น้ำหนัก: 52 ปอนด์ (23.5 กก.)

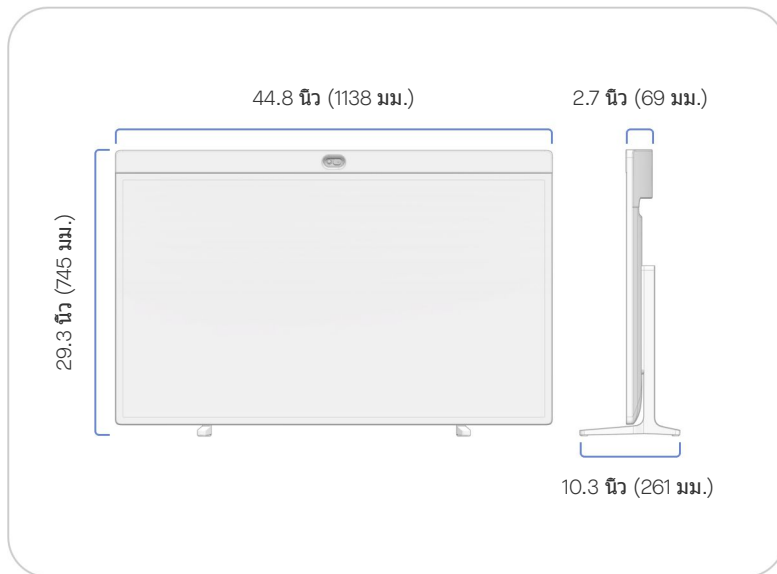


Neat Board 50 พร้อมตัวยึดยึดผนัง

ความกว้าง: 44.8 นิ้ว (1138 มม.)

ความสูง: 28.2 นิ้ว (716 มม.)

ความลึก: 3.6 นิ้ว (92 มม.)

น้ำหนัก: 59.5 ปอนด์ (27 กก.)

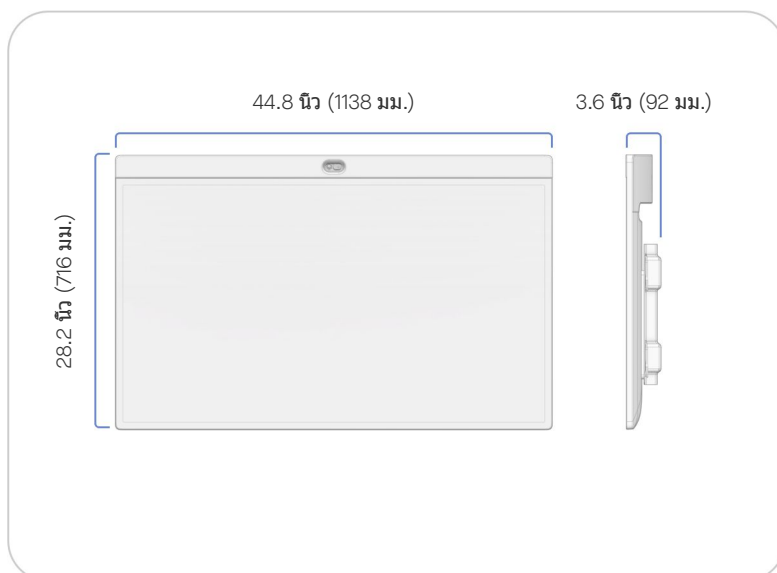

Neat Board 50 พร้อมโครงติดตั้งแบบปรับได้

ความกว้าง: 44.8 นิ้ว (1138 มม.)

ความสูง: 28.2 นิ้ว (716 มม.)

ความลึก: 3.8 นิ้ว (96 มม.)

น้ำหนัก: 71.9 ปอนด์ (32.6 กก.)




การตั้งค่าและการเชื่อมต่อ

การตั้งค่า

ใช้สายเคเบิลที่ให้มาเพื่อติดตั้งระบบ
ต่อสายเคเบิลตามภาพประกอบ
สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมาย — ให้มาด้วย สายเคเบิล
ที่ทำเครื่องหมาย ---- เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มและไม่
จำเป็นสำหรับการใช้ระบบขั้นพื้นฐาน

ข้อกำหนดสำหรับการ ตั้งค่าที่สมบูรณ์

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
สำหรับบริการวิดีโอ

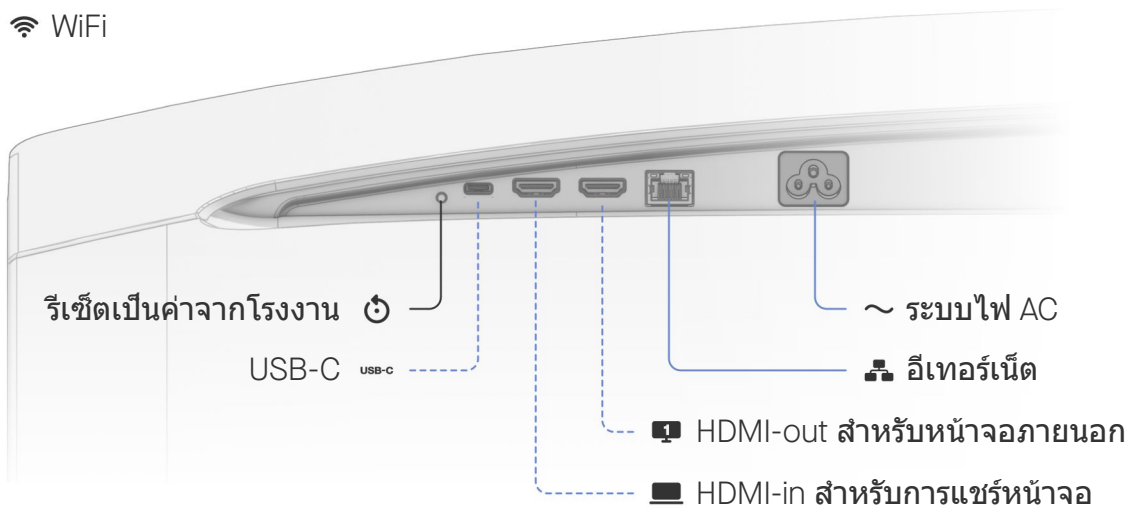

อย่าใช้สายอีเทอร์เน็ต 16.4 ฟุต (5 เมตร) ที่ให้มาด้วยสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนัง การเดินสายเคเบิลเข้าในผนังต้องทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิการทำงานแวดล้อม:
32° ถึง 95° F / 0° - 35° C
อุณหภูมิการจัดเก็บ: -4° - 140° F / -20° - 60° C
ความชื้นสัมพัทธ์: 10% ถึง 90%

ข้อมูลอื่นๆ ของ ผลิตภัณฑ์

<https://neat.no/board-50>