

Neat Bar & Neat Pad

B1 / A1



neat.

Neat Bar 協作系統



Neat Bar 是一款小而強的會議裝置。

Neat Bar 將攝影機、揚聲器、麥克風和環境感測器，全部整合於單一精巧設計。

它適合將優質影音帶入小型、中型和大型會議空間。



Neat Bar 附有專用的 Neat Pad 控制器和選用的排程顯示器。

簡易設置



隨附您所需的一切，包括安裝架、纜線和清楚的說明。因此，任何人都能輕鬆安裝和設置在一或兩個螢幕上方或下方。




牆壁安裝架

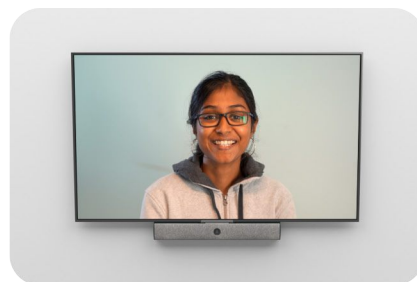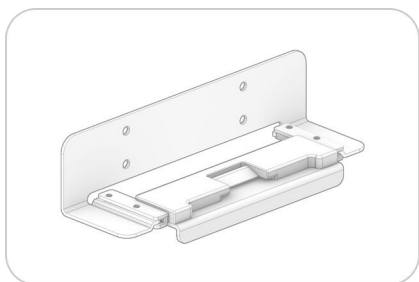

螢幕安裝架

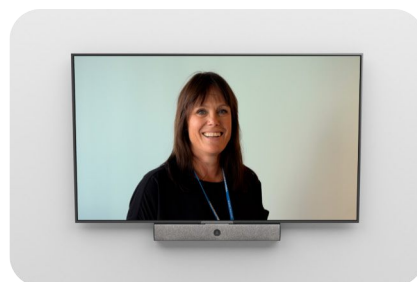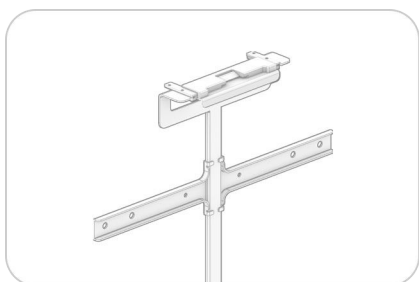

桌面立架

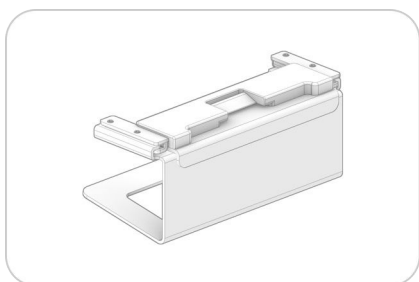

Neat Bar

Neat Bar 隨附開始使用所需的一切, 包括纜線、牆壁安裝架、螢幕安裝架和桌面立架。



包裝內容物

Neat Bar:一體化影音裝置

HDMI 線:6.5 ft (2m)

乙太網路線:9.8 ft (3m)

電源線:9.8 ft (3m)

安裝架轉接器、牆壁安裝架、螢幕安裝架和桌面立架

4 × M6 螺絲 (0.94 in / 24 mm), 用於 VESA 安裝

4 × M8 螺絲 (0.94 in / 24 mm), 用於 VESA 安裝

2 × 墊片, 用於固定平行電視安裝架

1 × 5 mm 六角扳手, 用於螢幕安裝架

1 × 2 mm 六角扳手, 用於安裝架轉接器




牆壁安裝架

螢幕安裝架


桌面立架

安裝架轉接器

Neat Bar

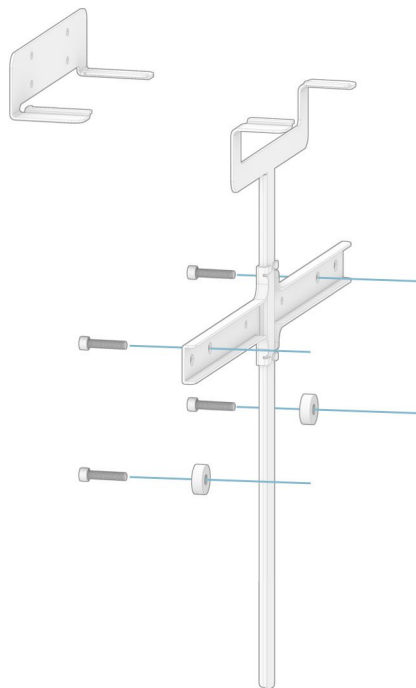

將所選的托架滑到安裝架轉接器上, 並用六角扳手固定。

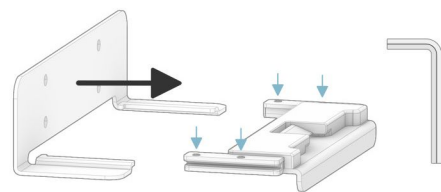

未隨附用於安裝至牆壁的螺絲。安裝在牆上只能由合格人員, 依照適用的設施和國家法規執行。牆壁和安裝設備, 必須安全地承受產品的重量。

Neat Pad

Neat Pad 作為 Neat Bar 控制器，也可以配置為會議室的排程顯示器。隨附您所需的一切，包括纜線和安裝選項。



包裝內容物

包裝內容物


Neat Pad: 8 吋觸控螢幕

2 × 乙太網路線: 9.8 ft (3m) + 16.4 ft

(5m) PoE 電源變壓器

安裝架轉接器、側面安裝架和牆壁安裝架

4 × M4 螺絲 (0.30 in / 7.5 mm), 用於牆壁安裝架
3 × M4 螺絲 (0.19 in / 4.7 mm), 用於側面安裝架
1 × 2.5 mm 六角扳手, 用於轉接器
1 × 2 mm 六角扳手, 用以將 Neat Pad 固定至牆壁安裝架

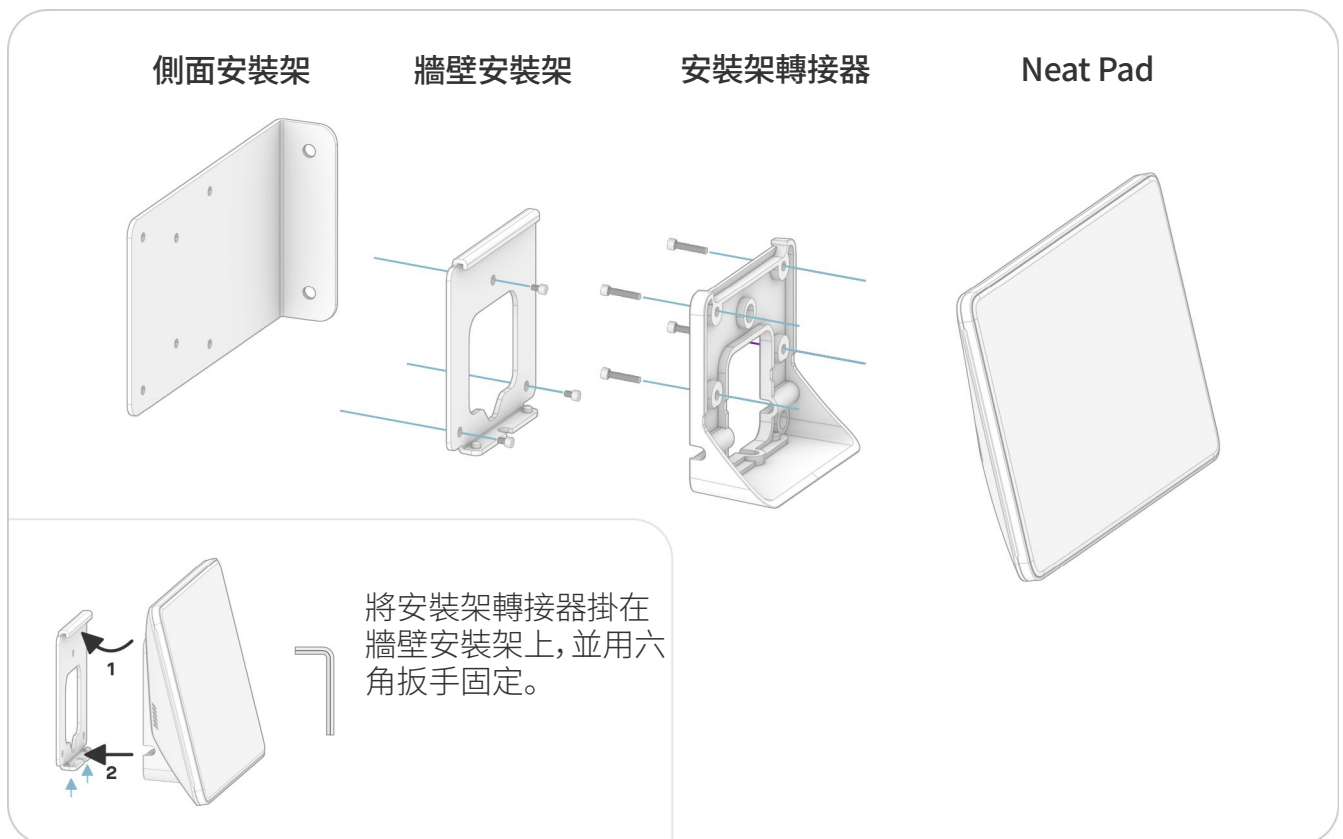


未隨附用於安裝至牆壁的螺絲。安裝在牆上只能由合格人員，依照適用的設施和國家法規執行。牆壁和安裝設備，必須安全地承受產品的重量。

安裝和釋放


安裝

將 Neat Bar 滑到所選的安裝選項 (1) 上。完全插入時，將 Neat Bar 向後傾斜至水平，小心地朝自身方向拉以檢查是否牢固。

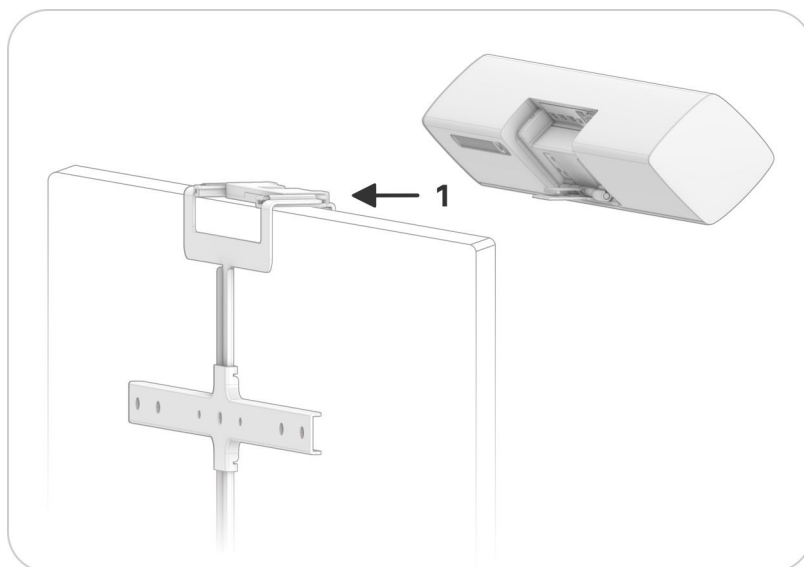


釋放

若要從所選的安裝選項釋放 Neat Bar，請將裝置傾斜至最大傾斜度 (1) 並小心地朝自身方向滑動 (2)。

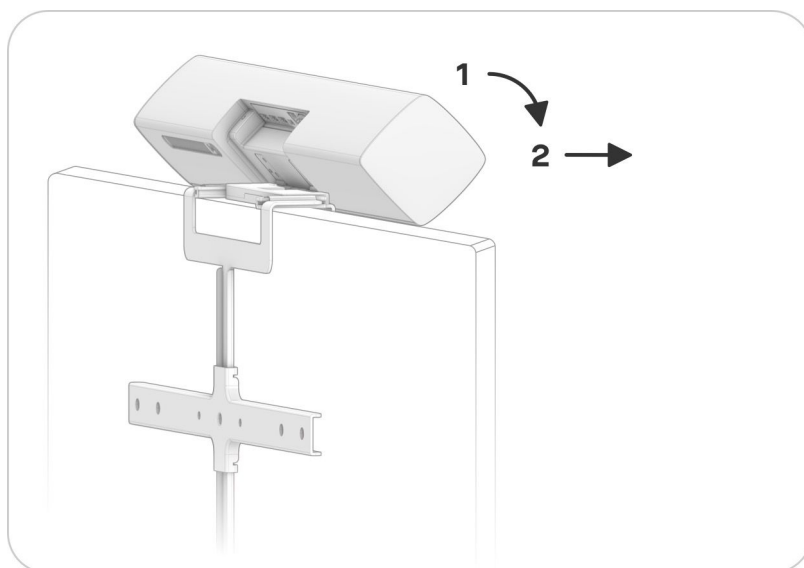

警告：請勿讓 Neat Bar 處於出現紅色指標的最大傾斜位置，因為未被鎖定彈簧固定。

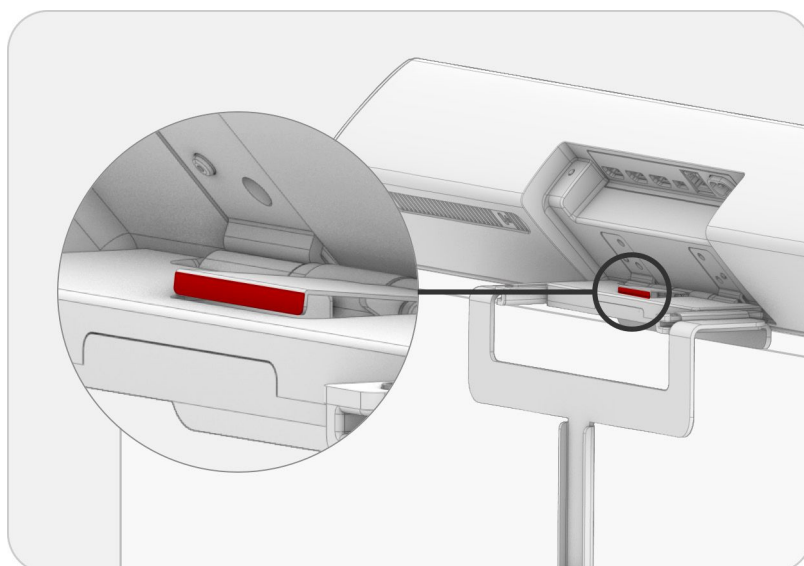


尺寸和重量

Neat Bar

寬度: 21.9 in (556 mm)
高度: 3 in (76 mm)


深度: 3 in (76 mm)
重量: 3.75 磅 (1.7 kg)

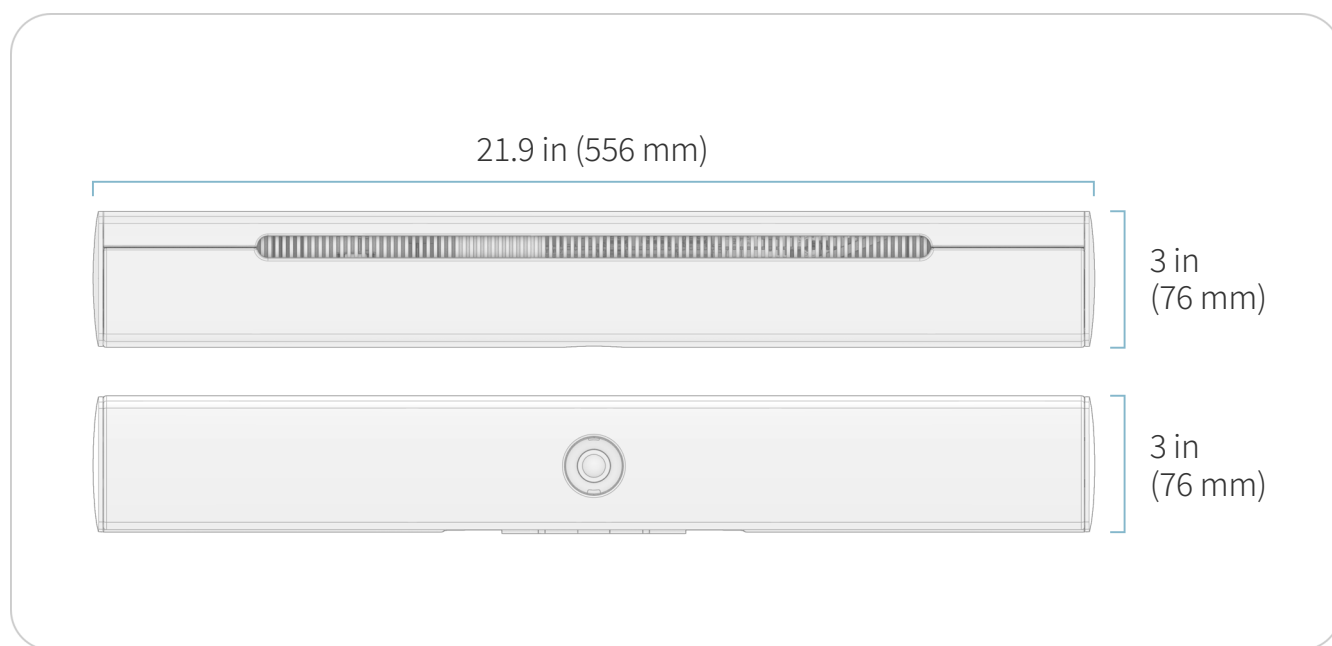

Neat Pad

寬度: 7.8 in (198 mm)
高度: 1.7 in (42 mm)

深度: 5 in (127 mm)
重量: 1.15 磅 (520 g)

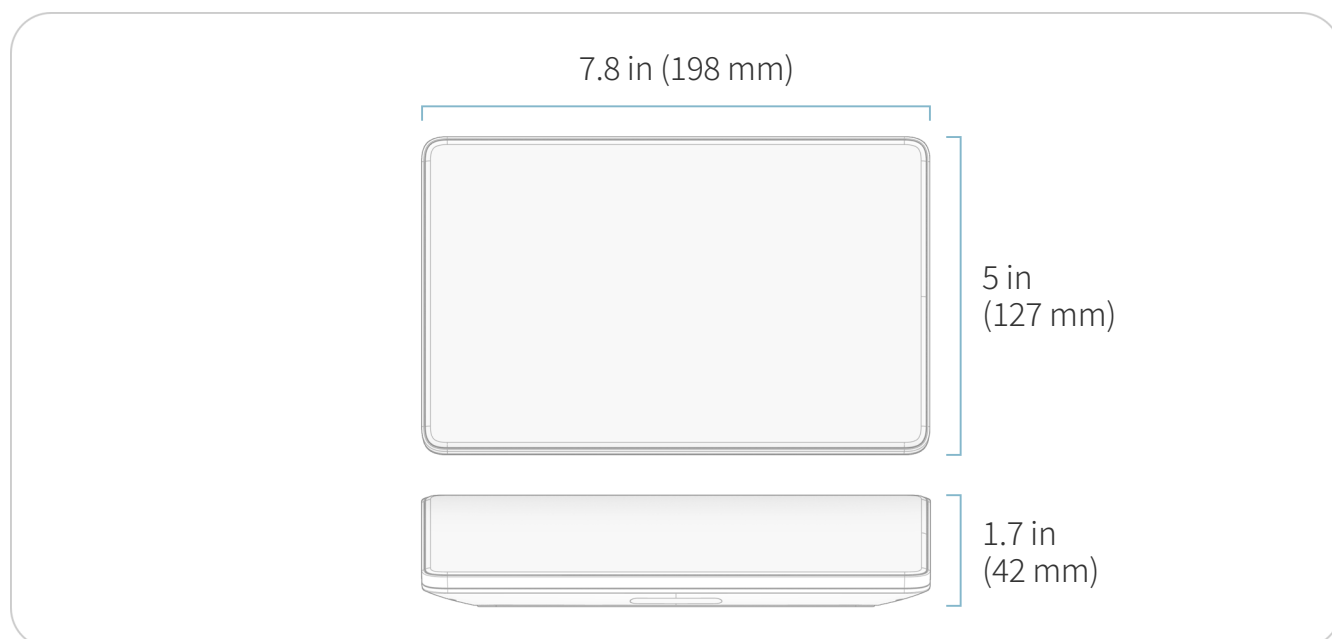


設置和連接

設置

使用隨附的纜線設置 Neat Bar。如圖所示連接纜線。隨附標示  的纜線。標示  的纜線為選購品，系統為基本使用不需要。

完整設置的要求顯示器

網際網路連線視訊服務

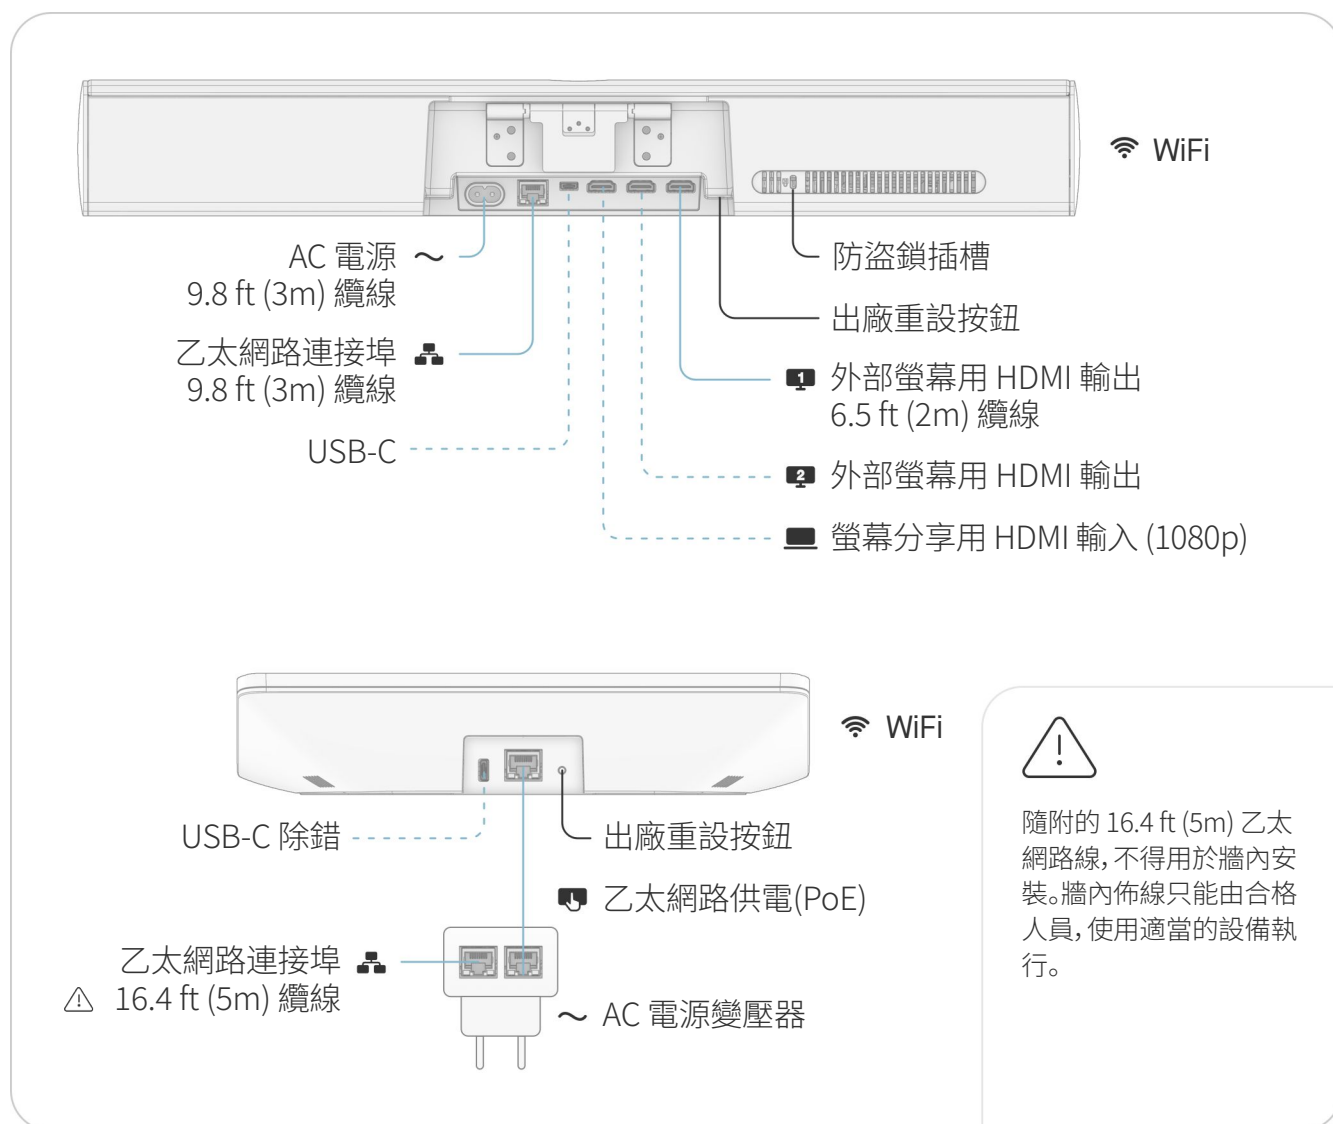

環境要求

環境工作溫度：32° 至 95° F (0° - 35° C)
存放溫度：-4° - 140° F (-20° - 60° C)
相對濕度：10% 至 90%

其他產品資訊

<https://neat.no/bar>