Neat Center

neat.

Manuel de l'utilisateur

Neat Center

Accessoire pour appareil de vidéoconférence

Neat Center est un dispositif d'accompagnement permettant de cadrer les personnes présentes dans la salle de réunion, garantissant ainsi que les participants distants restent au centre de la conversation en voyant et en entendant clairement tout le monde, pour une totale équité de la réunion.

Il est simple à installer, peut être positionné n'importe où pour une vision et un son optimaux, et étend la puissance des appareils Neat et Neat Symmetry pour une expérience de travail hybride plus proche que jamais.

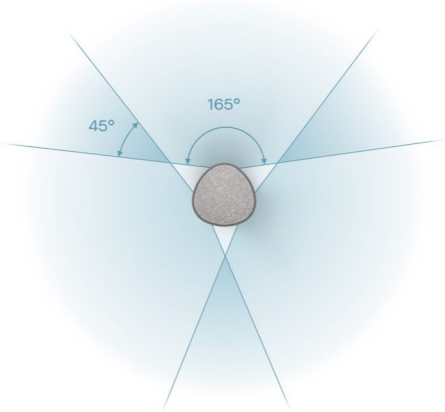

Une vision plus large
Neat Center élargit la vue des participants distants, leur offrant une expérience visuelle de réunion à 360° lorsque les personnes présentes dans la salle discutent entre elles et sont éloignées de l'appareil vidéo principal.

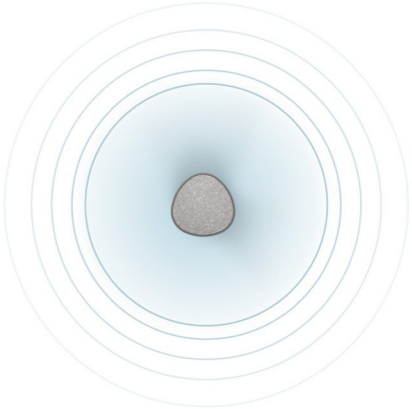

Un son plus clair
Il permet aux participants distants d'entendre la conversation plus clairement grâce à un réseau de 16 microphones omnidirectionnels pour capter idéalement l'audio dans toute la pièce.

Installation simple

Neat Center peut être commandé avec ou sans injecteur d'alimentation PoE et est livré avec plusieurs options de montage afin de répondre à vos besoins, y compris un support de table fixe ou autonome et un support plafond. Neat Center peut également être monté sur un trépied pour des déploiements ad hoc n'importe où dans l'espace.

Dans la boîte
Neat Center
Câble Ethernet : 3 m (9,8 pi)
Montage au plafond
Montage sur table

Accessoires Neat en option
Câble Ethernet : 5 m (16,4 pi)
Injecteur d'alimentation PoE*

*Si vous utilisez une autre source d'alimentation PoE, elle doit être conforme à la norme PoE IEEE 802.3 af/at/bt.

Options de montage

Autonome sur une table

Fixé à une table (avec câblage masqué ou exposé)

Monté au plafond

Les vis pour le montage sur la table ne sont pas fournies. Un minimum de deux vis de 6 mm de diamètre doit être utilisé pour une fixation robuste au plafond. Les vis doivent être du type approprié au matériau de la surface de montage. Le montage au plafond ne doit être effectué que par du personnel qualifié, conformément aux réglementations nationales et locales en vigueur.

Taille et poids

Neat Center

Hauteur : 297 mm (11,7 pouces)
Largeur : 84 mm (3,3 pouces)
Profondeur : 84 mm (3,3 pouces)
Poids : 1,47 kg (3,24 livres)

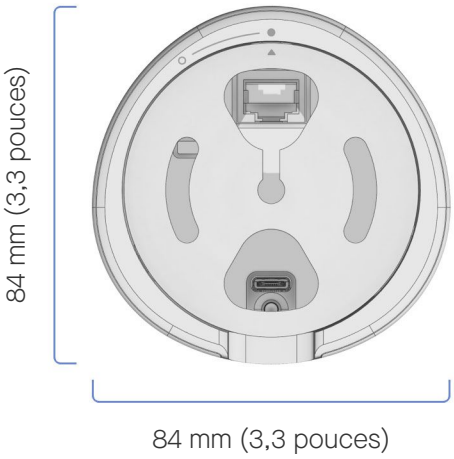

Configuration et connectivité

Configuration

Utilisez les câbles fournis pour installer le système. Connectez les câbles conformément à l'illustration. Les câbles marqués —— sont fournis. Les câbles marqués ---- sont facultatifs et ne sont pas nécessaires à l'utilisation de base du système.

Configuration requise pour une installation complète

Périphérique Neat principal
Réseau PoE ou port réseau et injecteur d'alimentation PoE
Service vidéo

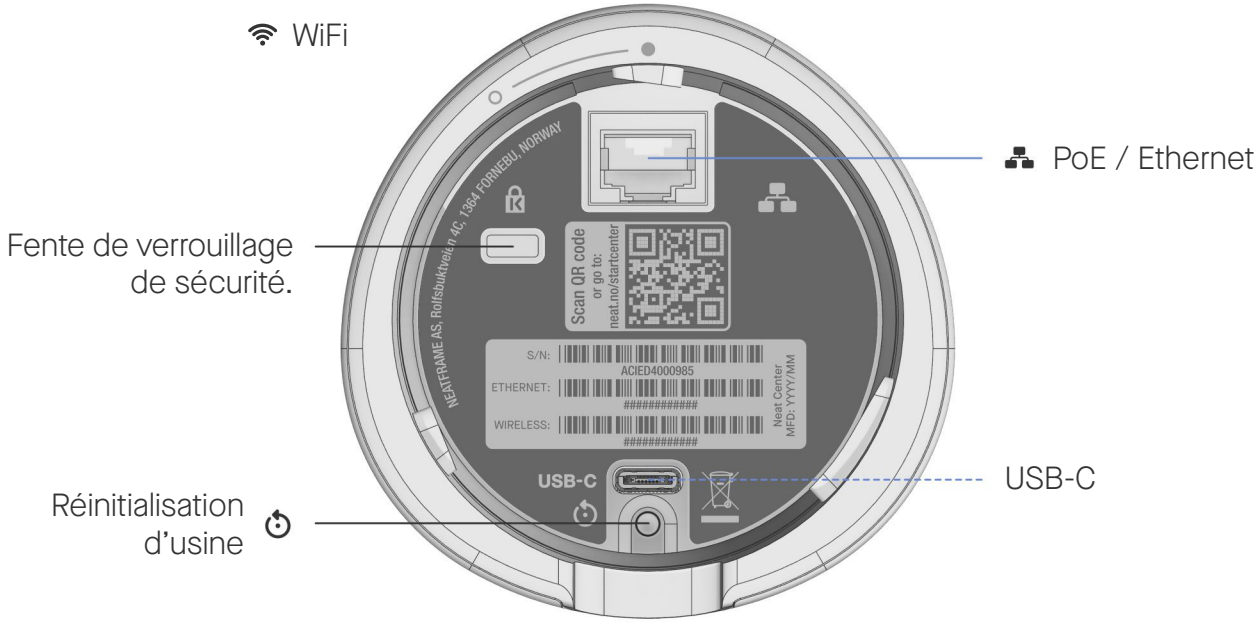

Exigences environnementales

Température ambiante de fonctionnement :
32 à 95°F / 0 - 35°C
Température de stockage :
-4 - 140°F / -20 - 60°C
Humidité relative : 10% à 90%

Informations supplémentaires sur le produit

https://neat.no/center