

Neat Bar Pro & Neat Pad

คู่มือการใช้



neat.

Neat Bar Pro

อุปกรณ์สำหรับการประชุมทางวิดีโอ



Neat Bar Pro อัดแน่นเทคโนโลยีจำนวนมากไว้ในอุปกรณ์รูปทรงเพรียวบางที่เรียบง่ายและสง่างาม

สามารถแสดงหน้าจอขนาดใหญ่สามจอ มีกล้องความละเอียดสูงสองตัว ไมโครโฟนอาร์เรย์หลายตัว และลำโพงที่สร้างช่วงความถี่ที่ไต่ยีนให้ได้มากที่สุดสามตัว

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอเสียง วิดีโอ และความสามารถเฉพาะตัวอื่น ๆ ในคุณภาพสูงให้กับ การจับกลุ่ม กลุ่มที่มีความสนใจ ห้องประชุม และห้องการประชุมร่วมของคุณ Neat Bar Pro มาพร้อมกับตัวควบคุม Neat Pad โดยเฉพาะและเซ็นเซอร์สภาพแวดล้อมในตัว


ติดตั้งง่าย




สิ่งที่คุณต้องการมีอยู่ในกล่องแล้ว ได้แก่ ตัวยึด สายเคเบิล และคำแนะนำที่ชัดเจน ดังนั้นจึงง่ายสำหรับทุกคนที่จะติดตั้งและตั้งค่าหนึ่ง สอง หรือสามหน้าจอ ด้านบนหรือด้านล่าง




ตัวยึดผนัง

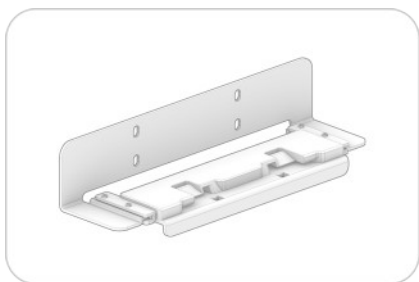

ตัวยึดหน้าจอ

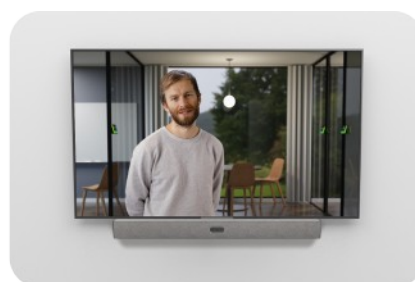

ขาตั้งโต๊ะ

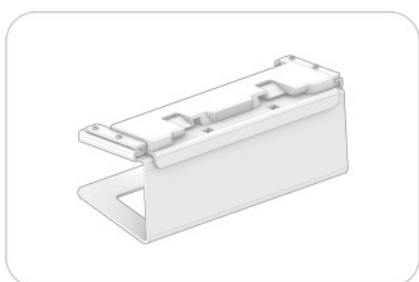

Neat Bar Pro



Neat Bar มาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการในการเริ่มต้น รวมถึงสายเคเบิล ตัวยึดผนัง ตัวยึดหน้าจอ และขาตั้งโต๊ะ

ในกล่อง

Neat Bar Pro: อุปกรณ์สำหรับการประชุมทางวิดีโอ

สาย HDMI: 6.5 ฟุต (2 เมตร)

สายอีเธอร์เน็ต: 9.8 ฟุต (3 เมตร)

สายไฟ: 9.8 ฟุต (3 เมตร)

อะแดปเตอร์ตัวยึด ตัวยึดผนัง ตัวยึดหน้าจอ และขาตั้งโต๊ะ

สกรู M8 (0.94 นิ้ว / 24 มม.) จำนวน 4 ตัว สำหรับตัวยึด VESA

สกรู M6 (0.94 นิ้ว / 24 มม.) จำนวน 4 ตัว สำหรับตัวยึด VESA

ตัวเว้นระยะ จำนวน 2 ตัว (เพื่อยึดตัวยึดทีวีแบบขนาน)

ประแจหกเหลี่ยม 5 มม. จำนวน 1 ตัว สำหรับตัวยึดหน้าจอ


ประแจหกเหลี่ยม 2 มม. จำนวน 1 ตัว สำหรับอะแดปเตอร์ตัวยึด

ถุงสกรูเพิ่มเติม 2 ใบสำหรับการติดตั้งหน้าจอคู่หรือสามหน้าจอ

2 ชุด | สกรู M8 (0.94 นิ้ว / 24 มม.) จำนวน 4 ตัว สำหรับตัวยึด VESA

สกรู M6 (0.94 นิ้ว / 24 มม.) จำนวน 4 ตัว สำหรับตัวยึด VESA

ตัวเว้นระยะ จำนวน 4 ตัว (เพื่อความปลอดภัยในการจัดตำแหน่งหน้าจอทั้งหมด)

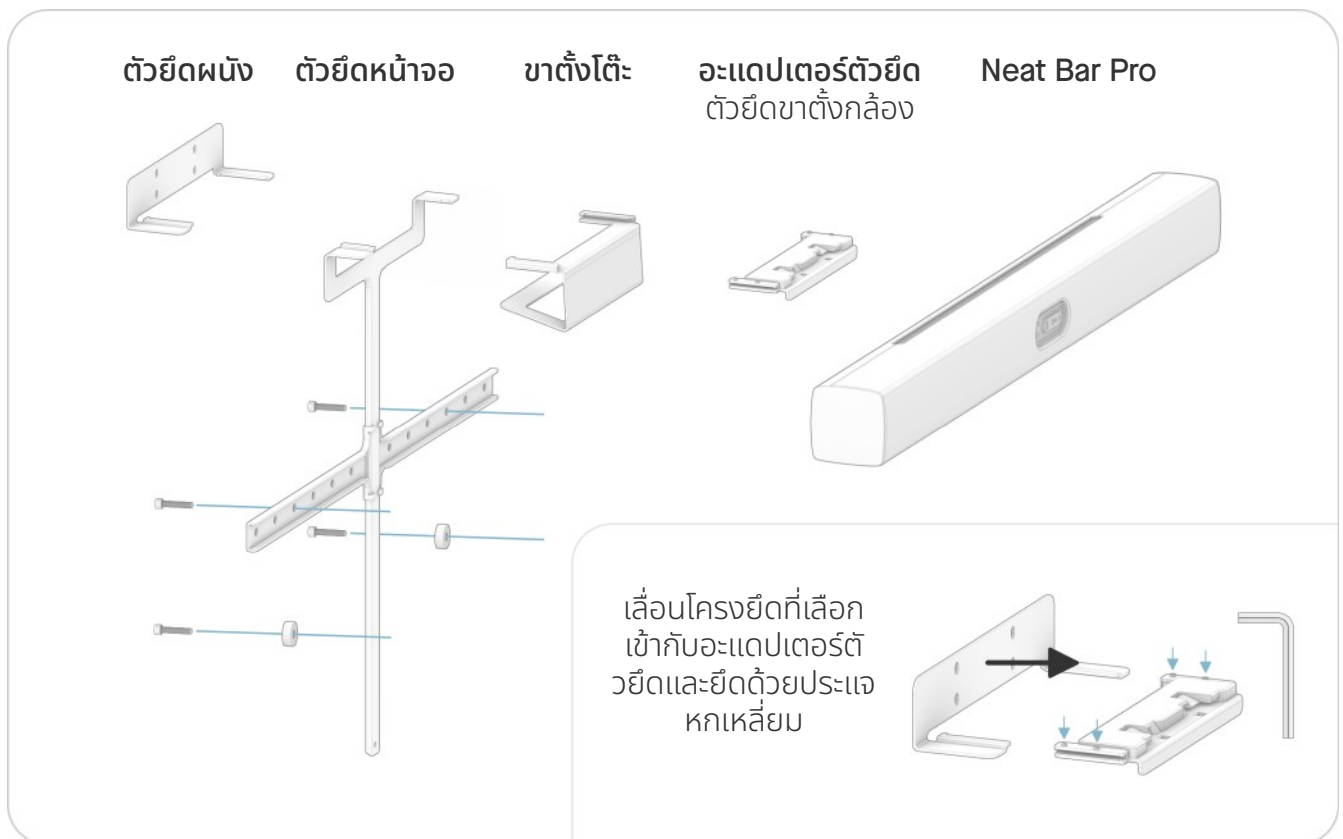

สกรูสำหรับยึดผนังไม่รวมอยู่ด้วย การยึดผนังควรทำโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานที่และข้อกำหนดของรัฐที่บังคับใช้เท่านั้น ผนังและอุปกรณ์ยึดต้องทนต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย

Neat Pad


Neat Pad ทำงานเป็นตัวควบคุมสำหรับ Neat Bar และยังสามารถกำหนดค่าเป็นการแสดงกำหนดการสำหรับห้องประชุมได้อีกด้วย มาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการในการเริ่มต้น รวมถึงตัวเลือกสายเคเบิลและตัวยึด



ในกล่อง

Neat Pad: หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว
สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต จำนวน 2 เส้น: 9.8 ฟุต (3 ม.)
+ 16.4 ฟุต (5 ม.)
อะแดปเตอร์ PoE
อะแดปเตอร์ตัวยึด ตัวยึดด้านข้าง และตัวยึดผนัง

สกรู M4 (0.30 นิ้ว / 7.5 มม.) จำนวน 4 ตัว สำหรับตัวยึดผนัง
สกรู M4 (0.19 นิ้ว / 4.7 มม.) จำนวน 3 ตัว สำหรับตัวยึดด้านข้าง
ประแจหกเหลี่ยม 2.5 มม. จำนวน 1 ตัว สำหรับอะแดปเตอร์
ประแจหกเหลี่ยม 2 มม. จำนวน 1 ตัว เพื่อยึด Neat Pad กับตัวยึดผนัง

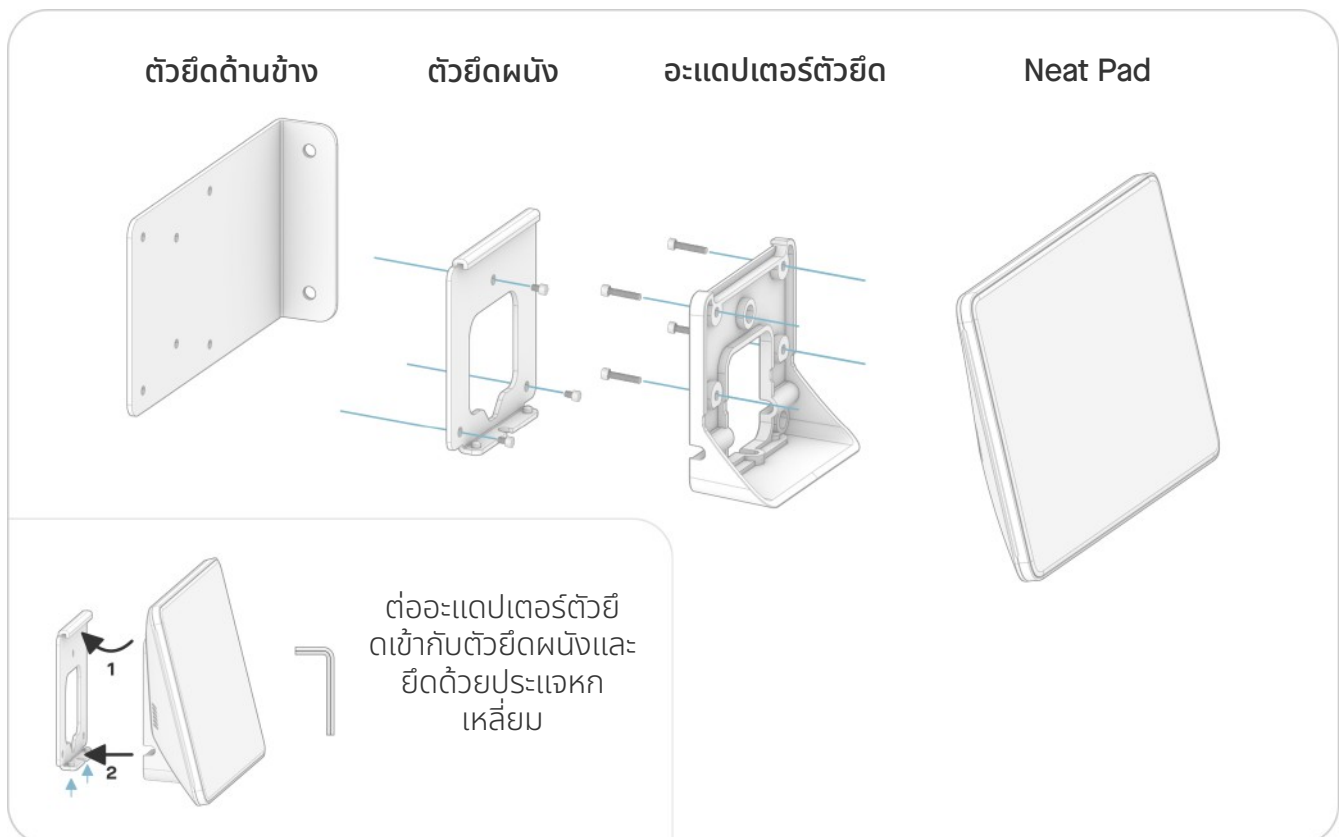


สกรูสำหรับยึดผนังไม่รวมอยู่ด้วย การยึดผนังควรทำโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานที่และข้อบังคับของรัฐที่บังคับใช้เท่านั้น ผนังและอุปกรณ์ยึดต้องทนต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย

การยึดและการถอดออก


การยึด

เลื่อน Neat Bar ไปยังตัวเลือกตัวยึดที่เลือก (1) เมื่อใส่จนสุดแล้ว ให้เอียง Neat Bar กลับไปที่แนวนอน และตรวจสอบว่าแน่นหรือไม่โดยดึงเข้าหาตัวอย่างระมัดระวัง

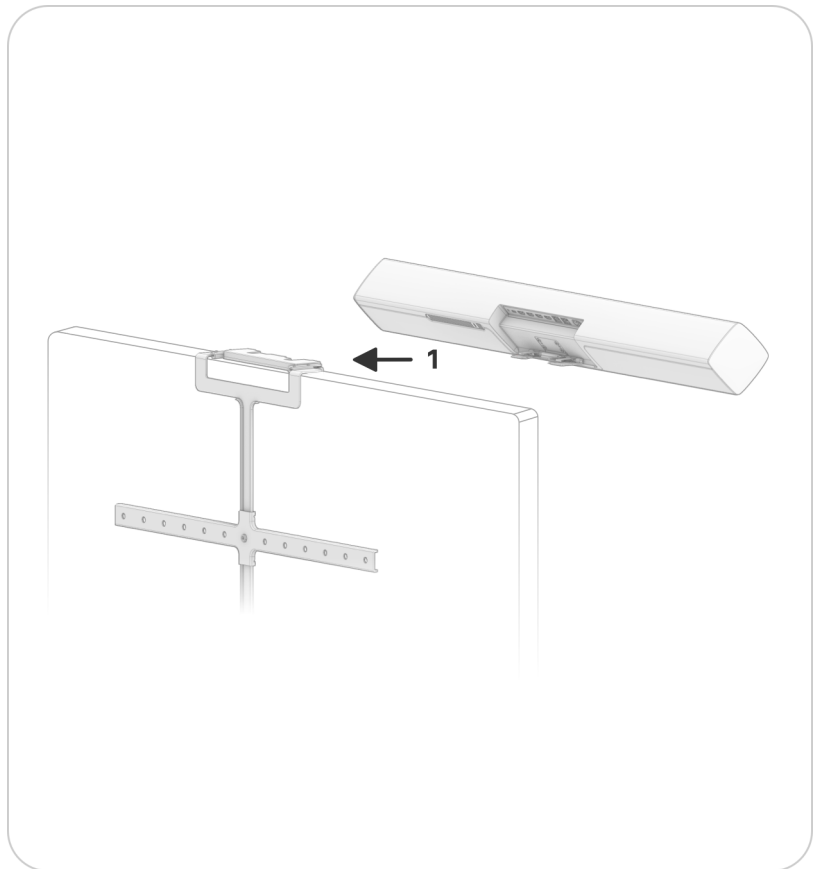

การถอดออก

เอียง Neat Bar ไปข้างหน้าจนสุด (1) ดึงเข้าหาตัวคุณ (2) จนกระทั่งเครื่องหยุดและคันปลดสีแดงปรากฏขึ้น (3) ดันคันปลดขึ้นแล้วดึง Neat Bar ออกจากอะแดปเตอร์ตัวยึดเบา ๆ

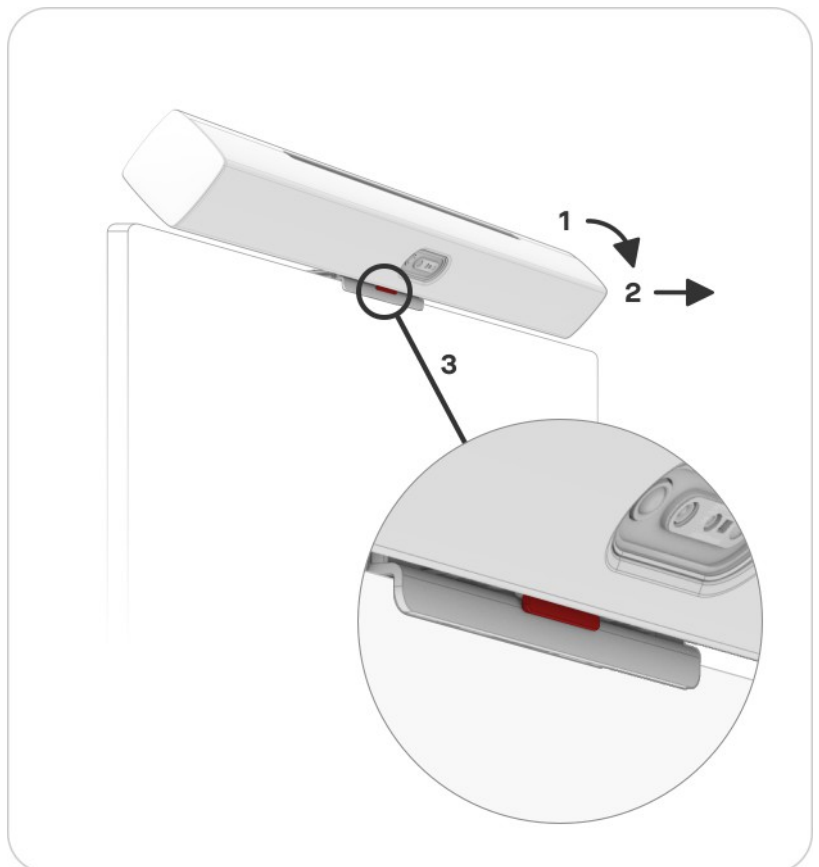


ขนาดและน้ำหนัก

Neat Bar Pro

ความกว้าง: 35.04 นิ้ว (890 มม.)
ความสูง: 3.15 นิ้ว (80 มม.)


ความลึก: 3.15 นิ้ว (80 มม.)
น้ำหนัก: 6.83 ปอนด์ (3.1 กก.)

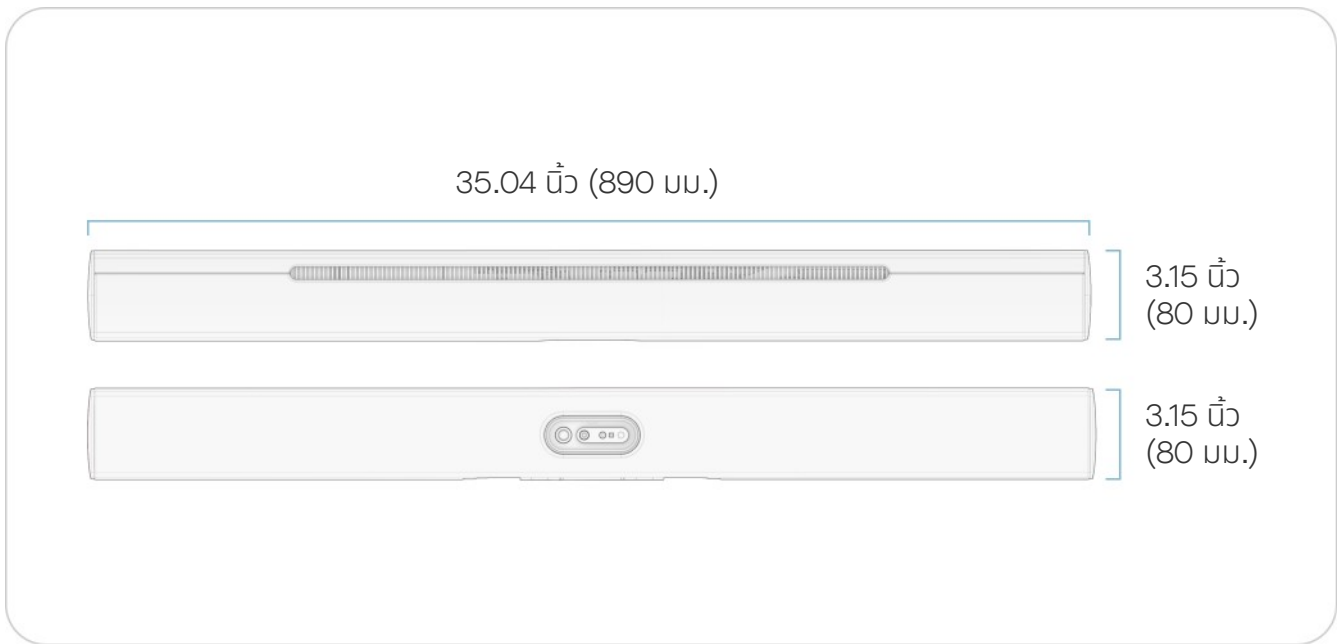

Neat Pad

ความกว้าง: 7.8 นิ้ว (198 มม.)
ความสูง: 1.7 นิ้ว (42 มม.)

ความลึก: 5 นิ้ว (127 มม.)
น้ำหนัก: 1.15 ปอนด์ (520 กรัม)

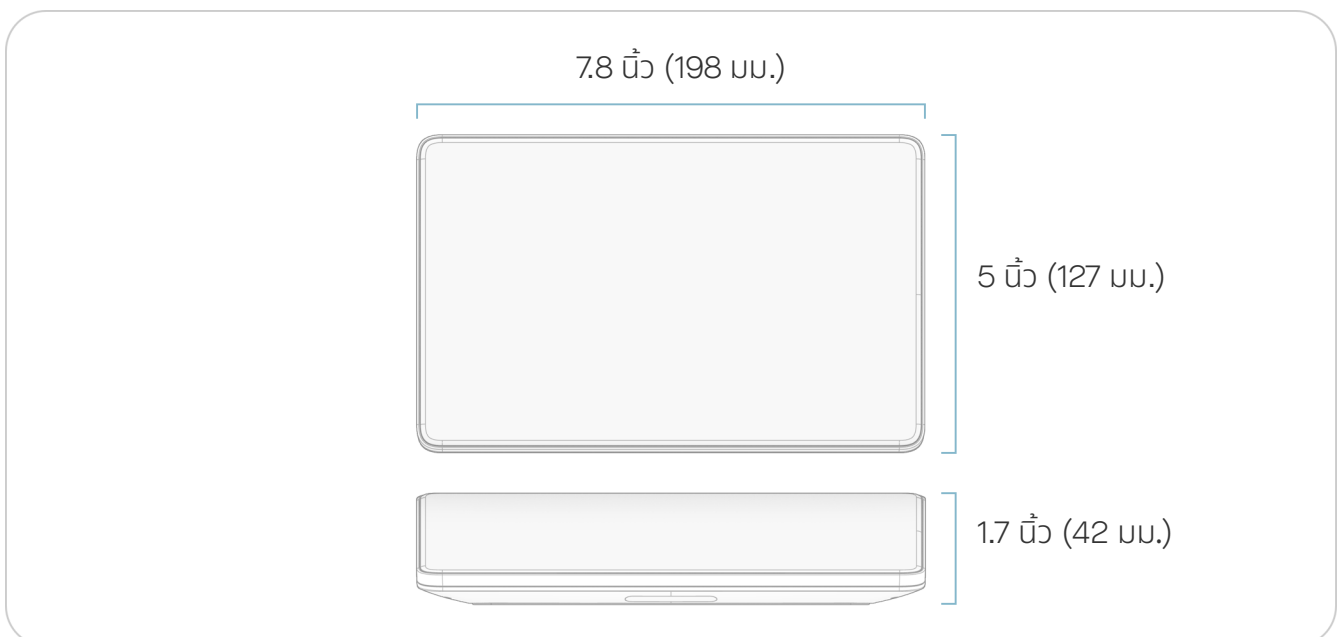


การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

ติดตั้ง

ใช้สายเคเบิลที่ให้มาเพื่อติดตั้ง Neat Bar เชื่อมต่อสายเคเบิลตามภาพประกอบ สายเคเบิลที่มีเครื่องหมาย — รวมอยู่ด้วย สายเคเบิลที่มีเครื่องหมาย ---- เป็นอุปกรณ์เสริมและไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานพื้นฐานของระบบ

ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งที่สมบูรณ์

จอภาพ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
บริการวิดีโอ

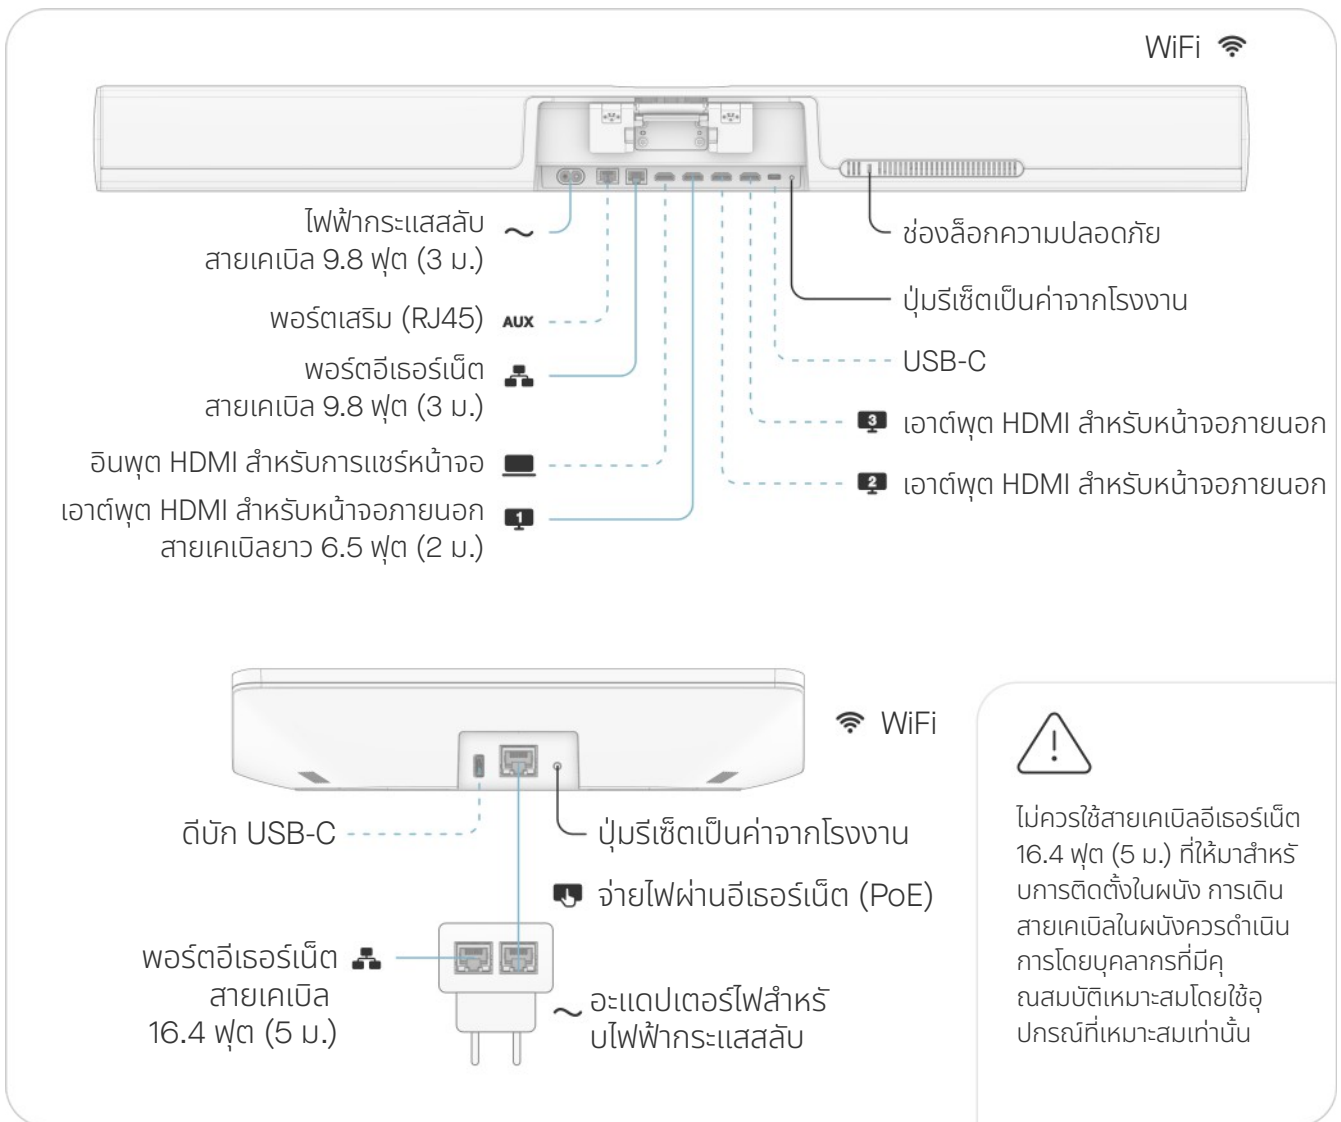

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงานแวดล้อม:
32° ถึง 95° F (0° ถึง 35° C)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: 5° ถึง 149° F (-15° ถึง 65° C)
ความชื้นสัมพัทธ์: 20% ถึง 80%
สแตนด์บายเครือข่าย: <8W (หลังจาก 20 นาที)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

<https://neat.no/bar-pro>