

Neat Board 50

NF-H1

neat.

دليل المستخدم

neat.

Neat Board 50

جهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو



من خلال الإدارة الكاملة عبر Neat Pulse،
يشتمل Neat Board 50 على شاشة لمس
وقلم نشط وكاميرا ومكبرات صوت وميكروفون
ومستشعرات بيئية، جميعها في تصميم واحد
صغير الحجم.

يعمل Neat Board 50 بشكل مستقل بذاته
أو برفقة أنظمة أساسية أخرى من Neat.
ويمكنك أيضاً الجمع بينه وبين وحدات تحكم
Neat Pad وشاشات عرض جداول المواعيد.

يُحدث Neat Board 50 نقلة نوعية في
تجربة مكان الاجتماع من خلال الجمع بين
التقنية القوية والإمكانات الرائدة في تصميم
واحد أنيق ومتكامل.


يوفر الجهاز حلاً مثالياً يضيف إمكانات
الصوت والفيديو فائقة الجودة إلى أماكن
اجتماعاتك الشخصية والجماعية.

قلم Neat النشط

يحتوي على ممحاة في طرفه ويُثَبَّت مغناطيسيًا في الجانب السفلي من Neat Board 50. ويستمد قلم Neat النشط طاقته من بطارية AAA طويلة العمر قابلة للاستبدال.

يتضمن Neat Board 50 قلمًا نشطًا حساسًا للضغط يتيح الاستمتاع بتجربة كتابة طبيعية باليد.

١٤٦ مم (٥,٧ بوصة)

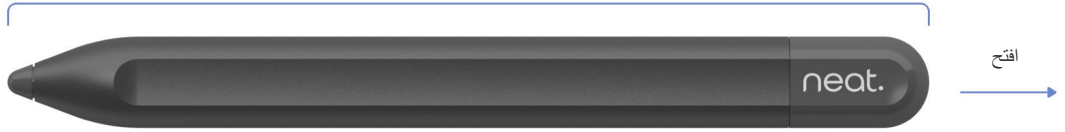

خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار إذا وضعت بطارية من نوع غير صحيح. لا تستخدم سوى بطاريات AAA كربون-زنك أو قلوية من فئة مستهلكة وغير قابلة للشحن.



الإعداد البسيط

محتويات العبوة:
Neat Board 50 مع الحامل المنضدي
كبل إيثرنت: ٥ أمتار (١٦,٤ قدمًا)
سلك الطاقة: ٣ أمتار (٩,٩ قدمًا)
قلم Neat النشط

يأتي Neat Board 50 وبرفقه جميع ما تحتاج إليه لبدء العمل، بما في ذلك قلم Neat نشط وكبلات وحامل منضدي.

الحامل المنضدي
(مرفق)




كُتَيْفَة التثبيت التكيفية أو
كُتَيْفَة التثبيت على الحائط
(اختياري)



الحامل التكيفي
(اختياري)




خيارات التثبيت

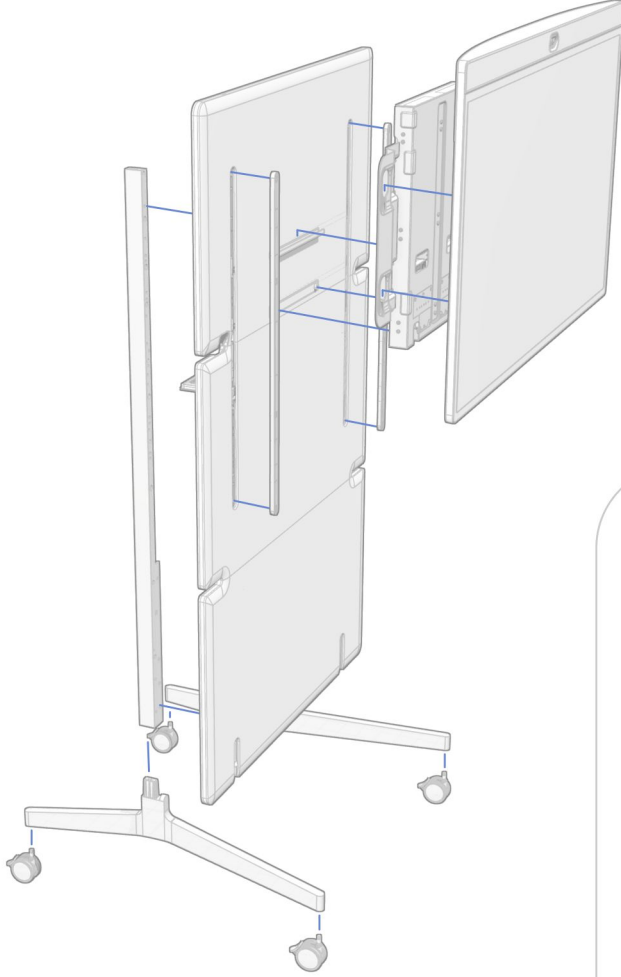


الحامل التكيفي (اختياري)

٢ مسمار M6: ١٠٠ مم (٠,٣٩ بوصة)
٢٦ مسمار M5: ١٢ مم (٠,٤٧ بوصة)
سلك الطاقة: ٤,٥ أمتار (١٤,٨ قدمًا)
٤ عجلات

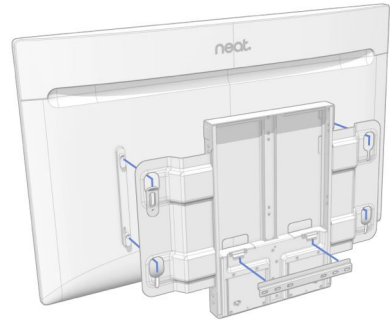

كُتَيْفَةُ التثبيت التكيفية (اختيارية)
قابلة لضبط الارتفاع

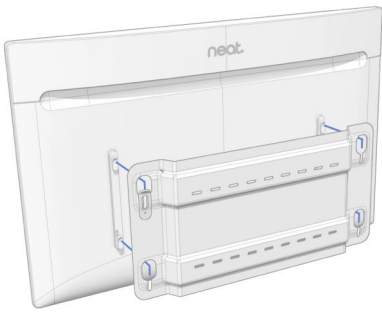

كُتَيْفَةُ التثبيت على حائط (اختيارية)
متوافقة مع VESA




الحامل المنضدي (مرفق)

مسامير التثبيت على الحائط غير مرفقة. يجب عدم إجراء التثبيت على الحائط إلا بواسطة فني مؤهل بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في المرفق أو البلد. يجب أن يتمتع الحائط وقطع التثبيت بالقدرة الكافية على تحمل ثقل المنتج بأمان.



الحامل التكيفي

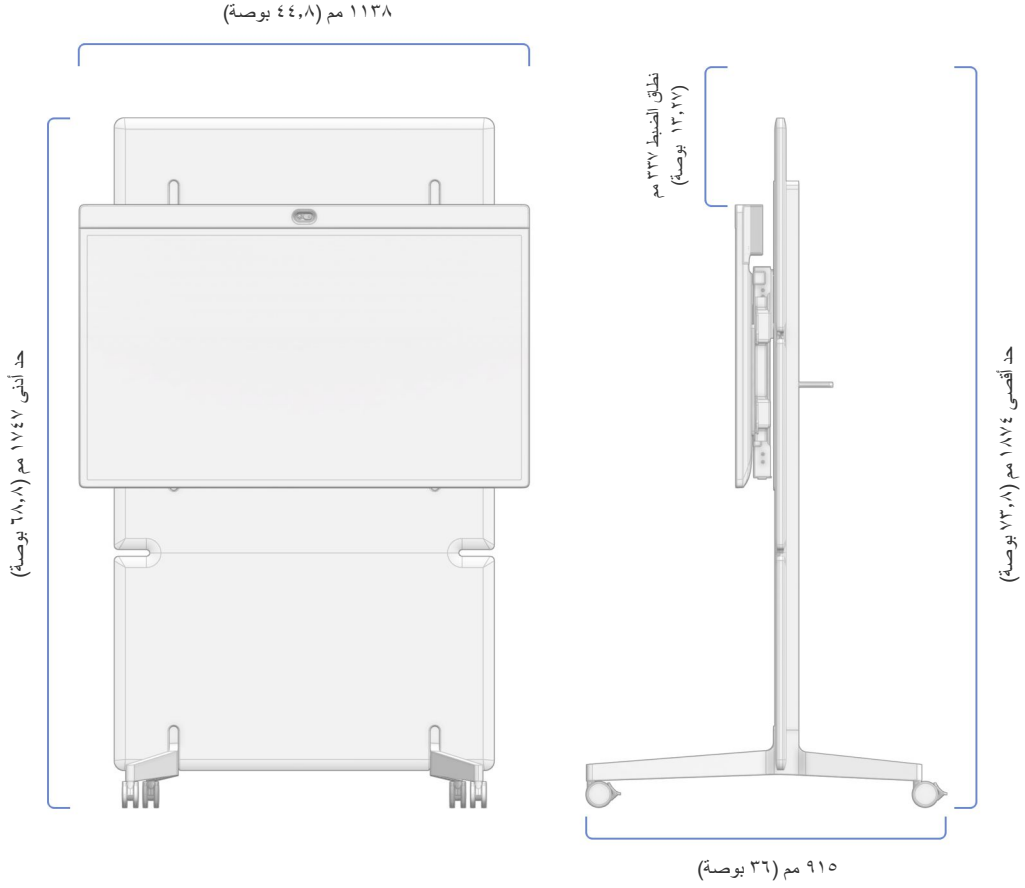

الوزن الأقصى لتحمل الرف:
٥ كجم (١١ رطلاً)



لا تستخدم حامل Neat Board 50 التكيفي إلا مع جهاز Neat NF-H1 للمكالمات الجماعية عبر الفيديو. قد يؤدي الاستخدام مع أجهزة أخرى إلى عدم الاستقرار والتسبب في وقوع إصابة.




Neat Board 50 مع الحامل التكيفي

العرض: ١١٣٨ مم (٤٤,٨ بوصة)
الارتفاع الأدنى: ١٧٤٧ مم (٦٨,٨ بوصة)
الارتفاع الأقصى: ١٨٧٤ مم (٧٣,٨ بوصة)
العمق: ٩١٥ مم (٣٦ بوصة)
الوزن: ٦٢ كجم (١٣٦,٧ رطلاً)

الحجم والوزن


Neat Board 50 مع الحامل المنضدي

العرض: ١١٣٨ مم (٤٤,٨ بوصة)
الارتفاع: ٧٤٥ مم (٢٩,٣ بوصة)
العمق: ٢٦١ مم (١٠,٣ بوصة)
الوزن: ٢٣,٥ كجم (٥٢ رطلاً)

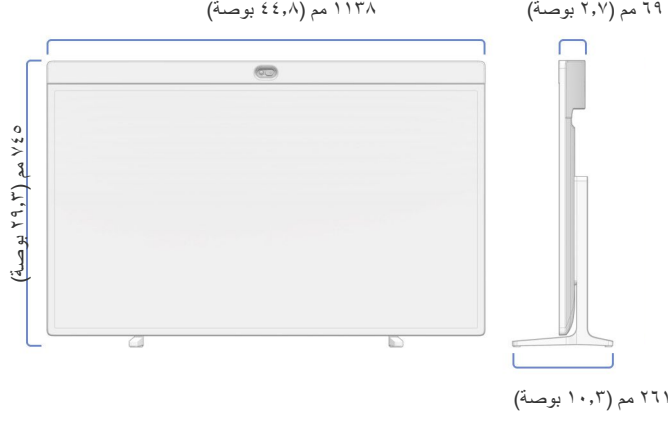


Neat Board 50 مع كُتيفة التثبيت على الحائط

العرض: ١١٣٨ مم (٤٤,٨ بوصة)
الارتفاع: ٧١٦ مم (٢٨,٢ بوصة)
العمق: ٩٢ مم (٣,٦ بوصة)
الوزن: ٢٧ كجم (٥٩,٥ رطلاً)

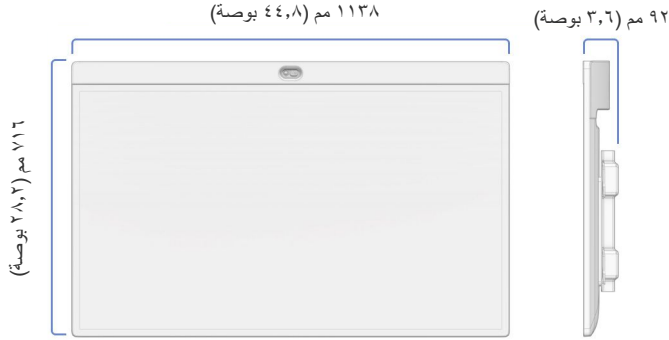

Neat Board 50 مع كُتيفة التثبيت التكيفية

العرض: ١١٣٨ مم (٤٤,٨ بوصة)
الارتفاع: ٧١٦ مم (٢٨,٢ بوصة)
العمق: ٩٦ مم (٣,٨ بوصة)
الوزن: ٣٢,٦ كجم (٧١,٩ رطلاً)

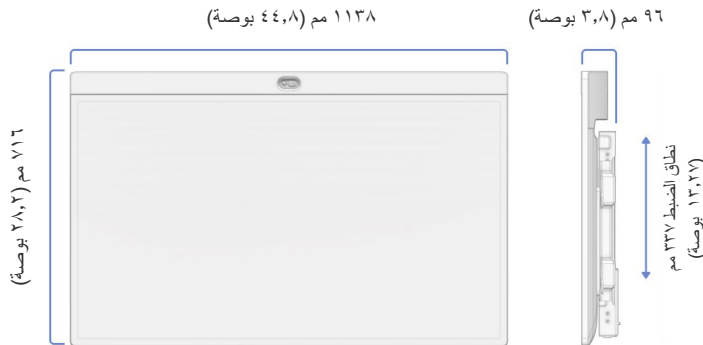

الإعداد والتوصيل


الإعداد

متطلبات الإعداد الكامل

اتصال إنترنت
خدمة فيديو

استخدم الكبلات المرفقة لإعداد النظام. وصل الكبلات وفقاً للرسم التوضيحي. الكبلات المميزة بعلامة — مرفقة. الكبلات المميزة بعلامة - - - اختيارية وغير مطلوبة للاستخدام الأساسي للنظام.

WiFi

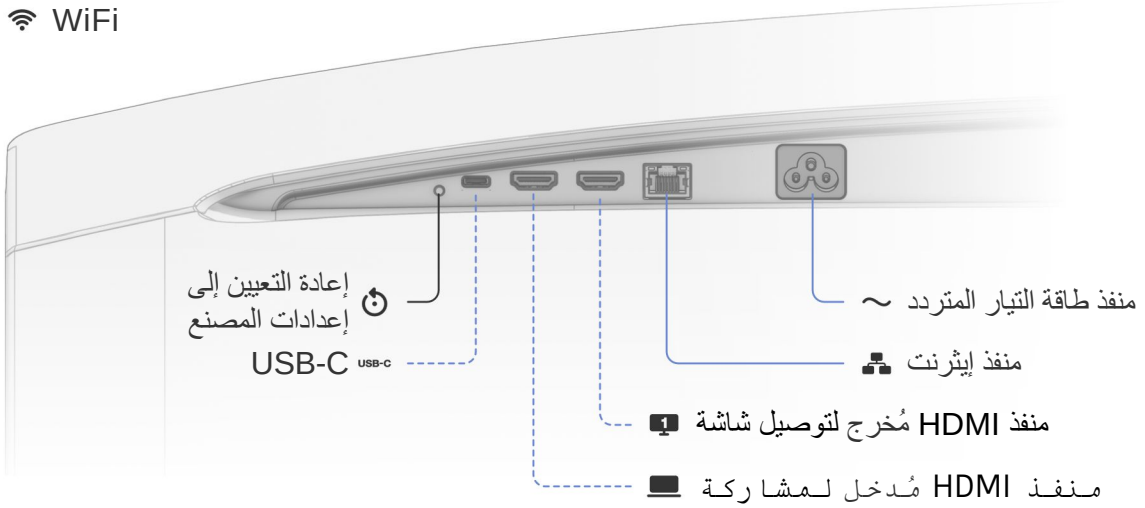

لا تستخدم كبل إيثرنت ٥ أمتار (١٦,٤ قدمًا) المرفق للتركيب داخل حائط. يتعين عدم إجراء عملية تمرير الكبل داخل حائط إلا بواسطة أفراد مؤهلين وباستخدام الأدوات المناسبة.

المتطلبات البيئية

معلومات إضافية حول المنتج

درجة حرارة التشغيل المحيطة:
من ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية / من ٣٢ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت
درجة حرارة التخزين: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية /
من -٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت
الرطوبة النسبية: من ١٠٪ إلى ٩٠٪

<https://neat.no/board-50>