Neat Board 50 NF-H1 neat. ザーマニュアル

Neat Board 50 ビデオ会議デバイス



Neat Board 50は、強力な技術と先駆的な機能を優雅なオールインワンデザインに詰め込むことで、会議スペースのエクスペリエンスを変革します。

高品質のオーディオ、ビデオ、コラボレーションツールを協議スペース、集中スペース、会議スペースに持ち込むのに最適です。

Neat Pulseを通じて完全に管理される Neat Board 50は、タッチスクリーン、 アクティブマーカー、カメラ、スピーカー、マイク、環境センサーを1つのコン パクトな設計で構成しています。

Neat Board 50は、スタンドアロンで、または他の主要なNeatシステムとのコンパニオンデバイスとして動作します。Neat Padコントローラーやスケジュールディスプレイと組み合わせることもできます。

Neatアクティブマーカー

Neat Board 50には、自然な手書き 体験を可能にする感圧式アクティ ブマーカーが付属しています。 テールエンドイレーサーが付いており、 Neat Board 50の底部に磁石で取り付けられます。Neatアクティブマーカーは、 寿命の長い交換可能な単4電池で駆動 されます。





間違った電池を入れると火災や爆発の危険があります。消費者向けの非充電式炭素亜鉛単4電池またはアルカリ単4電池のみを使用してください。

簡単なセットアップ

Neat Board 50には、Neatアクティブマーカー、ケーブル、テーブルスタンドなど、始めるために必要なものがすべて付属しています。

箱の中身:

Neat Board 50 (テーブルスタンドあり) イーサネットケーブル: 5m (16.4フィート) 電源コード: 3m (9.9フィート) Neatアクティブマーカー








取り付けオプション


アダプティブスタンド(オプション)

2 x M6ネジ: 10mm (0.39インチ) 26 x M5ネジ: 12mm (0.47インチ) 電源コード: 4.5m (14.8フィート)

4 x ホイール



アダプティブマウント(オプション) 高さ調整可能

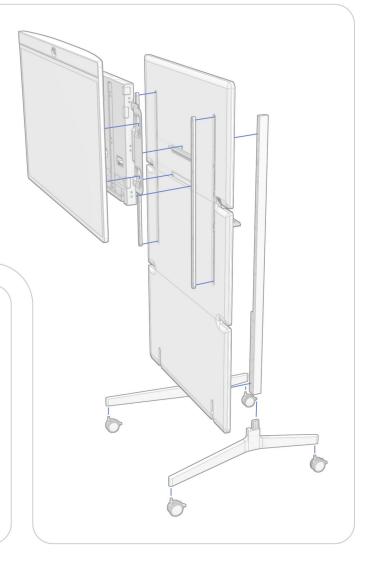








壁取り付け用のネジは付属していません。壁への取り付けは、該当する施設および州の規制に準じた有資格の担当者のみが行ってください。壁および壁取り付け装置は、製品負荷に安全に耐えられるものでなければなりません。

寸法と重量

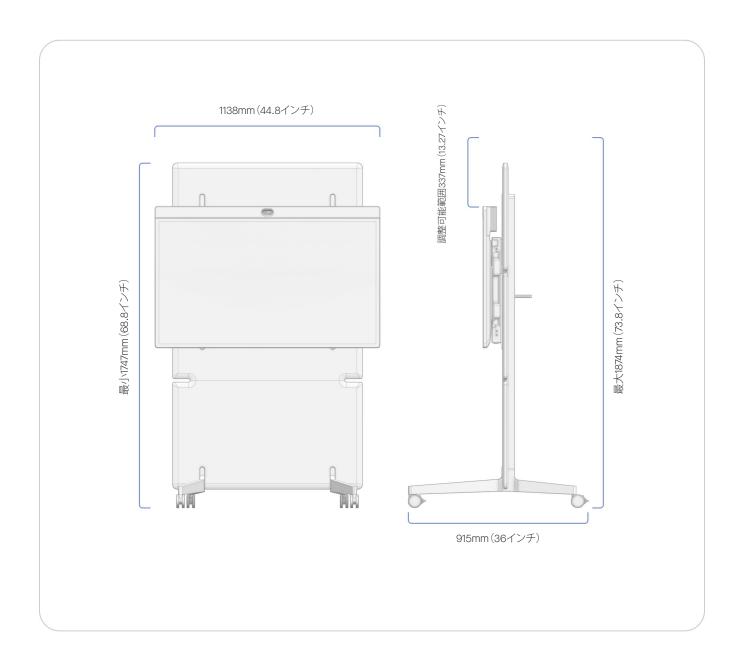

Neat Board 50 (アダプティブスタンドあり)

幅: 1138mm (44.8インチ)

高さ(最小): 1747mm (68.8インチ) 高さ(最大): 1874mm (73.8インチ)

奥行: 915mm (36インチ) 重量: 62kg (136.7ポンド)



最大棚サポート重量: 5kg (11ポンド)




Neat Board 50アダプティブスタンドは、Neat NF-H1ビデオ会議デバイスとともにのみ使用してください。他の機器と組み合わせて使用すると、不安定になって怪我をする可能性があります。

寸法と重量


Neat Board 50 (テーブル スタンドあり)

幅: 1138mm (44.8インチ) 高さ: 745mm (29.3インチ) 奥行: 261mm (10.3インチ) 重量: 23.5kg (52ポンド)

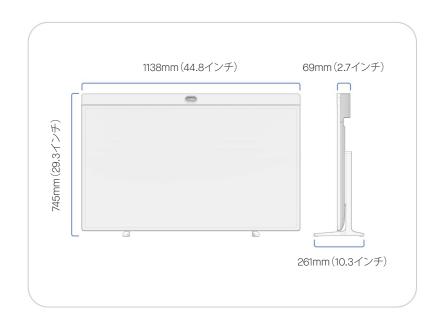


Neat Board 50 (ウォールマウントあり)

幅: 1138mm (44.8インチ) 高さ: 716mm (28.2インチ) 奥行: 92mm (3.6インチ) 重量: 27kg (59.5ポンド)

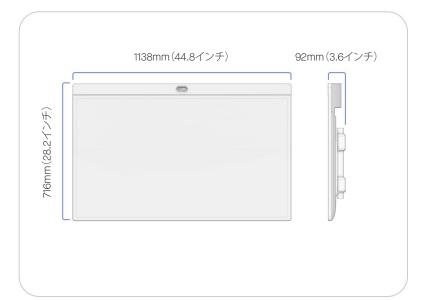

Neat Board 50(アダプ ティブマウントあり)

幅: 1138mm (44.8インチ) 高さ: 716mm (28.2インチ) 奥行: 96mm (3.8インチ) 重量: 32.6kg (71.9ポンド)

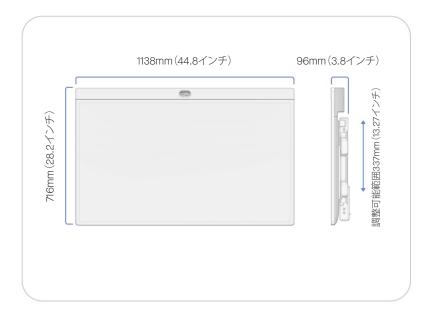

セットアップと接続

セットアップ


付属のケーブルを使用して、システムをセットアップします。

図に従ってケーブルを接続します。

- のマークが付いたケーブルは付属します。
- ---- のマークが付いたケーブルはオプションであり、 システムの基本的な使用には必要ありません。

完全なセットアップの 要件

インターネット接続 ビデオサービス

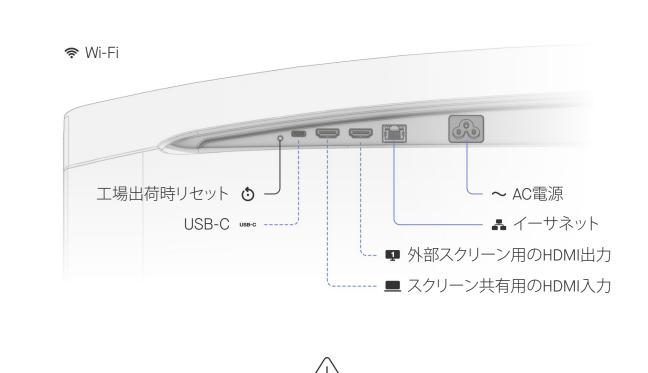



壁内設置には付属の5メートル (16.4フィート) イーサネットケーブルを使用しないでください。 資格のある担当者のみが、適切な機器を使用して壁内ケーブルの配線を行う必要があります。

環境要件

周囲動作温度: 0°C~35°C(32°F~95°F) 保管温度: -20°C~60°C(-4°F~140°F)

相対湿度: 10%~90%

追加の製品情報

https://neat.no/board-50

Neat Board 50 - ユーザーマニュアル (リビジョン07)