Neat Center

دليل المستخدم

neat.

Neat Center

جهاز ملحق لإجراء المكالمات الجماعية عبر الفيديو

منتج Neat Center هو جهاز مرافق يتيح وضع جميع الحضور في إطار الصورة عند التحدث وجهًا لوجه في غرفة الاجتماعات؛ مما يكفل للمشاركين عن بُعد البقاء في قلب المحادثات من خلال رؤية الجميع وسماعهم بوضوح وضمان الحصول على فرص متساوية في تجربة اجتماع مكتملة الأركان.

يتميز الجهاز ببساطة إعداده؛ إذ يمكن وضعه في أي مكان لضمان أعلى مستويات الجودة من حيث الصورة والصوت وتعزيز قدرات أجهزة Neat وتقنية Neat Symmetry للحصول على تجربة عمل متعددة الجوانب أقرب من أي وقت مضى.

رؤية أوسع

يوسِّع Neat Center مجال رؤية المشاركين عن بُعد بمنحهم تجربة اجتماع مرئية 360 درجة عندما يتحدث الحضور في الغرفة بعضهم لبعض دون النظر إلى جهاز الفيديو الأساسي.

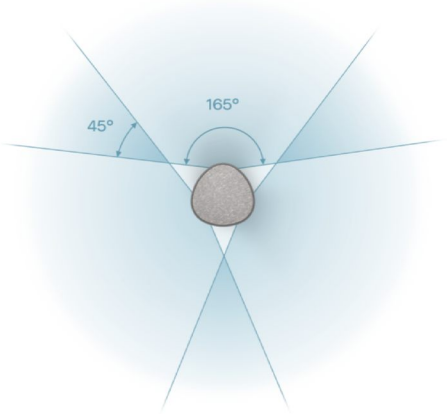

صوت أوضح

يتيح للمشاركين عن بُعد سماع المحادثة بشكل أوضح عبر مصفوفة ميكروفونات تكبِّر الصوت 16 ضعفًا في جميع الاتجاهات لالتقاط الصوت بمثالية في مختلف أرجاء الغرفة.

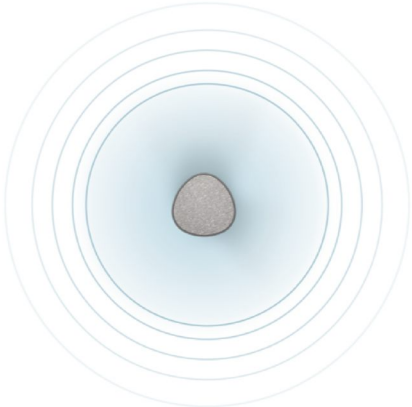

إعداد يسير

يمكن طلب Neat Center مع محوِّل طاقة PoE أو بدونه، وتأتي برفقته العديد من خيارات التثبيت لتلبية احتياجاتك، بما فيها تثبيته في المنضدة أو وضعه قائمًا بذاته عليها وتثبيته بالسقف. يمكن تثبيت Neat Center أيضًا على حامل ثلاثي لنقله حسب الطلب إلى أي مكان في جميع أرجاء مساحة الاستخدام.

محتويات العبوة
Neat Center
كبل إيثرنت: 3 أمتار (9.8 أقدام)
كتيفة التثبيت في السقف
كتيفة التثبيت في المنضدة

محلقات Neat الاختيارية
كبل إيثرنت: 5 أمتار (16.4 قدمًا)
محوِّل طاقة عبر الإيثرنت (PoE)*

*في حالة استخدام مصدر طاقة PoE بديل، يجب أن يتوافق مع معيار IEEE 802.3 af/at/bt PoE.

خيارات التثبيت

مثبَّت بالسقف

مثبَّت في منضدة
(بكبلات مستترة أو مكشوفة)

قائم بذاته على منضدة

مسامير التثبيت في المنضدة أو السقف غير مرفقة. يجب استخدام مسمارين على الأقل بقطر 6 مم للتثبيت بإحكام في السقف. يجب أن تكون المسامير من نوع مناسب لمادة سطح التثبيت. يجب عدم إجراء التثبيت في السقف إلا بواسطة فني مؤهل بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في المرفق أو البلد.

الحجم والوزن

Neat Center

الارتفاع: 297 مم (11.7 بوصة)

العرض: 84 مم (3.3 بوصة)

العمق: 84 مم (3.3 بوصة)

الوزن: 1.47 كجم (3.24 رطل)

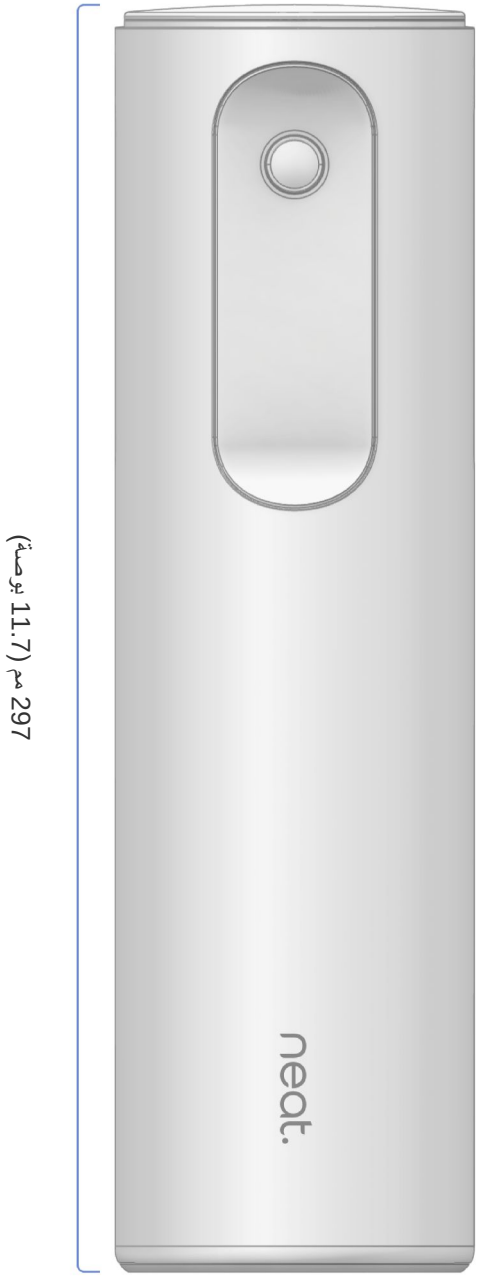

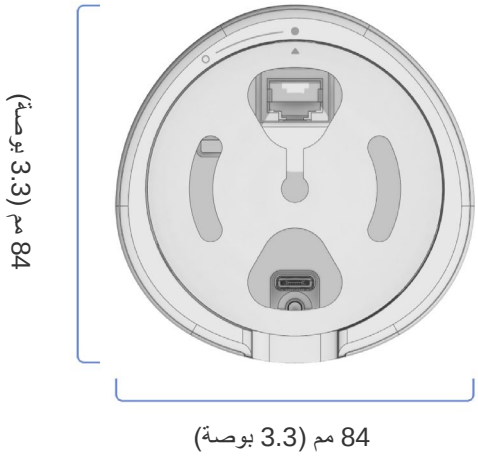

الإعداد والتوصيل

الإعداد

استخدم الكبلات المرفقة لإعداد النظام. وصِّل الكبلات وفقًا للرسم التوضيحي. الكبلات المميزة بعلامة —— مرفقة. الكبلات المميزة بعلامة ---- اختيارية وغير مطلوبة للاستخدام الأساسي للنظام.

متطلبات الإعداد الكامل

جهاز Neat الأساسي
شبكة PoE أو منفذ شبكة ومحوِّل طاقة PoE
خدمة فيديو

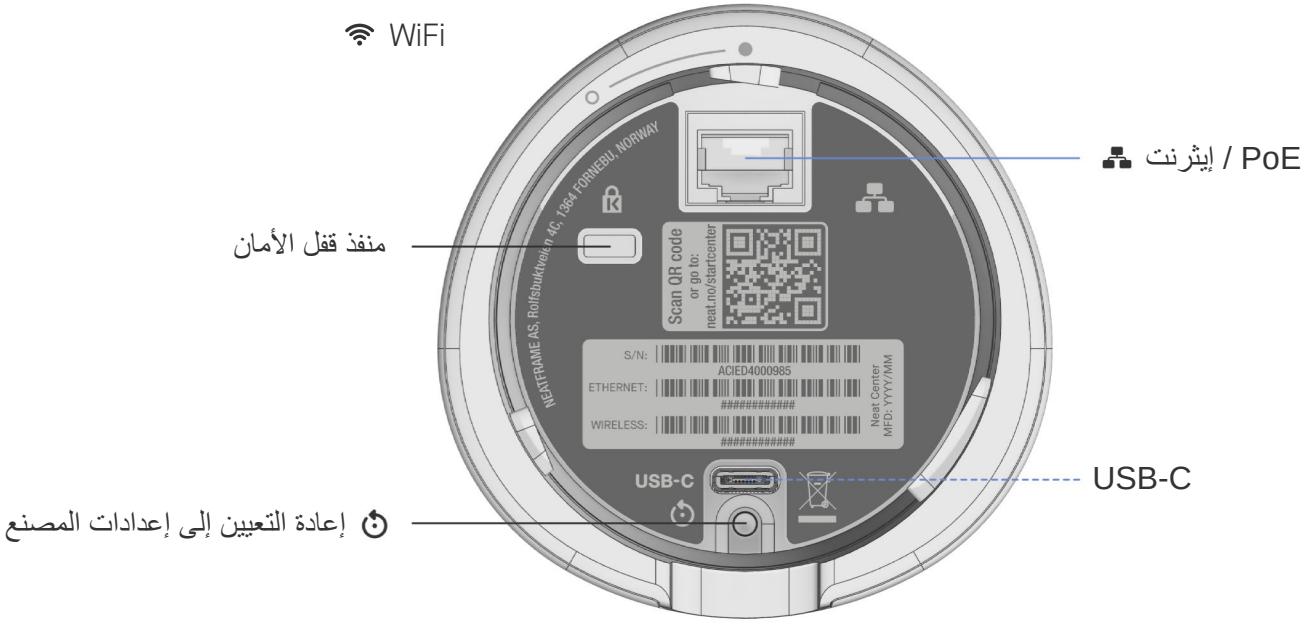

المتطلبات البيئية

درجة حرارة التشغيل المحيطة: من 0 إلى 35 درجة مئوية / من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت
درجة حرارة التخزين: من -20 إلى 60 درجة مئوية / من -4 إلى 140 درجة فهرنهايت
الرطوبة النسبية: من 10% إلى 90%

معلومات إضافية حول المنتج

https://neat.no/center