

Neat Bar และ Neat Pad

เจนเนอเรชั่น 2



neat.

คู่มือผู้ใช้

Neat Bar

อุปกรณ์การประชุมทางวิดีโอ



**Neat Bar เป็นอุปกรณ์ความสามารถสูง
ขนาดเล็กสำหรับห้องประชุม**

เหมาะสำหรับการแสดงผลเสียงและวิดีโอ
ที่มีคุณภาพสูงสำหรับพื้นที่ห้องโถง การมุ่ง
เน้น และการประชุมของคุณได้สูงสุดถึงสิบ
คน

Neat Bar ประกอบด้วยระบบกล้อง
ลำโพง ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์ตรวจจับ
สภาพแวดล้อมในดีไซน์ขนาดกะทัดรัด
หนึ่งเดียวและมาพร้อมตัวควบคุมเฉพาะ
Neat Pad




Neat Bar ยังมีพอร์ต USB-C สำหรับการ
เชื่อมต่อสายเคเบิลเดียวที่เป็นอุปกรณ์
เสริมเข้ากับ PC ของคุณ

การตั้งค่าง่าย


คุณแค่มีสิ่งของทั้งหมดในกล่อง
บรรจภัณฑ์ รวมถึงตัวติดตั้ง และ
คำแนะนำที่ชัดเจน การติดตั้งและ
ตั้งค่าทำได้ง่าย ข้างบนหรือข้าง
ล่างหน้าจอเดียวหรือสองจอ
(ตัวติดตั้งหน้าจอ มีจำหน่ายแยก
ต่างหาก)




ตัวติดตั้งที่ผนัง

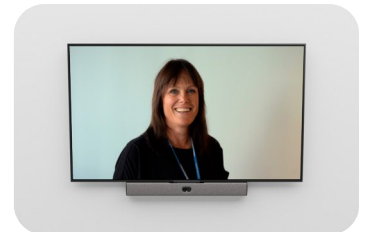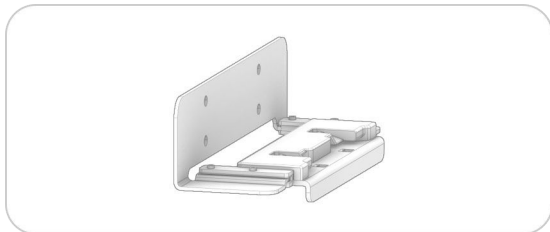


ตัวติดตั้งหน้าจอ มีจำหน่ายแยกต่างหาก

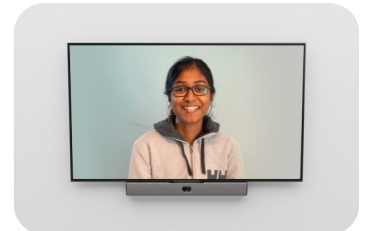

แท่นวางบนโต๊ะ

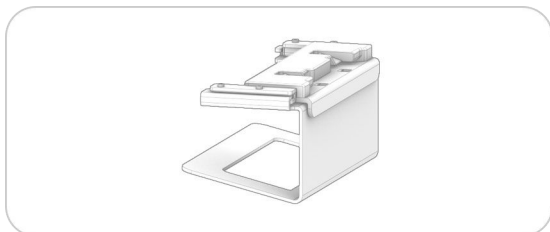

ตัวติดตั้งแบบ Snap-on

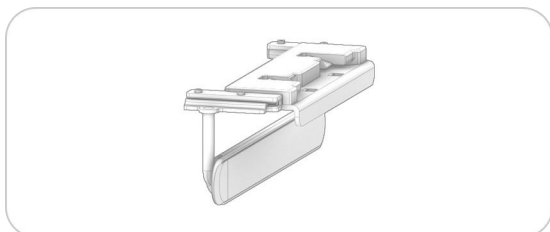

Neat Bar

Neat Bar มาพร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นใช้งาน รวมถึงสายเคเบิล ตัวติดยึดที่ผนัง แท่นวางบนโต๊ะ และตัวติดตั้งแบบ Snap-on




ในกล่องบรรจุภัณฑ์

Neat Bar: อุปกรณ์การประชุมทางวิดีโอ
สายเคเบิล HDMI: 6.5 ฟุต (2 ม.)
สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต: 9.8 ฟุต (3 ม.)
สายไฟ: 9.8 ฟุต (3 ม.)
อะแดปเตอร์ติดยึด, ตัวติดยึดที่ผนัง แท่นวางบนโต๊ะ และตัวติดตั้งแบบ Snap-on

ตัวติดยึดหน้าจอ มีจำหน่ายแยกต่างหาก

สกรู 4 × M8 (0.94 นิ้ว / 24 มม.) สำหรับตัวติดยึด VESA
สกรู 4 × M6 (0.94 นิ้ว / 24 มม.) สำหรับตัวติดยึด VESA
2 × สเปเซอร์ (เพื่อยึดตัวติดยึดทีวีแนวขนาน)
ประแจหกเหลี่ยม 1 × 5 มม สำหรับตัวติดยึดหน้าจอ
ประแจหกเหลี่ยม 1 × 2 มม สำหรับอะแดปเตอร์ตัวติดยึด

1 ถุงบรรจุสกรูเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งหน้าจอคู่
สกรู 4 × M8 (0.94 นิ้ว / 24 มม.) สำหรับตัวติดยึด VESA
สกรู 4 × M6 (0.94 นิ้ว / 24 มม.) สำหรับตัวติดยึด VESA

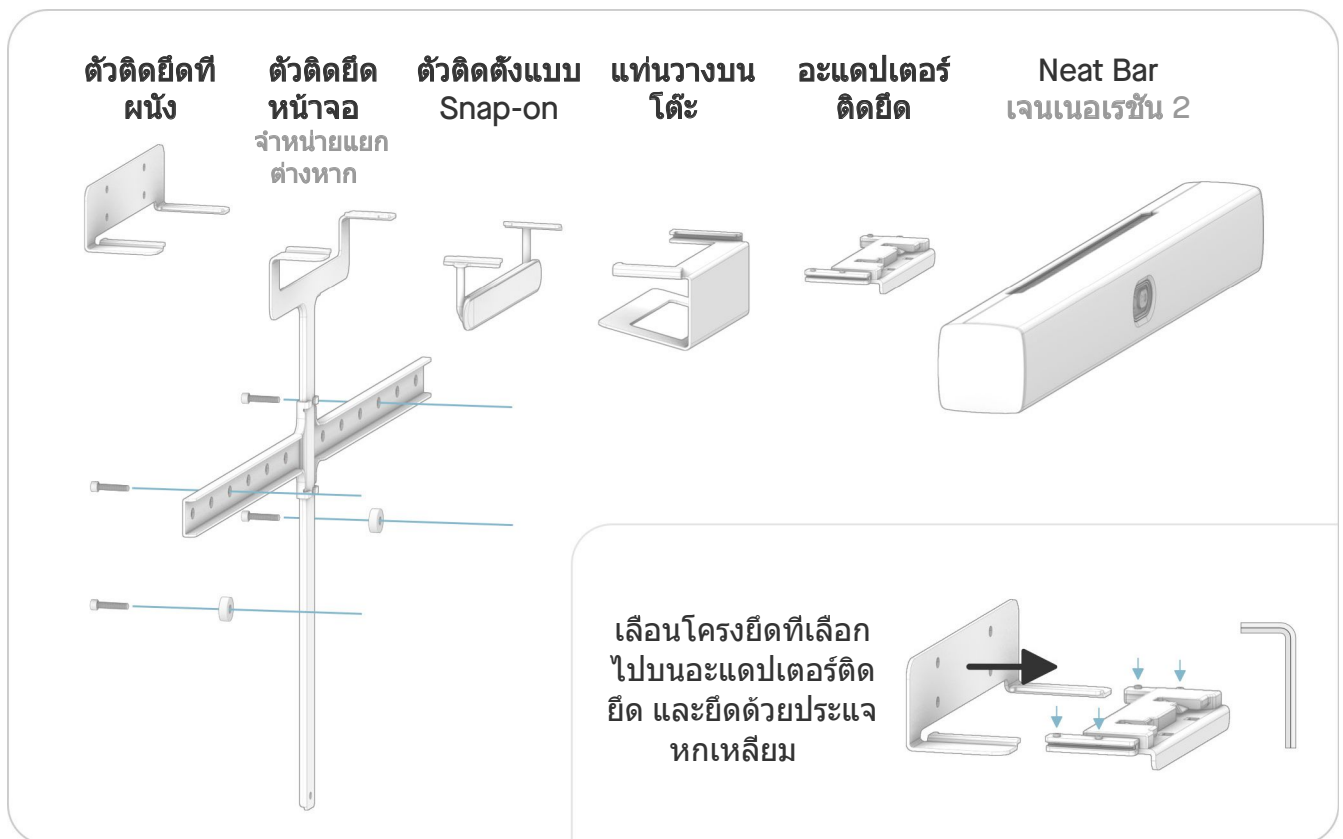

สกรูเพื่อติดยึดเข้ากับผนังไม่ได้รวมอยู่ในชุด การติดยึดเข้ากับผนังต้องทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานที่และท้องถิ่น ผนังและอุปกรณ์ติดยึดจะต้องรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้

Neat Pad


Neat Pad ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมสำหรับ Neat Bar และยังสามารถกำหนดค่าเป็นจอแสดงผลกำหนดเวลาสำหรับห้องประชุมได้ มาพร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นใช้งาน รวมถึงสายเคเบิล ตัวเลือกการติดตั้ง



ในกล่องบรรจุภัณฑ์

Neat Pad: ทัชสกรีน 8 นิ้ว
2 × สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต 9.8 ฟุต (3 ม.) + 16.4 ฟุต (5 ม.)
อะแดปเตอร์เพาเวอร์ PoE
อะแดปเตอร์ติดตั้ง, ตัวติดตั้งด้านข้าง และตัวติดตั้งที่ผนัง
ตัวติดตั้งแบบกระจกมีจำหน่ายแยกต่างหาก

สกรู 4 × M4 (0.30 นิ้ว / 7.5 มม.) สำหรับอะแดปเตอร์ติดตั้ง
สกรู 3 × M4 (0.19 นิ้ว / 4.7 มม.) สำหรับตัวติดตั้งด้านข้าง
ประแจหกเหลี่ยม 1 × 2.5 มม สำหรับตัวติดตั้ง
ประแจหกเหลี่ยม 1 × 2 มม เพื่อยึด Neat Pad เข้ากับตัวติดตั้งที่ผนัง

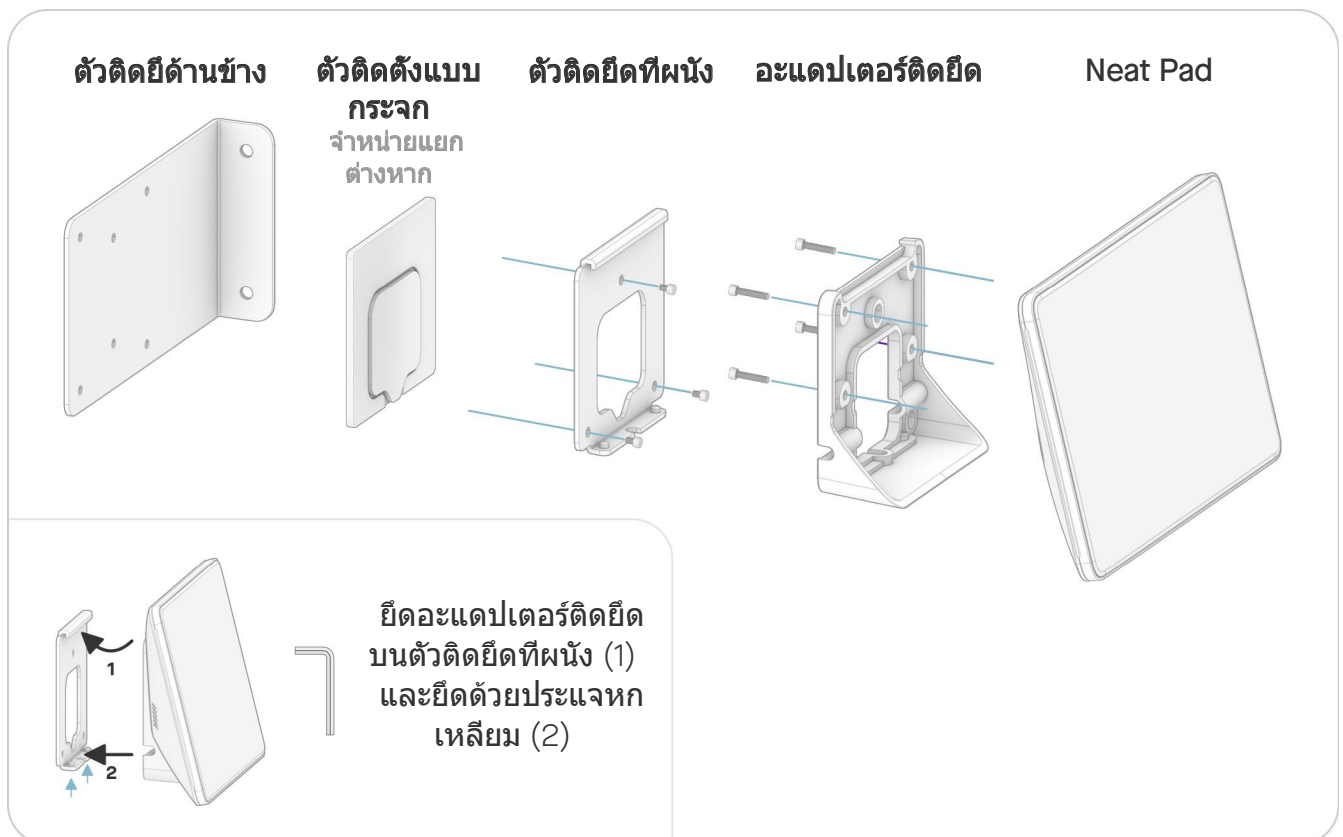


สกรูเพื่อติดตั้งเข้ากับผนังไม่ได้รวมอยู่ในชุด การติดตั้งเข้ากับผนังต้องทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานที่และท้องถิ่น ผนังและอุปกรณ์ติดตั้งจะต้องรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้ ตัวติดตั้งแบบกระจกต้องติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 6.56 ฟุต (2 ม.)

การติดตั้งและการปลดออก


การติดตั้ง

เลื่อน Neat Bar ไปบนตัว
เลือกการติดตั้งที่เลือก (1)
เมื่อใส่แล้ว ให้เอียงด้านหลัง
Neat Bar ในแนวนอนแล้ว
ตรวจสอบว่ายึดแน่นโดย
ค่อยๆ ดึงเข้าหาตัวคุณ

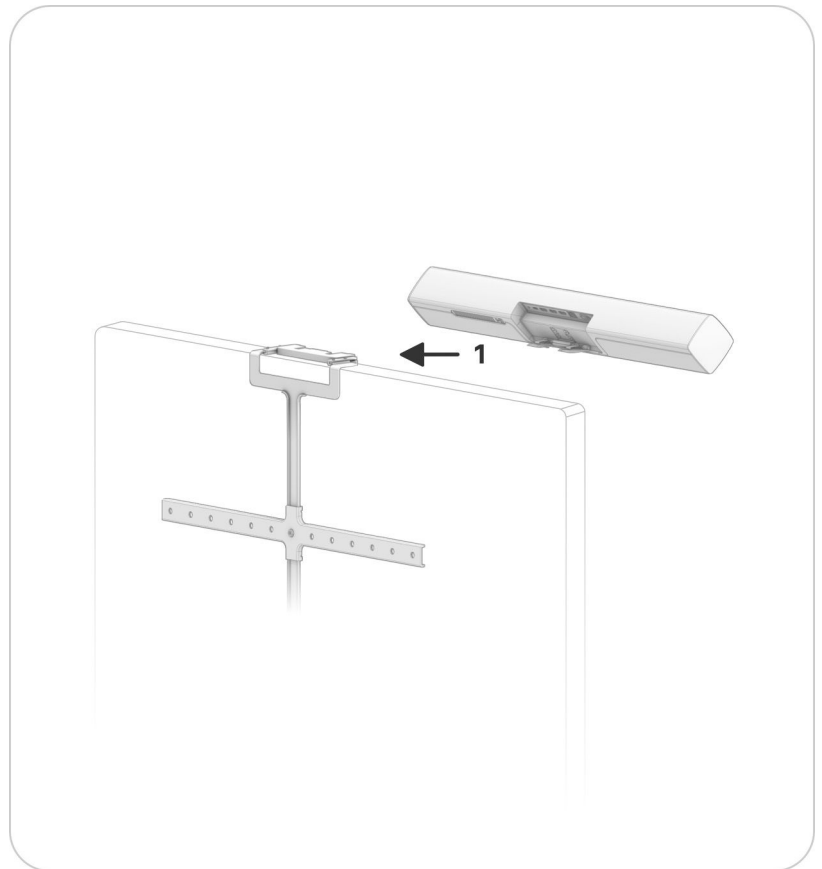

การปลดออก

เอียง Neat Bar ไปข้างหน้าจน
สุด (1) ดึงเข้าหาตัวคุณ (2)
จนกระทั่งหยุดและคันโยก
ปลดออกสีแดงปรากฏขึ้น
(3) กดที่คันโยกปลดขึ้นแล้ว
ค่อยๆ ดึง Neat Bar ออกจาก
กอะแดปเตอร์ติดตั้ง

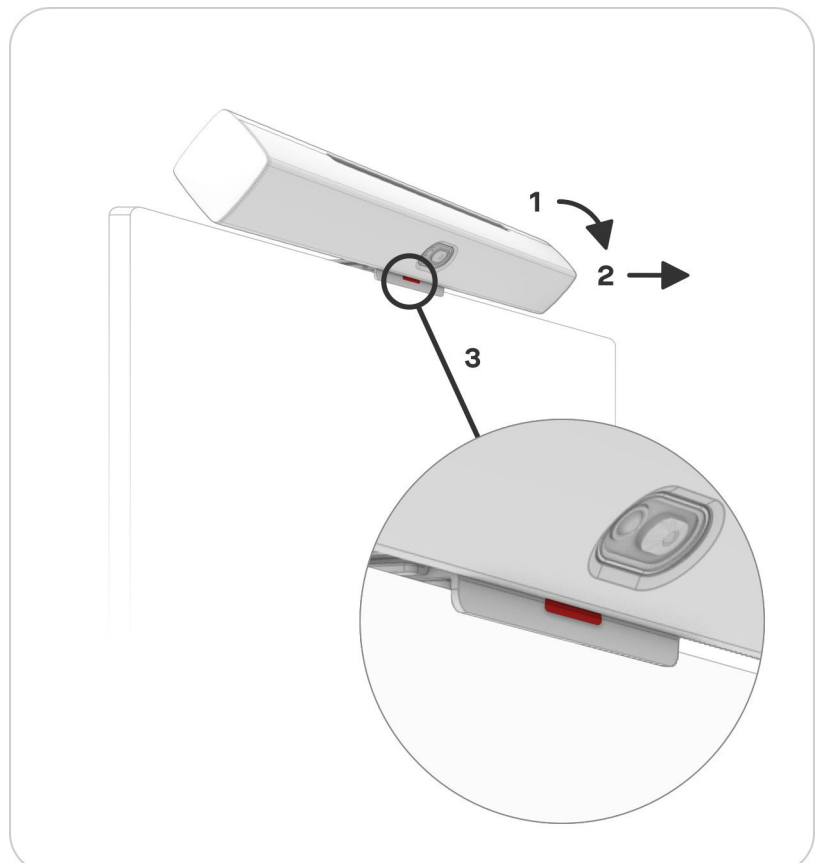


ขนาดและน้ำหนัก

Neat Bar เจนเนอเรชัน 2

ความกว้าง: 25.59 นิ้ว (650 มม.)
สูง: 2.76 นิ้ว (70 มม.)


ความลึก: 2.76 นิ้ว (70 มม.)
น้ำหนัก: 3.44 ปอนด์ (1.56 กก.)

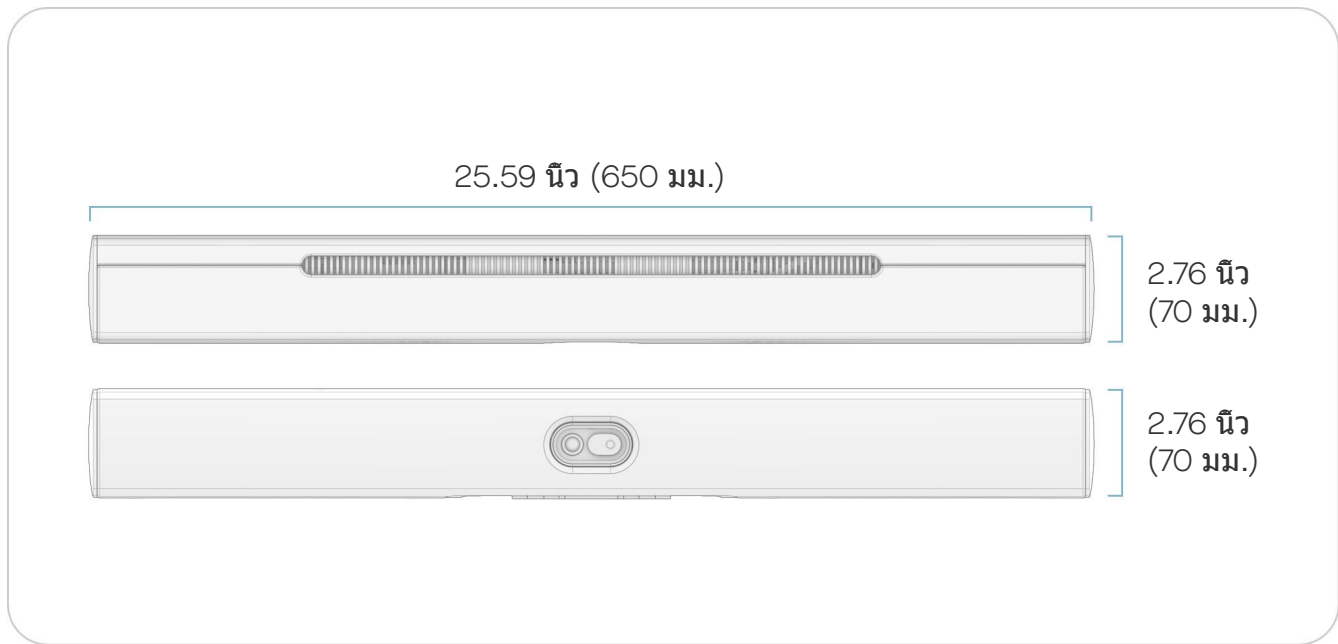

Neat Pad

ความกว้าง: 7.8 นิ้ว (198 มม.)
สูง: 1.7 นิ้ว (42 มม.)

ความลึก: 5 นิ้ว (127 มม.)
น้ำหนัก: 1.15 ปอนด์ (520 ก.)

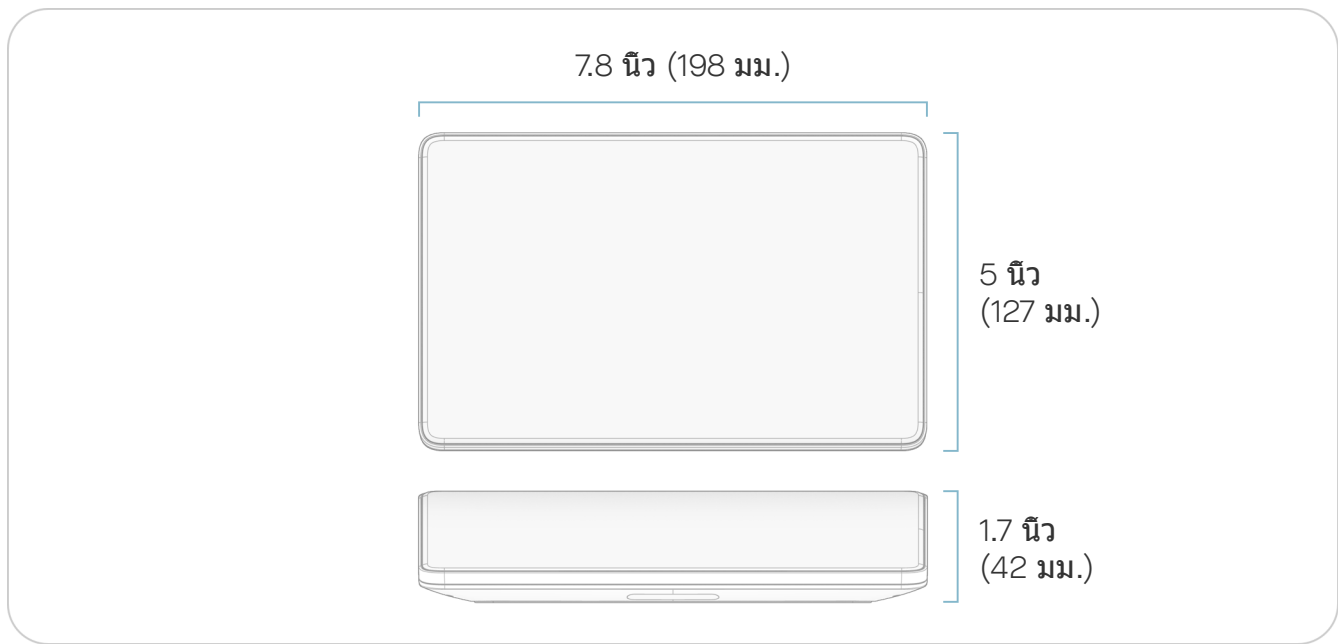


การตั้งค่าและการเชื่อมต่อ

การติดตั้ง

ใช้สายเคเบิลที่ให้มาเพื่อติดตั้ง Neat Bar เชื่อมต่อสายเคเบิลตามวิธีที่แสดงในภาพประกอบ
สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมาย — เป็นส่วนประกอบที่ให้มาพร้อมกับชุด สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมาย ---- เป็นส่วนประกอบที่ต้องซื้อเพิ่มและไม่ได้จำเป็นสำหรับการใช้งานพื้นฐานของอุปกรณ์

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าที่สมบูรณ์

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
จอแสดงผล บริการวิดีโอ

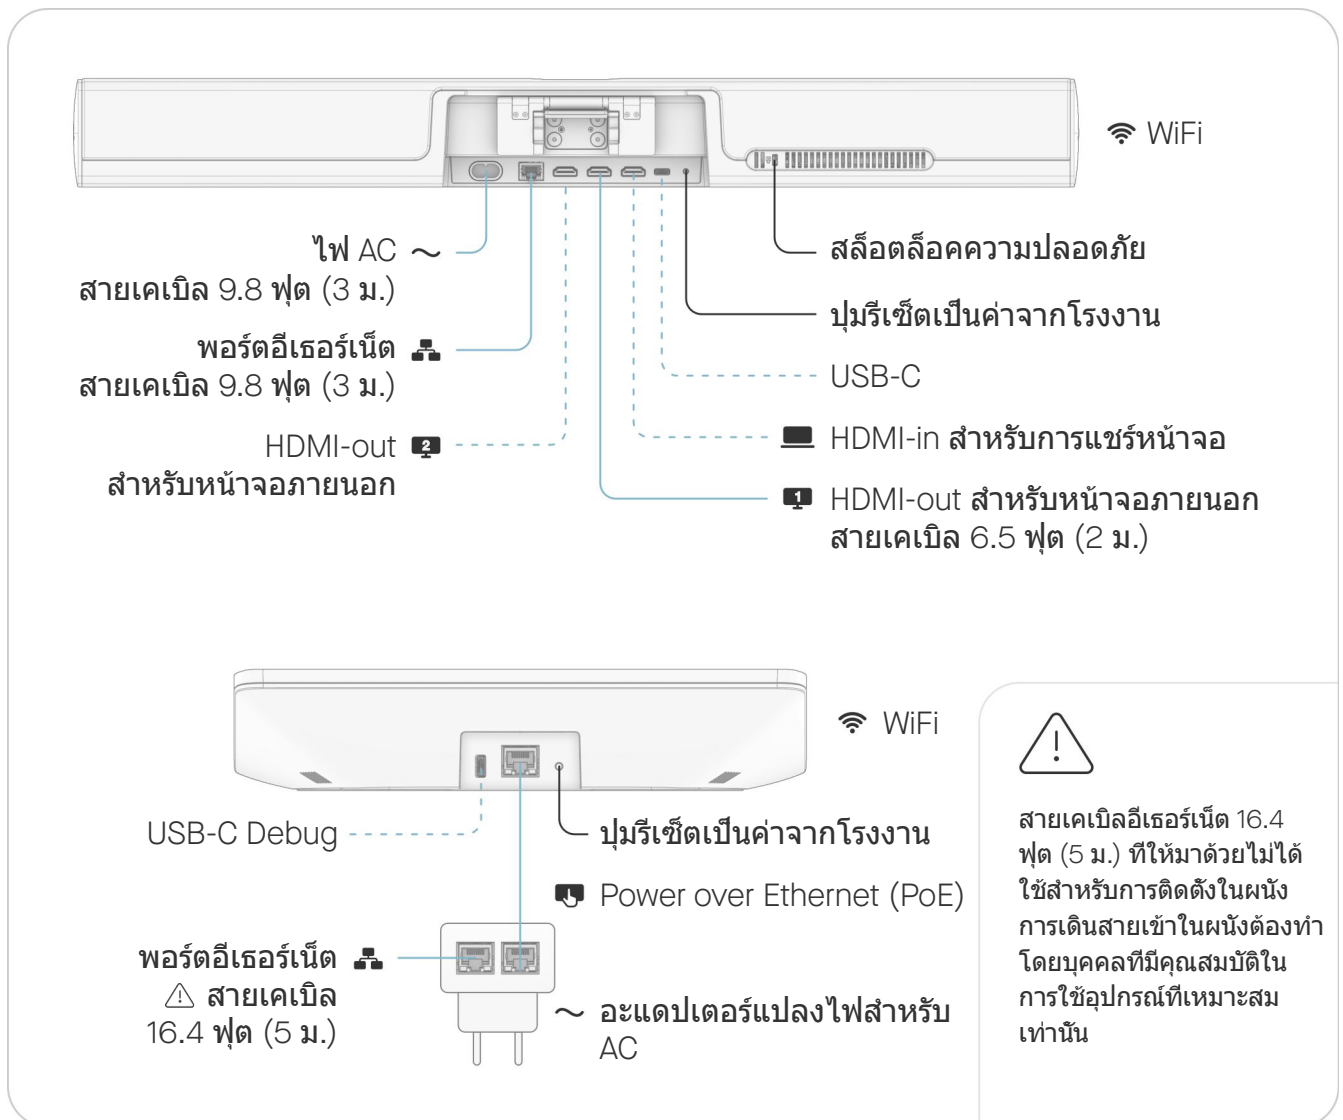

ข้อกำหนดทางสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน:

32° ถึง 95° F (0° - 35° C)

อุณหภูมิขณะเก็บรักษา: -4° - 140° F (-20° - 60° C)

ความชื้นสัมพัทธ์: 10% ถึง 90%

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

<https://neat.no/bar-2>

Neat Bar (เจนเนอเรชัน 2) และ Neat Pad -
คู่มือผู้ใช้ ประสิทธิภาพสูง 03