

Neat Center



מדריך למשתמש

neat.

Neat Center

אביזר למכשיר ועידת וידאו



NEAT CENTER הוא מכשיר נלווה שמסגר אנשים בחדר הישיבות פנים אל פנים, ומבטיח שמשתתפים מרוחקים יישארו במרכז השיחה על ידי ראייה ברורה ושמיעה של כולם לקיום יחסי גומלין מלאים.

זה קל להתקנה, ניתן למקם אותו בכל מקום לצפייה ושמע אופטימליים, ומרחיב את כוחם של התקנים מסודרים וסימטריה מסודרת לחוויית עבודה היברידית קרובה מתמיד.



ראיה מקיפה

NEAT CENTER מרחיב את תצוגת המשתתפים מרחוק, ומעניק להם חוויית פגישה חזותית של 360° כאשר אלה שבחדר מדברים בינם לבין עצמם ופונים הרחק ממכשיר הווידאו הראשי.

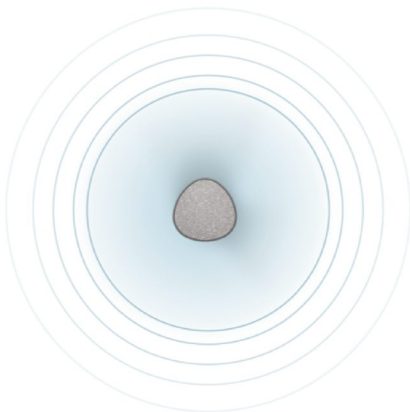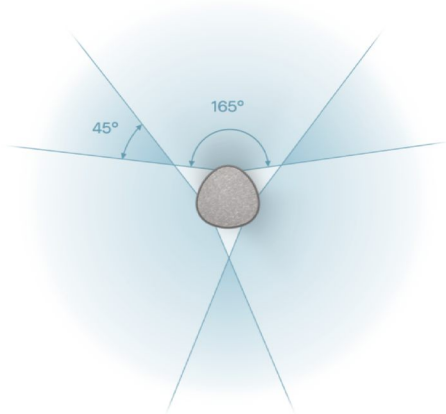

קול ברור יותר

זה מאפשר למשתתפים מרחוק לשמוע את השיחה בצורה ברורה יותר עם מערך מיקרופון $16 \times$ רב כיווני לאיסוף אודיו אידיאלי ברחבי החדר.

התקנה פשוטה

באריזה


Neat Center
כבל Ethernet: 9.8 רגל (3 מ')
הרכבה על התקרה
תושבת לשולחן

אביזרים Neat אופציונליים


כבל Ethernet: 16.4 רגל (5 מ')
מזרק כוח PoE*

*אם משתמשים במקור כוח PoE חלופי, עליו להיות תואם לתקן
IEEE 802.3 af/at/bt PoE


ניתן להזמין את ה-Neat Center עם או בלי מזרק כוח PoE, והוא מגיע עם מספר אפשרויות הרכבה שיתאימו לצרכים שלכם, כולל הרכבה קבועה או חופשית של שולחן ותקרה. ניתן להתקין את Neat Center גם על חצובה לפריסות אד הוק בכל מקום בחלל.

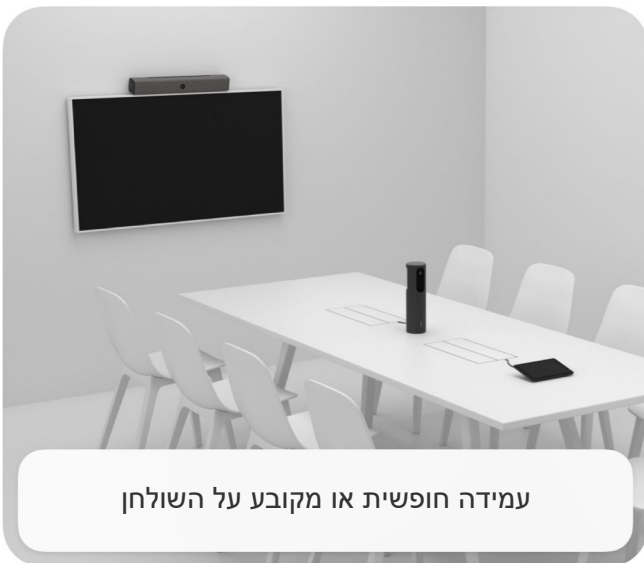

עמידה חופשית או מקובע על השולחן

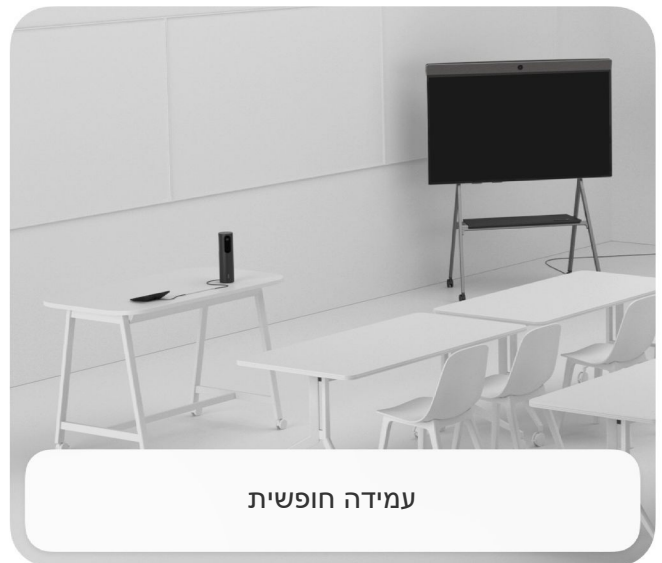

עמידה חופשית

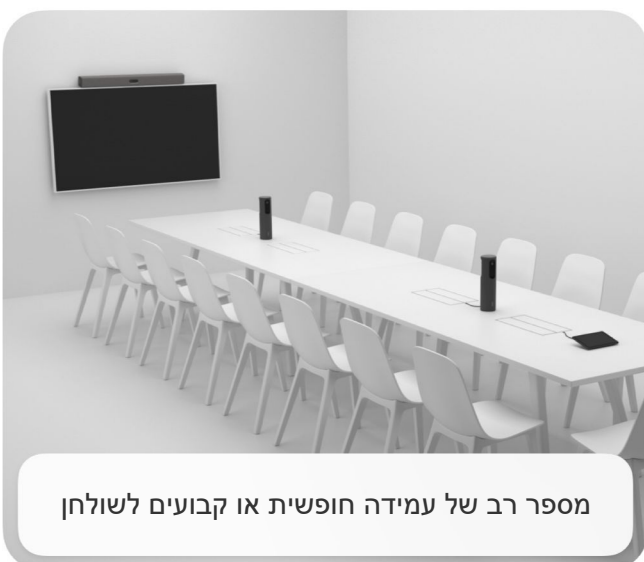

מספר רב של עמידה חופשית או קבועים לשולחן



מותקן תקרה


אפשרויות הרכבה



מותקן תקרה



מקובע לשולחן
(עם כבלים נסתרים או חשופים)



עומד חופשי על שולחן

ברגים להרכבה על השולחן או התקרה אינם כלולים. יש להשתמש במינימום שני ברגים בקוטר 6 מ"מ עבור תושבת תקרה מאובטחת. הברגים חייבים להיות מהסוג המתאים לחומר של משטח ההרכבה. ההתקנה בתקרה צריכה להתבצע רק על ידי צוות מוסמך בהתאם לתקנות המתקנים הרלוונטיות והמדינה.



גודל ומשקל


Neat Center

גובה: 11.7 אינץ' (297 מ"מ)


רוחב: 3.3 אינץ' (84 מ"מ)

עומק: 3.3 אינץ' (84 מ"מ)

משקל: 3.24 פאונד (1.47 ק"ג)

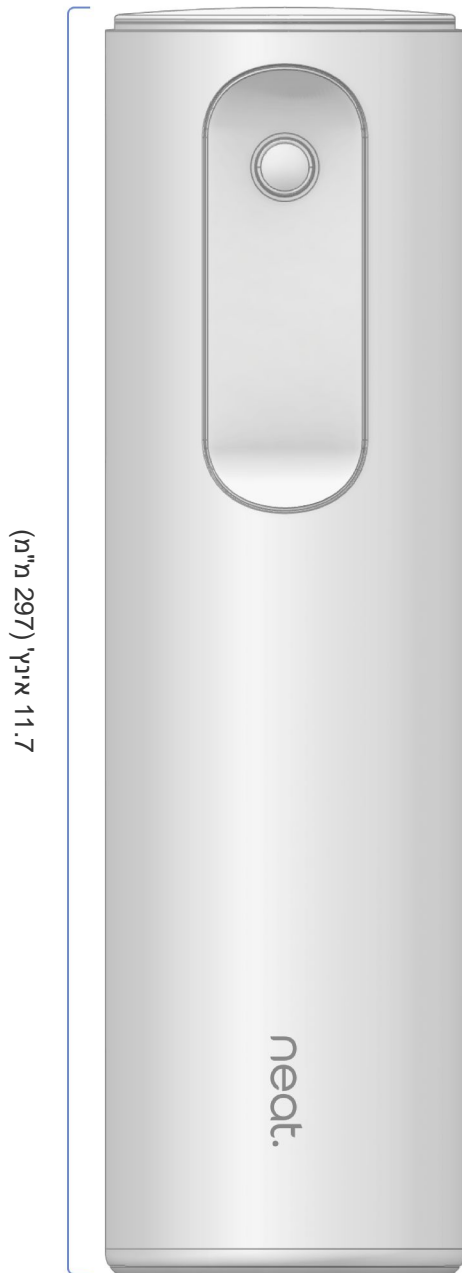

11.7 אינץ' (297 מ"מ)

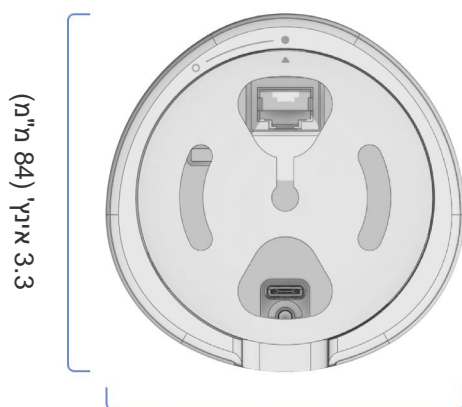

3.3 אינץ' (84 מ"מ)

3.3 אינץ' (84 מ"מ)


הגדרה וקישוריות

התקנה

השתמש בכבלים המצורפים כדי להתקין את המערכת. חבר את הכבלים בהתאם לאיור. כבלים המסומנים — כוללים. כבלים המסומנים ---- הם אופציונליים ואינם נדרשים לשימוש הבסיסי של המערכת.

דרישות להשלמת ההתקנה

מכשיר ראשי Neat
רשת PoE או יציאת רשת ומזרק כוח PoE
שירות וידאו

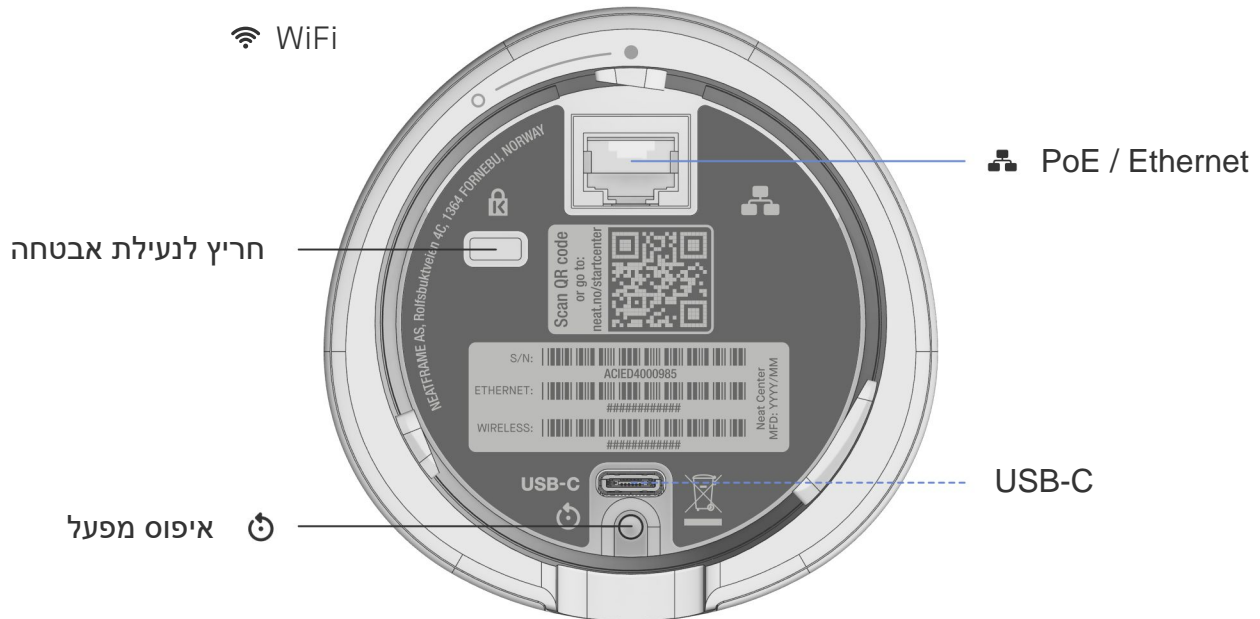

מידע נוסף על המוצר

<https://neat.no/center>

rev04 - מדריך למשתמש Neat Center

דרישות סביבתיות

טמפרטורת סביבה לשימוש:

32° עד 95° C / 0° - 35° F

טמפרטורת אחסון: -4° - 140° C / -20° - 60° F

לחות יחסית: 10% עד 90%