

Neat Pad Pro

10 นิ้ว

NF-J1



neat.

คู่มือผู้ใช้

Neat Pad Pro

อุปกรณ์อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส



Neat Pad Pro เป็นอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสที่ออกแบบมาอย่างลงตัว พร้อมฟังก์ชันการใช้งานสองอย่างที่โดดเด่น คุณสามารถใช้เป็นตัวควบคุมการประชุมสำหรับอุปกรณ์ Neat Bar และ Neat Board ของเรา หรือใช้เป็นจอแสดงผลการจองห้องได้

Neat Pad Pro มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสายเคเบิลและตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย

รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์

Neat Pad Pro
โครงยึดอเนกประสงค์
ตัวล็อกสาย
ประแจหกเหลี่ยม 2 มม.
สายอีเทอร์เน็ต (9.84 ฟุต / 3 ม.)
สมุดรับประกัน

อุปกรณ์เสริม Neat ทางเลือก



สายอีเทอร์เน็ต: 16.4 ฟุต (5 ม.)
แหล่งจ่ายไฟ PoE*

*หากใช้แหล่งจ่ายไฟ PoE ทางเลือกอื่น จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af/at/bt PoE

ตัวเลือกการติดตั้ง

ตัวล็อกสายเคเบิล (ไม่ได้รวมในชุด)

สกรูสองตัวยึดตัวล็อกสายเคเบิลให้แน่นและยึดสายอีเทอร์เน็ตให้มั่นคง

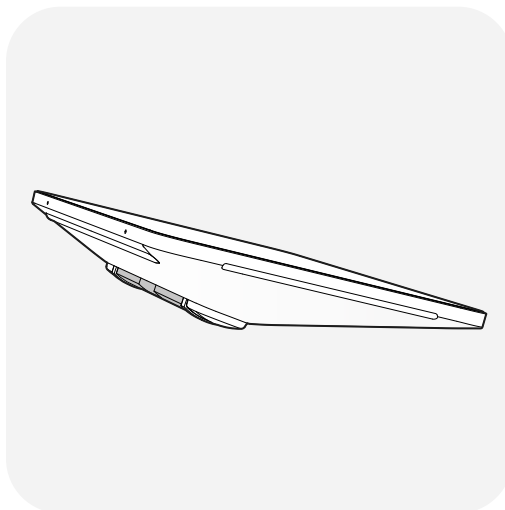
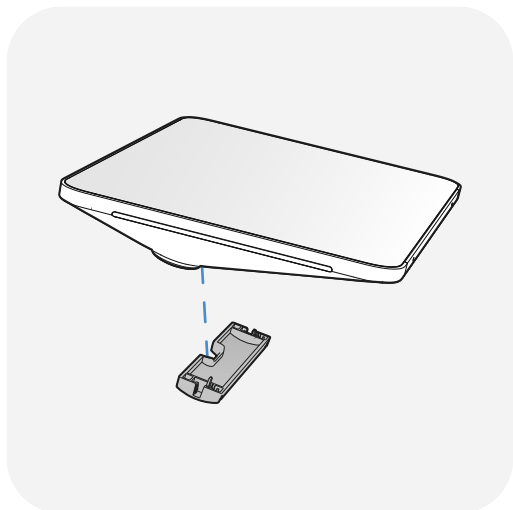


โครงยึดอเนกประสงค์ (รวมมาในชุด)

ช่วยยกมุมหน้าจอให้สูงขึ้นบนโต๊ะ และยังสามารถใช้เป็นขายึดติดผนังได้อีกด้วย สกรูยึดสองตัวยึดขายึดอเนกประสงค์ให้แน่น


ตัวยึดยึดผนัง

แท่นขาตั้ง

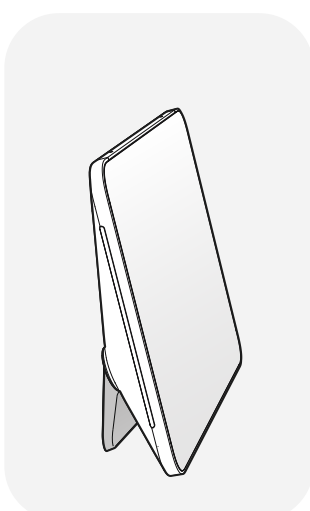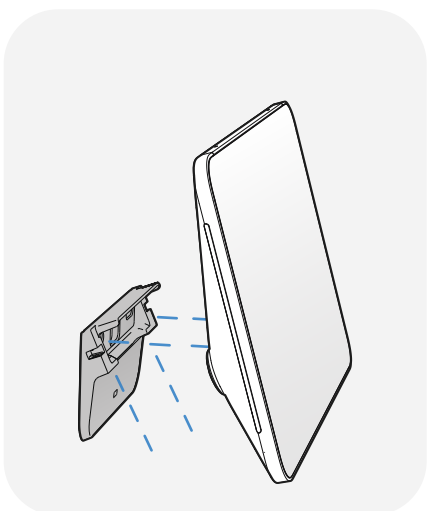


ตัวเลือกการติดตั้ง

ตัวยึดแบบเลื่อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)

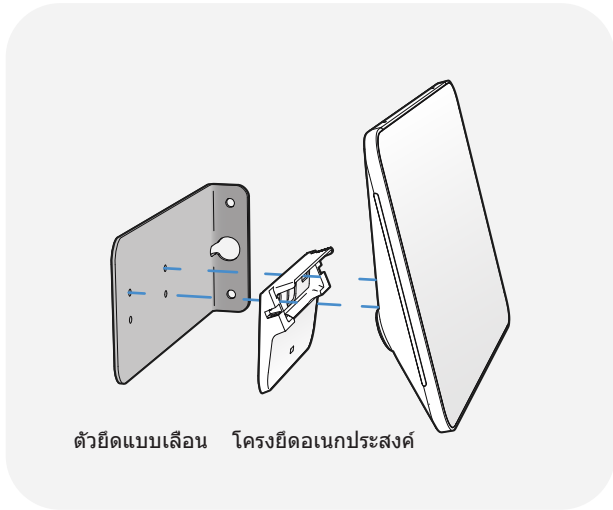

ตัวยึดแบบกระจก
(จำหน่ายแยกต่างหาก)

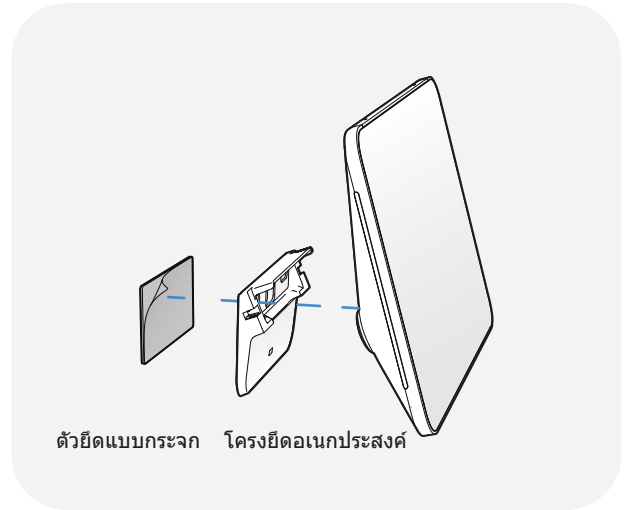

สกรูสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนังไม่ได้รวมมาด้วยชุด การติดตั้งเข้ากับผนังจะต้องทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของสถานที่และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผนังและอุปกรณ์ติดตั้งจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ขนาดและน้ำหนัก



Neat Pad Pro

ความกว้าง: 9.5 นิ้ว (242 มม.)

ความสูง: 6.3 นิ้ว (161 มม.)

ความลึก: 1.9 นิ้ว (48 มม.)

น้ำหนัก: 1.87 ปอนด์ (850 กรัม)

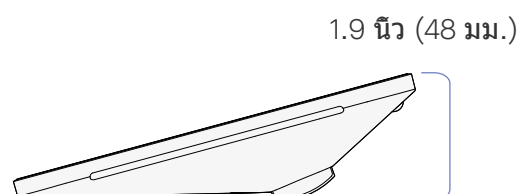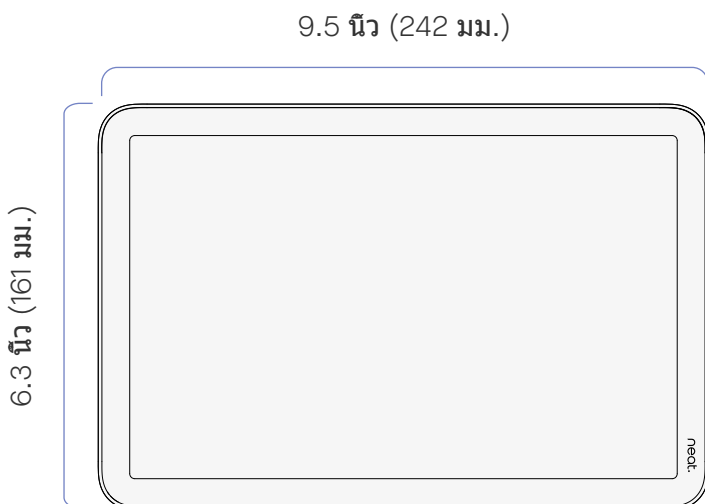


การตั้งค่าและการเชื่อมต่อ

การตั้งค่า

ใช้สายเคเบิลที่ให้มาเพื่อติดตั้ง Neat Pad Pro ต่อสายเคเบิลตามภาพประกอบ สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมาย — ให้มาด้วย สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมาย ---- เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มและไม่จำเป็นสำหรับการใช้ระบบขั้นพื้นฐาน

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าแบบสมบูรณ์:

เครือข่าย PoE หรือ แหล่งจ่ายไฟ PoE

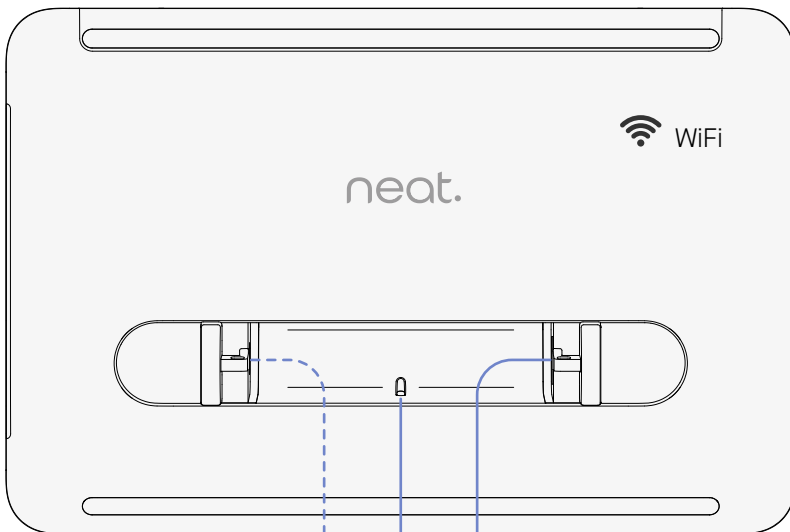

การเชื่อมต่อเครือข่ายและพอร์ต

WiFi
พอร์ต USB-C
(สำหรับดีบักเท่านั้น)
พอร์ตอีเทอร์เน็ต (PoE)

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิการทำงานแวดล้อม

32–95°F (0–35°C)

อุณหภูมิการจัดเก็บ: -4–140°F (-20–60°C)

ความชื้นสัมพัทธ์: 10–90%

ข้อมูลเพิ่มเติม ของผลิตภัณฑ์

<https://neat.no/pad-pro>

Neat Pad Pro – คู่มือผู้ใช้ ฉบับ 01

เครื่องหมายการค้า: NEAT