

Neat Bar y Neat Pad

Generación 2

NF-E1 / A1



neat.

Manual de usuario

Neat Bar

Dispositivo para Videoconferencias



Neat Bar es un dispositivo compacto y de gran capacidad para salas de reuniones.

Es perfecto para llevar audio y vídeo de calidad superior a sus espacios de reunión, concentración y reunión para hasta diez personas.

Neat Bar incluye un sistema de cámara, altavoces, micrófonos y sensores ambientales en un diseño compacto que incluye un controlador Neat Pad dedicado.


Neat Bar también cuenta con un puerto USB-C para una conexión opcional de un solo cable a su PC.

Configuración sencilla


Todo lo necesario está en la caja, incluidos soportes, cables e instrucciones precisas. Por lo tanto, es fácil de instalar y configurar, encima o debajo de una o dos pantallas (el soporte de pantalla se vende por separado).




Soporte de instalación en pared

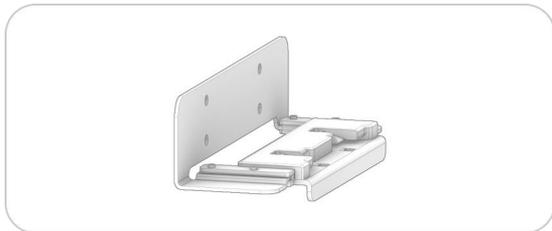


Soporte de pantalla Se vende por separado

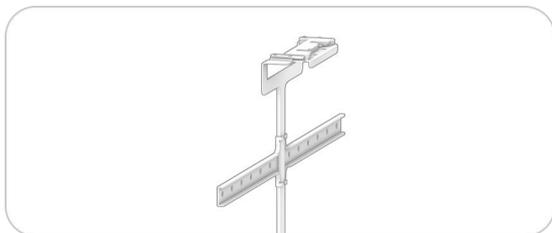

Soporte de mesa

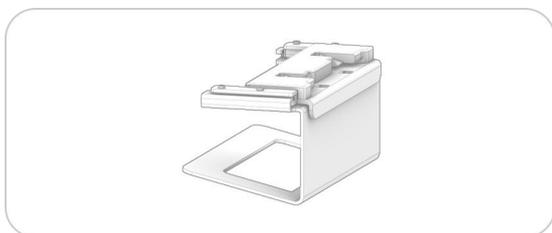

Montaje a presión

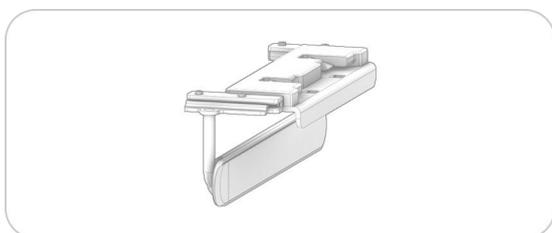

Neat Bar

Neat Bar viene con todo lo necesario para comenzar, incluidos cables, soporte de instalación en pared, soporte de mesa y montaje a presión.




En la caja

Neat Bar: Dispositivo para Videoconferencias
Cable HDMI: 2 m (6,5 pies)
Cable Ethernet: 3 m (9,8 pies)
Cable de alimentación: 3 m (9,8 pies)
Adaptador de montaje, soporte de instalación en pared, soporte de mesa y montaje a presión

El soporte de pantalla se vende por separado

4 × tornillos M8 (0,94 pulgadas / 24 mm) para montaje VESA
4 × tornillos M6 (0,94 pulgadas / 24 mm) para montaje VESA
2 × espaciadores (para fijar el montaje en paralelo de TV)
1 × llave hexagonal de 5 mm para el soporte de pantalla
1 × llave hexagonal de 2 mm para el adaptador de montaje

1 bolsa de tornillos adicional para configuración de pantalla dual
4 × tornillos M8 (0,94 pulgadas / 24 mm) para montaje VESA
4 × tornillos M6 (0,94 pulgadas / 24 mm) para montaje VESA
4 × espaciadores (para fijar la alineación de todas las pantallas)

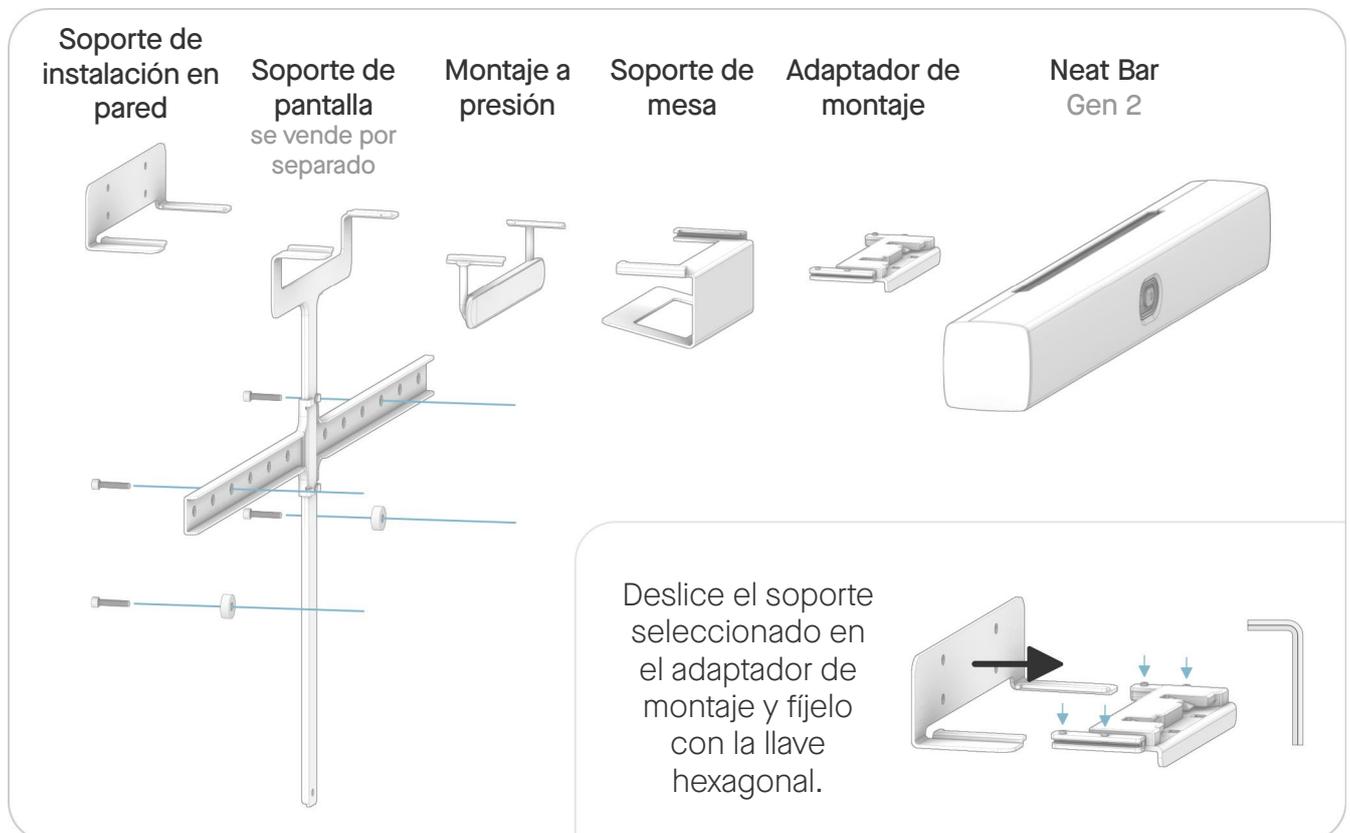

Los tornillos para montaje en pared no están incluidos. El montaje en pared solo deberá ser realizado por personal calificado de acuerdo con la normativa vigente estatal y de instalaciones. La pared y el equipo de montaje deberán soportar con seguridad la carga del producto.

Neat Pad

Neat Pad funciona como un controlador para Neat Bar que también se puede configurar como una pantalla de programación para la sala de reuniones. Cuenta con todo lo necesario para comenzar, incluidos los cables y las opciones de montaje.



En la caja

Neat Pad: Pantalla táctil de 8 pulgadas
2 × cable Ethernet: 9,8 pies (3 m) +
16,4 pies (5 m)

Adaptador de alimentación PoE

Adaptador de montaje, montaje lateral y
soporte de instalación en pared


El soporte de cristal se vende por separado

4 × tornillos M4 (0,30 pulgadas / 7,5 mm) para
el adaptador de montaje

3 × tornillos M4 (0,19 pulgadas / 4,7 mm) para
el montaje lateral

1 × llave hexagonal de 2,5 mm para los
soportes

1 × llave hexagonal de 2 mm para fijar Neat Pad
al soporte de instalación en pared

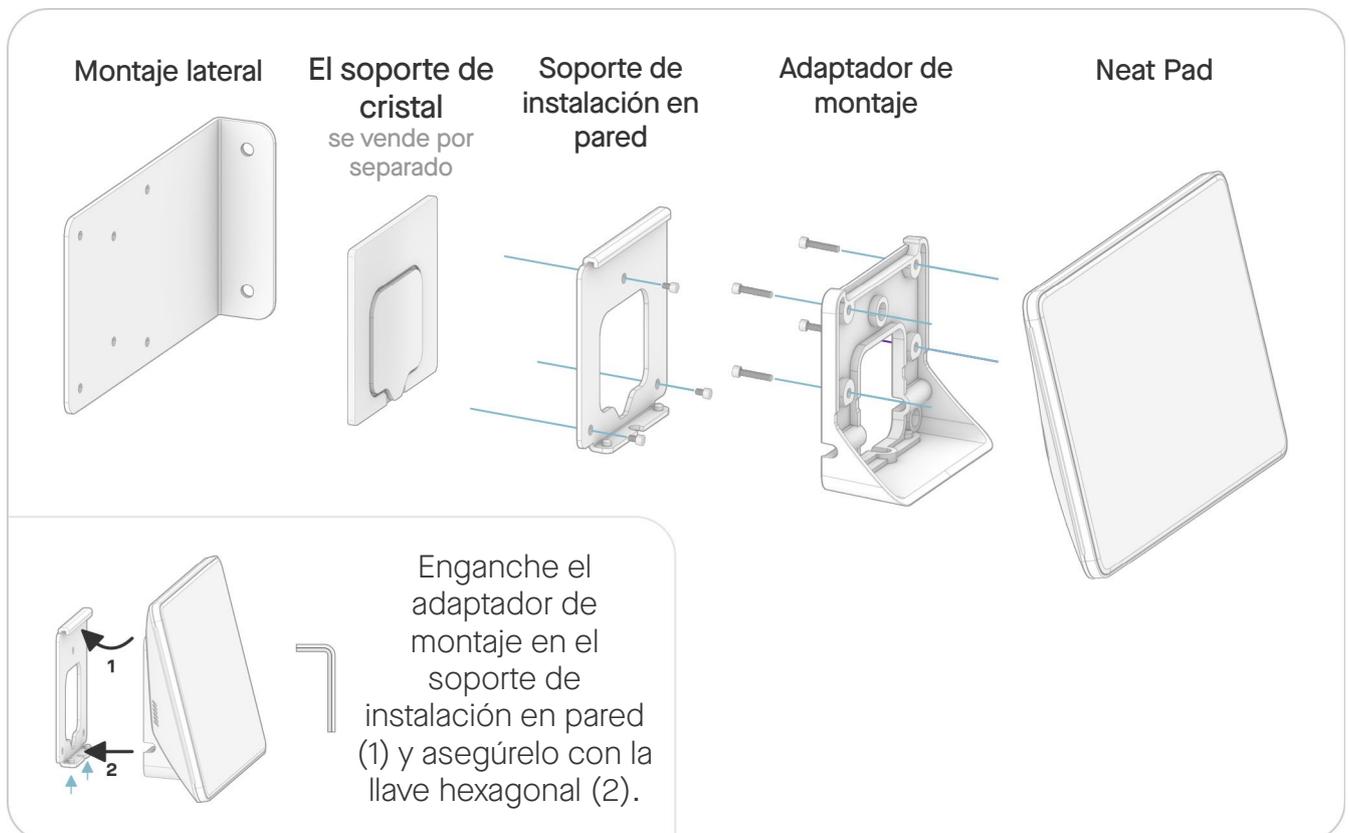


Los tornillos para montaje en pared no están incluidos. El montaje en pared solo deberá ser realizado por personal calificado de acuerdo con la normativa vigente estatal y de instalaciones. La pared y el equipo de montaje deberán soportar con seguridad la carga del producto. El soporte de cristal deberá montarse a menos de 2 m (6,56 pies) sobre el suelo.

Montaje y liberación


Montaje

Deslice Neat Bar sobre la opción de montaje seleccionada (1). Cuando esté completamente insertada, incline Neat Bar vuelta a ponerla en posición horizontal y verifique que esté fija tirando con cuidado hacia usted.

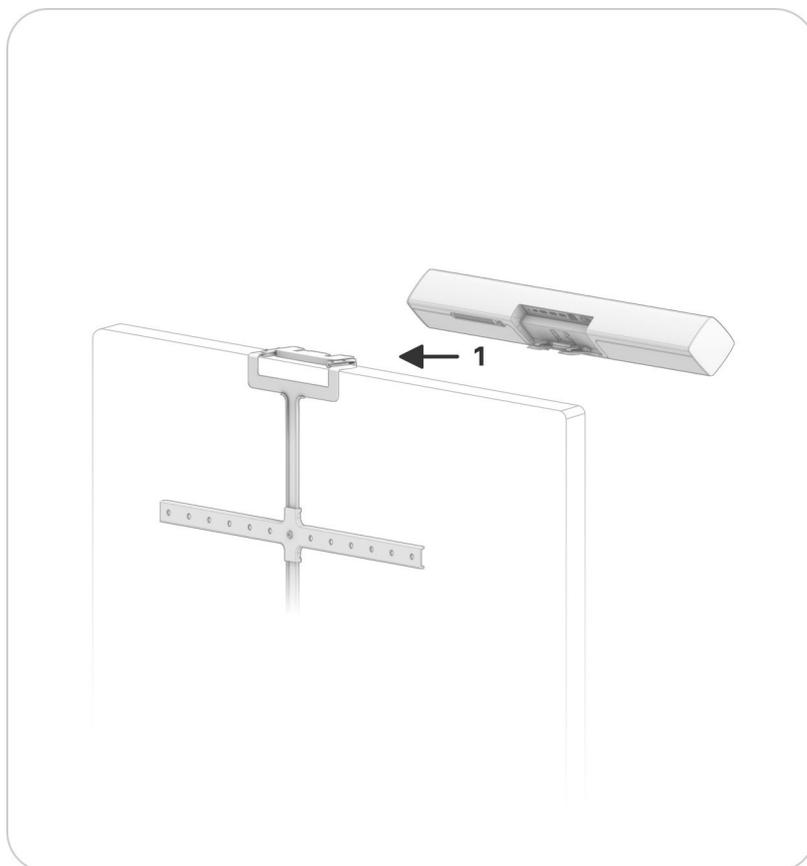

Liberación

Incline Neat Bar completamente hacia adelante (1). Tire hacia usted (2) hasta que la unidad se detenga y aparezca la palanca de liberación roja (3). Empuje la palanca de liberación hacia arriba y tire suavemente de Neat Bar del adaptador de montaje.

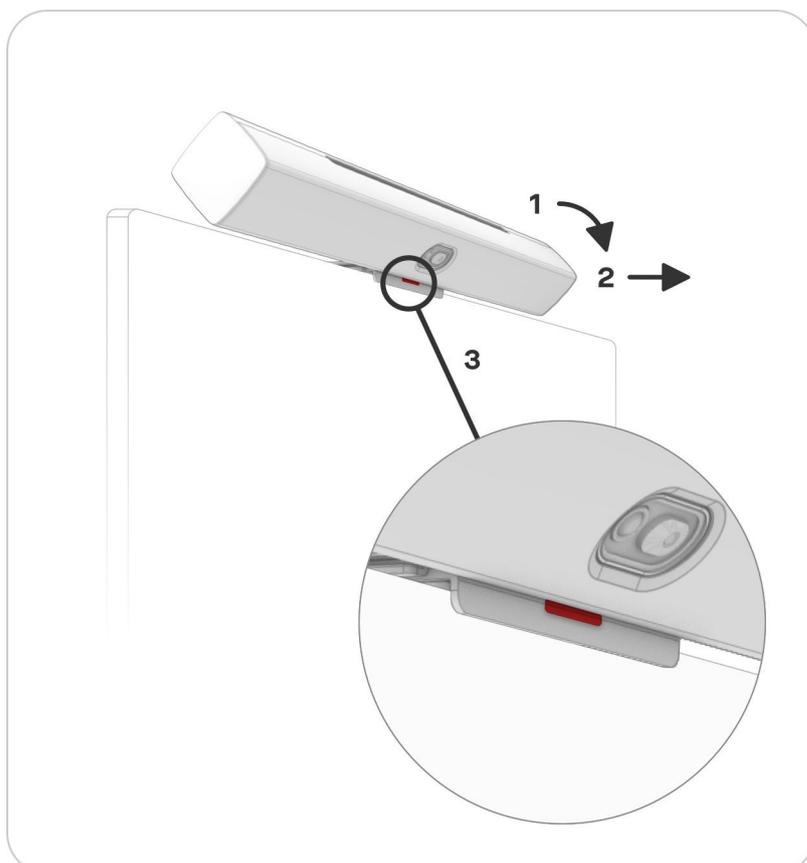

Tamaño y peso

Neat Bar Gen 2

Ancho: 650 mm (25,59 pulgadas)
Altura: 70 mm (2,76 pulgadas)


Profundidad: 70 mm (2,76 pulgadas)
Peso: 1,56 kg (3,44 libras)



Neat Pad

Ancho: 198 mm (7,8 pulgadas)
Altura: 42 mm (1,7 pulgadas)

Profundidad: 127 mm (5 pulgadas)
Peso: 520 g (1,15 libras)

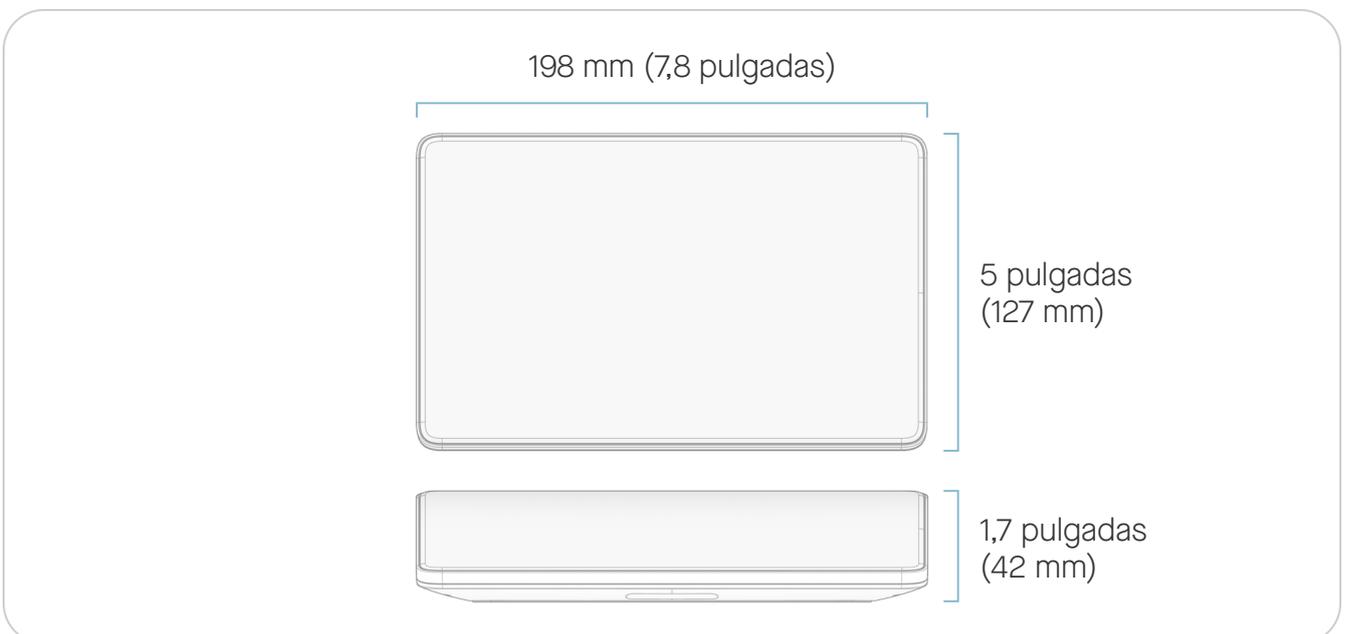


Configuración y conectividad

Configuración

Use los cables provistos para configurar Neat Bar. Conecte los cables de acuerdo con la ilustración. Los cables marcados — están incluidos. Los cables marcados - - - son opcionales y no son necesarios para el uso básico del sistema.

Requisitos para una configuración completa

Pantalla Conexión a Internet Servicio de vídeo

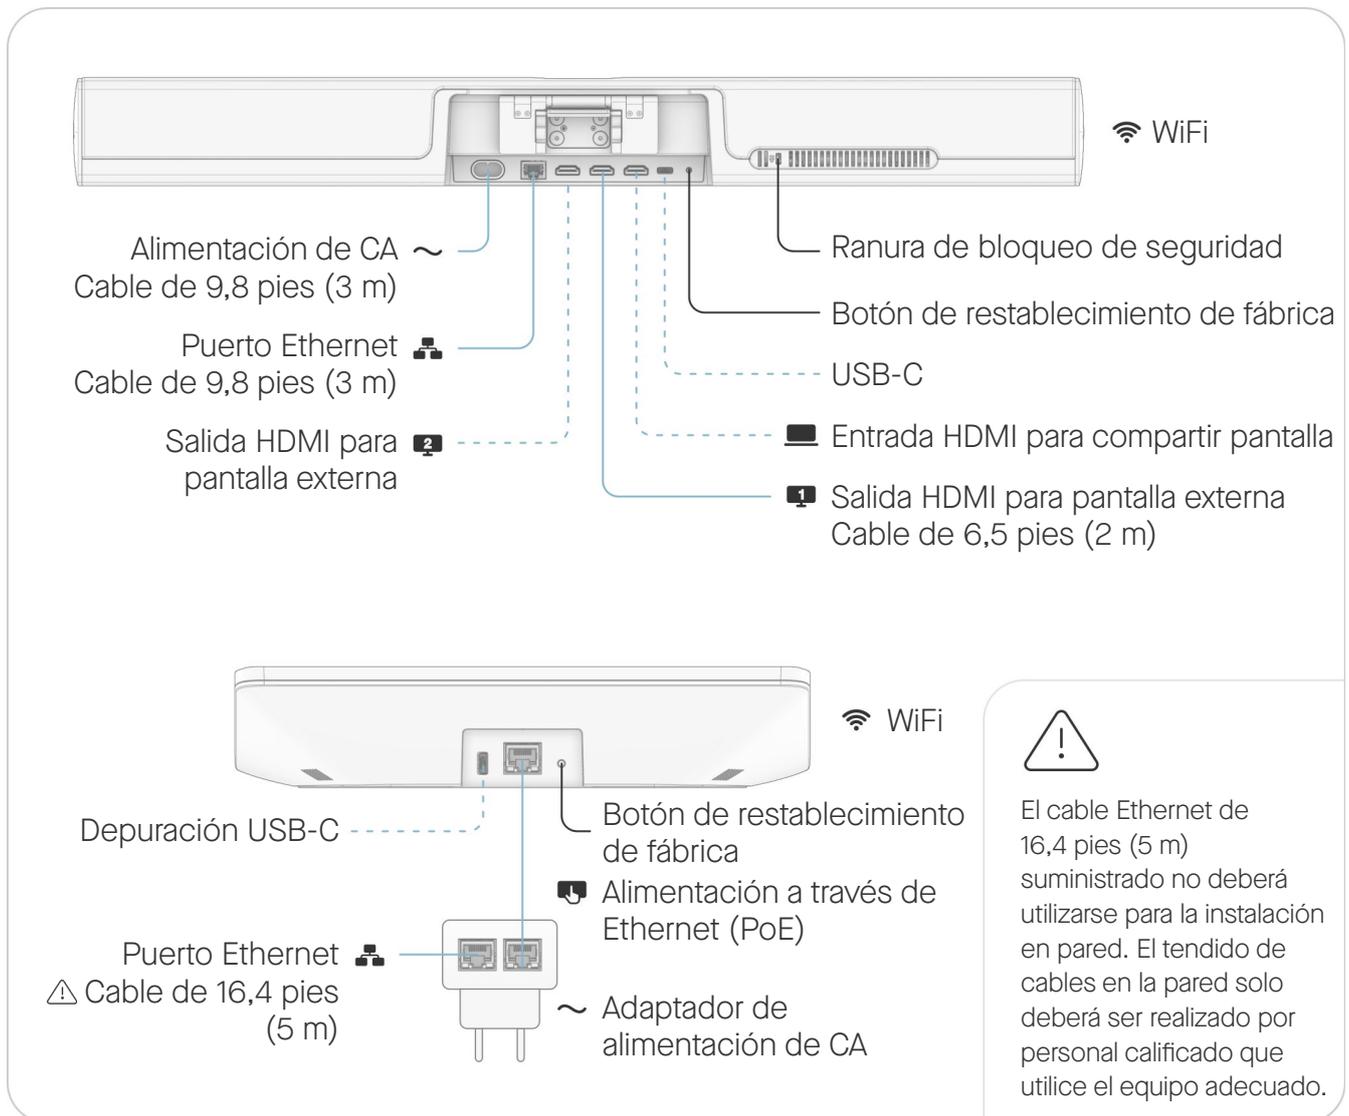

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente operativa:
de 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)

Temperatura de almacenamiento: Humedad relativa de
-20 a 60 °C (de -4 a 140 °F): entre 10 % y 90 %

Información adicional de producto

<https://neat.no/bar-2>