

Neat Pad

세대 2 (8 인치)

A1



neat.

사용 설명서

Neat Pad 2세대

터치 인터페이스 장치



Neat Pad Generation 2는 미팅을 계속 움직이고 있습니다.회의실 컨트롤러 또는 스케줄링 디스플레이로서 팀에게 즉각적이고 익숙한 제어 및 IT를 제공하여 모든 공간에서 방을 표준화하는 간단하고 확장가능한 방법을 제공합니다.

컴팩트하고 직관적이며, 일관된 경험을 제공합니다.Neat Pad Generation 2는 빠르게 작동하기

상자에

깨끗한 패드 세대 2

십자 열쇠: 2 mm

이더넷 케이블: 9.8 ft (3 m)

선택적인 깨끗한 액세서리


벽, 측면 및 유리 마운트 키트

이더넷 케이블: 16.4 ft (5 m)

PoE 전원 공급 *


*대체 PoE 전원을 사용하는 경우, 해당 전원은 IEEE 802.3 af/at/bt PoE 표준 및 LPS(Limited Power Source) 규격을 준수해야 합니다.

장착 방법

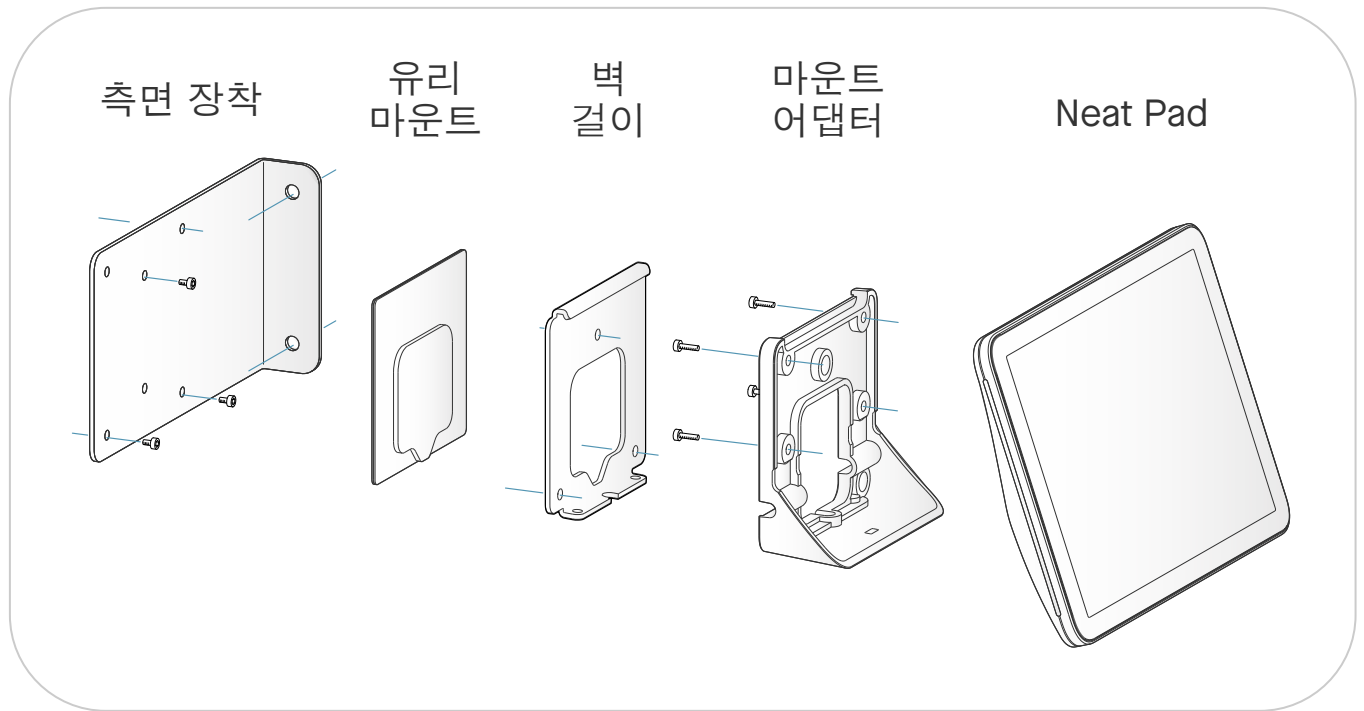

연결: 1. 뚜껑을 밀어 열어주세요.

2. 커넥터에 접근하려면 덮개를 뒤로 당기십시오. 이더넷 케이블을 배선하고 연결하십시오.

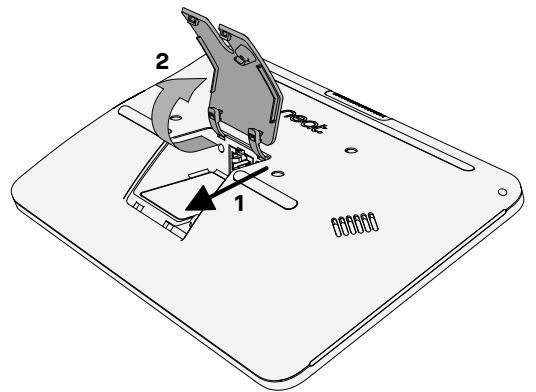

벽에 고정하기 위한 나사는 포함되어 있지 않습니다. 벽에 고정하는 작업은 해당 시설 및 주(州)의 규정에 따라 자격을 갖춘 담당자만이 수행해야 합니다. 벽과 고정 장비는 제품의 하중을 안전하게 견딜 수 있어야 합니다.

장착 방법

벽걸이 설치 키트 (별도 판매)



육각 렌치: 2 mm

육각 렌치: 2.5 mm

M4 나사 4개 (0.30인치 / 7.5 mm)

마운트 어댑터

벽걸이 브라켓

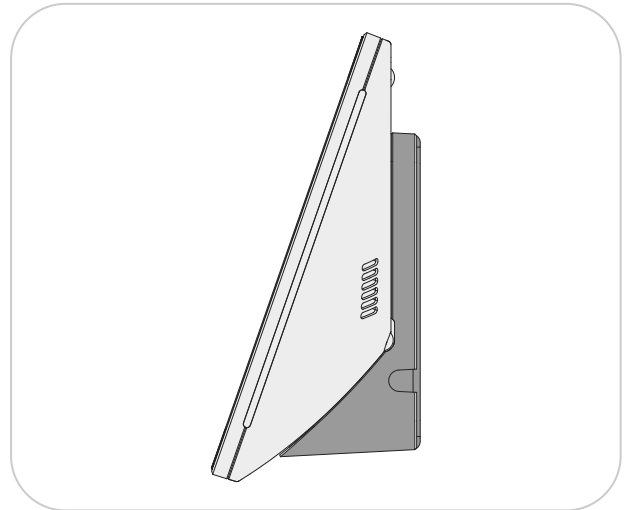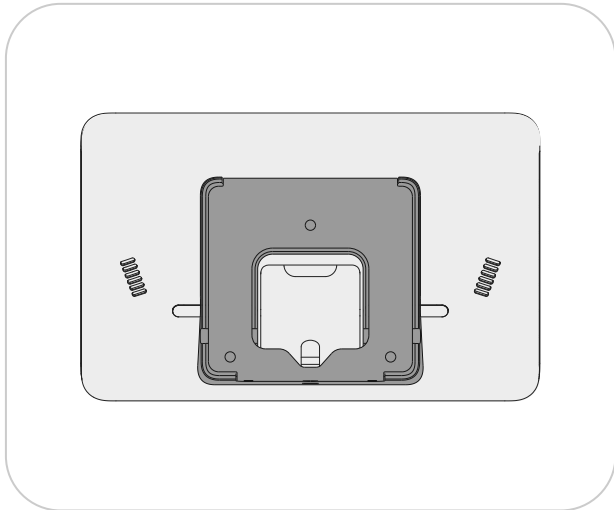

사이드 마운트 키트(별도 판매)

육각 렌치: 2 mm



육각 렌치: 2.5 mm

M4 나사 4개 (0.30인치 / 7.5 mm)

마운트 어댑터

벽걸이 브라켓

측면 마운트

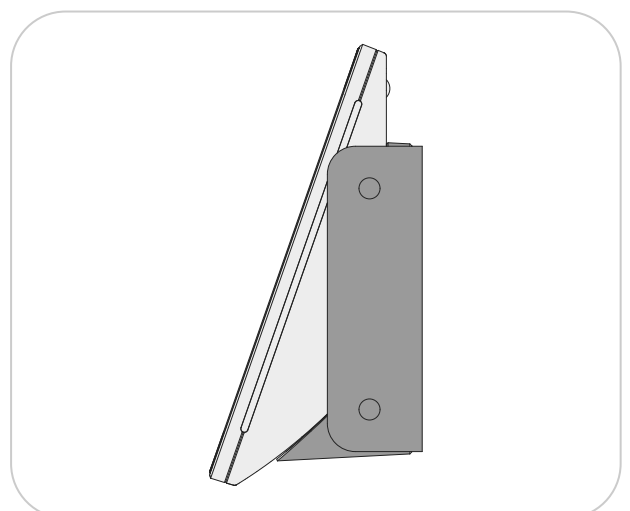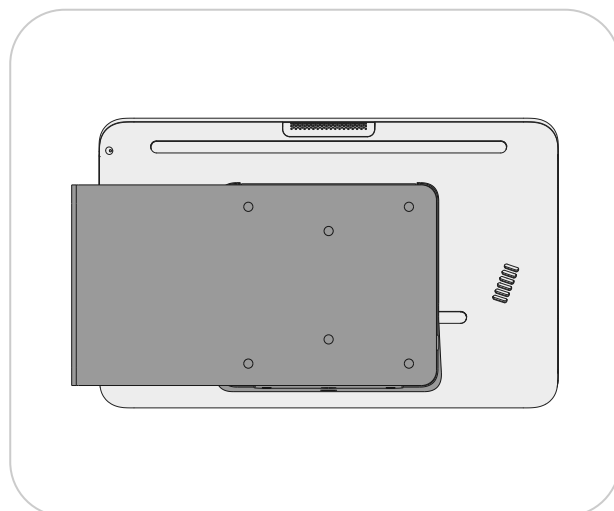

장착 방법

유리 장착 키트 (별도 판매)

육각 렌치: 2 mm

육각 렌치: 2.5 mm

M4 나사 4개 (0.30인치 / 7.5 mm)



물티슈

마운트 어댑터

벽걸이 브라켓

유리 마운트

각도기 (설치 보조 도구)

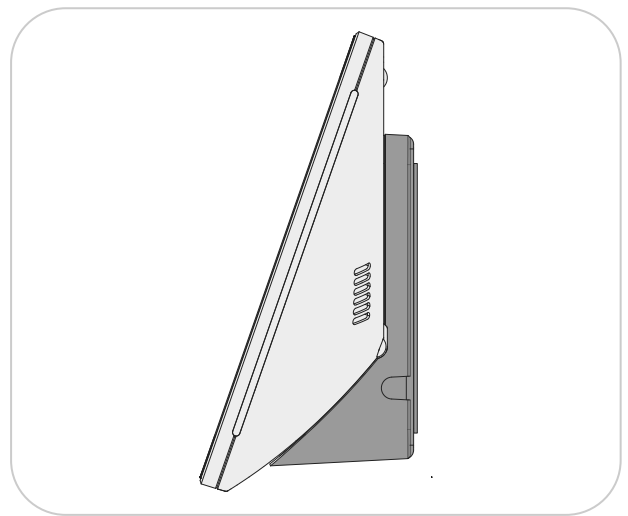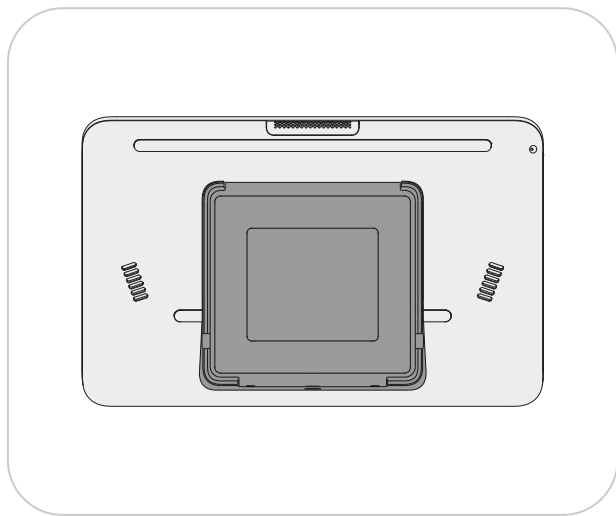

크기와 무게



Neat Pad 2 세대

너비: 7.90인치 (200 mm)

높이: 2.00인치 (51 mm)

깊이: 4.90인치 (125 mm)


무게: 1.20파운드 (0.54 kg)

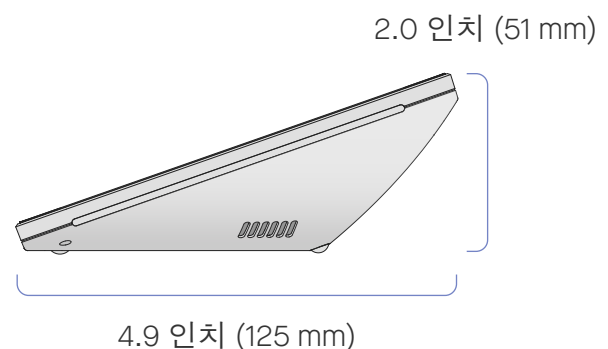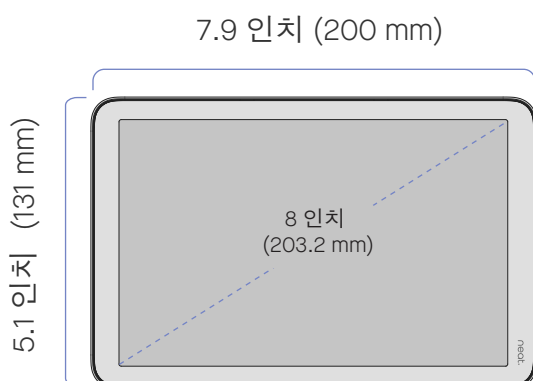

설정 및 연결

설정

제공된 케이블을 사용하여 Neat Pad 2세대를 설정하십시오. 그림에 따라 케이블을 연결하십시오. — 로 표시된 케이블은 기본 제공됩니다. ---- 로 표시된 케이블은 선택 사항이며, 시스템의 기본적인 사용에는 필요하지 않습니다.

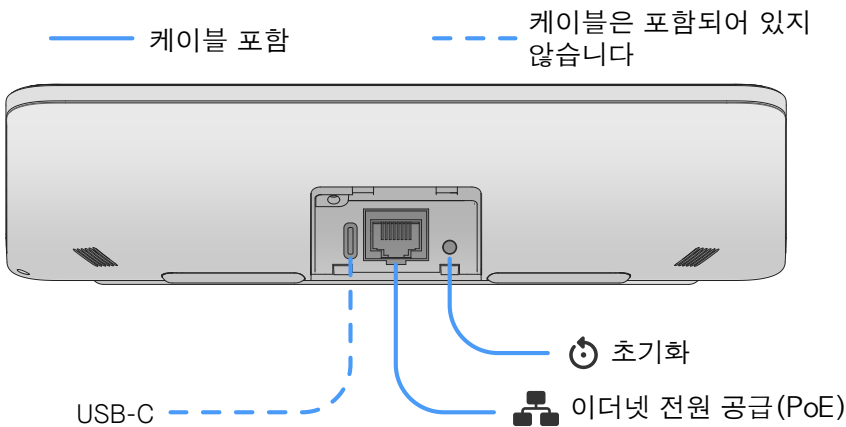

완벽한 설치를 위한 필수 사항

PoE 네트워크 또는 PoE 전원 공급 장치

네트워킹 및 포트

Wi-Fi 6
USB-C (디버깅 전용)
이더넷 (PoE)

환경 요건

주변 작동 온도:
32–95 ° F (0–35 ° C)
보관 온도: -4–140 ° F (-20–60 ° C)
상대 습도: 10–90%

제품에 대한 추가

<https://neat.no/pad-2>

Neat Pad 2세대 – 사용자 설명서 01
상표: NEAT