# Neat BarおよびNeat Pad

第2世代

NF-E1 / A1



neat.



### Neat Bar ビデオ会議デバイス



Neat Barは、小型かつ高性能な会議室用デバイスです。

最大10人までの相談のためのスペース、 集中するためのスペース、会議用スペー スで、高品質な音声と映像を利用するこ とができます。 Neat Bar では、カメラシステム、スピーカー、マイク、環境センサーが1つのコンパクトな設計にまとめられています。また、専用のNeat Padコントローラーが付属しています。

また、Neat Barには、PCへのオプションの単一ケーブル接続用のUSB-Cポートも付属しています。

# 簡単なセット アップ



取り付け用ブラケット、ケーブル、分かりやすい手順を含む必要なすべてが梱包箱に含まれています。そのため、1台または2台のディスプレイの上または下に簡単に取り付けおよびセットアップできます(ディスプレイマウントは別売りです)。




#### ウォールマウント







ディスプレイマウント(別売り)







テーブルスタンド





スナップオンマウント





### **Neat Bar**

Neat Barには、ケーブル、ウォールマウント、テーブルスタンド、スナップオンマウントなど、作業を開始するために必要なものがすべて付属しています。



#### 梱包箱の内容

Neat Bar: ビデオ会議デバイス HDMIケーブル: 6.5フィート(2m)


イーサネットケーブル: 9.8フィート(3m)

電源コード: 9.8フィート(3m)

マウントアダプター、ウォールマウント、 テーブルスタンド、スナップオンマウント ディスプレイマウント(別売り)

VESAマウント用M8ネジ (0.94インチ/24mm) ×4 VESAマウント用M6ネジ (0.94インチ/24mm) ×4 スペーサー (平行TVマウントの固定用) ×2 ディスプレイマウント用5mm六角レンチ×1 マウントアダプター用2mm六角レンチ×1

デュアルディスプレイセットアップ用の追加ネジバッグ×1 VESAマウント用M8ネジ (0.94インチ/24mm) ×4 VESAマウント用M6ネジ (0.94インチ/24mm) ×4

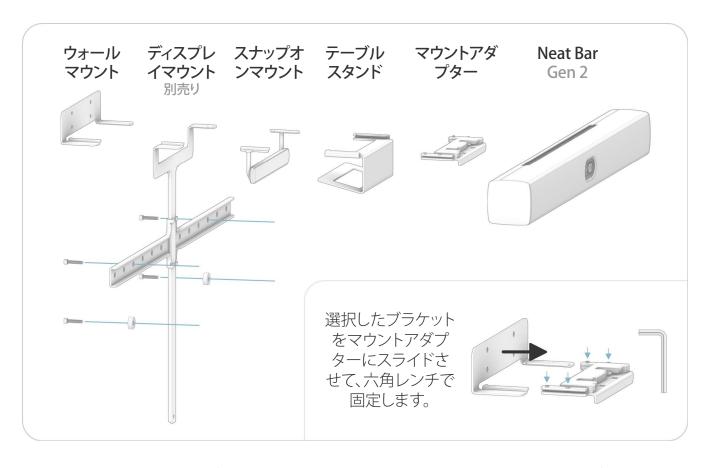



壁に取り付け用のネジは付属していません。壁への取り付けは、該当する施設および国の規制に従い、資格のある要員のみが行うようにしてください。製品の重量を安全に支えることができる壁および取り付け器具を使用してください。


### **Neat Pad**

Neat Padは、Neat Barのコントローラーとして機能します。また、会議室用のScheduling Displayとして構成することができます。ケーブルや取り付けオプションなど、使用を開始するために必要なものがすべて付属しています。



#### 梱包箱の内容

Neat Pad: 8インチタッチスクリーン イーサネットケーブル×2: 9.8フィート(3m)+16.4フィート(5m) PoE電源アダプター マウントアダプター、サイドマウント、 ウォールマウント ガラスマウント(別売り) マウントアダプター用M4ネジ (0.30インチ/7.5mm) ×4 サイドマウント用M4ネジ (0.19インチ/4.7mm) ×3 マウント用2.5mm六角レンチ×1 2mm六角レンチ (Neat Padのウォールマウントへの 固定用) ×1

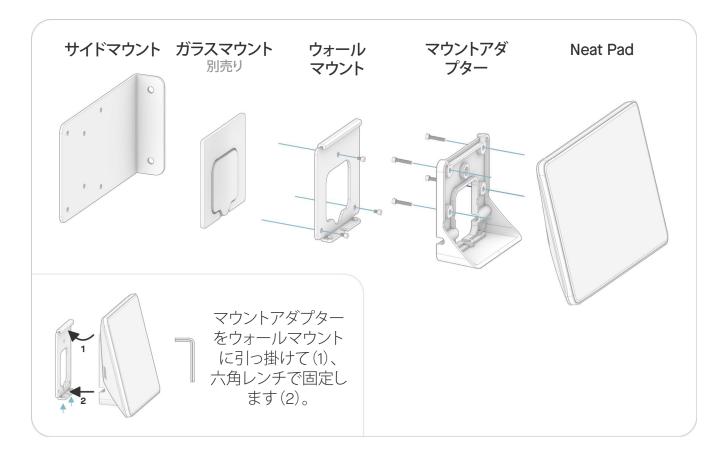




壁に取り付け用のネジは付属していません。壁への取り付けは、該当する施設および国の規制に 従い、資格のある要員のみが行うようにしてください。製品の重量を安全に支えることができる壁 および取り付け器具を使用してください。ガラスマウントは、床から6.56 フィート (2m) 未満の高さ で取り付ける必要があります。

### 取り付けと取り外し


#### 取り付け

選択した取り付けオプション (1) にNeat Barをスライドさせます。完全に挿入されたら、Neat Barを水平に戻し、慎重に手前に引いて固定されているかどうかを確認します。

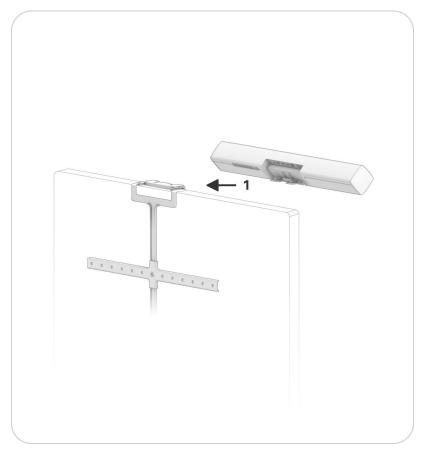

#### 取り外し

Neat Barを完全に前方に傾けます(1)。本体が止まるまで手前に引きます(2)。赤いリリースレバーが現れます(3)。リリースレバーを押し上げ、Neat Barをマウントアダプターから静かに引き抜きます。

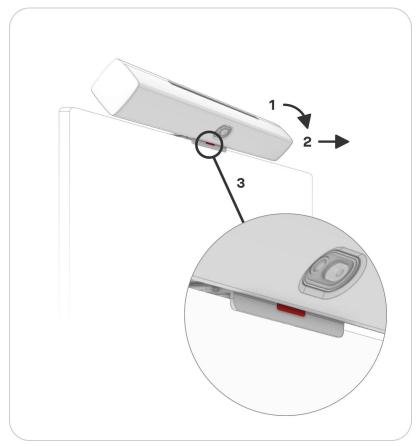

## 寸法と重量


#### Neat Bar Gen 2

幅: 25.59インチ (650mm) 奥行: 2.76インチ (70mm) 高さ: 2.76インチ (70mm) 重量: 1.56kg (3.44ポンド)



#### **Neat Pad**

幅: 7.8インチ (198mm) 奥行: 5インチ (127mm) 高さ: 1.7インチ (42mm) 重量: 520g (1.15ポンド)

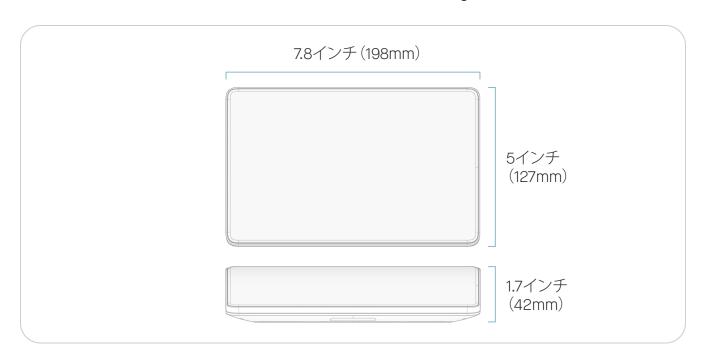


### セットアップと接続

#### セットアップ

付属のケーブルを使用して、Neat Barをセットアップしてください。図に従いケーブルを接続してください。 — マークの付いたケーブルが付属します。 ---- マークの付いたケーブルはオプションです。 システムを基本使用する場合は不要です。

#### 完全なセットアップの ための要件

ディスプレイインターネット接続ビデオサービス

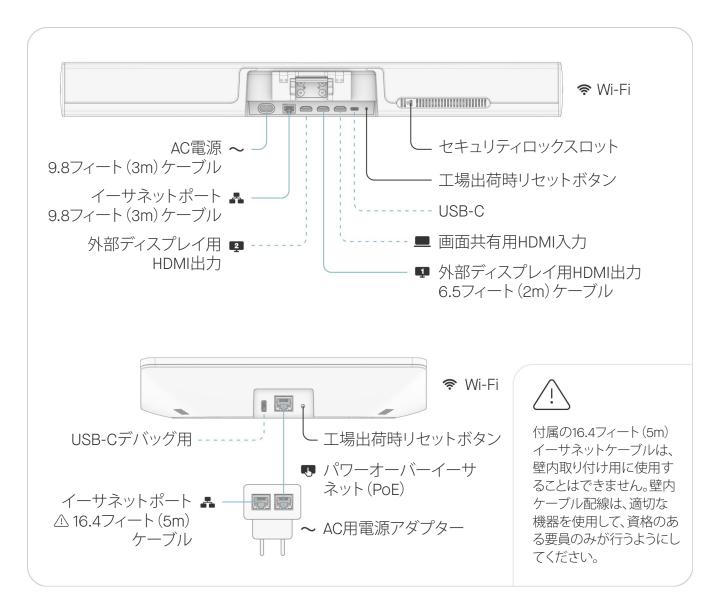

#### 環境要件

周囲動作温度:

 $0^{\circ} \sim 35^{\circ} \text{C} (32^{\circ} \sim 95^{\circ} \text{F})$ 

保管温度: -4°~140°F(-20°~60°C)

相対湿度: 10%~90%

#### 製品に関する追加情報

https://neat.no/bar-2

Neat Bar (Gen 2) およびNeat Pad - ユーザーマニュアル (リビジョン03)