

Neat Pad

Geração 2 (8 polegadas)

A1



neat.

Manual do usuário

Geração Neat Pad 2

Dispositivo de interface tátil



O Neat Pad Geração 2 mantém as reuniões em movimento. Como um controlador de sala de reuniões ou exibição de agendamento, ele dá às equipes controle instantâneo, familiar e TI uma maneira simples e escalável de padronizar salas em todos os espaços.

Compacto e intuitivo, oferece uma experiência consistente que funciona. O Neat Pad Geração 2 vem com tudo o que você precisa para começar a funcionar rapidamente.

Na caixa

Geração Neat Pad 2
Chave hexagonal: 2 mm
Cabo Ethernet: 3 m (9,8 pés)


Acessórios opcionais Nea

Kit de montagem em parede, lado e vidro Cabo Ethernet: 5 m
Fonte de alimentação PoE*


*Se estiver a utilizar uma fonte de alimentação PoE alternativa, esta deve estar em conformidade com a norma PoE IEEE 802.3 af/at/bt e ser compatível com a Fonte de Potência Limitada (LPS).

Opções de montagem


Montagem lateral




Vidro suporte




Montagem na parede



Adaptador de montagem




Neat Pad

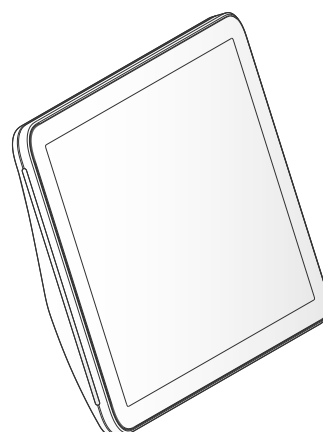

A ligar:

1. Deslize a tampa para a abrir.
2. Puxe a tampa para trás para aceder ao conector. Passe o cabo Ethernet e ligue-o.

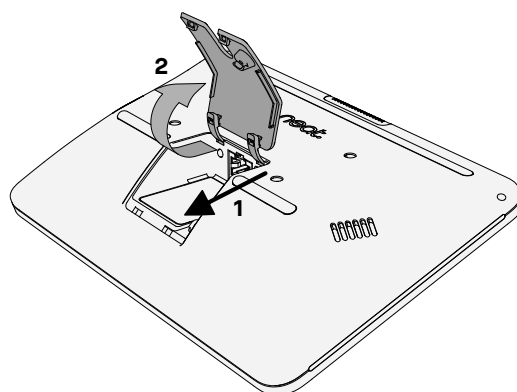

Os parafusos para a fixação à parede não estão incluídos. A fixação à parede só deve ser realizada por pessoal qualificado, em conformidade com os regulamentos aplicáveis às instalações e estaduais. A parede e o equipamento de fixação devem suportar com segurança a carga do produto.

Opções de montagem

Kit de montagem na parede (vendido separadamente)



Chave hexagonal: 2 mm

Chave hexagonal: 2,5 mm

4 parafusos M4 (0,30 polegadas / 7,5 mm)

Mount adapter

Wall bracket

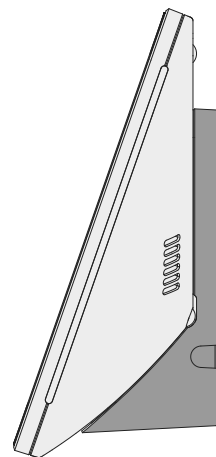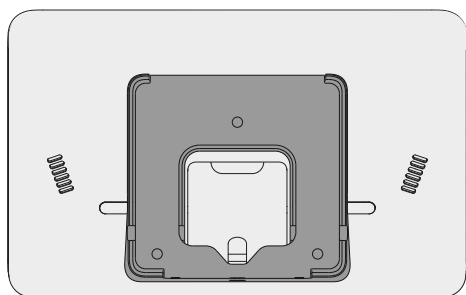

Kit de montagem lateral (vendido separadamente)

Chave hexagonal: 2 mm



Chave hexagonal: 2,5 mm

4 parafusos M4 (0,30 polegadas / 7,5 mm)

Adaptador de montagem

Suporte de parede

Montagem lateral

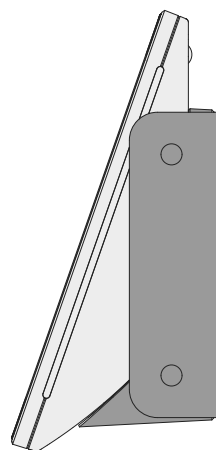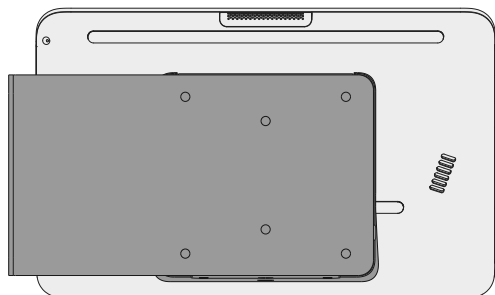

Opções de montagem

Kit de montagem para vidro(vendido separadamente)

Chave hexagonal: 2 mm

Chave hexagonal: 2,5 mm

4 parafusos M4 (0,30 polegadas / 7,5 mm)



Toalhete húmido

Adaptador de montagem

Suporte de parede

Suporte para vidro

Esquadro (auxiliar de montagem)

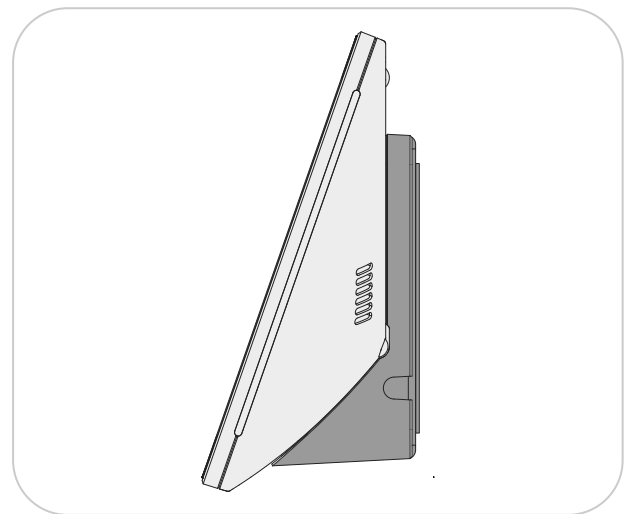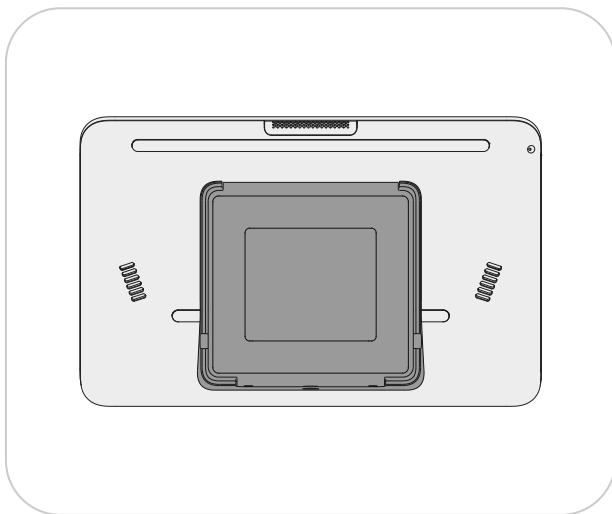

Dimensões e peso



Geração Neat Pad 2

Largura: 7,90 polegadas (200 mm)

Altura: 2,00 polegadas (51 mm)

Profundidade: 4,90 polegadas (125 mm)


Peso: 1,20 libras (0,54 kg)

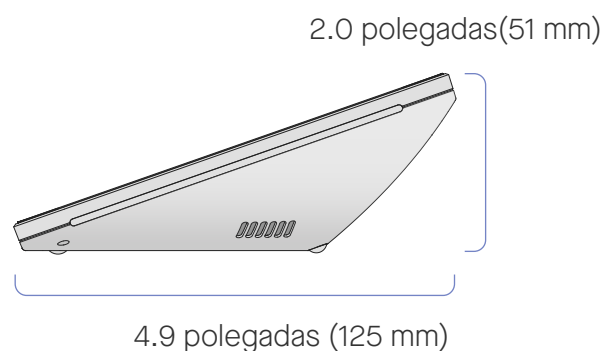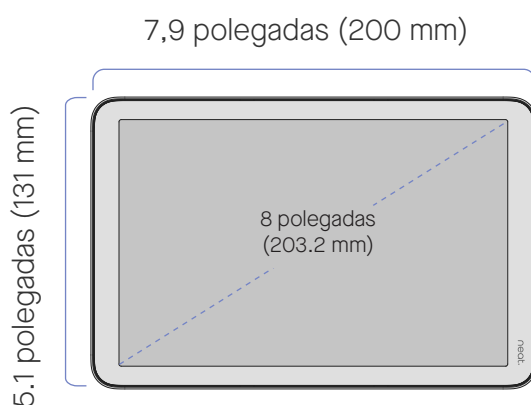

Configuração e conectividade

Configuração

Utilize os cabos fornecidos para configurar o Neat Pad Geração 2. Ligue os cabos de acordo com a ilustração. Os cabos assinalados com  estão incluídos. Os cabos assinalados com  são opcionais e não são necessários para a utilização básica do sistema.

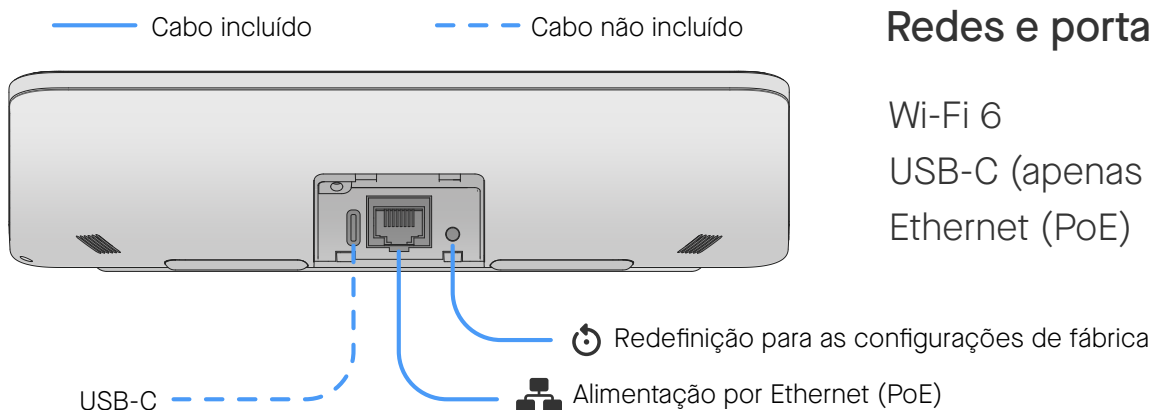

Requisitos para uma configuração completa

Rede PoE ou
Fonte de alimentação PoE

Redes e portas

Wi-Fi 6
USB-C (apenas para depuração)
Ethernet (PoE)

Requisitos ambientais

Temperatura ambiente de funcionamento:
32–95 °F (0–35 °C)
Temperatura de armazenamento:
-4–140 °F (-20–60 °C)
Humidade relativa: 10–90 %

Informações adicionais sobre o produto

<https://neat.no/pad-2>

Neat Pad Geração 2 – Manual do utilizador 01
Marca registada: NEAT