

Neat Pad

รุ่นที่ 2 (8 นิ้ว)

A1



neat.

คู่มือผู้ใช้

แผ่นรุ่น 2

อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเฟชสัมผัส



Neat Pad รุ่น 2 ทำให้การประชุมเคลื่อนไหว ในฐานะตัวควบคุมห้องประชุมหรือจอแสดงผลการจัดตารางมันให้ทีมงานได้รับการควบคุมทันที ที่คุ้นเคย และไอทีเป็นวิธีที่ง่ายและสามารถขยายได้ในการ

ในกล่อง

แผ่นรุ่น 2

คีย์ Hex: 2 มม

สายอีเทอร์เน็ต: หนังสือรับประกัน 9.8 ฟุต (3 เมตร)


อุปกรณ์เสริมที่เรียบร้อยเป็นตัวเลือก

ชุดติดตั้งผนัง ด้านข้าง และแก้ว สายเคเบิล Ethernet: 16.4 ฟุต (5 เมตร) แหล่งจ่ายไฟ PoE*

Pad 2 Neat


* PoE
IEEE 802.3 af/at/bt PoE
Limited Power Source (LPS)

ตัวเลือกการติดตั้ง

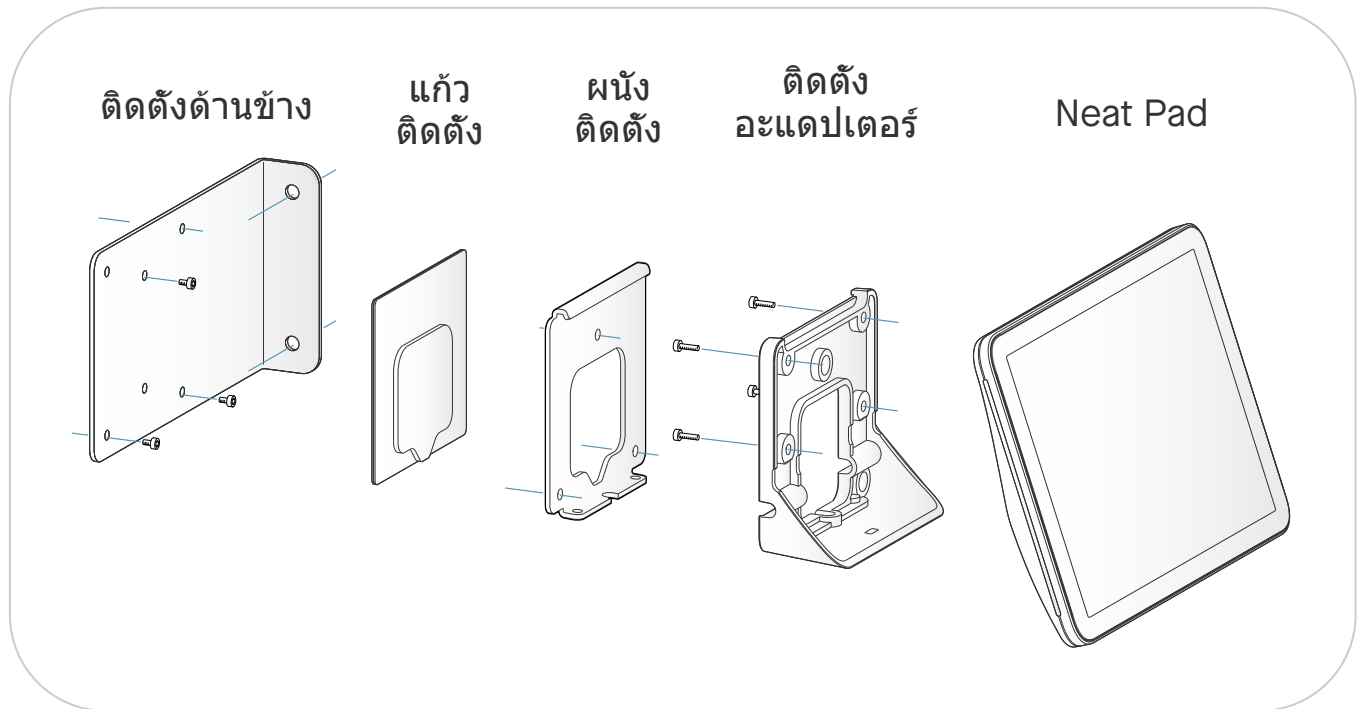

การเชื่อมต่อ: 1. เลื่อนฝาเปิด

2. ดึงฝากลลับเพื่อเข้าถึงตัวเชื่อมต่อ เส้นทางและเชื่อมต่อสายเคเบิล Ethernet

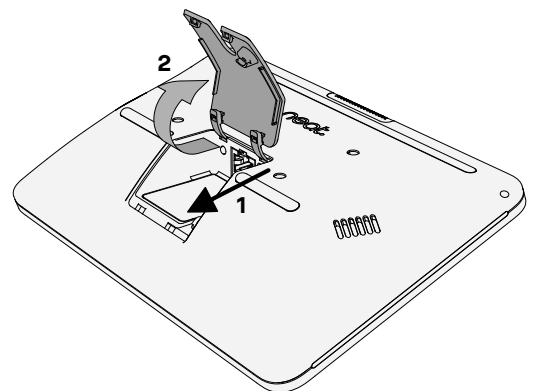

ไม่รวมสกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง การติดตั้งบนผนังควรดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามสิ่งอำนวยความสะดวกและกฎหมายของรัฐเท่านั้น ผนังและอุปกรณ์ติดตั้งต้องทนต่อภาระของผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

ตัวเลือกการติดตั้ง

ชุดติดตั้งผนัง (ขายแยกกัน)



คีย์ Hex: 2 มม

คีย์ Hex: 2.5 มม

สกรู 4 × M4 (0.30 นิ้ว / 7.5 มม.)

ติดตั้งอะแดปเตอร์

วงเล็บผนัง

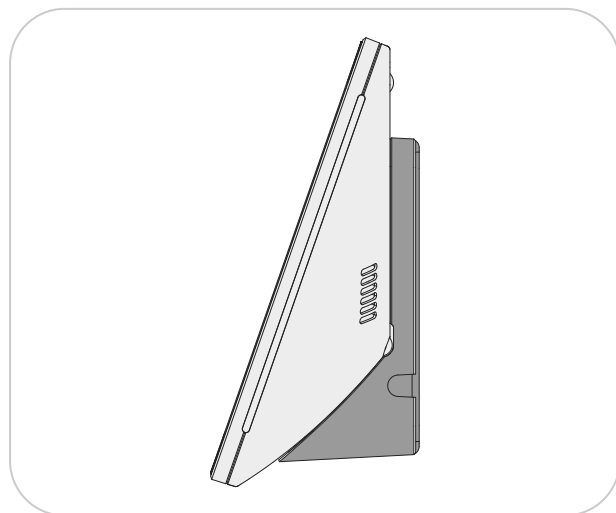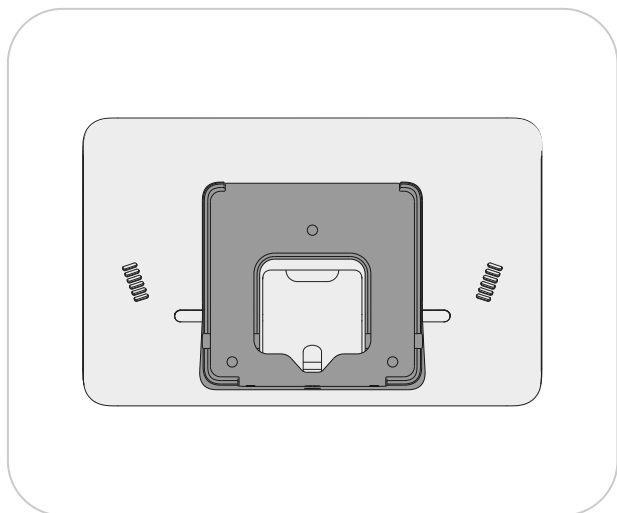

ชุดติดตั้งด้านข้าง (ขายแยกกัน)

คีย์ Hex: 2 มม



คีย์ Hex: 2.5 มม

สกรู 4 × M4 (0.30 นิ้ว / 7.5 มม.)

ติดตั้งอะแดปเตอร์

วงเล็บผนัง

ติดตั้งด้านข้าง

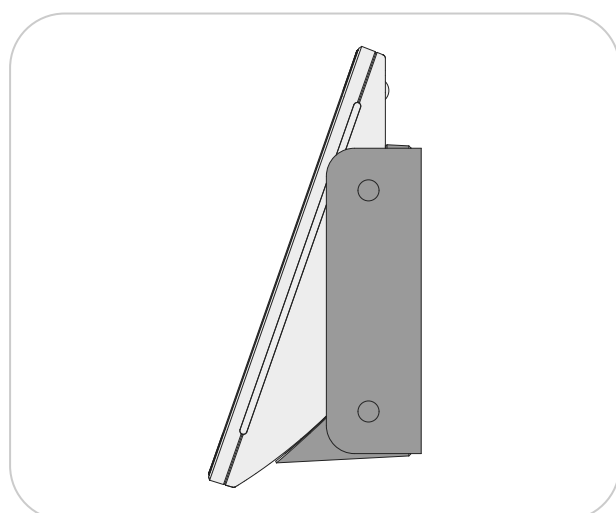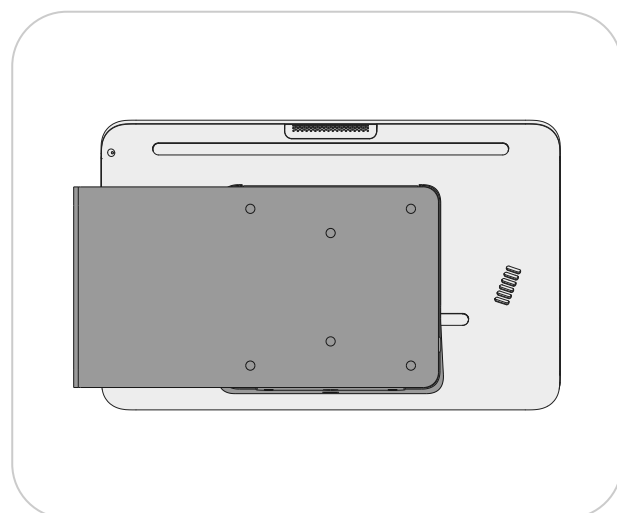

ตัวเลือกการติดตั้ง

ชุดติดตั้งแก้ว (ขายแยกกัน)

คีย์ Hex: 2 มม

คีย์ Hex: 2.5 มม

สกรู 4 × M4 (0.30 นิ้ว / 7.5 มม.)



เช็ดเปียก

ติดตั้งอะแดปเตอร์

วงเล็บผนัง

ติดตั้งแก้ว

ดั่งสแควร์ (ช่วยติดตั้ง)

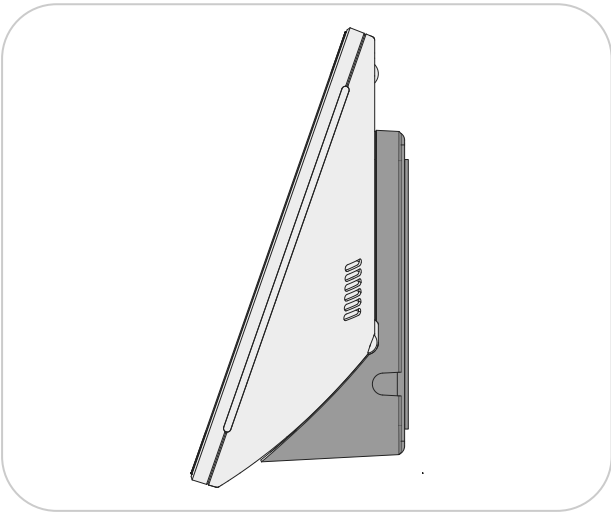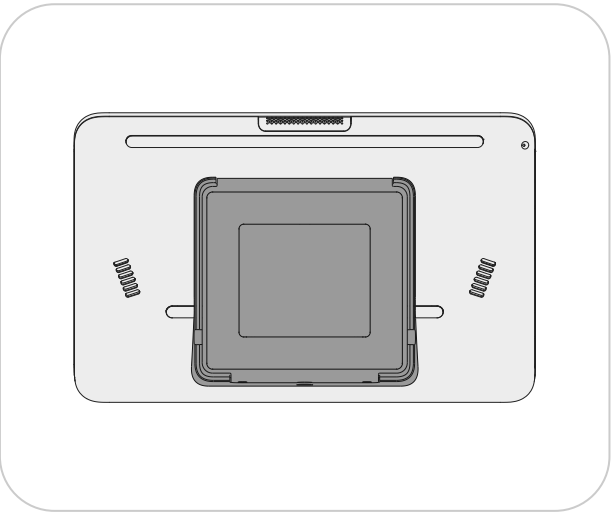

ขนาดและน้ำหนัก



แผ่นรุ่น 2

ความกว้าง: 7.90 นิ้ว (200 มม.)

ความสูง: 2.00 นิ้ว (51 มม.)

ความลึก: 4.90 นิ้ว (125 มม.)


น้ำหนัก: 1.20 ปอนด์ (0.54 กก.)

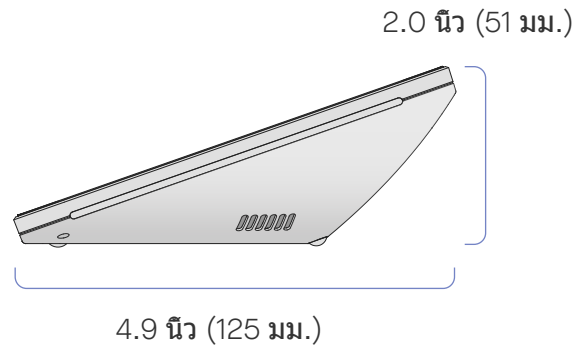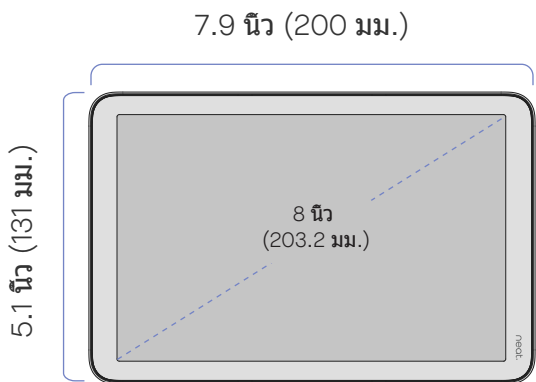

การตั้งค่าและการเชื่อมต่อ

การตั้งค่า

ใช้สายเคเบิลที่ให้เพื่อตั้งค่า Neat Pad Generation 2 เชื่อมต่อสายเคเบิลตามภาพวาด รวมสายเคเบิลที่มีเครื่องหมาย — สายเคเบิลที่มีเครื่องหมาย ---- เป็นตัวเลือกและไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานพื้นฐานของระบบ

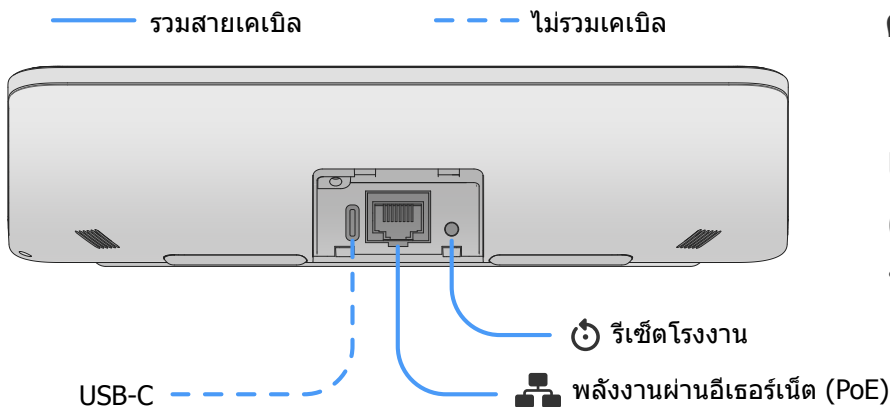

ความต้องการในการตั้งค่าที่สมบูรณ์

เครือข่าย PoE หรือแหล่งจ่ายไฟ PoE

เครือข่ายและพอร์ต

อินเทอร์เน็ตไร้สาย 6
USB-C
(สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น)
(PoE)

ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิการทำงาน:

32–95 °F (0–35 °C)

อุณหภูมิการเก็บรักษา: -4–140 °F (-20–60 °C)

ความชื้นสัมพัทธ์: 10–90%

ข้อมูลเพิ่มเติมสินค้า

<https://neat.no/pad-2>

Neat Pad 2 -

: NEAT