

Neat Bar 및 Neat Pad

2세대

NF-E1 / A1



neat.

사용 설명서

Neat Bar

비디오 회의 장치



Neat Bar는 컴팩트하고 기능성이 높은 회의실 장치입니다.

탁월한 품질의 오디오와 비디오를 최대 10명의 사람들이 있는 모임 및 회의 공간에 가져오는 데 가장 완벽한 제품입니다.

Neat Bar는 컴팩트한 디자인으로 카메라 시스템, 스피커, 마이크, 환경 센서가 포함되어 있고 전용 Neat Pad 컨트롤러가 함께 제공됩니다.




Neat Bar에는 PC에 연결하는 옵션 단일 케이블용 USB-C 포트도 있습니다.

간단한 설치




마운트, 케이블, 명확한 지침 등 필요한 것은 모두 포장 상자 내에 있습니다. 따라서 한두 개 이상 또는 미만의 스크린을 손쉽게 설치하고 설정할 수 있습니다(스크린 마운트 별도 판매).




월 마운트

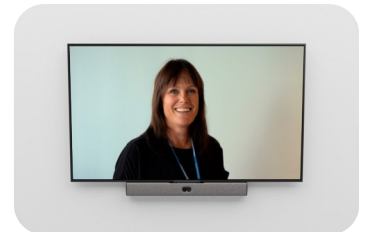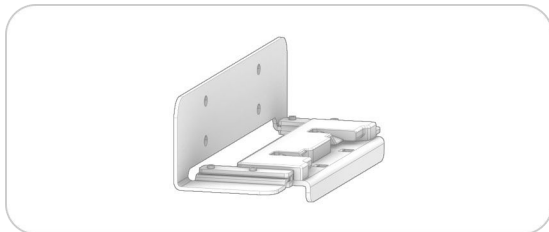


스크린 마운트 별도 판매

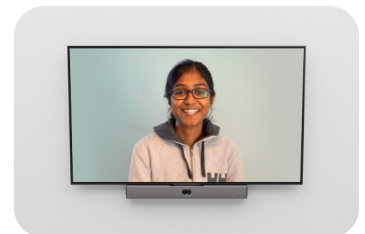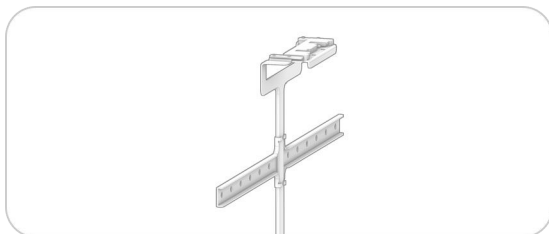

테이블 스탠드

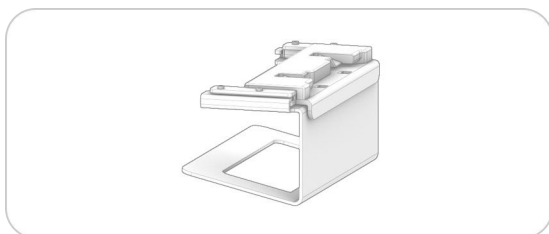

스냅온 마운트

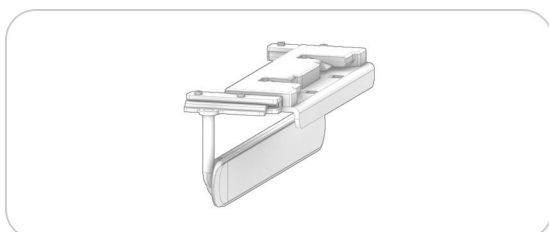

Neat Bar

Neat Bar는 케이블, 월 마운트, 테이블 스탠드 및 스냅온 마운트를 포함하여 시작하는데 필요한 모든 요소와 함께 제공됩니다.



포장 상자 내용물


Neat Bar: 비디오 회의 장치
HDMI 케이블: 6.5ft(2m)
이더넷 케이블: 9.8ft(3m)
전원 코드: 9.8ft(3m)
마운트 어댑터, 월 마운트, 테이블 스탠드, 스냅온 마운트

스크린 마운트 별도 판매


VESA 마운트용 M8 나사(0.94인치/24mm) 4개
VESA 마운트용 M6 나사(0.94인치/24mm) 4개
스페이서(평행 TV 마운트 고정용) 2개
스크린 마운트용 5mm 육각 키 1개
마운트 어댑터용 2mm 육각 키 1개

듀얼 스크린 설정을 위한 추가 나사 백 1개
VESA 마운트용 M8 나사(0.94인치/24mm) 4개
VESA 마운트용 M6 나사(0.94인치/24mm) 4개

월 마운트




스크린
마운트
별도 판매

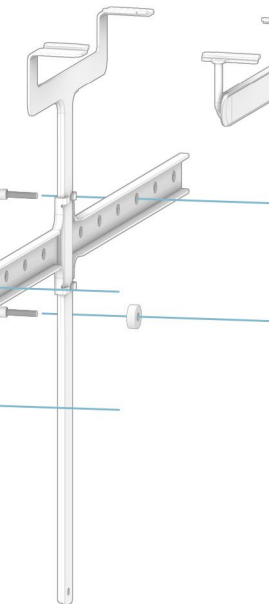


스냅온
마운트




테이블
스탠드




마운트
어댑터



Neat Bar
Gen 2



선택한 브래킷을
마운트 어댑터에
밀어 육각 렌치로
고정합니다.

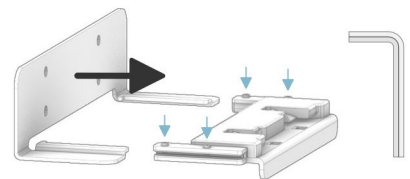

벽에 마운트하기 위한 나사는 포함되어 있지 않습니다. 벽에 마운트하는 것은 반드시 공인된 인력이 적절한 설비와 상태 규정을 준수한 상태에서만 수행해야 합니다. 벽과 마운트 장비는 제품의 무게를 안전하게 견뎌야 합니다.

Neat Pad


Neat Pad는 Neat Bar용 컨트롤러로 작동하며 회의실 일정 예약 디스플레이로 구성할 수도 있습니다. 케이블과 마운트 옵션 등 시작하는 데 필요한 모든 요소가 함께 제공됩니다.



포장 상자 내용물

Neat Pad: 8인치 터치 스크린
이더넷 케이블 2개 9.8ft(3m) + 16.4ft(5m)
PoE 전원 어댑터
마운트 어댑터, 측면 마운트 및 월 마운트
글라스 마운트 별도 판매

마운트 어댑터용 M4 나사(0.30인치/7.5mm) 4개
측면 마운트용 M4 나사(0.19인치/4.7mm) 3개
마운트용 2.5mm 육각 키 1개
Neat Pad를 월 마운트에 고정하기 위한 2mm 육각 키 1개

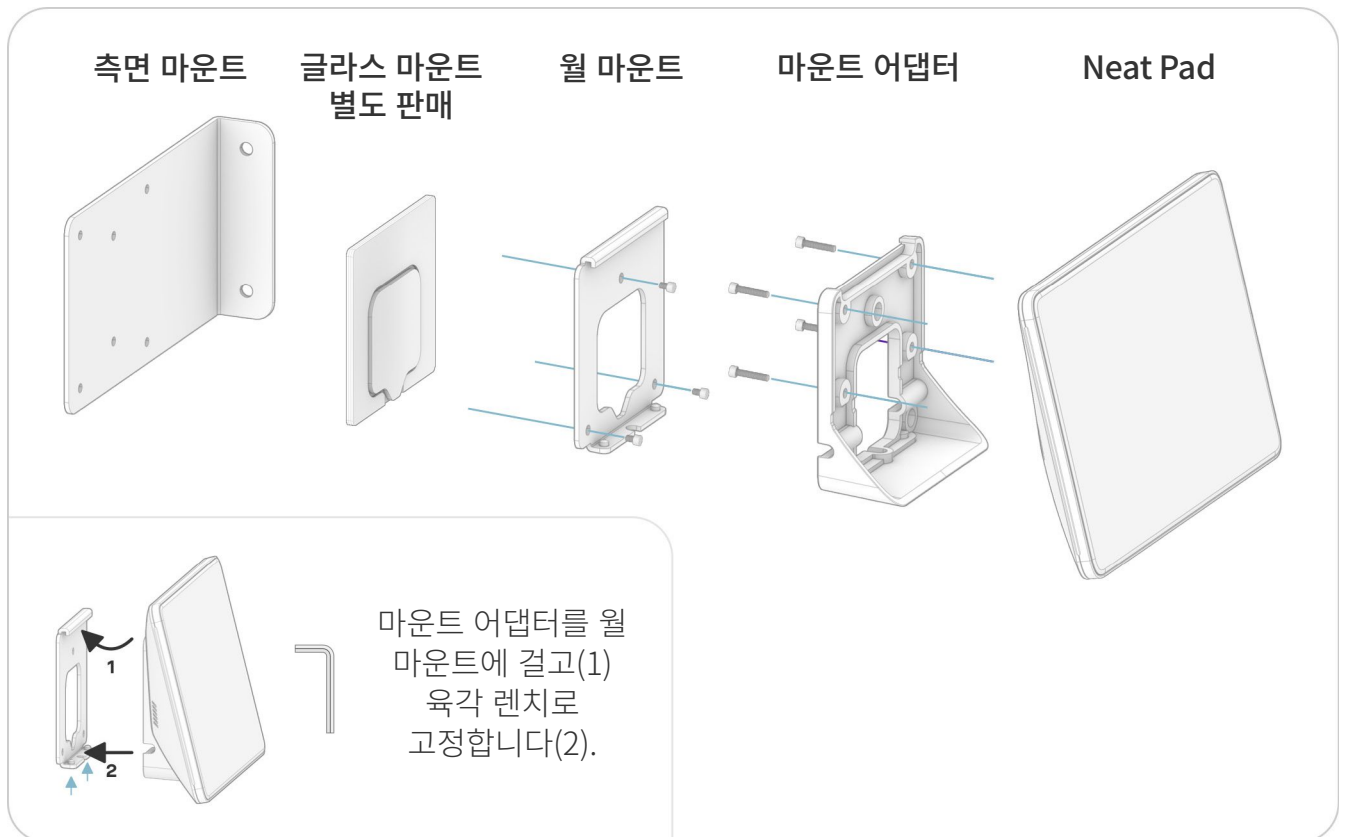


벽에 마운트하기 위한 나사는 포함되어 있지 않습니다. 벽에 마운트하는 것은 반드시 공인된 인력이 적절한 설비와 상태 규정을 준수한 상태에서만 수행해야 합니다. 벽과 마운트 장비는 제품의 무게를 안전하게 견뎌야 합니다. 글라스 마운트는 바닥으로부터 6,56ft(2m) 이내로 떨어진 위치에 마운트해야 합니다.

장착 및 해제


장착

Neat Bar를 선택한 마운트 옵션에 밀어 넣습니다(1). 완전히 끼워지면 Neat Bar를 수평 방향으로 뒤로 기울이고 앞으로 조심스럽게 당겨 고정되었는지 확인합니다.

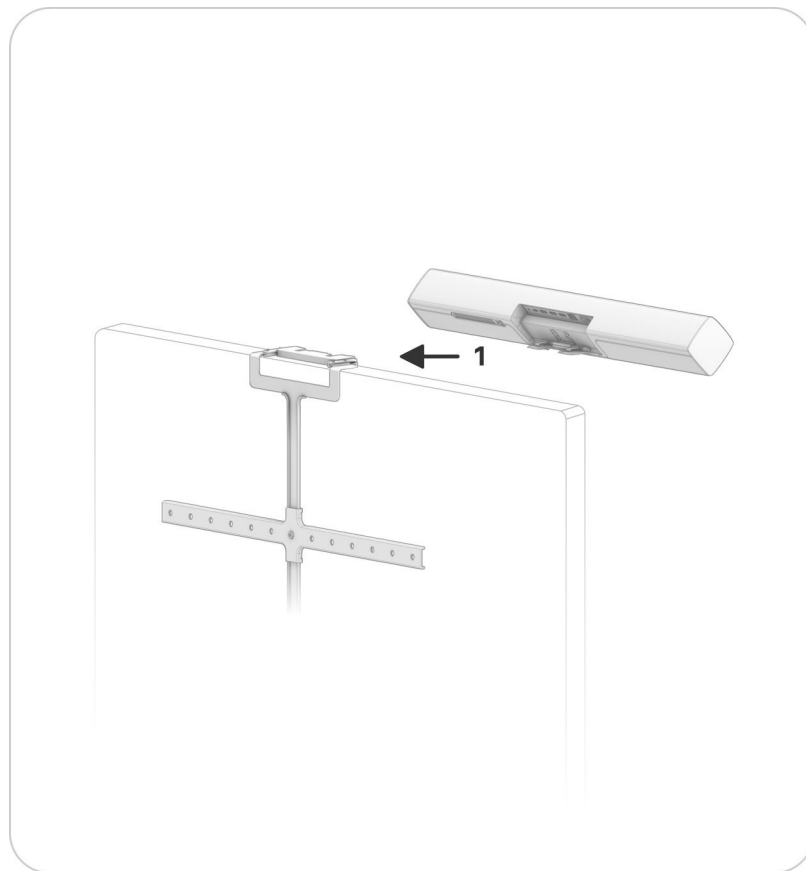

해제

Neat Bar를 완전히 앞으로 기울입니다(1). 장치가 멈추고 빨간색 해제 레버가 표시될 때까지(3) 앞으로 당깁니다(2). 해제 레버를 위로 밀고 Neat Bar를 부드럽게 당겨 마운트 어댑터에서 떼어냅니다.

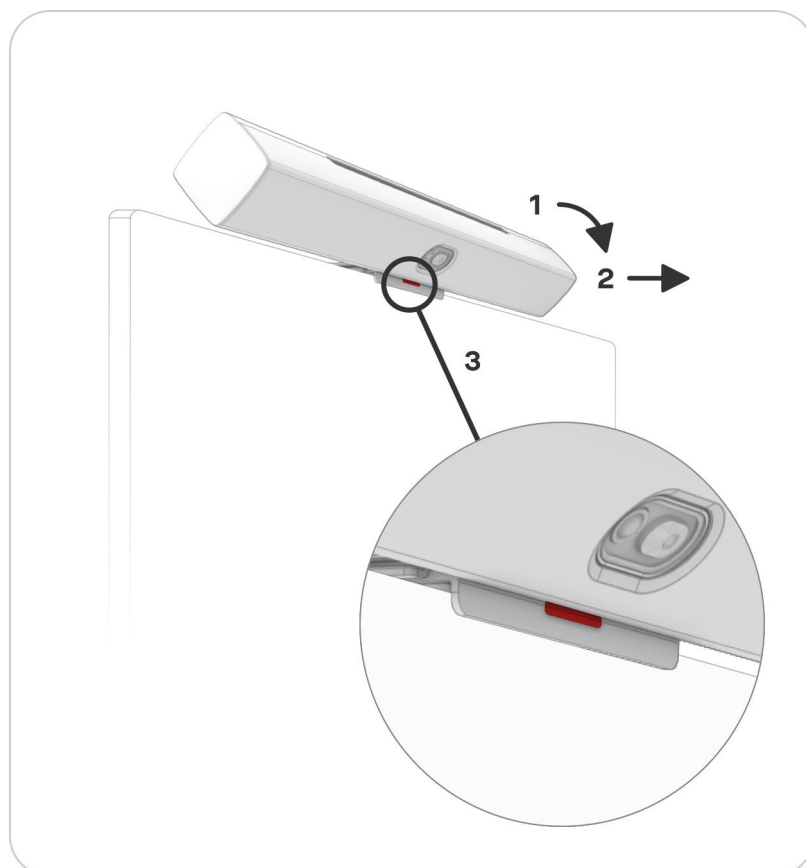


크기 및 무게

Neat Bar Gen 2

너비: 25.59인치(650mm)
높이: 2.76인치(70mm)


깊이: 2.76인치(70mm)
무게: 3.44파운드(1.56kg)

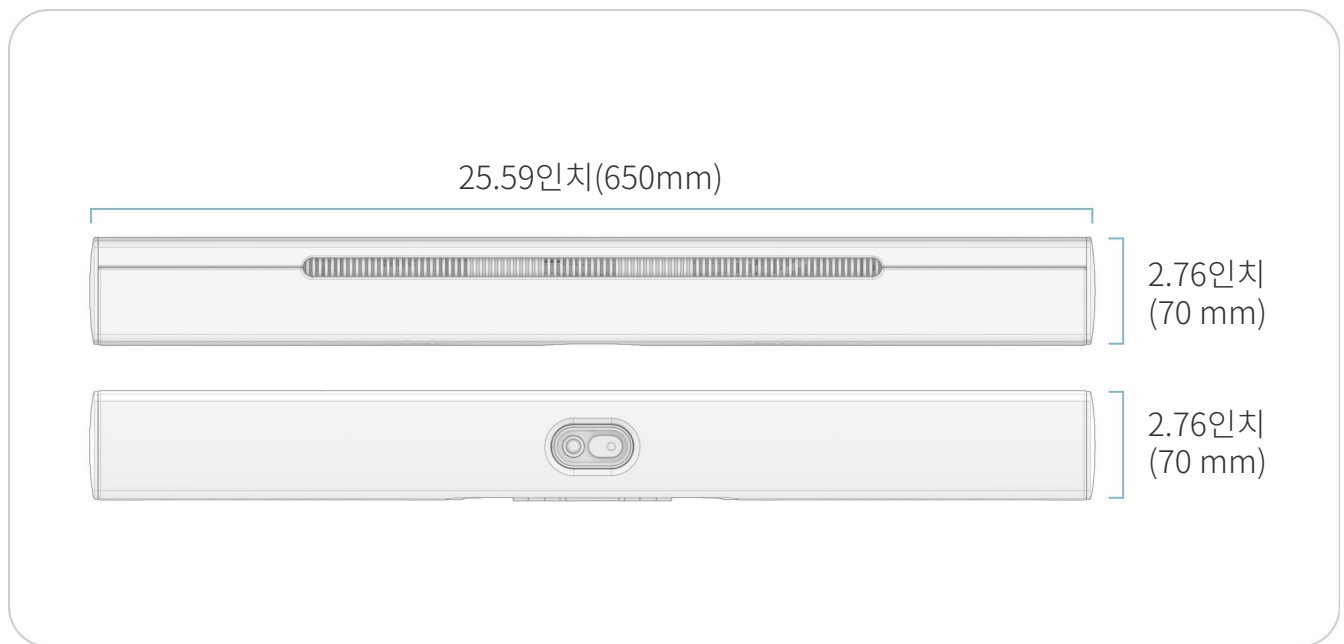

Neat Pad

너비: 7.8인치(198mm)
높이: 1.7인치(42mm)

깊이: 5인치(127mm)
무게: 1.15파운드(520g)

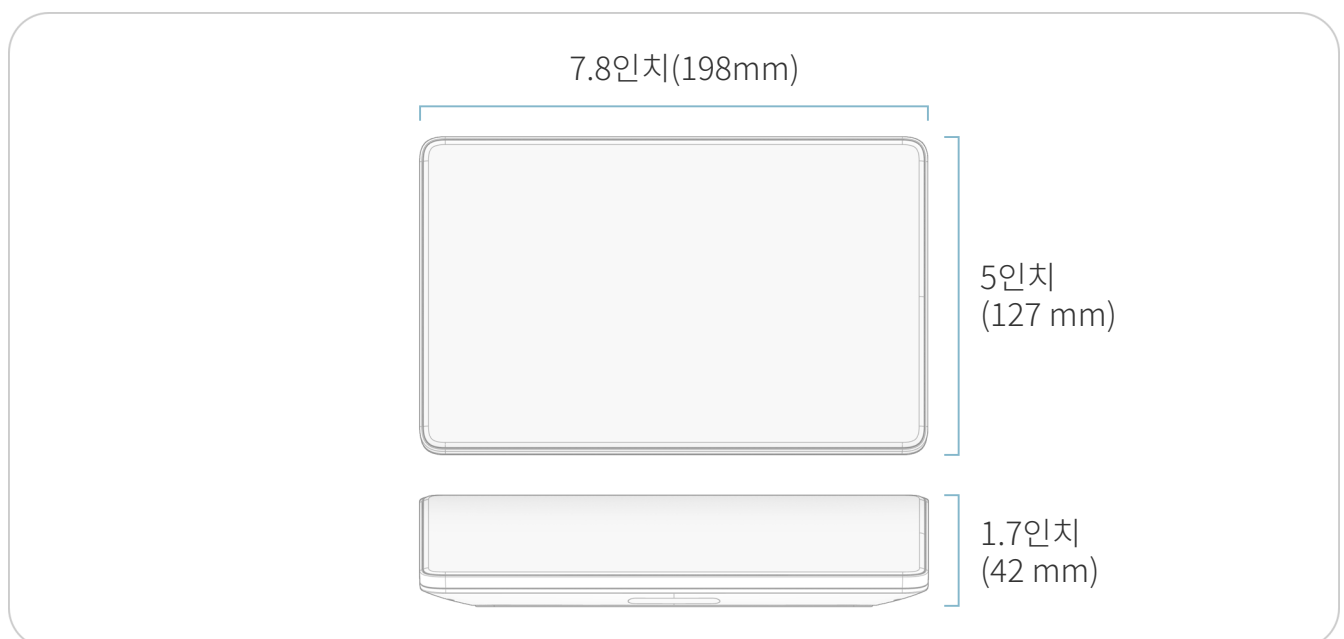


설치 및 연결

설치

제공된 케이블을 사용하여 Neat Bar를 설치합니다.
그림에 따라 케이블을 연결합니다.
—으로 표시된 케이블은 포함되어 있습니다.
---으로 표시된 케이블은 옵션이며 기본 시스템
사용에 필수 요소가 아닙니다.

완전한 설치를 위한 요구 사항

디스플레이 인터넷 연결
비디오 서비스

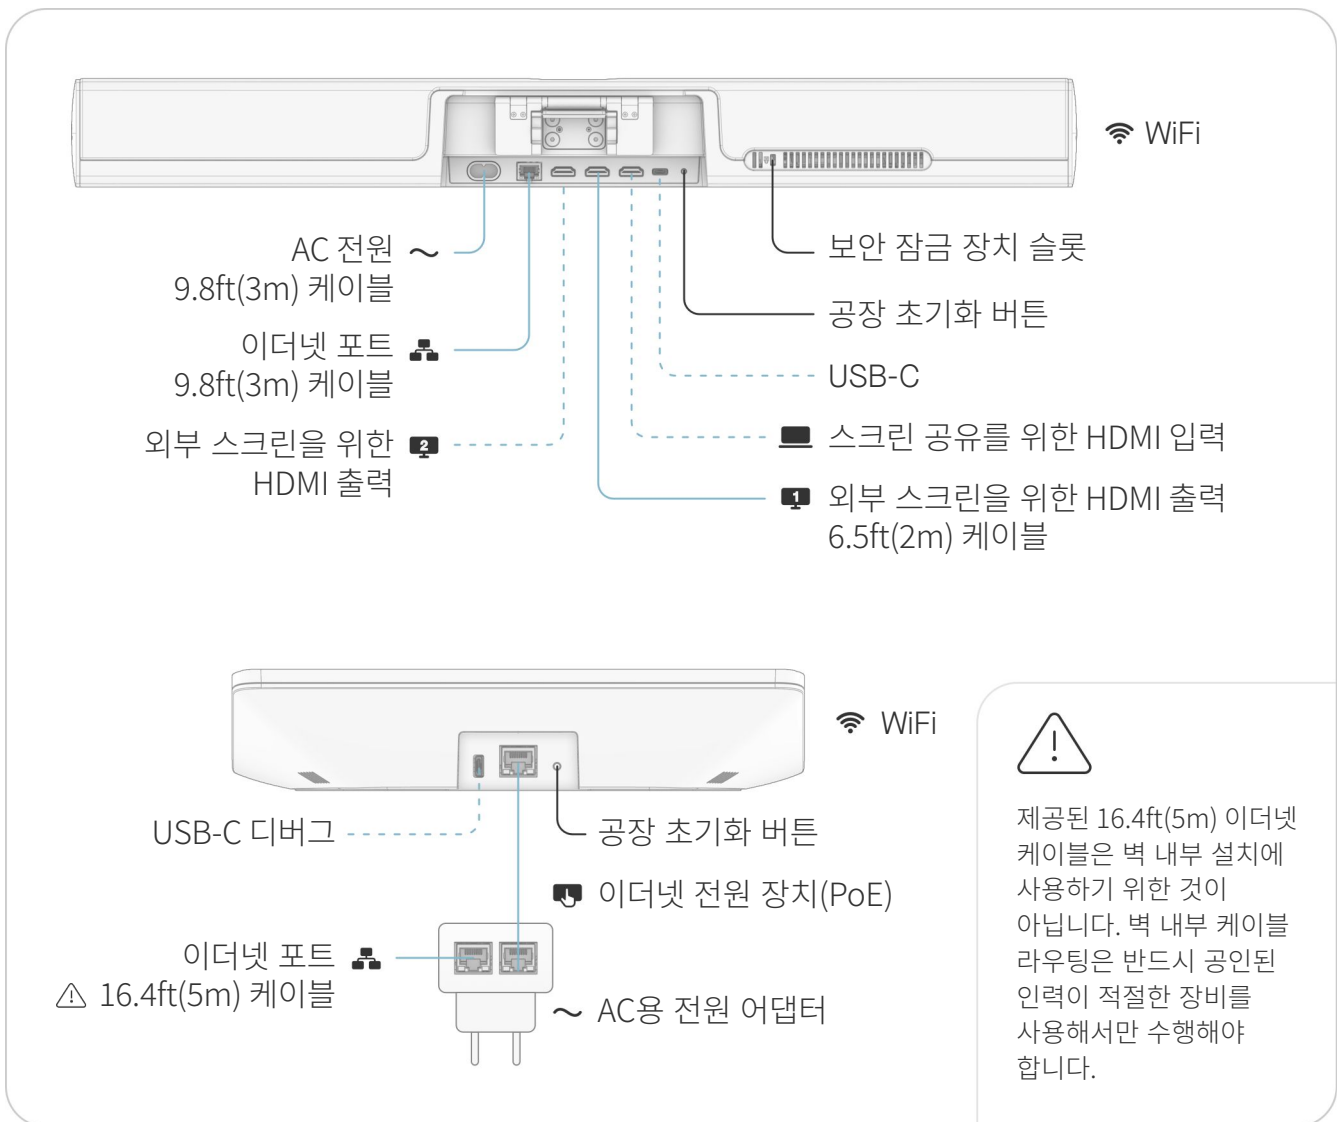

환경 요건

주변 작동 온도:
32° ~ 95°F(0° ~ 35°C)
보관 온도: -4° ~ 140°F(-20° ~ 60°C) 상대
습도: 10% ~ 90%

추가 제품 정보

<https://neat.no/bar-2>