

Neat Bar e Neat Pad

2ª geração

NF-E1 / A1



neat.

Manual do Utilizador

Neat Bar

Dispositivo de videoconferência



A Neat Bar é um dispositivo de reunião compacto e altamente capaz.

É perfeito para proporcionar áudio e vídeo de qualidade superior aos seus espaços de convívio, trabalho e reuniões com até dez pessoas.

A Neat Bar inclui uma câmara, altifalantes, microfones e sensores ambientais, num design compacto e é fornecida com um controlador Neat Pad dedicado.




A Neat Bar possui também uma porta USB-C para ligação de um cabo opcional ao seu PC.

Instalação simples


A embalagem inclui tudo o que é necessário, incluindo suportes, cabos e instruções claras. Portanto, é fácil de instalar e configurar, acima ou abaixo de um ou dois ecrãs (suporte de ecrã vendido separadamente).




Suporte de parede

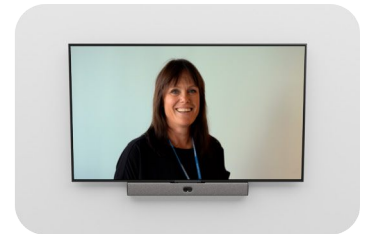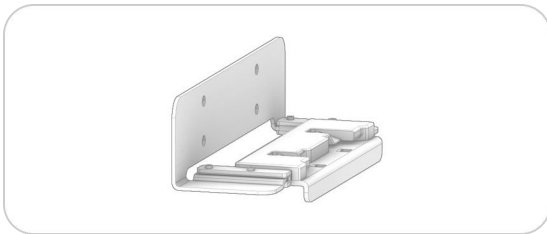


Suporte de ecrã Vendido separadamente

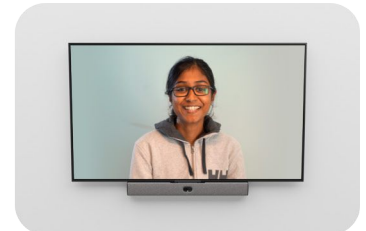

Suporte de mesa

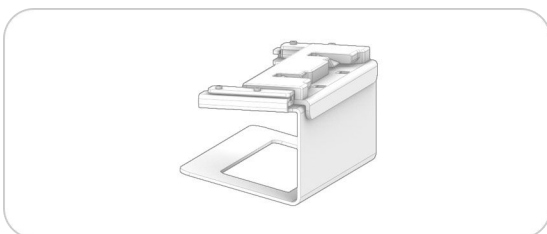

Suporte de encaixe

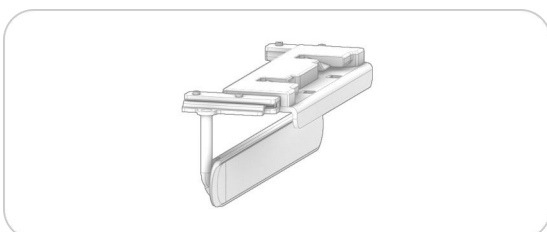

Neat Bar

A Neat Bar inclui tudo o que é necessário para começar a utilizar, incluindo cabos, suporte de parede, suporte de mesa e suporte de encaixe.



Na embalagem

Neat Bar: Dispositivo de videoconferência

Cabo HDMI: 2 m

Cabo Ethernet: 3 m

Cabo de alimentação: 3 m

Adaptador de montagem, suporte de parede, suporte de mesa e suporte de encaixe

Suporte de ecrã vendido separadamente

4 × parafusos M8 (24 mm) para suporte VESA

4 × parafusos M6 (24 mm) para suporte VESA

2 × separadores (para fixar o suporte de TV paralelo)

1 × chave sextavada de 5 mm para suporte de ecrã


1 × chave sextavada de 2 mm para o adaptador de montagem

1 saco adicional de parafusos para instalação de dois ecrãs

4 × parafusos M8 (24 mm) para suporte VESA

4 × parafusos M6 (24 mm) para suporte VESA

4 × separadores (para garantir o alinhamento de todos os ecrãs)

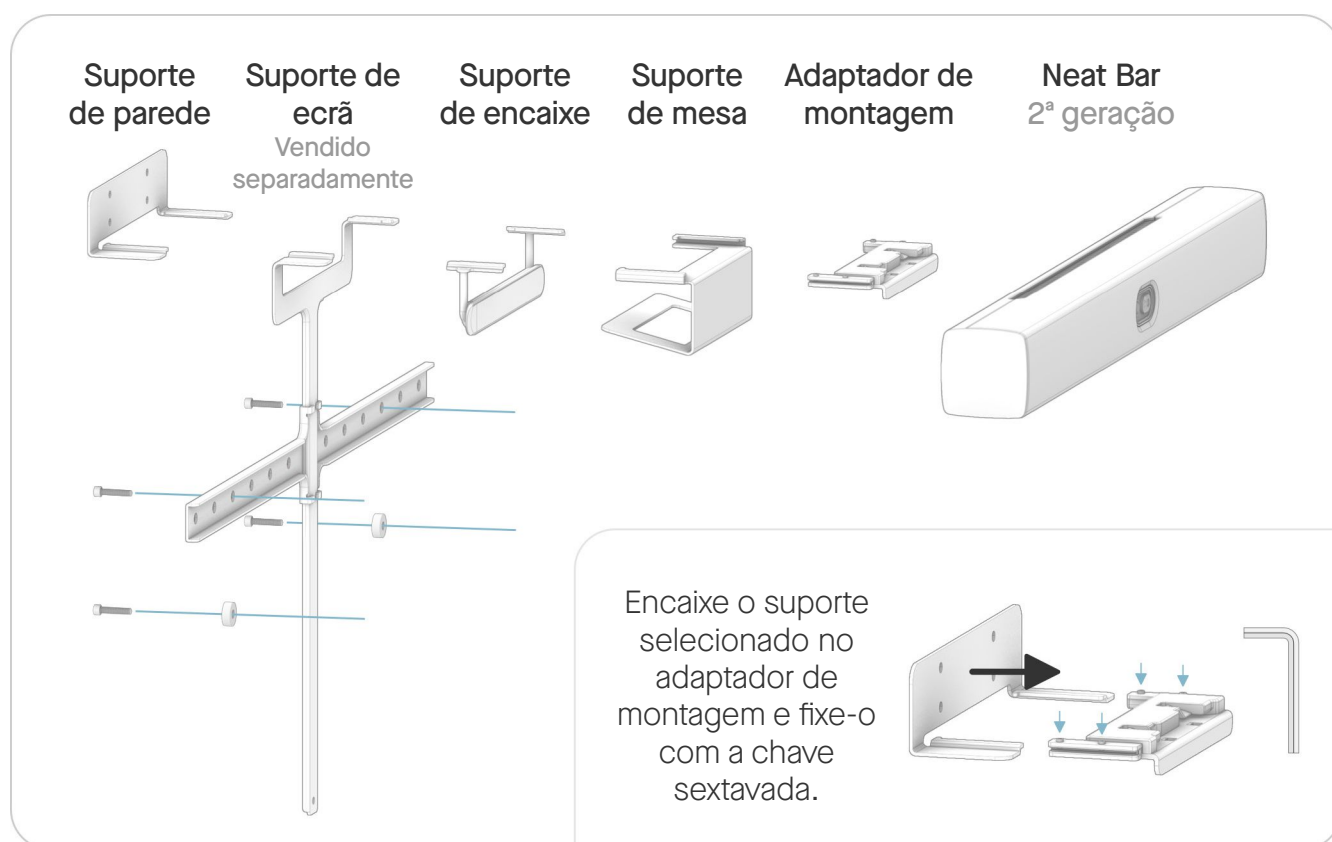

Não são fornecidos parafusos para montagem na parede. A montagem numa parede deve ser realizada apenas por técnicos qualificados de acordo com os regulamentos da instituição e do país. A parede e o equipamento de montagem devem suportar com segurança a carga do produto.

Neat Pad

O Neat Pad funciona como comando para a Neat Bar e pode também ser configurado como monitor de planeamento para a sala de reuniões. Inclui tudo o que é necessário para começar a utilizar, incluindo cabos e opções de montagem.



Na embalagem

Neat Pad: Ecrã tátil de 8 polegadas

2 x cabos Ethernet: 3 m + 5 m

Adaptador de corrente PoE

Adaptador de montagem, suporte lateral e suporte de parede


Suporte de vidro vendido separadamente

4 × parafusos M4 (7,5 mm) para o adaptador de montagem

3 × parafusos M4 (4,7 mm) para o suporte lateral

1 × chave sextavada de 2,5 mm para os suportes

1 × chave sextavada de 2 mm para fixar o Neat Pad no suporte de parede

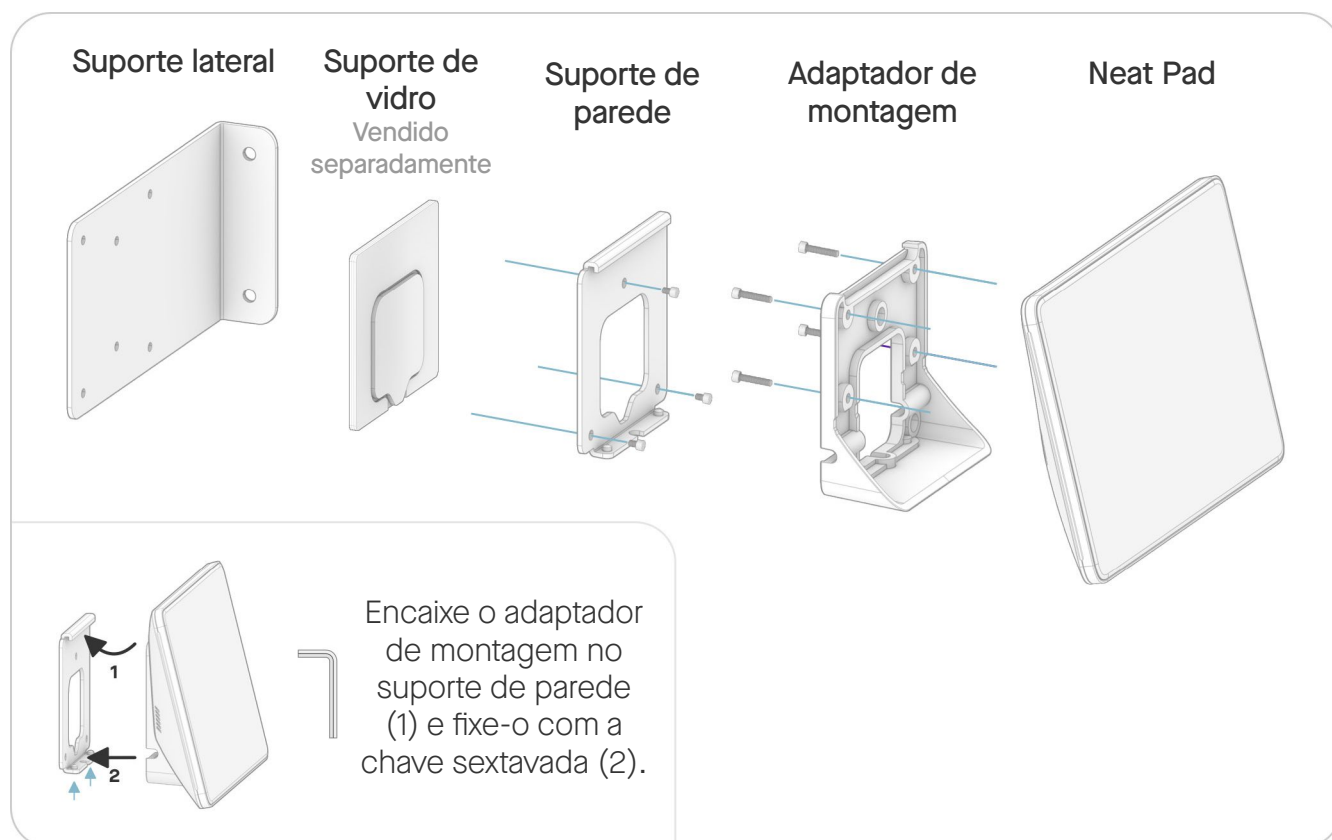


Não são fornecidos parafusos para montagem na parede. A montagem numa parede deve ser realizada apenas por técnicos qualificados de acordo com os regulamentos da instituição e do país. A parede e o equipamento de montagem devem suportar com segurança a carga do produto. O suporte de vidro deve ser montado a uma altura inferior a 2 metros do solo.

Montagem e desencaixe


Montagem

Encaixe a Neat Bar no suporte de montagem selecionado (1). Quando estiver totalmente inserida, incline a Neat Bar para trás para a posição horizontal e verifique se a mesma está segura, puxando-a cuidadosamente na sua direção.

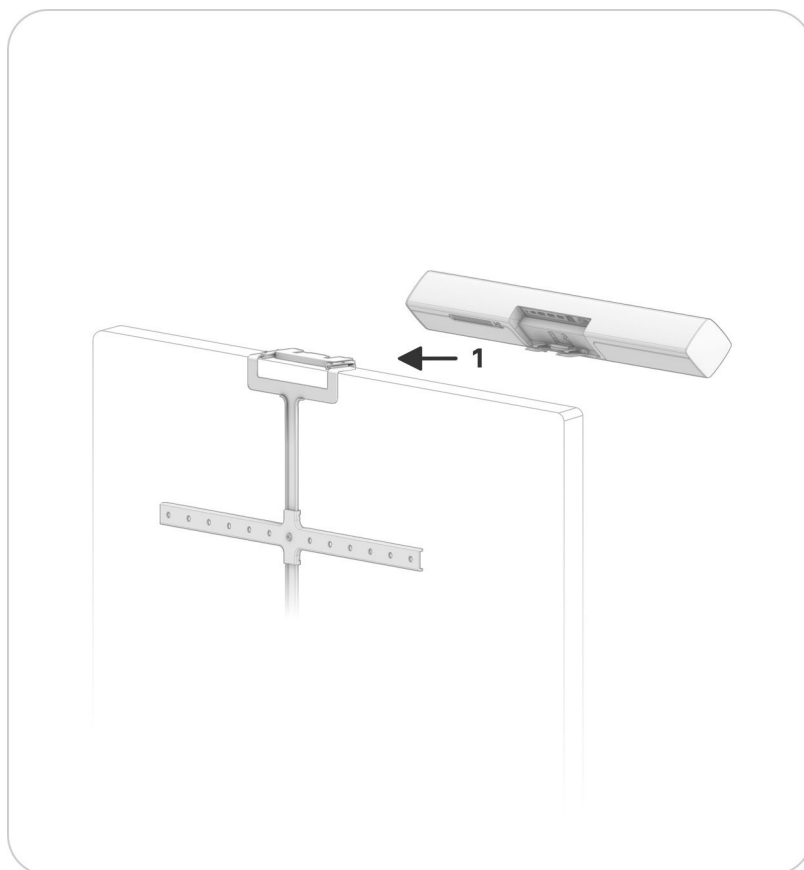

Desencaixe

Incline a Neat Bar totalmente para a frente (1). Puxe na sua direção (2) até a unidade parar e aparecer a alavanca de desbloqueio vermelha (3). Empurre a alavanca de desbloqueio para cima e retire cuidadosamente a Neat Bar do adaptador de montagem.

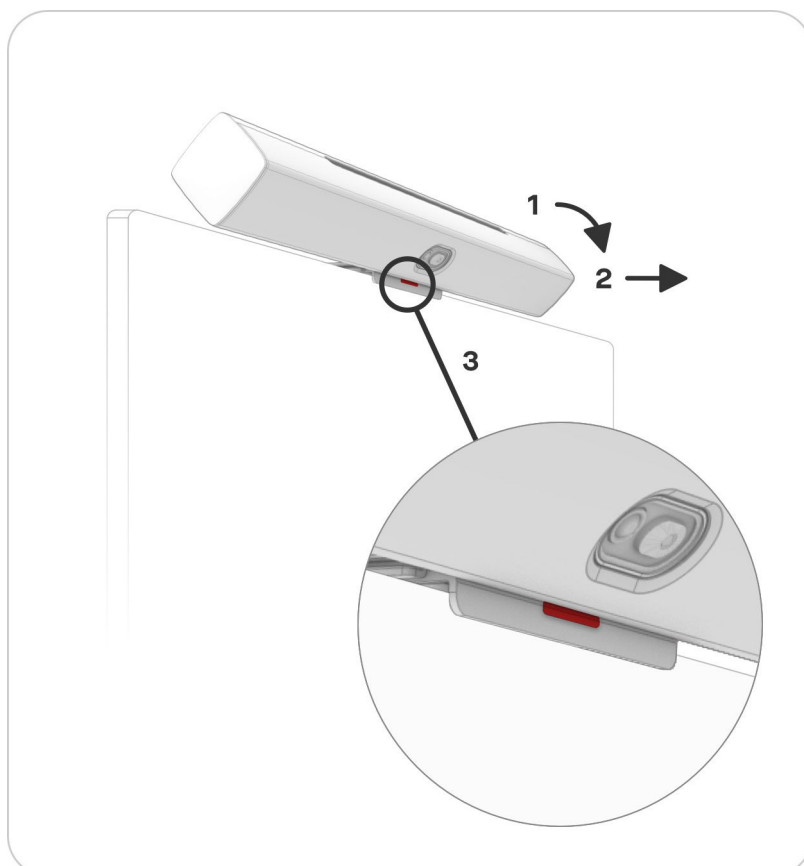

Tamanho e peso


Neat Bar 2ª geração

Largura: 25,59 pol. (650 mm)

Altura: 2,76 pol. (70 mm)

Profundidade: 2,76 pol. (70 mm)

Peso: 1,56 kg

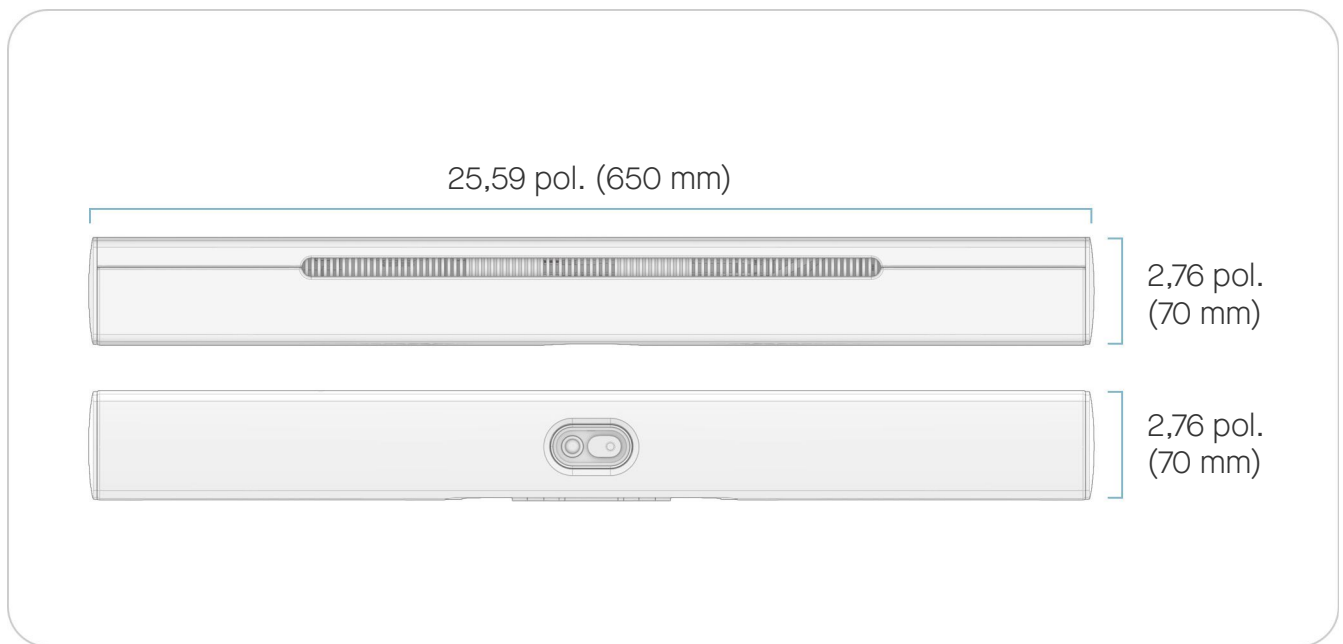


Neat Pad

Largura: 7,8 pol. (198 mm)

Altura: 1,7 pol. (42 mm)

Profundidade: 5 pol. (127 mm)

Peso: 520 g

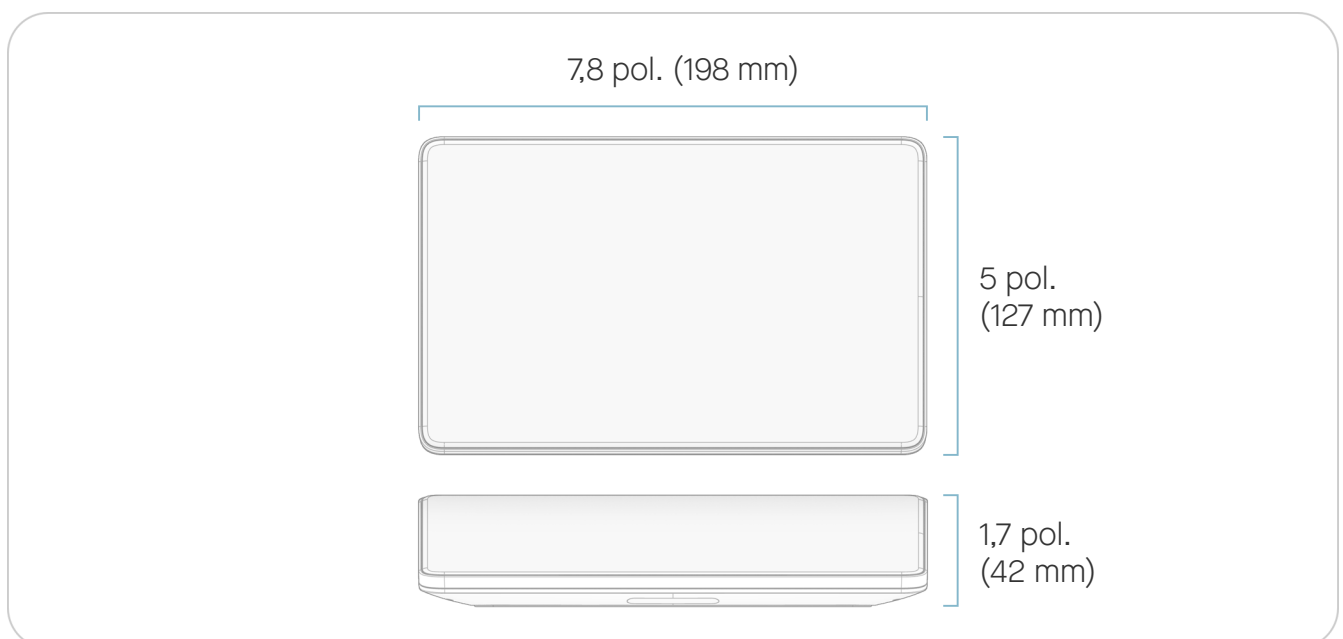


Instalação e conectividade

Instalação

Utilize os cabos fornecidos para instalar a Neat Bar.
Ligue os cabos de acordo com a ilustração.
Os cabos assinalados com — são fornecidos.
Os cabos assinalados com - - - - são opcionais e não são necessários para a utilização básica do sistema.

Requisitos para uma instalação completa

Monitor Ligação à Internet Serviço de vídeo

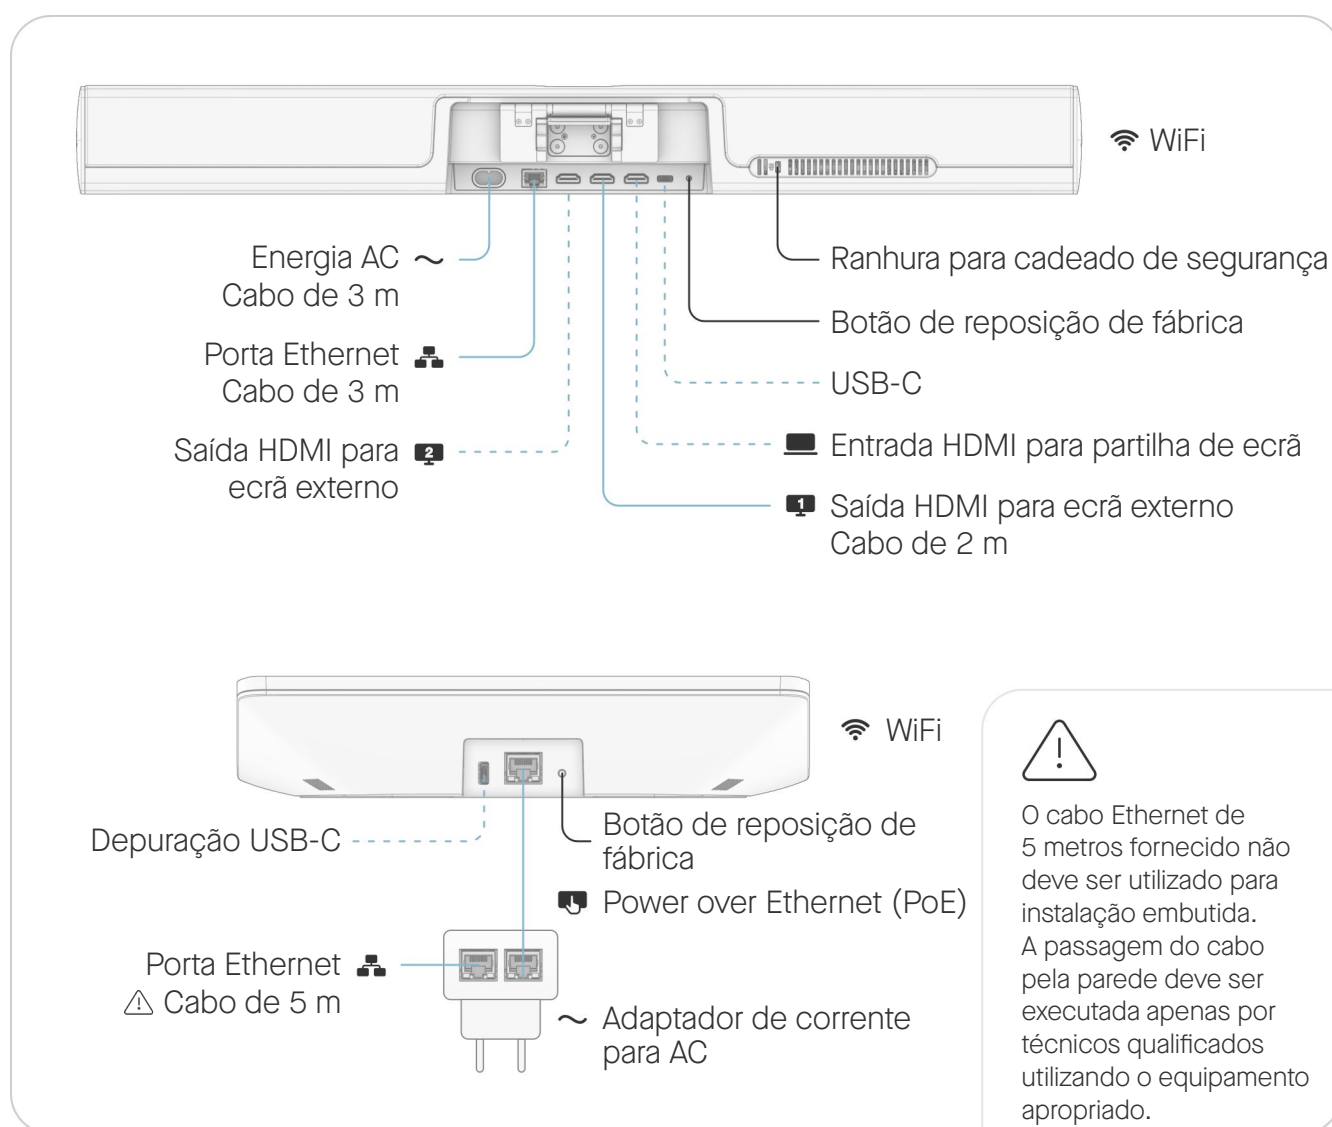

Requisitos ambientais

Temperatura ambiente em funcionamento:

0° - 35° C

Temperatura de armazenamento: -20° - 60° C

Humidade relativa: 10% a 90%

Informações adicionais sobre o produto

<https://neat.no/bar-2>