

Neat Board

NF-C4



neat.

Neat Board

협업 시스템



Neat Board는 효과적인 기술과 새로운 기능을 세련된 올인원 디자인에 탑재하여 혁신적인 회의 공간 환경을 제공합니다.


뛰어난 품질의 오디오, 비디오 및 협업 도구를 모임, 집중해야 할 상황, 회의 공간 등에 활용하기에 매우 적합합니다.

Neat Board에는 화면, 카메라, 스피커, 마이크 및 주변 센서가 컴팩트한 올인원 디자인으로 모두 포함되어 있습니다.

Neat Board는 독립적으로 작동하지만 옵션 Neat 패드 컨트롤러 및 스케줄링 디스플레이도 함께 사용될 수 있습니다.

간단한 설치


Neat Board는 설치하기 간편합니다.
케이블 하나만 있으면 되고, 옵션
바퀴를 장착해 바닥에 세울지, 벽에
부착할지, 테이블 위에 놓을지 선택하면
됩니다.

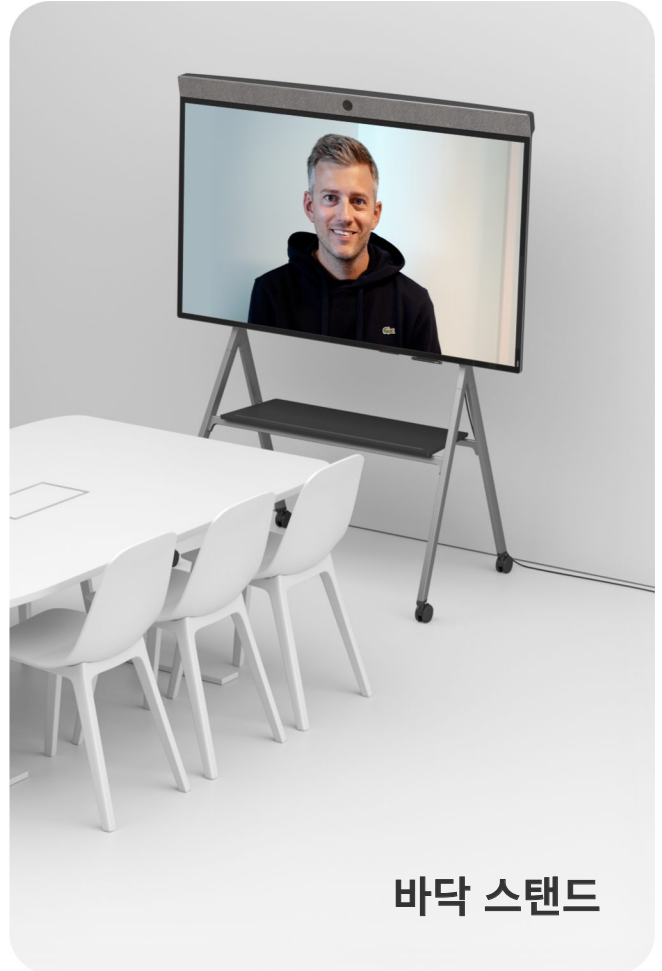

바닥 스탠드



테이블 스탠드

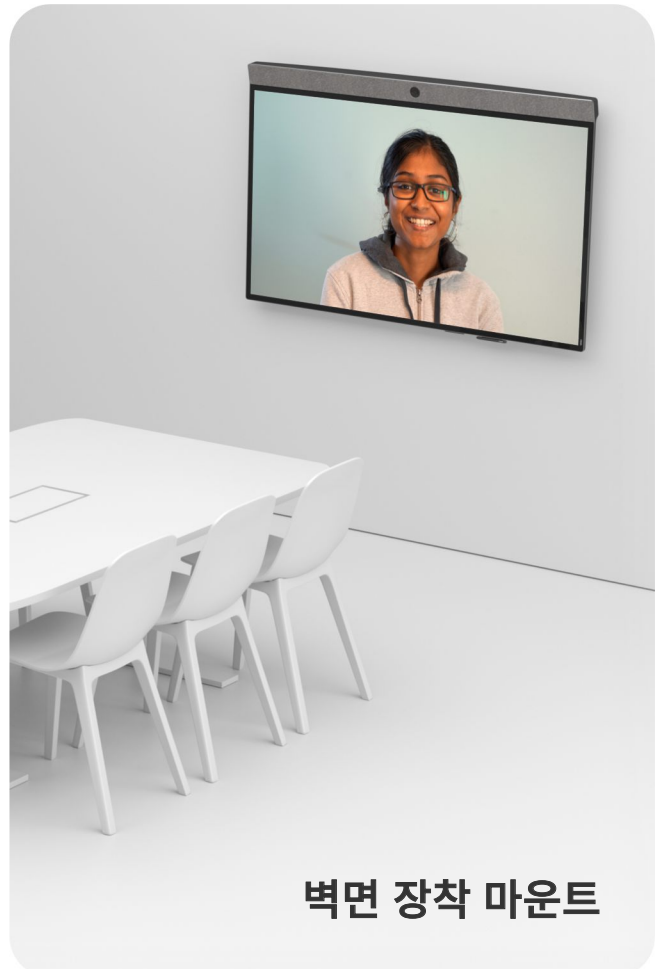

벽면 장착 마운트

필요한 모든 준비물

Neat Board는 케이블, 선택한 마운팅 옵션을 포함하여 시작하는 데 필요한 모든 것이 함께 제공됩니다.

상자 내 구성품

Neat Board: 올인원 협업 시스템
이더넷 케이블: 16.4피트(5m)
전원 코드: 9.9피트(3m)
마커 홀더
마커 2개
2.5mm 육각 렌치 1개

마운팅 옵션



Neat Board 바닥 스탠드(옵션)

바퀴를 포함하여 또는 없이 사용할 수 있습니다.

M6 나사 2개, 2.5인치(65mm)


M5 나사 12개, 0.47인치(12mm)

바퀴 4개

5mm 육각 렌치 1개

3mm 육각 렌치 1개


전원 코드: 14.8피트(4.5m)



Neat Board 테이블 스탠드(포함됨)

M6 나사 2개, 2.5인치(65mm)

5mm 육각 렌치 1개



Neat Board 벽면 장착 마운트(옵션)

VESA 호환

M6 나사 2개, 0.8인치(20mm)

5mm 육각 렌치 1개




벽면에 장착하기 위한 나사는 포함되지 않습니다. 벽면 장착은 해당하는 시설 및 지역 규정에 따라 자격을 갖춘 인력만 수행해야 합니다. 벽면과 마운팅 장비가 안전하게 제품의 하중을 견뎌야 합니다.

크기 및 무게


바닥 스탠드가 있는 Neat Board

무게: 124.6파운드(56.5kg)

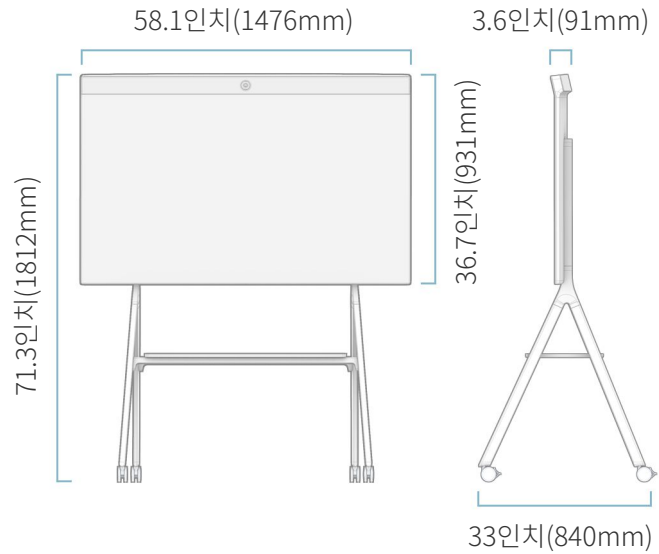


테이블 스탠드가 있는 Neat Board

무게: 102.6파운드(46.5kg)

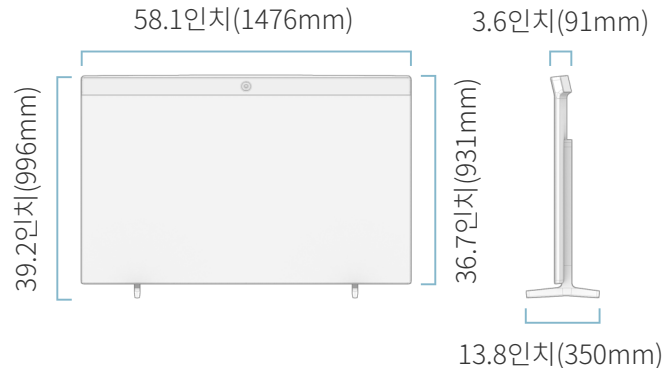

벽면 장착 마운트가 있는 Neat Board

무게: 111.6파운드(50.6kg)

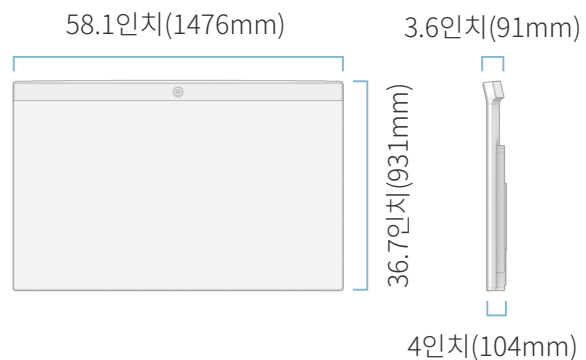



설정 및 연결성

설치

제공된 케이블을 사용하여 시스템을 설치합니다.
그림을 참고하여 케이블을 연결합니다.
—표시가 있는 케이블이 포함됩니다.
---표시가 있는 케이블은 옵션이며,
기본 시스템 사용에 필요하지 않습니다.

설치 완료 후 위해 필요한 사항

인터넷 연결 비디오
서비스

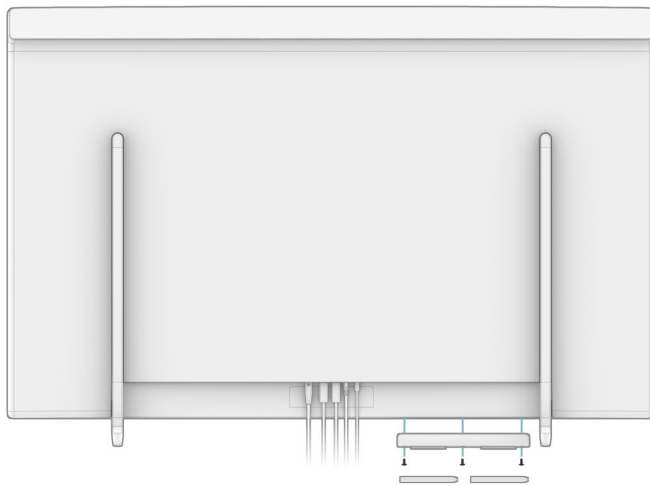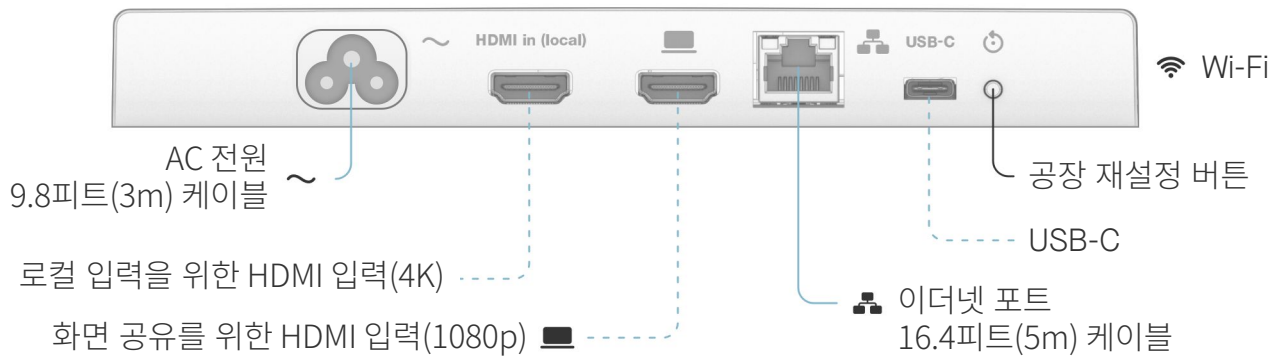

제공된 16.4피트(5m) 이더넷 케이블은 벽 내부 설치에 사용할 용도의 케이블이 아닙니다. 벽 내부 케이블 라우팅은 적합한 장비를 사용하는 자격을 갖춘 인력만 수행해야 합니다.

환경 요구 사항

주변 작동 온도:
32° ~ 95°F (0° ~ 35°C)
보관 온도: -4° ~ 140°F (-20° ~ 60°C)
상대 습도: 10% ~ 90%

추가 제품 정보

<https://neat.no/board>