

Neat Board 32

NF-M1



neat.

Manual del usuario

Neat Board 32

Dispositivo de videoconferencia



Neat Board 32 brinda una utilidad de vídeo excepcional a pequeños espacios compartidos y escritorios en un elegante dispositivo todo en uno con pantalla táctil de 32 pulgadas.

Es todo lo que necesita para reuniones de alta calidad sin necesidad de equipos adicionales. Impleméntelo en minutos, conéctese a cualquier plataforma y adminístrelo a escala.

Transforme sus espacios de trabajo, salas de reuniones, cabinas telefónicas y zonas de escritorios multitarea en prósperos centros de productividad.

Actualice su escritorio usando Neat Board 32 como pantalla de escritorio para interactuar sin problemas entre reuniones sin disminuir la productividad.

Configuración y montaje sencillos

Neat Board 32 viene con todo lo necesario para comenzar, incluido un soporte de mesa y cables. Para una mayor flexibilidad, hay disponibles opciones de montaje adicionales por separado para satisfacer las necesidades específicas de su espacio de trabajo.

Contenido de la caja:

Neat Board 32 con soporte de mesa
Cable Ethernet (9,8 pies / 3 m)
Cable de alimentación (9,8 pies / 3 m)
Cable USB-C (5,9 pies / 1,8 m)
Cubierta de privacidad con acoplamiento
Bloqueo de cable
Llave hexagonal (2,5 mm)

Soporte de mesa

(incluido)



El soporte de mesa proporciona a Neat Board 32 un ángulo de visión fijo de 4 grados

Interfaz VESA

(incluido)



La interfaz VESA integrada permite el montaje utilizando una amplia gama de soluciones compatibles de montaje de terceros.

Montaje opcional

Soporte de mesa adaptable (opcional)



Un soporte de mesa independiente con inclinación, giro y ajuste de altura para una colocación flexible.



Tornillos 2 × M6:
0,78 pulgadas (20 mm)
Llave hexagonal (5 mm)

Soporte de mesa adaptable con kit atornillado (opcional)



Perno y tuerca M8
Placa de tope
Llave hexagonal (2,5 mm)
Llave M8

Abrazadera de mesa adaptable (opcional)



Ajustado al borde de la mesa, ofrece una solución que ahorra espacio con inclinación, giro y ajuste de altura.



Abrazadera de mesa adaptable con kit atornillado (opcional)



Perno y tuerca M8
Placa de tope
Cubierta
Llave hexagonal (2,5 mm)
Llave M8

Montaje opcional

Montaje en la pared (opcional)



Monte Neat Board 32 en cualquier pared para un ajuste reducido y compatible con ADA. Incluye un mecanismo de bloqueo para mayor seguridad.

VESA compatible



Los tornillos para el montaje en la pared no están incluidos. El montaje en la pared solo debe ser realizado por personal cualificado de acuerdo con la normativa vigente de instalación y del estado.


La pared y el equipo de montaje deben soportar con seguridad la carga del producto.

Tamaño y peso

Neat Board 32 con soporte de mesa

Ancho: 28,9 pulgadas (733 mm)
Altura: 19,6 pulgadas (498 mm)
Profundidad: 6,7 pulgadas (169 mm)


Peso: 24,5 lb (11,1 kg)
Peso neto del soporte de mesa:
2,8 lb (1,27 kg)

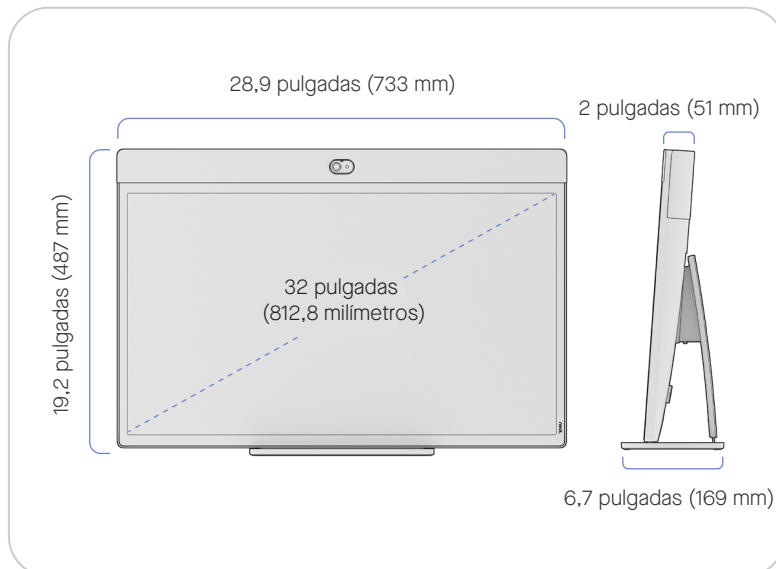

Neat Board 32 con interfaz VESA

Ancho: 28,9 pulgadas (733 mm)
Altura: 19,2 pulgadas (487 mm)
Profundidad: 2,0 pulgadas (51 mm)


Peso: 21,6 libras (9,8 kg)

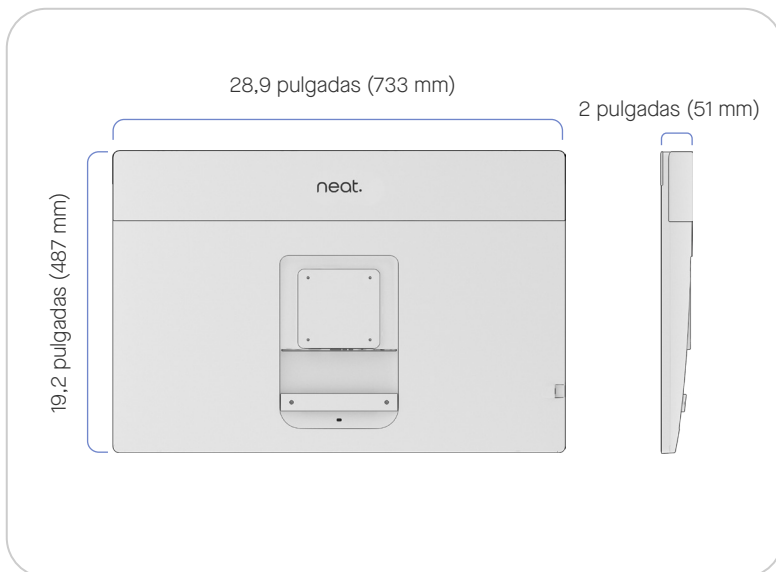

Neat Board 32 con soporte de pared

Ancho: 28,9 pulgadas (733 mm)
Altura: 19,2 pulgadas (487 mm)
Profundidad: 2,58 pulgadas (66 mm)

Peso: 22,1 lb (10,0 kg)
Peso neto del soporte de pared:
0,44 lb (0,2 kg)

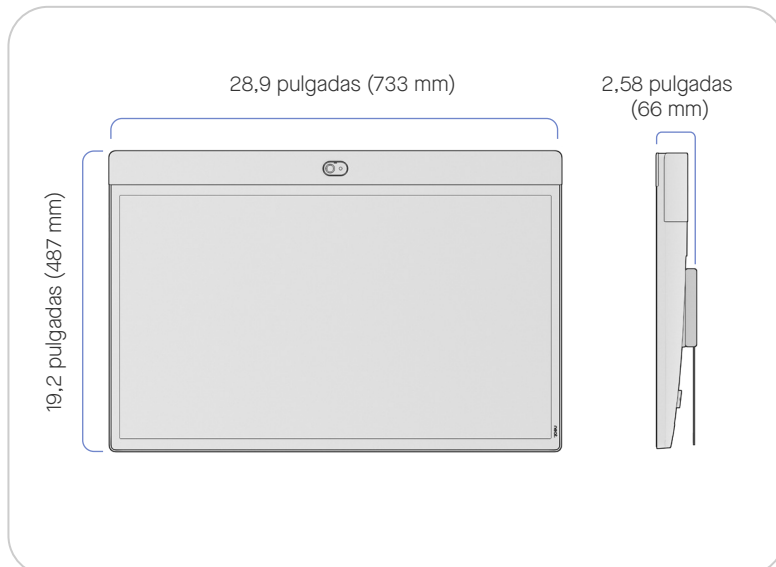


Tamaño y peso

Neat Board 32 con soporte de mesa adaptable

Ancho: 28,9 pulgadas (733 mm)
Altura (mínima): 20,32 pulgadas (516 mm)
Altura (máxima): 24,25 pulgadas (616 mm)
Giro: $\pm 20^\circ$
Inclinación: $\pm 10^\circ$
Profundidad: 8,63 pulgadas (219 mm)


Peso: 31,8 lb (14,4 kg)
Peso neto del soporte de mesa adaptable: 10,2 lb (4,62 kg)

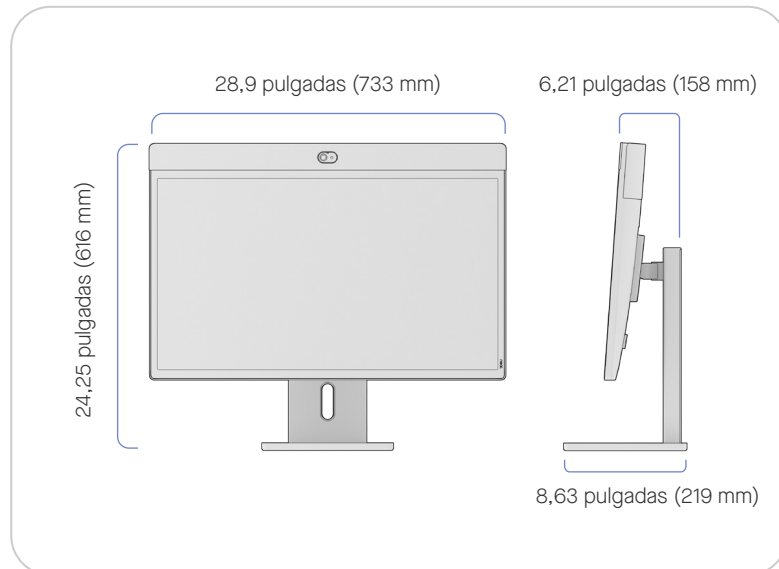

Neat Board 32 con abrazadera de mesa adaptable

Ancho: 28,9 pulgadas (733 mm)
Altura (mínima): 20,24 pulgadas (514 mm)
Altura (máxima): 24,19 pulgadas (614 mm)
Giro: $\pm 20^\circ$
Inclinación: $\pm 10^\circ$
Profundidad: 6,21 pulgadas (158 mm)

Peso: 32,2 lb (14,6 kg)
Peso neto de la abrazadera de mesa adaptable: 10,6 lb (4,81 kg)

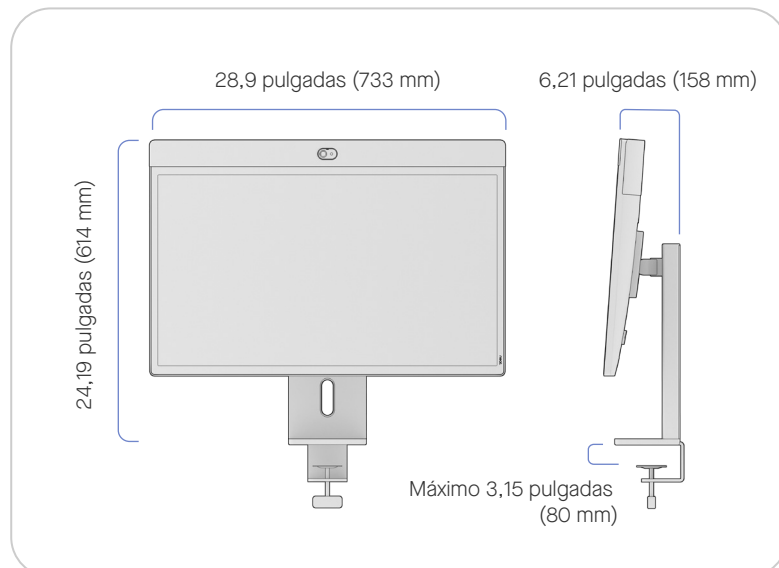


Utilice únicamente los soportes adaptables Neat Board 32 con un dispositivo de videoconferencia Neat NF-M1. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.

Tamaño y peso

Neat Board 32 con soporte de mesa adaptable y kit atornillado

Ancho: 28,9 pulgadas (733 mm)
Altura (mínima): 20,32 pulgadas (516 mm)
Altura (máxima): 24,25 pulgadas (616 mm)
Giro: $\pm 20^\circ$
Inclinación: $\pm 10^\circ$
Profundidad: 8,63 pulgadas (219 mm)


Peso: 32,0 lb (14,51 kg)
Peso neto del soporte de mesa adaptable con kit atornillado: 10,4 lb (4,73 kg)

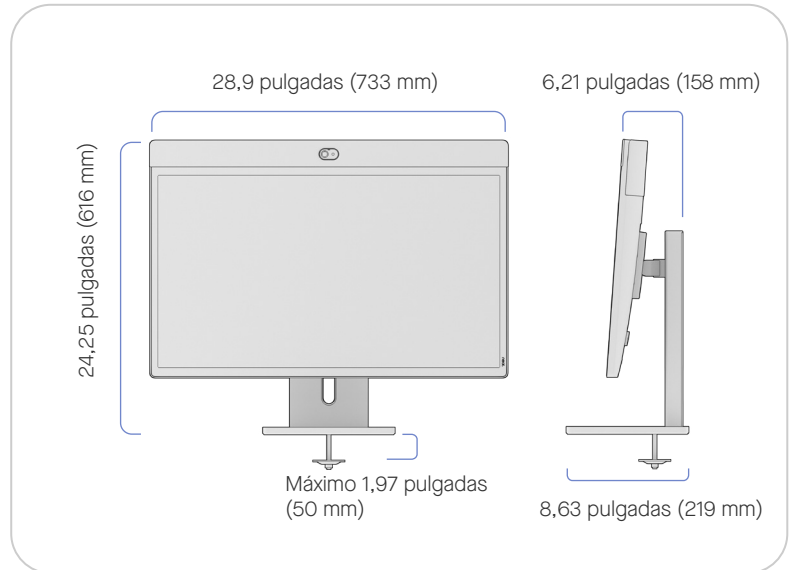

Neat Board 32 con abrazadera de mesa adaptable y kit atornillado

Ancho: 28,9 pulgadas (733 mm)
Altura (mínima): 20,24 pulgadas (514 mm)
Altura (máxima): 24,19 pulgadas (614 mm)
Giro: $\pm 20^\circ$
Inclinación: $\pm 10^\circ$
Profundidad: 6,21 pulgadas (158 mm)

Peso: 32,2 lb (13,8 kg)
Peso neto de la abrazadera de mesa adaptable con kit atornillado: 8,91 lb (4,04 kg)

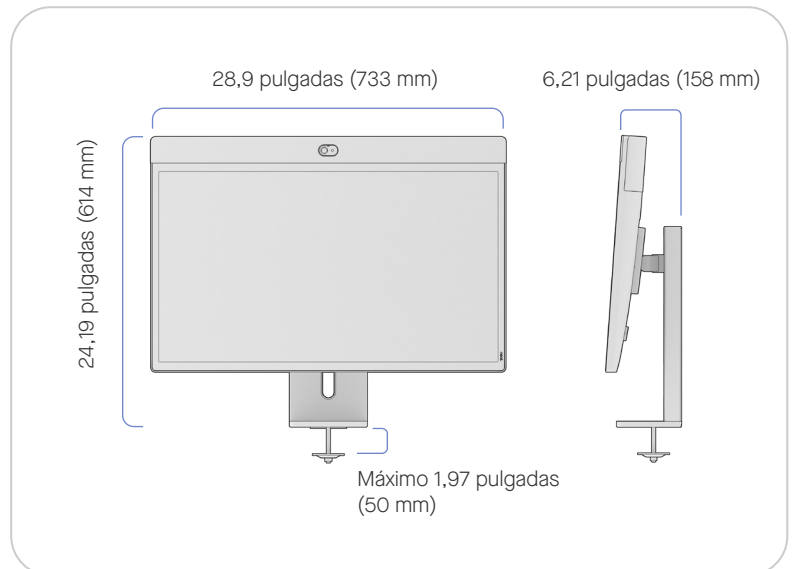

Utilice únicamente los soportes adaptables Neat Board 32 con un dispositivo de videoconferencia Neat NF-M1. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.

Montaje y conectividad

Montaje

Utilice los cables suministrados para instalar el sistema.


Conecte los cables de acuerdo con la imagen.

Los cables marcados  están incluidos.

Los cables marcados  son opcionales y no son necesarios para el uso básico del sistema.

Requisitos para un montaje completo:

Conexión a Internet

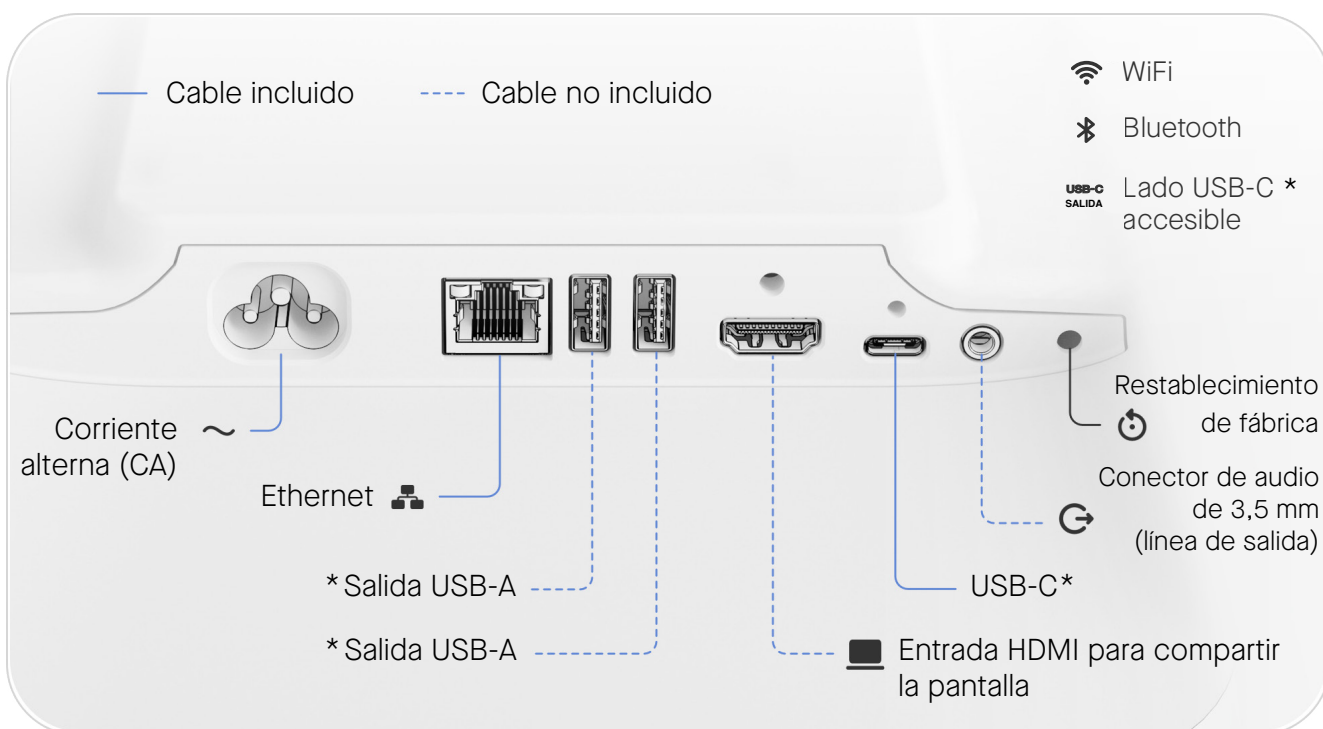

*

USB-C: para compartir pantalla, BYOD y carga

USB-A: para accesorios/periféricos y carga

USB-C (lateral): para accesorios/periféricos y carga

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento:
32-95 °F (0-35 °C)

Temperatura de almacenamiento: -4-140 °F
(- 20-60 °C)

Humedad relativa: 10-90%

Información adicional del producto

neat.no/board-32

Neat Board 32: manual de usuario 01

Marca registrada: NEAT