

Neat Board 32

NF-M1



neat.

使用手冊

Neat Board 32

視訊會議裝置



Neat Board 32 將卓越的視訊協作帶到小型公用空間和桌面上，是一款優雅的一體式 32 吋觸控螢幕裝置。

它具備高品質會議所需的一切，不需要額外設備。在短短幾分鐘內完成部署，連線至任何平台，並進行大規模管理。

將專注空間、小型會議室、電話亭和流動辦公區變成活絡的生產力中心。

升級辦公桌，將 Neat Board 32 當作桌上型顯示器使用，以流暢進出會議並保持生產力。

簡易設置和安裝

Neat Board 32 隨附開始使用所需的一切，包括桌面支架和纜線。為了進一步提高靈活性，另有其他安裝選項可供選擇，以滿足特定的工作空間需求。

包裝內容物：

Neat Board 32 搭配桌面支架

乙太網路線 (9.8 ft / 3 m)

電源線 (9.8 ft / 3 m)

USB-C 纜線 (5.9 ft / 1.8 m)

隱私蓋與擴充底座

纜線鎖

六角扳手 (2.5 mm)

桌面支架 (隨附)



桌面支架為 Neat Board 32 提供固定的 4 度視角

VESA 介面 (隨附)



內建的 VESA 介面可讓您使用各種相容的第三方安裝解決方案進行安裝。

選擇性安裝

可調桌面支架
(選購)



獨立桌面支架，具備傾斜、旋轉和高度調整功能，可靈活放置。



2 × M6 螺絲：
0.78 in (20 mm)
六角扳手 (5 mm)



可調桌面支架含螺栓固定
套件
(選購)

M8 螺栓和螺帽
擋板
六角扳手 (2.5 mm)
M8 扳手

可調桌面夾具
(選購)



固定在桌邊，提供省空間的解決方案，具備傾斜、旋轉和高度調整功能。



可調桌面夾具含螺栓固定
套件
(選購)

M8 螺栓和螺帽
擋板
護蓋
六角扳手 (2.5 mm)
M8 扳手

選擇性安裝

牆壁安裝架
(選購)



VESA 相容

將 Neat Board 32 安裝至任何牆面上，緊密貼合且符合 ADA 標準。包含鎖定機構以增加安全性。




未隨附用於安裝至牆壁的螺絲。安裝在牆上只能由合格人員，依照適用的設施和國家法規執行。
牆壁和安裝設備必須安全地承受產品重量。

尺寸和重量

Neat Board 32 搭配桌面 支架

寬度：28.9 in (733 mm)
高度：19.6 in (498 mm)
深度：6.7 in (169 mm)


重量：24.5 lb (11.1 kg)
桌面支架的淨重：
2.8 lb (1.27 kg)

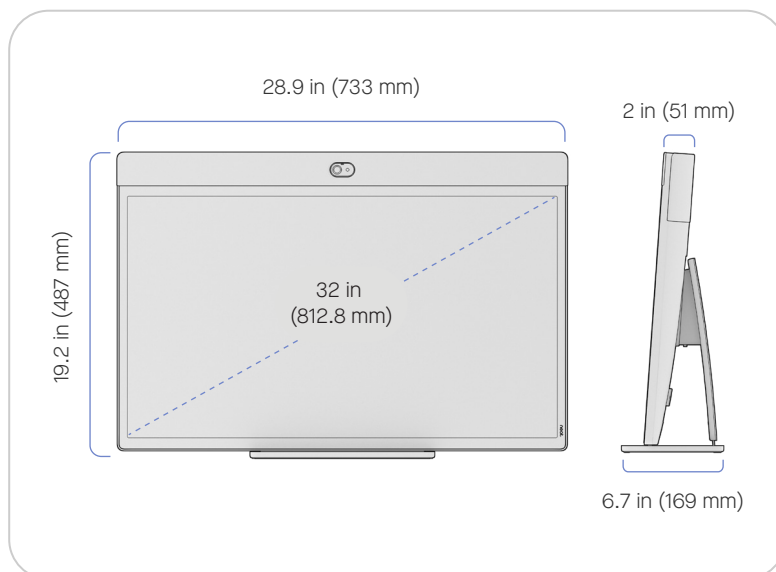

Neat Board 32 搭配 VESA 介面

寬度：28.9 in (733 mm)
高度：19.2 in (487 mm)
深度：2.0 in (51 mm)


重量：21.6 lb (9.8 kg)

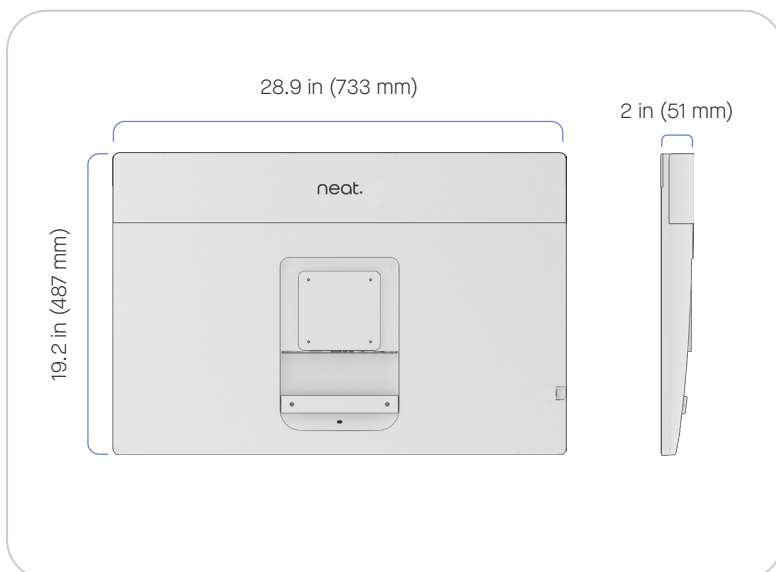

Neat Board 32 搭配 壁掛架

寬度：28.9 in (733 mm)
高度：19.2 in (487 mm)
深度：2.58 in (66 mm)

重量：22.1 lb (10.0 kg)
壁掛架的淨重：
0.44 lb (0.2 kg)

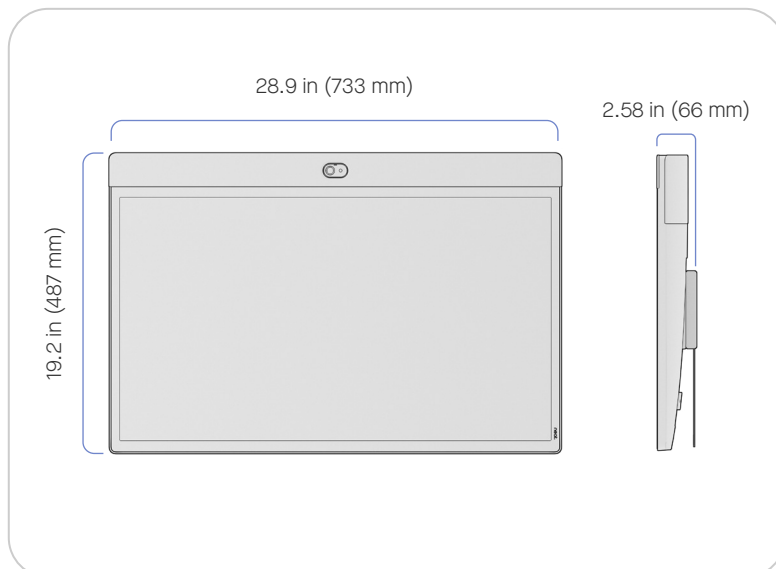


尺寸和重量

Neat Board 32 搭配可調桌面支架

寬度：28.9 in (733 mm)
高度 (最小)：20.32 in (516 mm)
高度 (最大)：24.25 in (616 mm)
旋轉：± 20°
傾斜：± 10°
深度：8.63 in (219 mm)


重量：31.8 lb (14.4 kg)
可調桌面支架的淨重：10.2 lb (4.62 kg)

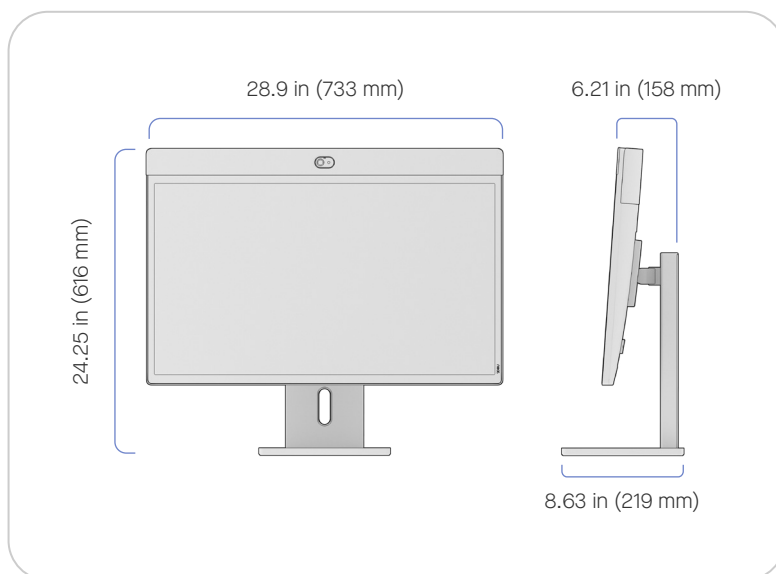

Neat Board 32 搭配可調桌面夾具

寬度：28.9 in (733 mm)
高度 (最小)：20.24 in (514 mm)
高度 (最大)：24.19 in (614 mm)
旋轉：± 20°
傾斜：± 10°
深度：6.21 in (158 mm)

重量：32.2 lb (14.6 kg)
可調桌面夾具的淨重：
10.6 lb (4.81 kg)

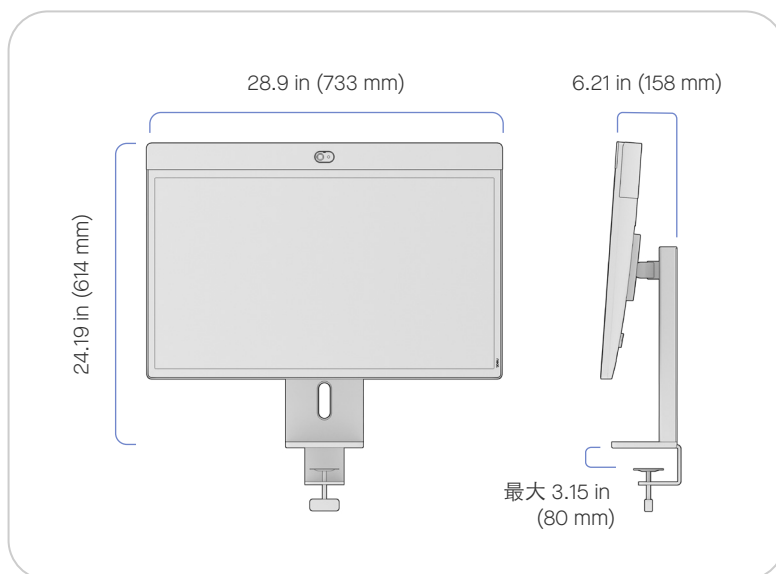


僅可將 Neat Board 32 可調安裝架與 Neat NF-M1 視訊會議裝置搭配使用。
與其他設備搭配使用可能導致不穩並造成傷害。

尺寸和重量

Neat Board 32 搭配 可調桌面支架和螺栓 固定套件

寬度：28.9 in (733 mm)
高度 (最小)：20.32 in
(516 mm)
高度 (最大)：24.25 in
(616 mm)
旋轉：± 20°
傾斜：± 10°
深度：8.63 in (219 mm)


重量：32.0 lb (14.51 kg)
可調桌面支架含螺栓固定
套件的淨重：10.4 lb (4.73 kg)

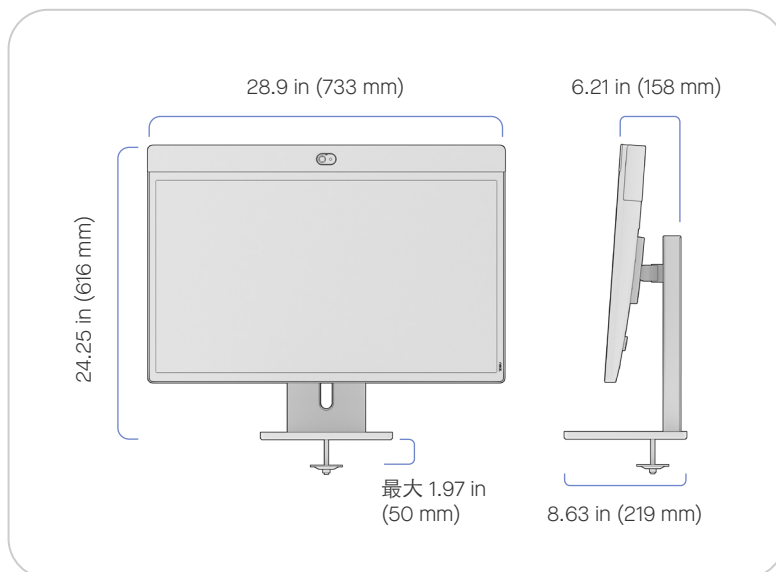

Neat Board 32 搭配 可調桌面夾具和螺栓 固定套件

寬度：28.9 in (733 mm)
高度 (最小)：20.24 in
(514 mm)
高度 (最大)：24.19 in
(614 mm)
旋轉：± 20°
傾斜：± 10°
深度：6.21 in (158 mm)

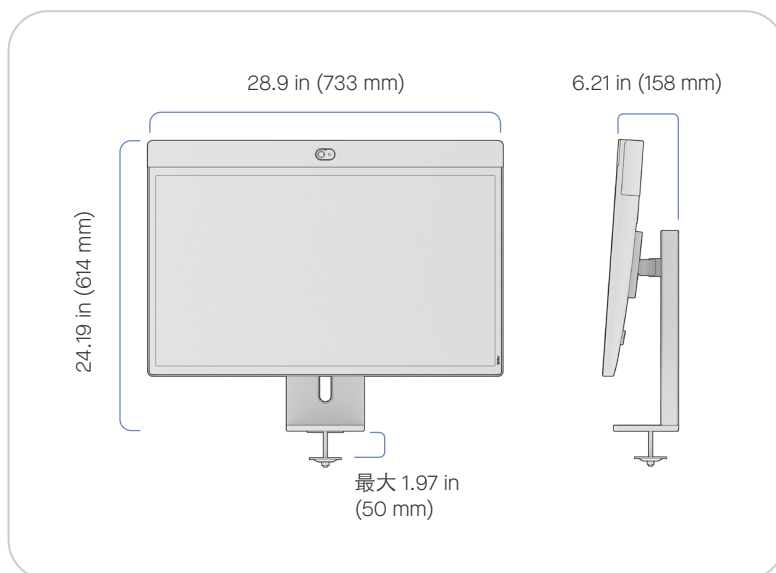

重量：32.2 lb (13.8 kg)
可調桌面夾具含螺栓固定
套件的淨重：8.91 lb (4.04 kg)



僅可將 Neat Board 32 可調安裝架與 Neat NF-M1 視訊會議裝置搭配使用。
與其他設備搭配使用可能導致不穩並造成傷害。


設置和連接

設置

使用隨附的纜線設置系統。
如圖所示連接纜線。
隨附標有  的纜線。
標有  的纜線為選購品，系統基本使用不需要。

完整設置的要求：

網際網路連線

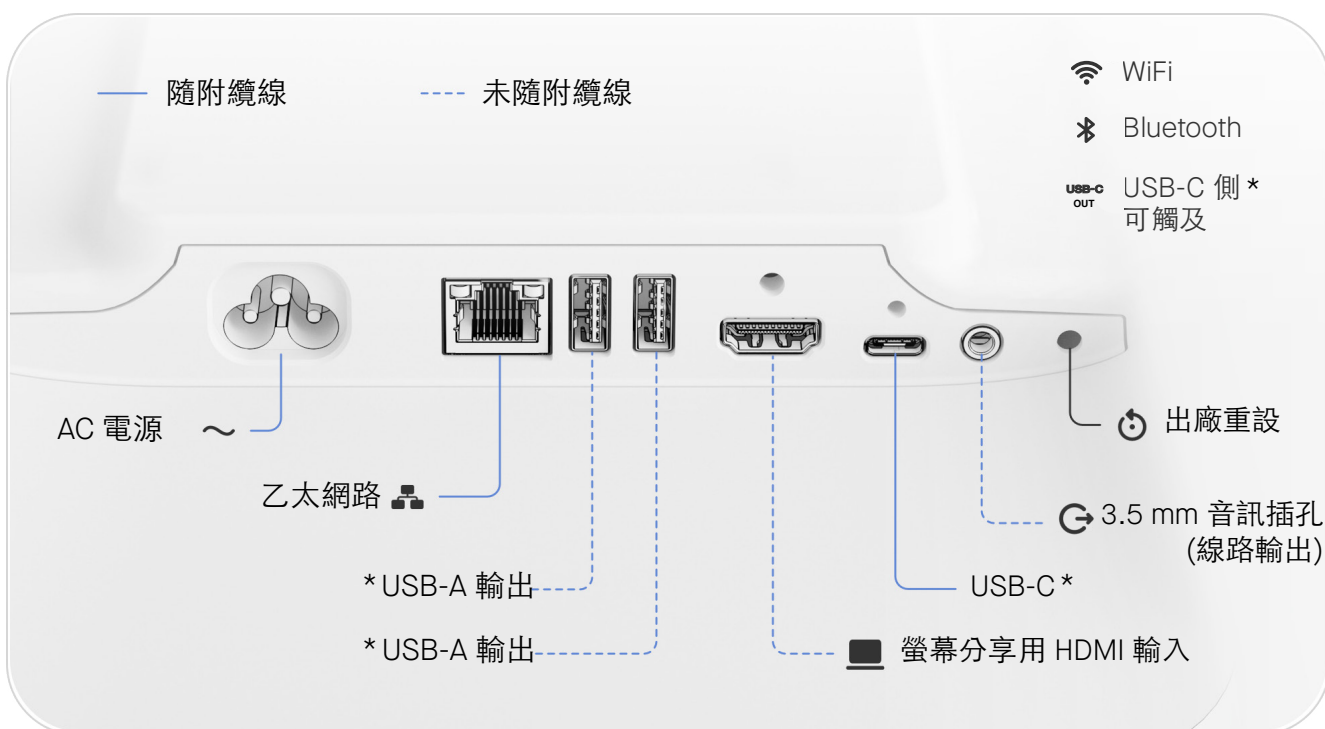

*

- USB-C：用於螢幕分享、BYOD 和充電
- USB-A：用於連接配件/周邊裝置和充電
- USB-C (側面)：用於連接配件/周邊裝置和充電

環境要求

環境工作溫度：
32–95°F (0–35°C)
存放溫度：-4–140°F (-20–60°C)
相對濕度：10–90%

其他產品資訊

neat.no/board-32

Neat Board 32 – 使用手冊 01
商標：NEAT